
СТИСЛИЙ ПОСІБНИК З МОНТАЖУ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ

Дослідження й розробки: електрика / електроніка


АДАПТАЦІЯ DSP PLUS S-MBAS ДО MICROBASIC

МАТЕРІАЛИ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО КОМПЛЕКТА DSP PLUS



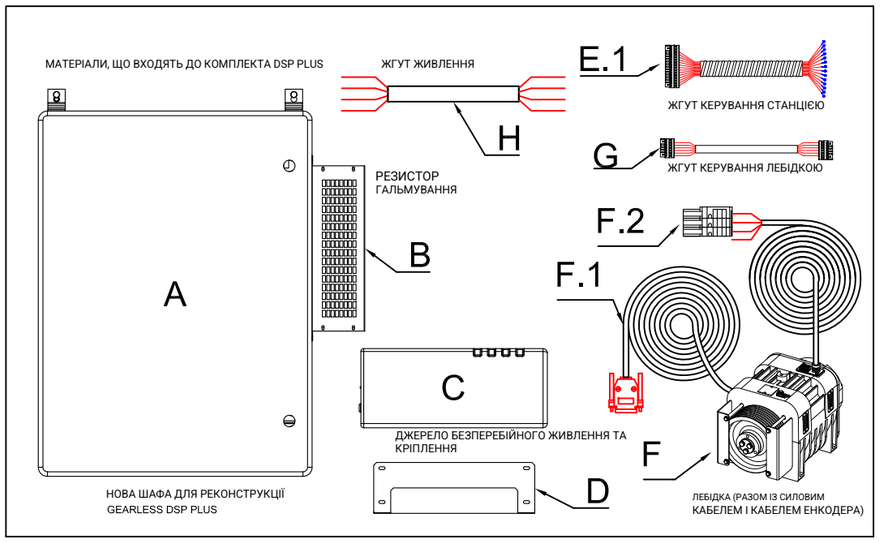


ВІДКЛЮЧІТЬ ЗАГАЛЬНЕ ЖИВЛЕННЯ ВІД ЗАХИСНОЇ ШАФИ

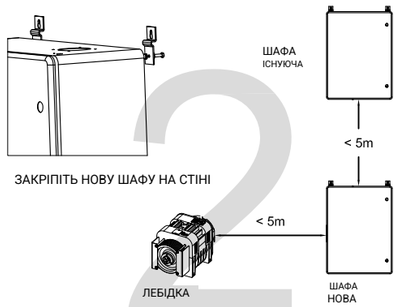

ЗАКРІПІТЬ НОВУ ШАФУ НА СТІНІ


ПІД ЧАС РОЗМІЩЕННЯ НОВОЇ ШАФИ ДОТРИМУЙТЕСЯ ВІДСТАНЕЙ, ВКАЗАНИХ НА ЕСКІЗІ

НАЯВНА ШАФА (ОРІЄНТОВНЕ ЗОБРАЖЕННЯ)

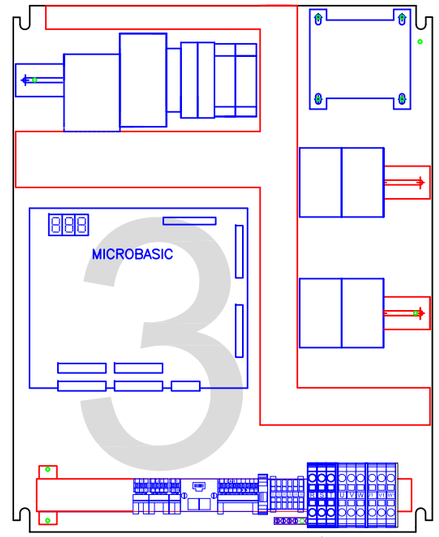


ВІД'ЄДНАЙТЕ ВВІД (R, S, T) І ЗАЗЕМЛЕННЯ ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО НОВОЇ ШАФИ

З'ЄДНАННЯ НА ПЛАТІ PCB MICROBASIC ІСНУЮЧОЇ ШАФИ

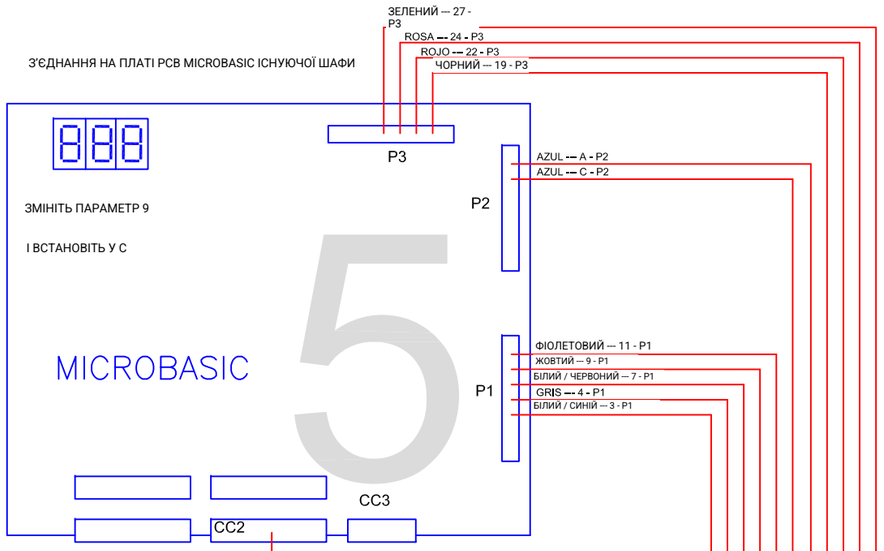

КЛЕМНИК ЖИВЛЕННЯ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ ЛЕБІДКИ НАЯВНОЇ ШАФИ

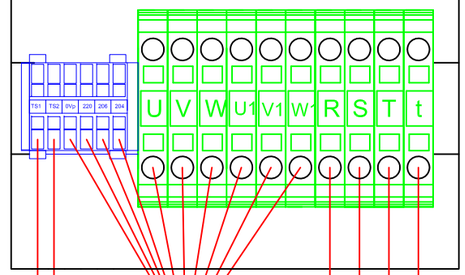

ВІДКЛЮЧІТЬ І ЗНІМІТЬ ПОЗНАЧЕНІ ПРОВОДИ НАЯВНОЇ ШАФИ (КЛЕМНИК МОЖЕ НЕ ЗБІГАТИСЯ)

BLANCO — TS1 - SM

BLANCO — TS1 - SM

ПІДКЛЮЧІТЬ RST МІЖ НОВОЮ ШАФОЮ І НАЯВНОЮ ШАФОЮ

4

ШАФА DSP PLUS

ЗАКРІПІТЬ КРОНШТЕЙН ДО СТІНИ ЯКОМОГА БЛИЖЧЕ ЯКОМОГА БЛИЖЧЕ ДО ШАФИ DSP PLUS І ПОСТАВТЕ UPS ЗВЕРХУ

ТАБЛИЦЯ З'ЄДНАНЬ

ШАФА ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ		ШАФА ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ									
		Плата MicroBASIC					Рейка				
XCIC	Колір проводу	P1	P2	P3	CC2	CC3	SM	Опис	Логіка	Напруга
1	Чорний			19				Живлення		0Vdc
2	Оранжевий				208			Сигнал ревізії	HI	
3	Червоний			22				Живлення		24Vdc
4	Сірий	4*						Сигнал залипання контактора	NC	24Vdc
5	Білий/синій	3*						Сигнал залипання контактора	NC	24Vdc
6	Зелений			27*				Кінець ланцюга безпеки до контакторів		110Vs
7	Фіолетовий	11*						Номінальна швидкість		110Vs
8	Жовтий	9*						Вгору		110Vs
9	Білий/червоний	7*						Вниз		110Vs
10	Рожевий			24				Спільний контакторів		0Vs
11	Синій		C					RUN	HI	0Vp
12	Синій		A							
13	Білий						TS1 *	Термозонд	NC	0Vdc
14	Білий						TS2 *			

*** Desconectar hilo de borna (en caso de que exista) y aislar adecuadamente**

NO: Нормально розімкнений
NC: нормально замкнений
N/A: не застосовується
Vdc: постійна напруга
Vs: змінна напруга вторинної обмотки трансформатора. Vp: змінна напруга первинної обмотки трансформатора

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ
www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48