
СТИСЛИЙ ПОСІБНИК З МОНТАЖУ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ

Дослідження й розробки: електрика / електроніка

АДАПТАЦІЯ DSP PLUS S-5000 ДО MICROBASIC

МАТЕРІАЛИ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО КОМПЛЕКТА DSP PLUS

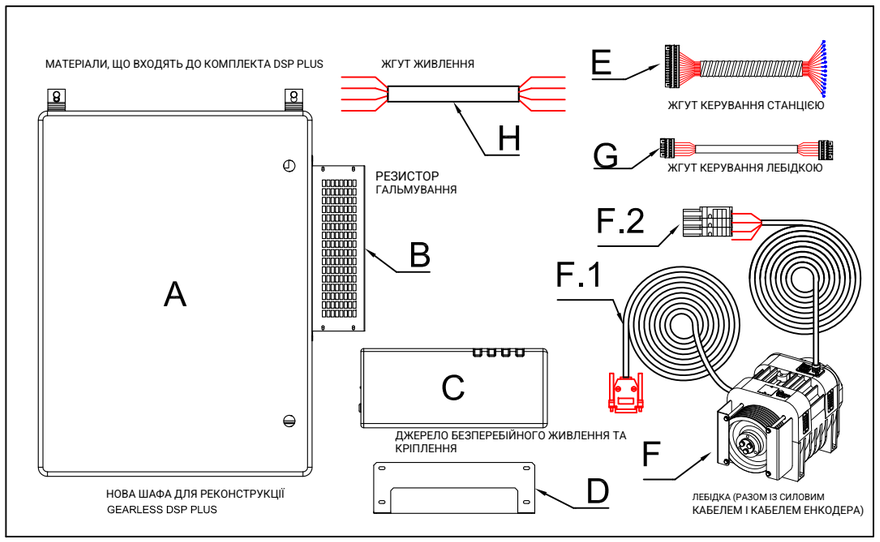


1




ВІДКЛЮЧІТЬ ЗАГАЛЬНЕ ЖИВЛЕННЯ ВІД ЗАХИСНОЇ ШАФИ

2

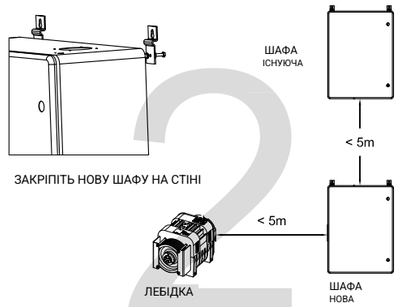


ПІД ЧАС РОЗМІЩЕННЯ НОВОЇ ШАФИ ДОТРИМУЙТЕСЯ ВІДСТАНЕЙ, ВКАЗАНИХ НА ЕСКІЗІ

НАЯВНА ШАФА (ОРІЄНТОВНЕ ЗОБРАЖЕННЯ)

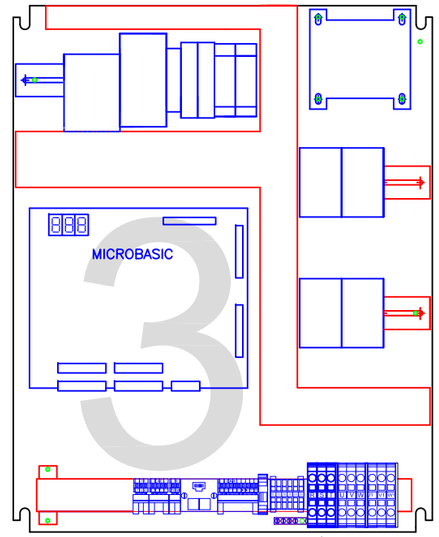


ВІД'ЄДНАЙТЕ ВВІД (R, S, T) І ЗАЗЕМЛЕННЯ ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО НОВОЇ ШАФИ

НОВА ШАФА DSP PLUS

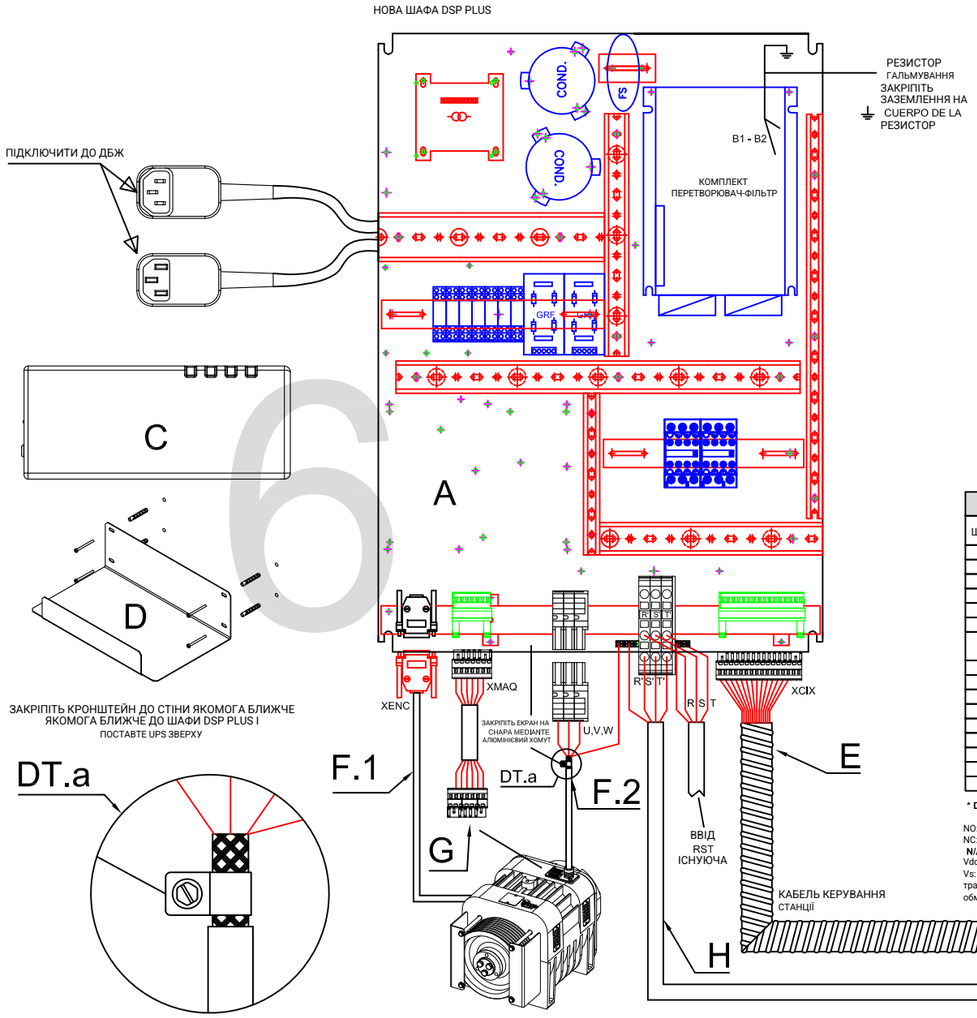

З'ЄДНАННЯ НА ПЛАТІ PCB MICROBASIC ІСНУЮЧОЇ ШАФИ

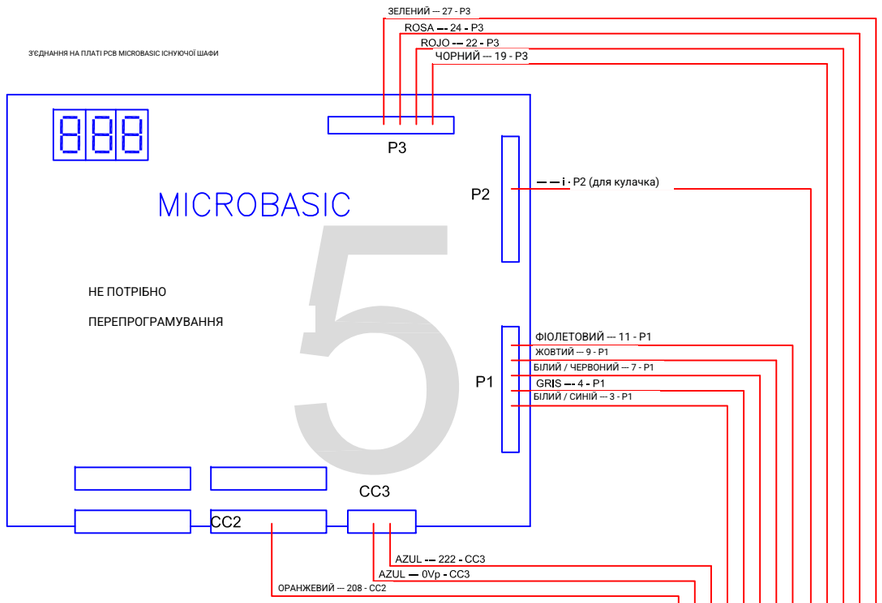


ТАБЛИЦЯ З'ЄДНАНЬ

ШАФА ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ		ШАФА ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ Плата MicroBASIC »								
XCIC	Колір проводу	P1	P2	P3	CC2	CC3	Рейка SM	Опис	Логіка	Напруга
1	Чорний			19				Живлення		0Vdc
2	Оранжевий				208			Сигнал ревізії	HI	
3	Червоний			22				Живлення		24Vdc
4	Сірий	4*						Сигнал залипання контактора	NC	24Vdc
5	Білий/синій	3*						Сигнал залипання контактора	NC	24Vdc
6	Зелений			27*				Кінець ланцюга безпеки до контакторів		110Vs
7	Фіолетовий	11*						Номінальна швидкість		110Vs
8	Жовтий	9*						Вгору		110Vs
9	Білий/червоний	7*						Вниз		110Vs
10	Рожевий			24				Спільний контакторів		0Vs
11	Синій					0Vp		Утримання закриття дверей	HI	0Vp
12	Синій					222				
13	Білий						TS1 *	Термозонд	NC	0Vdc
14	Білий						TS2 *	Утримання кулачка	HI	0Vdc
15	Коричневий		I							

* Desconectar hllo de borna (en caso de que exlsta) y alslar adecuadamente

NO: Нормально розімкнений
NC: нормально замкнений
N/A: No aollca
Vdc: постійна напруга
Vs: змінна напруга вторинної обмотки трансформатора. Vp: змінна напруга первинної обмотки трансформатора

КЛЕМНИК ЖИВЛЕННЯ Й ПІДКЛЮЧЕННЯ ЛЕБІДКИ НАЯВНОЇ ШАФИ

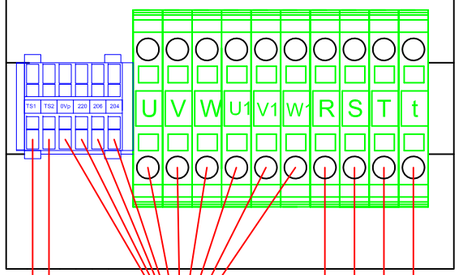

BLANCO — TS1 - SM
BLANCO — TS1 - SM

ВІДКЛЮЧІТЬ І ЗНІМІТЬ ПОЗНАЧЕНІ ПРОВОДИ НАЯВНОЇ ШАФИ (КЛЕМНИК МОЖЕ НЕ ЗБІГАТИСЯ)

ПІДКЛЮЧІТЬ RST МІЖ НОВОЮ ШАФОЮ І НАЯВНОЮ ШАФОЮ

4

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ
www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48