




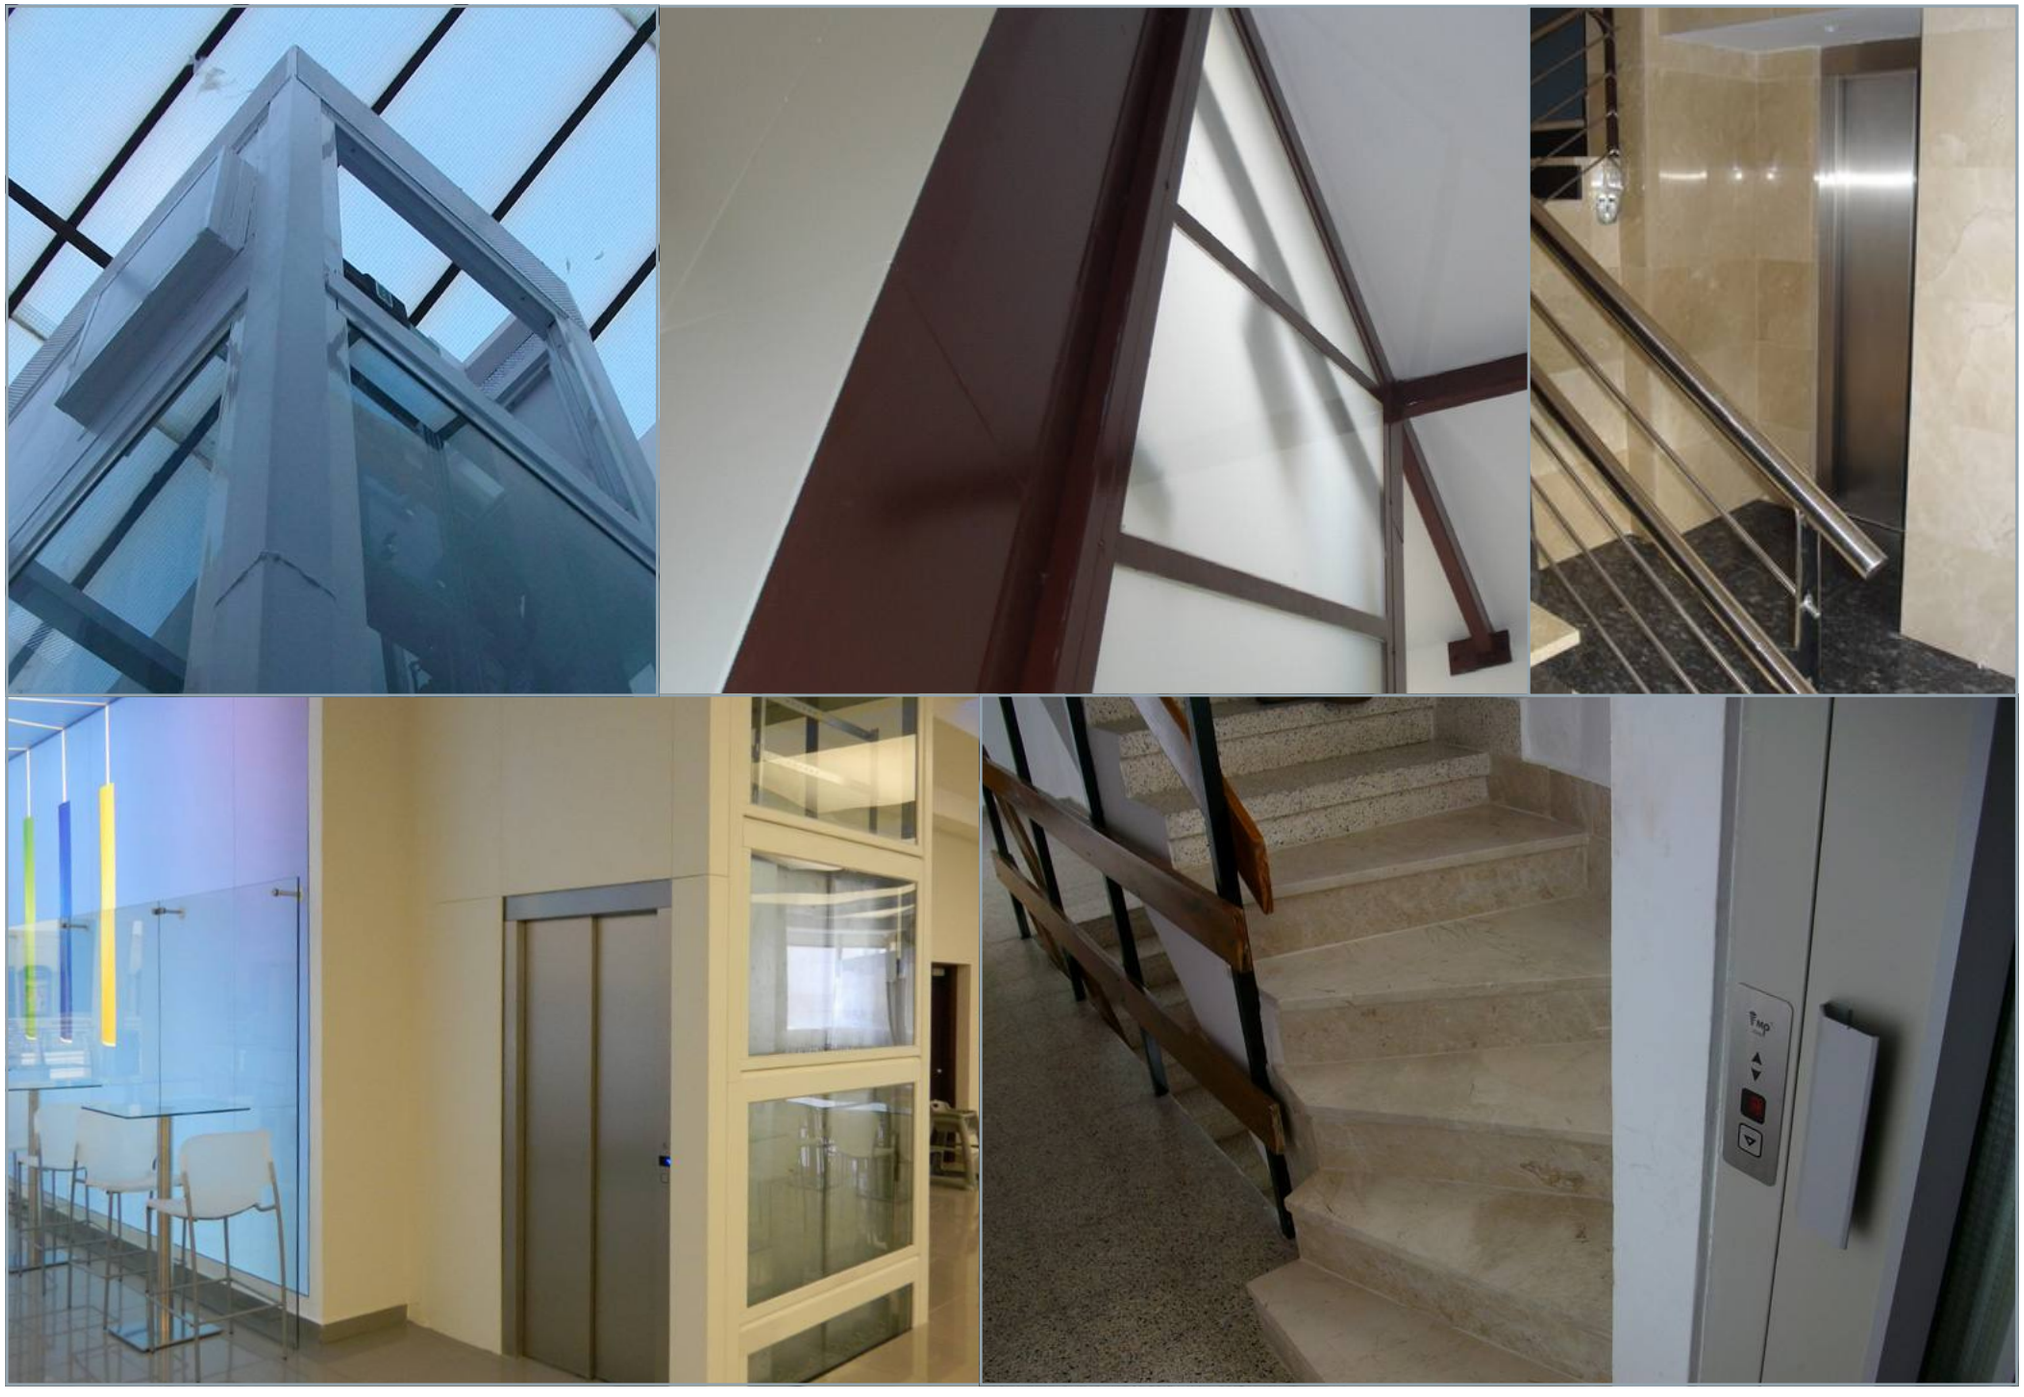

Mp Flex

Ефективна гнучкість

Рішення для існуючих
будівель без ліфтів

Доступність і комфорт

MP Flex - безредукторне технологічне рішення, яке можна без проблем адаптувати до будь-якої будівлі, навіть з дуже малою чи складною шахтою, а також до самонесних модульних конструкцій.

Універсальність і комфорт



ПАСАЖИРСЬКІ ЛІФТИ

Mp Flex

STANDARD EN 81-20/50

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП:	Безредукторний ліфт
ПІДВІСКА:	1:1
НАВАНТАЖЕННЯ:	180-1000 кг
МІСТКІСТЬ:	2-13 осіб
ШВИДКІСТЬ:	1 m/s
ВИСОТА ПІДЙОМУ:	До 50 м
ЗУПИНКИ:	16 зупинок
ВХОДИ:	Один вхід, два входи під 180º, два входи під 90º або три входи
СЕРІЯ:	«S» без машинного приміщення «C» з машинним приміщенням

КАБІНА

МОДЕЛЬ:	D-100 зі світловою завісою
	Стрілки напрямку в одвірку
	(Опція: інші моделі кабін, див. каталоги)
ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ:	**Див. таблицю**
ВИСОТА:	2100 mm
	(Опція: інша висота)

ДВЕРІ КАБІНИ

ТИП:	Автоматичні: 2 стулки бокового відкривання. 3VF
	(Опція: інші моделі)
	BS: автоматичні розсувно-складні двері (BUS)
	(Опція: інші моделі)
ОЗДОБЛЕННЯ:	Епоксидне покриття RAL 7044
РОЗМІРИ:	Див. таблицю x 2000 мм (опція: інша висота)
	(Опція: інша висота)

ДВЕРІ ШАХТИ

ТИП:	Автоматичні, 2 стулки бокового відкривання
	(Опція: інші моделі)
	BS: напівавтоматичні, з оглядовим вікном і контролем відчинення (Опція: інші моделі)
ОЗДОБЛЕННЯ:	Епоксидне покриття RAL 7044
РОЗМІРИ:	Див. таблицю x 2000 мм (опція: інша висота)
КЛАС ВОГНЕСТІЙКОСТІ ЗГІДНО З EN 81-51:	E120, EW60
	(Опція: інші класи)

ШАХТА

РОЗМІРИ:	Див. таблицю
ПРИЯМОК:	Див. таблицю
ОГОЛОВОК ШАХТИ:	Див. таблицю

ПОСТ У КАБІНІ

МОДЕЛЬ:	На всю висоту
ОЗДОБЛЕННЯ:	Сталь із полімерним покриттям
	(Опція: нержавіюча сталь X02)
КНОПКИ:	Механічні вогнестійкі кнопки з полікарбонату з підсвічуванням Світлодіоди (опція: механічна кнопка з нержавіючої сталі з підсвіткою ореолом)
ТАБЛО В КАБІНІ:	2-розрядний 7-сегментний LED-дисплей
	(Опція: дисплей LCD або TFT)
БЕЗПЕКА:	Аварійне освітлення й телефон

ПОВЕРХОВИЙ ПОСТ

МОДЕЛЬ:	P001, у дверній рамі
ОЗДОБЛЕННЯ:	Панель із нержавіючої сталі (X02)
КНОПКИ:	Механічні вогнестійкі кнопки з полікарбонату, LED-підсвічування
	(Опція: механічні кнопки з нержавіючої сталі з кільцевим підсвічуванням)
ГРАВІЮВАННЯ:	Чорний логотип (лазером)

СТАНЦІЯ КЕРУВАННЯ

ТИП:	Станція з послідовною шиною, перетворювач частоти DSP. Збірне вниз або універсальне
СТАНЦІЯ КЕРУВАННЯ РОЗМІЩЕННЯ:	На верхньому поверсі. Епоксидне покриття для серії "S"
	(Опція: шафа на будь-якому поверсі)
	Для серії «C»: у верхній частині, над шахтою.

ЕЛЕКТРОМОНТАЖ

Попередньо зібраний, з рознімами «Plug & Play»

ЛЕБІДКА

Безредукторна. Постійні магніти maGO З термозахистом двигуна. Автоматична евакуація й аварійне електричне керування

БУФЕРИ

Поліуретанові, з металевою опорою в комплекті

НАПРЯМНІ

	Холоднотягнуті / оброблені
	Згідно з ISO 7465

КРІПЛЕННЯ


Кронштейни й дюбелі для бетонної шахти

ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ ЖИВЛЕННЯ:	380 В, трифазна
	(Опція: 220 В, однофазна, див. каталог)
НАПРУГА ОСВІТЛЕННЯ:	220 V
ЧАСТОТА:	50 Hz

ПРИМІТКА: характеристики наведено для базової моделі.

СХЕМА

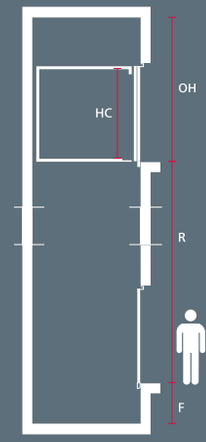

СТАНДАРТНИЙ ВХІД



ДВА ВХОДИ ПІД 180º



ДВА ВХОДИ ПІД 90º



ТРИ ВХОДИ



Безредукторний | 2-13 осіб | 180-1000 кг | З машинним приміщенням і без нього

MP Flex

К-сть осіб/Q/мін. площа кабіни	2/180 kg/0,49 m²	3/225 kg/0,60 m²		4/320 kg/0,79 m²		5/375 kg/0,98 m²		6/450 kg/1,17 m²		8/630 kg/1,45 m²		10/800 kg/1,73 m²		13/1000 kg/2,15 m²	
Розташування лебідки	НА ЗАДНІЙ СТІНІ																
Глибина шахти (мм)	1360	1440	900 mm	1380	1270 mm	1580	1270 mm	1580	1425 mm	1680	1575 mm	1930	1850 mm	1830	2450 mm
Мінімальний розмір кабіни (ширина х глибина)	700 x 820	700 x 900		1100 x 800		1050 x 950		1250 x 1000		1400 x 1100		1500 x 1200		2100 x 1100	
Прохід дверей (мм)/ тип дверей	600/ТИП ШИНИ	600/ТИП ШИНИ		700/T2		700/T2		800/T2		900/T2		1000/T2		1100/T2	
Розташування лебідки	НА БОКОВІЙ СТІНІ																
Ширина шахти (мм)	1300	1500	1350 mm	1330	1300 mm	1480	1500 mm	1530	1630 mm	1630	1800 mm	1920	2400 mm	1830	
Розміри кабіни (ширина х глибина)	780 x 750	820 x 750		800 x 1100		950 x 1050		1000 x 1250		1100 x 1400		1200 x 1500		1100 x 2100	
Прохід дверей (мм) / тип дверей	600/ТИП ШИНИ	700/ТИП ШИНИ		700/T2		800/T2		800/T2		900/T2		1000/T2		1000/T2	
Мін. приямок згідно з EN 81-20/50	1300	1300		1024		1024		1024		1024		1350		1350	
Мін. приямок згідно з EN 81-21	315	315		315		315		315		315		810		810	
Мін. оголовок шахти згідно з EN 81-20/50	4325	4325		3400		3400		3400		3400		3800		3800	
Мін. оголовок шахти згідно з EN 81-21	2800 мм* серія S 2450 мм серія C	2800 мм* серія S 2450 мм серія C		2800 мм* серія S 2450 мм серія C		2800 мм* серія S 2450 мм серія C		2800 мм* серія S 2450 мм серія C		2800 мм* серія S 2450 мм серія C		3626 мм* серія S		3626 мм* серія S	
Потужність	1,5 kW / 2 HP	2 kW / 2,6 HP		2,5 kW / 3,3 HP		3 kW / 4 HP		3,5 kW / 4,6 HP		4,6 kW / 6,1 HP		6 kW / 8,1 HP		7,4 kW / 10 HP	
Номінальний струм (A)	5,4	6,8		7,7		9,3		11		14		17		20	
Однофазне живлення (опція)	ТАК	ТАК		ТАК		ТАК		ТАК		НІ		НІ		НІ	
Опція двох входів 90°/270°/180°	ЗА ЗАПИТОМ	ЗА ЗАПИТОМ		ЗА ЗАПИТОМ		ЗА ЗАПИТОМ		ЗА ЗАПИТОМ		ЗА ЗАПИТОМ		ЗА ЗАПИТОМ		ЗА ЗАПИТОМ	
Три входи (опція)	ЗА ЗАПИТОМ	ЗА ЗАПИТОМ		ЗА ЗАПИТОМ		ЗА ЗАПИТОМ		ЗА ЗАПИТОМ		ЗА ЗАПИТОМ		ЗА ЗАПИТОМ		ЗА ЗАПИТОМ	
Адаптація до плоских розсувно-складних дверей (Bus)	ТАК	ТАК		ТАК		ТАК		ТАК		ТАК		ТАК		ТАК	

* Його можна зменшити до 2700 мм, якщо висоту кабіни зменшити до 2000 мм.

Швидкість MP GO! Flex у всіх моделях становить 1 м/с.
* У разі адаптації MP GO! Flex до однофазної мережі живлення швидкість може знизитися до 0,8 м/с або 0,5 м/с залежно від навантаження ліфта. Усі розміри оголовка враховують стандартну висоту кабіни 2100 мм.
Усі моделі можна адаптувати до нашої модульної конструкції та оснастити ловителями противаги. Запитайте нас про додаткову інформацію.

ПРИМІТКА: значення в таблиці наведено для типових умов; їх можна змінити з урахуванням особливостей конкретного об'єкта.

ПОЗН. AH Ширина шахти | FH Глибина шахти | AC Ширина кабіни | HC Висота кабіни | FC Глибина кабіни | OH Верх | F ПРИЯМОК | PL Стандартний проріз у світлі | R Висота підйому