




MaGO







Mp GO Room

Модернізація

Ідеальне рішення для модернізації або заміни

Екоефективність

MP GO! C - безредукторний ліфт із машинним приміщенням, створений для підвищення енергоефективності як існуючих ліфтів, так і нових об'єктів.

Крім того, його можна адаптувати до однофазного живлення 220 В.

Ліфт на перспективу



ПАСАЖИРСЬКІ ЛІФТИ

Mp GO Room

STANDARD EN 81-20/50

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП:	Безредукторний ліфт
НАВАНТАЖЕННЯ:	Від 320 до 1125 кг
МІСТКІСТЬ:	Від 4 до 15 осіб
ШВИДКІСТЬ:	1 м/с і 1.6 м/с
ПІДВІСКА:	2:1
ВИСОТА ПІДЙОМУ:	До 50 м
ЗУПИНКИ:	16 зупинок
ВХОДИ:	Один вхід, два входи 180°
СЕРІЯ:	«C» з машинним приміщенням

КАБІНА

МОДЕЛЬ:	D-100 з однопроменевим фотоелементом
	(Опція: світлова завіса)
	Стрілки напрямку в одвірку
	(Опція: інші моделі кабін, див. каталоги)
ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ:	Див. таблицю
ВИСОТА:	2100 mm
	(Опція: інша висота)

ДВЕРІ КАБІНИ

ТИП:	Автоматичні: 2 стулки бокового відкривання. 3VF
	(Опція: інші моделі)
ОЗДОБЛЕННЯ:	Нержавіюча сталь (X02)
РОЗМІРИ:	Див. таблицю x 2000 мм
	(Опція: інша висота)

ДВЕРІ ШАХТИ

ТИП:	Автоматичні, 2 стулки бокового відкривання
	(Опція: інші моделі)
ОЗДОБЛЕННЯ:	Епоксидне покриття RAL 7044
РОЗМІРИ:	Див. таблицю x 2000 мм
	(Опція: інша висота)
КЛАС ВОГНЕСТІЙКОСТІ:	E120, EW60 згідно з EN 81-58
	(Опція: інші класи)

ШАХТА

РОЗМІРИ:	Див. таблицю
ПРИЯМОК:	Див. таблицю
ОГОЛОВОК ШАХТИ:	Див. таблицю

ПОСТ У КАБІНІ

МОДЕЛЬ:	На всю висоту (колона)
ОЗДОБЛЕННЯ:	Сталь із полімерним покриттям
	(Опція: нержавіюча сталь X02)
КНОПКИ:	Механічні вогнестійкі кнопки з полікарбонату з підсвічуванням світлодіодами
	(Опція: механічні кнопки з нержавіючої сталі з кільцевим підсвічуванням)
ТАБЛО В КАБІНІ:	2-розрядний 7-сегментний LED-дисплей
	(Опція: дисплей LCD і TFT)
БЕЗПЕКА:	Аварійне освітлення й телефон

ПОВЕРХОВИЙ ПОСТ

МОДЕЛЬ:	P001, у дверній рамі
ОЗДОБЛЕННЯ:	Панель із нержавіючої сталі (X02)
КНОПКИ:	Механічні вогнестійкі кнопки з полікарбонату, LED-підсвічування.
	(Опція: механічні кнопки з нержавіючої сталі з кільцевим підсвічуванням)
ГРАВІЮВАННЯ:	Чорний логотип (лазером)

СТАНЦІЯ КЕРУВАННЯ

ТИП:	Станція Vía Serie і частотний перетворювач. Збірне керування вниз або попутне (Pick-up)
РОЗМІЩЕННЯ:	У машинному приміщенні над шахтою

ЕЛЕКТРОМОНТАЖ

Попередньо змонтована, з роз'ємами «Plug & Play»

ЛЕБІДКА

Безредукторна maGO на постійних магнітах, з термозахистом двигуна. Евакуація: автоматична, а також аварійне електричне керування

БУФЕРИ

Поліуретанові, з металевою опорою в комплекті

НАПРЯМНІ

	Холоднотягнуті / оброблені
	Згідно з ISO 7465
	Підвісні

КРІПЛЕННЯ


Кронштейни й дюбелі для бетонної шахти

ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ ЖИВЛЕННЯ:	380 В, трифазна
	220 В, 400 В, 415 В трифазна
НАПРУГА ОСВІТЛЕННЯ:	220 V
ЧАСТОТА:	50 Hz
	(Опція: 60 Гц)

ПРИМІТКА: характеристики наведено для базової моделі.

СХЕМА

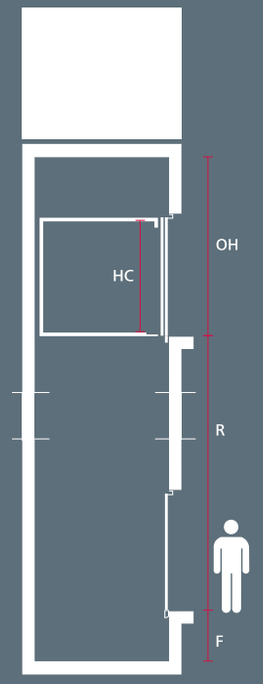

СТАНДАРТНИЙ ВХІД



ДВА ВХОДИ ПІД 180°



Безредукторний | Від 4 до 15 осіб | Від 320 до 1125 кг | З машинним приміщенням

Mp GO Room

	СЕРІЯ C													
Місткість (осіб)	4	4	5	5	6	6	8	8	10	10	13	13	15	15
Швидкість (м/с)	1	1,6	1	1,6	1	1,6	1	1,6	1	1,6	1	1,6	1	1,6
Пусків за годину	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Потужність (к.с./кВт)	4/3	4,5/3,4	4/3	7,7/5,8	5,4/4	7,7/5,8	6,8/5	10,3/7,7	8,2/6,1	13,2/9,8	9,5/7,1	17,3/12,8	10,8/8	17,3/12,8
Струм (А)	9,1	11	9,1	17,3	11,2	17,3	14,1	21,3	17,3	27,9	17,6	34,9	21,3	34,9
Q вантажопідйомність (кг)	320	320	375	375	450/480	450/480	630	630	750/800	750/800	1000	1000	1125	1125
PL прохід дверей (мм)	700	700	800	800	800	800	900	900	1000	1000	900	900	1000	1000
AC ширина кабіни (мм)	800	800	950	950	1000	1000	1100	1100	1200	1200	1100	1100	1200	1200
FC глибина кабіни (мм)	1100	1100	1050	1050	1250	1250	1400	1400	1500	1500	2100	2100	2150	2150
HC корисна внутр. висота кабіни (мм)	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
AH ширина шахти (мм)	1350	1350	1500	1500	1550	1550	1650	1650	1800	1800	1650	1650	1800	1800
FH глибина шахти (мм)	1350	1350	1300	1300	1500	1500	1650	1650	1800	1800	2350	2350	2450	2450
F мін. приямок (мм)	1050	1155	1050	1155	1050	1155	1050	1155	1050	1300	1050	1400	1050	1400
OH мін. верх (мм)	4400	4400	3400	3600	3400	3600	3400	3650	3400	3650	3400	3650	3400	3650
К-сть канатів x діаметр (мм)	4x6,5	4x8	5x6,5	5x8	6x6,5	6x8	6x6,5	6x6,5	7x6,5	7x6,5	8x6,5	8x6,5	9x6,5	9x6,5
Макс. відстань між кронштейнами (мм)	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Напрямні кабіни (секції по 5 м)	T70-9	T70-9	T70-9	T70-9	T70-9	T70-9	T90-16	T90-16	T90-16	T90-16	T90-16	T90-16	T125-16	T125-16
Напрямні противаги (секції по 5 м)	T45-5	T45-5	T45-5	T45-5	T45-5	T45-5	T45-5	T45-5	T45-5	T45-5	T45-5	T45-5	T65-8	T65-8
Підвіска	2:1	2:1	2:1	2:1	2:1	2:1	2:1	2:1	2:1	2:1	2:1	2:1	2:1	2:1
Огородження шахти	Бетон	Бетон	Бетон	Бетон	Бетон	Бетон	Бетон	Бетон	Бетон	Бетон	Бетон	Бетон	Бетон	Бетон
Технічне досьє	ACN_AC_004	ACN_AC_004	ACN_AC_004	ACN_AC_004	ACN_AC_004	ACN_AC_004	ACN_AC_004	ACN_AC_004	ACN_AC_004	ACN_AC_004	ACN_AC_004	ACN_AC_004	ACN_AC_004	ACN_AC_004

ПРИМІТКА: значення в таблиці наведено для типових умов; їх можна змінити з урахуванням особливостей конкретного об'єкта.

ПОЗН. AH Ширина шахти | FH Глибина шахти | AC Ширина кабіни | HC Висота кабіни | FC Глибина кабіни | OH Верх | F ПРИЯМОК | PL Стандартний проріз у світлі | R Висота підйому