









MP V

Встановлення

Функціональна й надійна класика

Електричний привод

MP V з електричним приводом і редукторною лебідкою має машинне приміщення, що полегшує технічне обслуговування.
Перевірена універсальність і просте обслуговування роблять його надійним, ефективним і економічним ліфтом.
Універсальність і надійність



ПАСАЖИРСЬКІ ЛІФТИ

Mp V

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП:	Електричний ліфт
НАВАНТАЖЕННЯ:	Від 320 до 3000 кг
МІСТКІСТЬ:	Від 4 до 40 осіб
ШВИДКІСТЬ:	1 м/с і 1.6 м/с
ПІДВІСКА:	1:1 і 2:1
ВИСОТА ПІДЙОМУ:	До 45 м
ЗУПИНКИ:	16 зупинок
ВХОДИ:	Один вхід, два входи 180º
СЕРІЯ:	«C» з машинним приміщенням

КАБІНА

МОДЕЛЬ:	D-100 з однопроменевим фотоелементом
	(Опція: світлова завіса)
	Стрілки напрямку в одвірку
	(Опція: інші моделі кабін, див. каталоги)
ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ:	Див. таблицю
ВИСОТА:	2100 mm.
	(Опція: інша висота)

ДВЕРІ КАБІНИ

ТИП:	Автоматичні: 2 стулки бокового відкривання. 3VF
	(Опція: інші моделі)
ОЗДОБЛЕННЯ:	Нержавіюча сталь (X02)
РОЗМІРИ:	Див. таблицю x 2000 мм
	(Опція: інша висота)

ДВЕРІ ШАХТИ

ТИП:	Автоматичні, 2 стулки бокового відкривання
	(Опція: інші моделі)
ОЗДОБЛЕННЯ:	Епоксидне покриття RAL 7044
РОЗМІРИ:	Див. таблицю x 2000 мм
	(Опція: інша висота)
КЛАС ВОГНЕСТІЙКОСТІ:	E120, EW60 згідно з EN 81-58
	(Опція: інші класи)

ШАХТА

РОЗМІРИ:	Див. таблицю
ПРИЯМОК:	Див. таблицю

ПОСТ У КАБІНІ

МОДЕЛЬ:	На всю висоту
ОЗДОБЛЕННЯ:	Сталь із полімерним покриттям
	(Опція: нержавіюча сталь XO2)
КНОПКИ:	Механічні вогнестійкі кнопки з полікарбонату з підсвічуванням світлодіодами.
	(Опція: механічні кнопки з нержавіючої сталі з кільцевим підсвічуванням)
ТАБЛО В КАБІНІ:	2-розрядний 7-сегментний LED-дисплей
	(Опція: LCD-дисплей)
БЕЗПЕКА:	Аварійне освітлення й телефон

ПОВЕРХОВИЙ ПОСТ

МОДЕЛЬ:	P001, у дверній рамі
ОЗДОБЛЕННЯ:	Панель із нержавіючої сталі (X02)
КНОПКИ:	Механічні вогнестійкі кнопки з полікарбонату, LED-підсвічування.
	(Опція: механічні кнопки з нержавіючої сталі з кільцевим підсвічуванням)
ГРАВІЮВАННЯ:	Чорний логотип (лазером)

СТАНЦІЯ КЕРУВАННЯ

ТИП:	Станція Microbasic. Збірне керування вниз або універсальне.
	(Опція: Vía Serie)
РОЗМІЩЕННЯ:	У машинному приміщенні над шахтою.

ЕЛЕКТРОМОНТАЖ

Попередньо зібраний, з рознімами «Plug & Play»

ЛЕБІДКА

	Черв'ячний редуктор
	Евакуація: ручна, безпосередньо на лебідці.

БУФЕРИ

Поліуретанові, з металевою опорою в комплекті

НАПРЯМНІ

	Холоднотягнуті / оброблені
	Згідно з ISO 7465
	Підвісні

КРІПЛЕННЯ


Кронштейни й дюбелі для бетонної шахти.

ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ ЖИВЛЕННЯ:	380 В, трифазна
НАПРУГА ОСВІТЛЕННЯ:	220 V
ЧАСТОТА:	50 Hz
	(Опція: 60 Гц)

(*) ПРИМІТКА: характеристики наведено для базової моделі.


СХЕМА

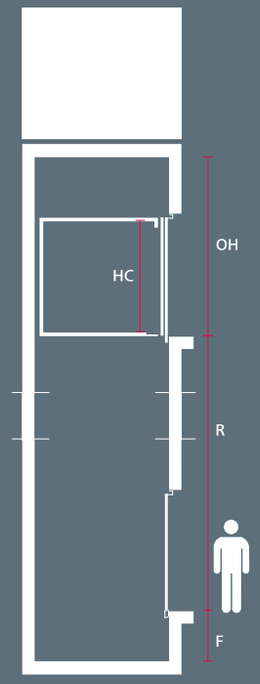

СТАНДАРТНИЙ ВХІД



ДВА ВХОДИ ПІД 180º



Редукторна | 4-21 особа | 320-1600 кг | З машинним приміщенням


MpV

	СЕРІЯ C												
Місткість (осіб)	4	6	6	8	8	10	10	13	13	17	17	21	21
Швидкість (м/с)	1	1	1,6	1	1,6	1	1,6	1	1,6	1	1	1	1,6
Пусків за годину	120	120	120	120	120	180	180	180	180	180	180	180	180
Потужність (к.с./кВт)	5,5 / 4	7,5 / 5,5	12 / 8,9	9,5 / 7	16 / 11,9	12 / 8,9	19 / 14,1	16 / 11,9	25 / 18,6	18 / 13,4	20 / 14,9	21,8 / 16,2	27,2 / 20,2
Q вантажопідйомність (кг)	320	450 / 480	450 / 480	630	630	750 / 800	750 / 800	1000	1000	1275	1275	1600	1600
PL прохід дверей (мм)	700	800	800	800	800	900	900	900	900	900	900	1300	1300
AC зовн. ширина кабіни (мм)	1000	1000	1000	1100	1100	1350	1350	1100	1100	1200	1200	1700	1700
FC зовн. глибина кабіни (мм)	900	1200/1250	1200/1250	1400	1400	1400	1400	2100	2100	2300	2300	2000	2000
HC корисна висота кабіни (мм)	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
AH ширина шахти (мм)	1400	1525	1525	1550	1550	1800	1800	1750	1750	1800	1800	2500	2500
FH глибина шахти (мм)	1350	1700	1700	1850	1850	1850	1850	2350	2350	2600	2600	2300	2300
F приямок (мм)	1025	1025	1300	1025	1300	1025	1300	1025	1400	1025	1400	1400	1500
OH верх (мм) (1)	3400	3400	3600	3400	3600	3400	3600	3400	3600	3400	3600	3400	3600
K-сть канатів x діаметр (мм)	3 x 10	4 x 10	4 x 10	6 x 10	6 x 10	6 x 10	6 x 10	6 x 12	6 x 12	6 x 12	6 x 12	8 x 12	8 x 12
Відстань між напрямними (мм)	1150	1150	1150	1250	1250	1500	1500	1250	1250	1350	1350	1900	1900
Макс. відстань між кронштейнами (мм)	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Напрямні кабіни (секції по 5 м)	T70-9	T70-9	T70-9	T90-16	T90-16	T90-16	T90-16	T90-16	T90-16	T125-16	T125-16	T125-16	T125-16
Напрямні противаги (секції по 5 м)	T45-5	T45-5	T45-5	T45-5	T45-5	T45-5	T45-5	T45-5	T45-5	T65-8	T65-8	T65-8	T65-8
Підвіска	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	2:1	2:1
Огородження шахти	Бетон	Бетон	Бетон	Бетон	Бетон	Бетон	Бетон	Бетон	Бетон	Бетон	Бетон	Бетон	Бетон
Технічне досьє	E04	E04	E05	E04	E05	E04	E05	E04	E05	E04	E05	E09	E09

(1) Мінімальний оголовок згідно з EN 81-1 (без застосування компенсаційних заходів безпеки)

ПРИМІТКИ:
- Для швидкості 1,6 м/с та відповідності зміні A3. Уточнюйте можливість.
- Значення в цій таблиці відповідають попередньо визначеним умовам і можуть змінюватися залежно від специфічних характеристик кожної установки.

ПОЗН. AH Ширина шахти | FH Глибина шахти | AC Ширина кабіни | HC Висота кабіни | FC Глибина кабіни | OH Верх | Fприямок | PL Стандартний проріз у світлі | R Висота підйому

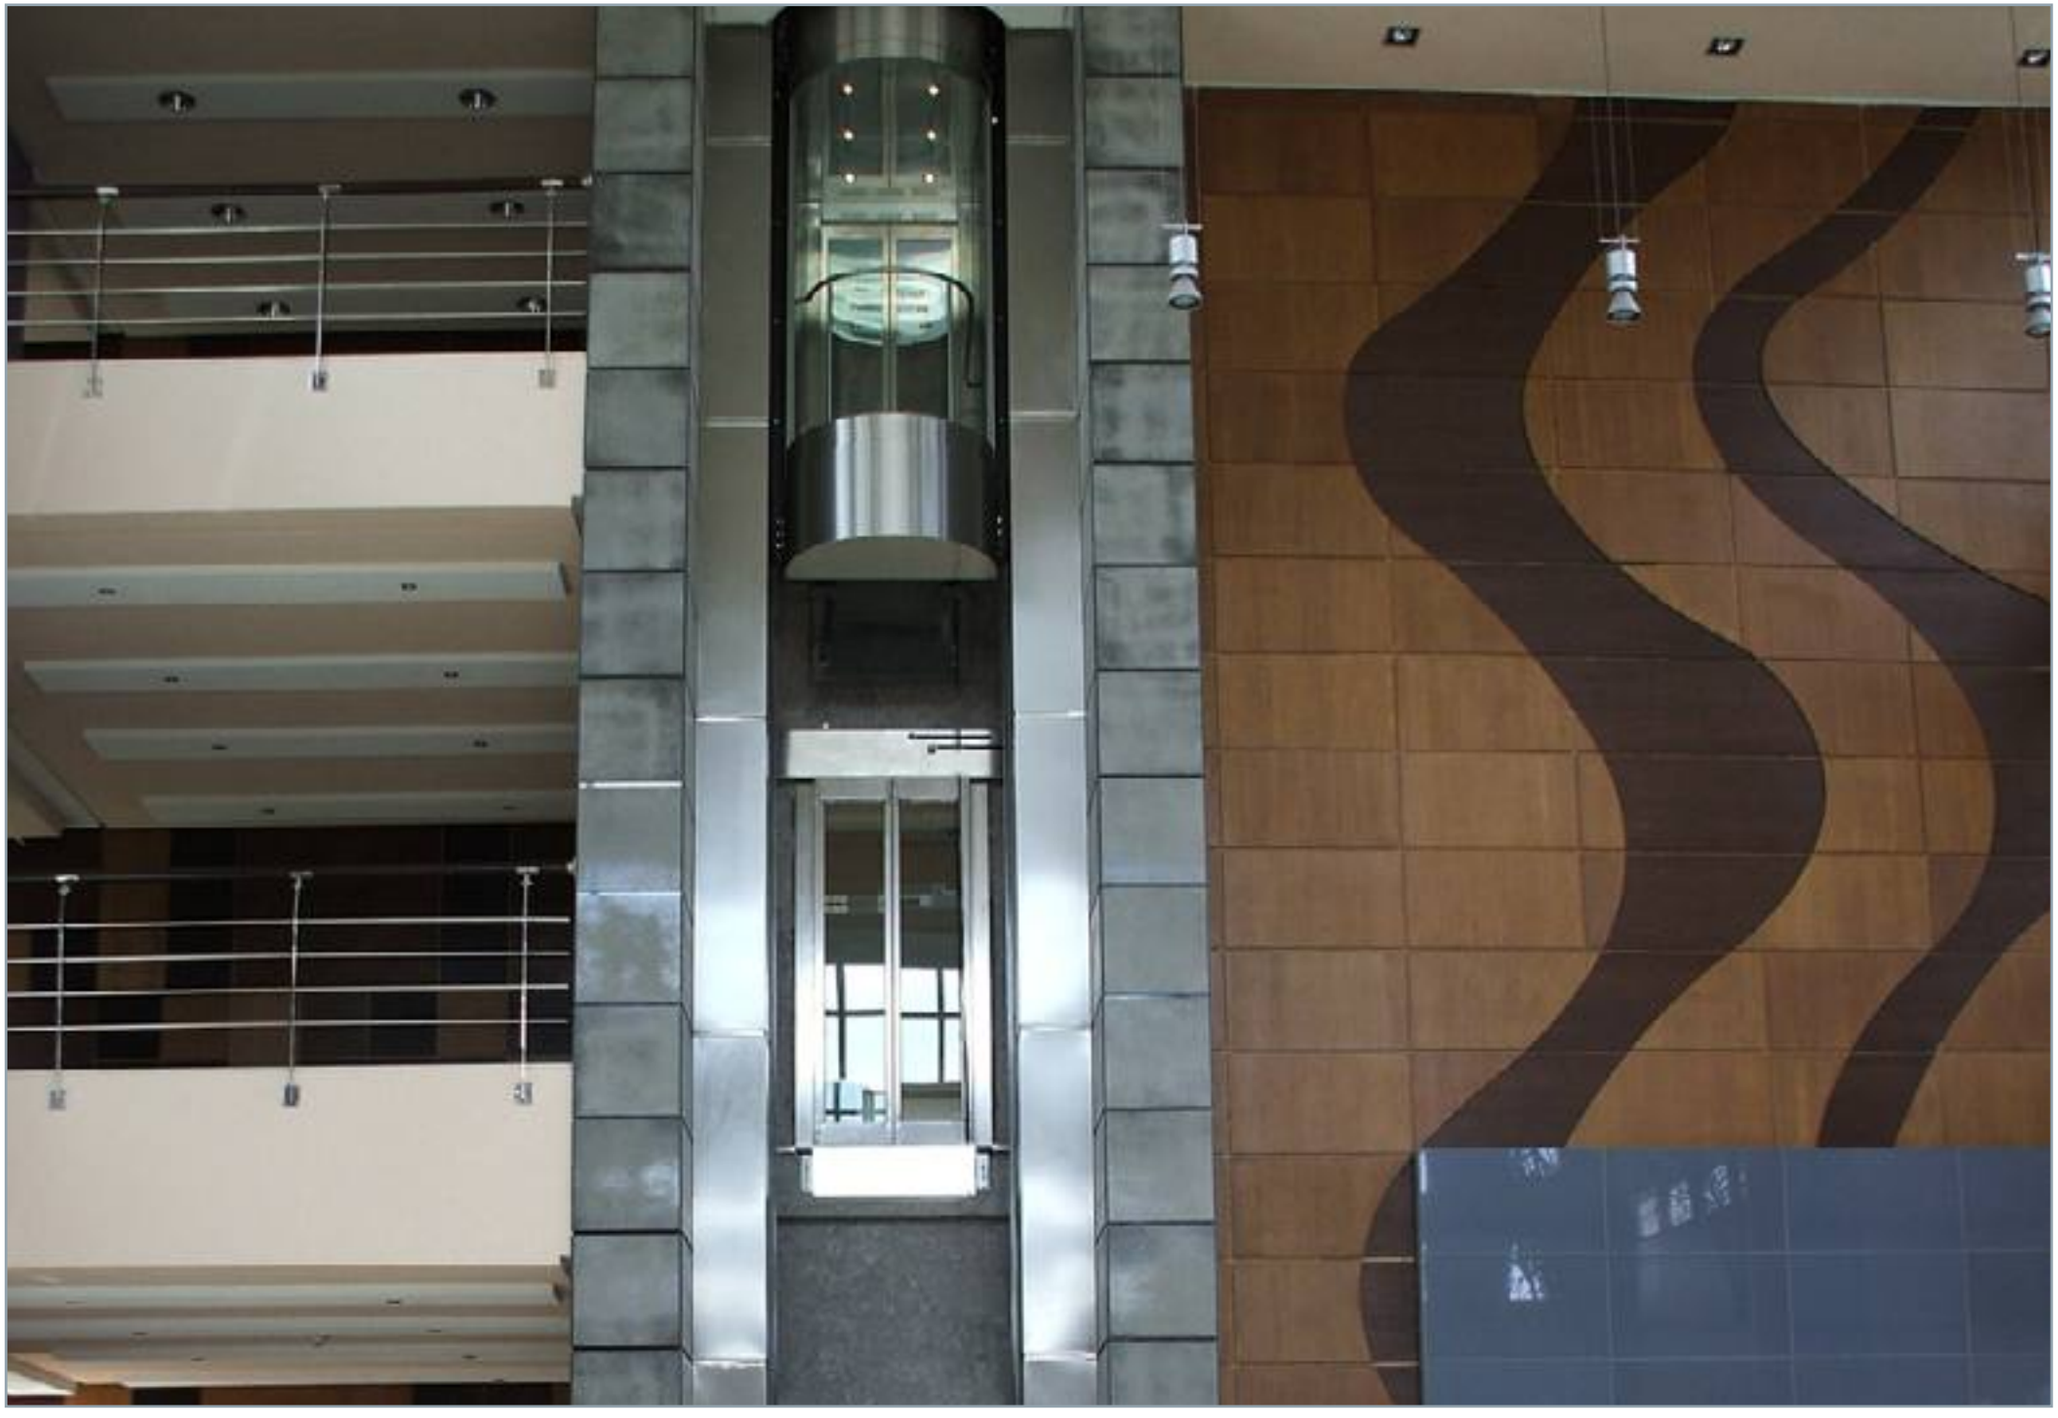

Редукторна | Від 26 до 40 осіб | Від 2000 до 3000 кг | З машинним приміщенням

MpV

	СЕРІЯ C					
Місткість (осіб)	26	26	33	33	40	40
Швидкість (м/с)	1	1.6	1	1.6	1	1.6
Пусків за годину	120	120	120	120	120	120
Потужність (к.с.)	24.5	40.8	28	40.8	28.5	50.3
Номінальний струм (A)	36	64	36	64	49	76
Q вантажопідйомність (кг)	2000	2000	2500	2500	3000	3000
PL прохід дверей (мм) (1)	1400	1400	1400	1400	1400	1400
AC ширина кабіни (мм)	2000	2000	2000	2000	2100	2100
FC глибина кабіни (мм)	2100	2100	2500	2500	2700	2700
HC корисна висота кабіни (мм)	2100	2100	2100	2100	2100	2100
AH ширина шахти (мм)	2950	2950	2950	2950	3050	3050
FH глибина шахти (мм)	2400	2400	2800	2800	3000	3000
PL прохід дверей (мм) (2)	1300	1300	1300	1300	1300	1300
AC ширина кабіни (мм)	1500	1500	1800	1800	1900	1900
FC глибина кабіни (мм)	2700	2700	2700	2700	3000	3000
HC корисна висота кабіни (мм)	2100	2100	2100	2100	2100	2100
AH ширина шахти (мм)	2450	2450	2750	2750	2850	2850
FH глибина шахти (мм)	3000	3000	3000	3000	3300	3300
F приямок (мм)	1400	1500	1400	1500	1400	1500
OH верх (мм) (3)	3600	3700	3600	3700	3600	3700
К-сть канатів x діаметр (мм)	8 x 10	8 x 10	6 x 12	6 x 12	8 x 12	8 x 12
Відстань між кронштейнами (мм)	3000	3000	3000	3000	2500	2500
Напрямні кабіни (секції по 5 м)	125/82/16	125/82/16	125/82/16	125/82/16	125/82/16	125/82/16
Напрямні противаги (секції по 5 м)	65/54/8	65/54/8	70/65/9	70/65/9	70/65/9	70/65/9
Підвіска	2:1	2:1	2:1	2:1	2:1	2:1
Огородження шахти	Бетон	Бетон	Бетон	Бетон	Бетон	Бетон
Технічне досьє	E-09	E-09	E-09	E-09	E-09	E-09

Для двох входів 180º: FH + 75 мм
Глибини шахти з урахуванням виступу дверей 30 мм
(1) Двері типу C4
(2) Двері типу T2
(3) Мінімальний оголовок згідно з EN 81-1 (без застосування компенсаційних заходів безпеки)

ПРИМІТКИ:
- Для швидкості 1,6 м/с та відповідності зміні A3. Уточнюйте можливість.
- Значення в цій таблиці відповідають попередньо визначеним умовам і можуть змінюватися залежно від специфічних характеристик кожної установки.

ПОЗН. AH Ширина шахти | FH Глибина шахти | AC Ширина кабіни | HC Висота кабіни | FC Глибина кабіни | OH Верх | F ПРИЯМОК | PL Стандартний проріз у світлі | R Висота підйому