ПОСІБНИК З ОНОВЛЕННЯ ПРОШИВКИ КОНСОЛІ HEA (інструменти для роботи з ліфтом) V.01 12-11 Сервісна зона


1. Переконайтеся, що набір інструментів HEA встановлено на ПК і він працює належним чином.



2. Комплект кабелів для запису та зв'язку.
Код виробу 21A2KITHEA



3. Додайте програмне забезпечення консолі «CONSOLAxxx.ssp» у застосунок MPPDACENTER так само, як для будь-якої іншої версії виробу, і експортуйте його в HEA.



4. Оновлення файлу виробу.
Щоб оновити прошивку консолі, замініть файл «Productos.mp».


4.1. Перейменуйте поточний файл «Productos.mp» на «Productos.mp1» у каталозі «C:\MPAscensores\VS-HEA\PC».

4.2. Скопіюйте новий наданий файл «Productos.mp» у каталог «C:\MPAscensores\VS-HEA\PC».


5. Виберіть і запустіть застосунок MPFlasherPC.
Перед запуском програми MPFlasherPC підключіть кабель запису до ПК. (21A2KITHEA)

ICON.




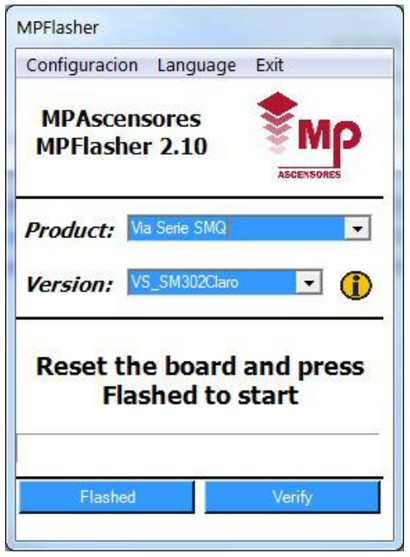

6. Порядок запису прошивки.
6.1. Переконайтеся, що COM-порт застосунку «MPFlasherPC» відповідає COM-порту, призначеному кабелю запису.

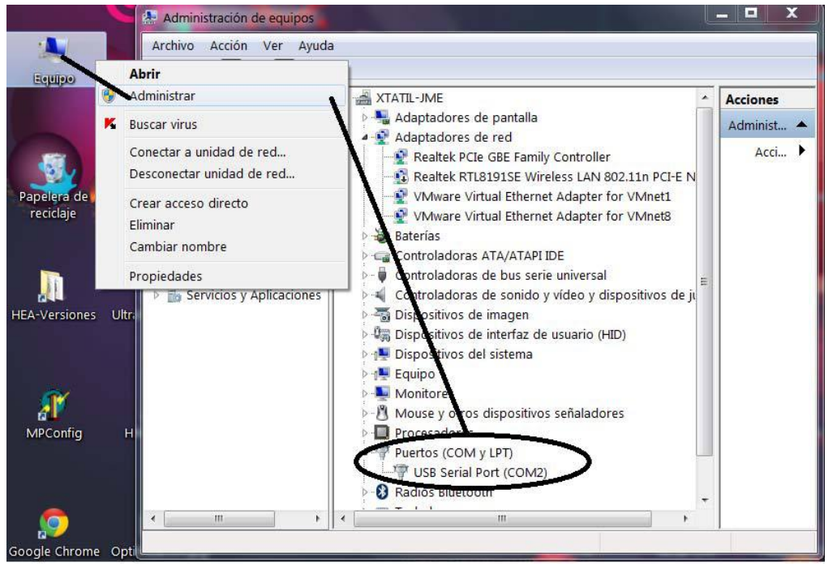


6.2. У спадному меню «Producto:» виберіть виріб «CONSOLA»:

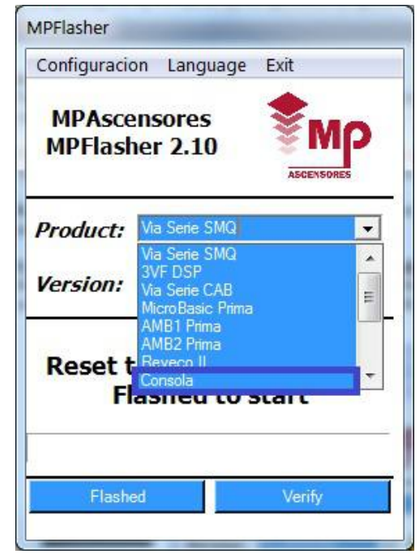

6.3. У спадному меню «Versión:» виберіть версію, яку потрібно записати в консоль. (CONSOLAV….)



7. Після вибору виробу та версії підключіть кабель запису до послідовного порту консолі, а потім подайте живлення на консоль через порт CAN. Після подачі живлення дисплей увімкнеться, але значень не показуватиме.

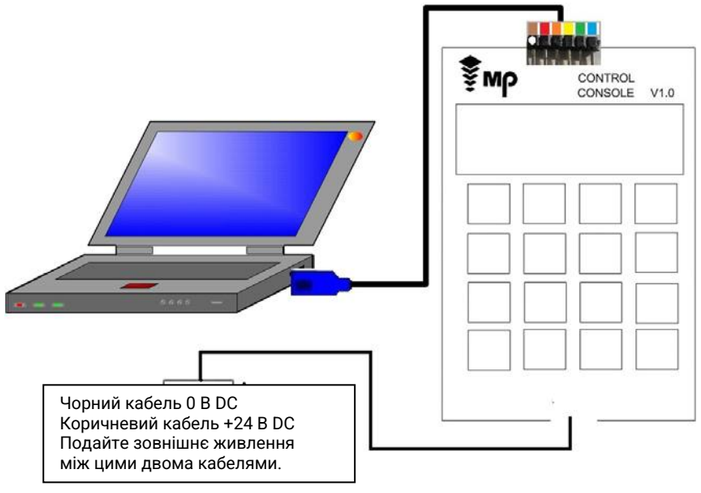

Біла точка на кабелі запису вказує правильне положення кабелю для коректної роботи. Ця точка відповідає коричневій жилі кабелю запису, яка має залишатися ліворуч, якщо дивитися на консоль, як показано на малюнку.


8. Запис прошивки.
Натисніть кнопку «Record» у застосунку MPFlasherPC. Процес запису виконується так:

Підключіть ПК до консолі.



Якщо застосунок не переходить у стан CONNECTING, перевірте кабелі зв'язку, як зазначено в пункті 6.

Запис прошивки

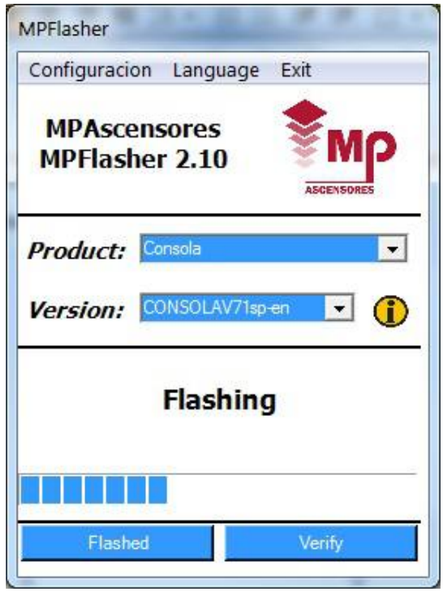


Під час цього процесу нова прошивка записується в консоль.

Перевірка запису прошивки.

Під час цього процесу перевіряється, чи правильний вміст, записаний у консоль.

Підтвердження процесу запису.

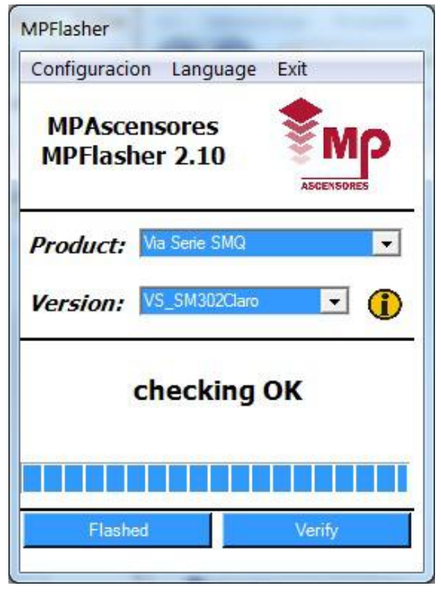

Цей екран означає, що весь процес успішно завершено. Тепер консоль потрібно вимкнути, а кабель зв'язку від'єднати.

Якщо перевірка не пройшла, відобразиться «Verificación KO», і весь процес потрібно виконати заново.

9. Переконайтеся, що оновлення прошивки завершено.

Увімкніть консоль: перше, що покаже дисплей, - поточна версія. Вона має збігатися з записаною версією прошивки.

