ПОПЕРЕДНЬО ЗІБРАНА Е.І. | **Системи аварійного живлення для лампи розжарювання та звукової сигналізації**

Опис:

Системи аварійного живлення містять комплект акумуляторів, що живить одну або кілька ламп розжарювання. Ці лампи забезпечують аварійне освітлення кабіни у разі збою електроживлення згідно з вимогами стандартів EN 81-1/2. Сумісні зі світильниками MP серій PLB і PLF (опційно).

Моделі 022 і 026 також мають систему звукової сигналізації (електронна сирена) з живленням від самого пристрою, також згідно зі стандартами EN 81-1/2. Сирена вмикається зовнішньою кнопкою (сумісна з будь-якою кнопкою MP).

Технічні характеристики:

- Розміри (див. рис. 2): 208 x 133 x 60 мм.
- Легке відкривання та закривання кришки на засувках. Для відкривання натисніть на пружні елементи з обох бічних вікон.

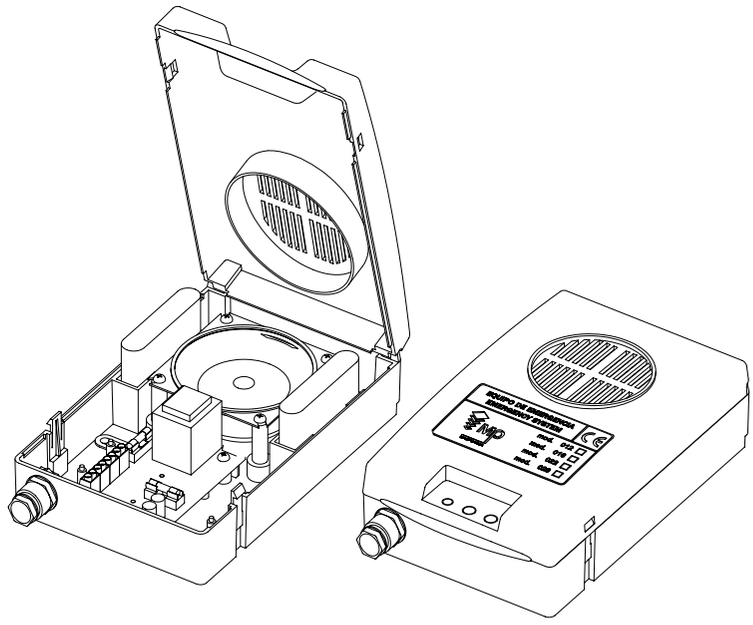


Рис. 1. Системи аварійного живлення

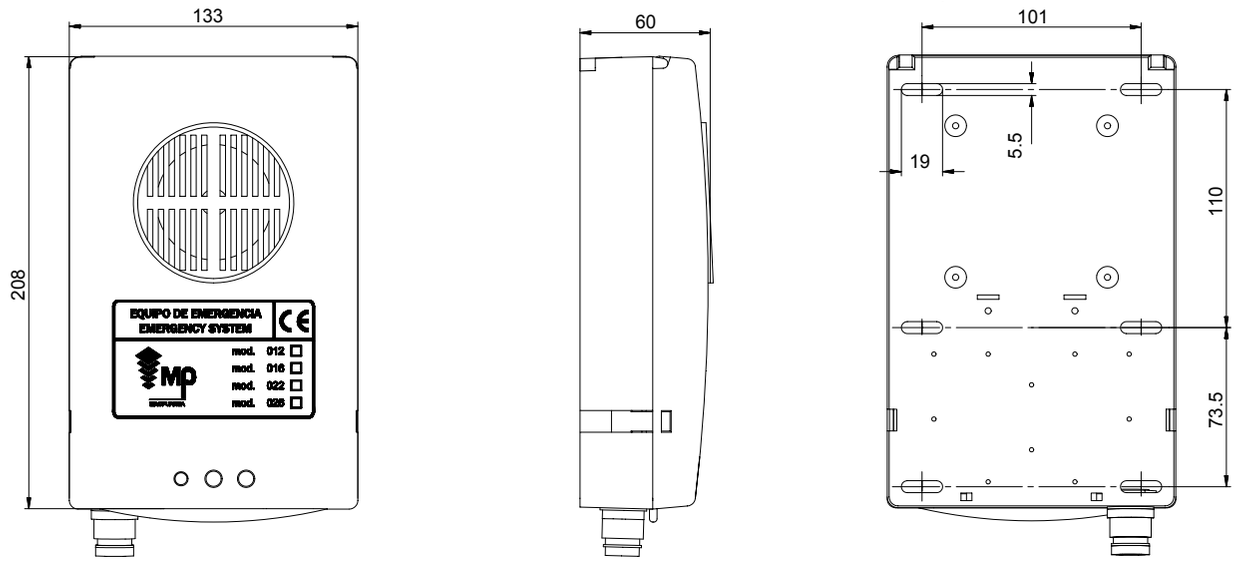


Рис. 2. Розміри

- Кріплення 4 гвинтами M4 або M5. Є 6 отворів, див. рис. 2. Сумісне з кріпленням старих аналогічних пристроїв MAC.
- Матеріал: ABS.
- Кольори:
  - Основа синя RAL 5017.
  - Кришка жовта RAL 1023.

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

- Захищені з'єднання всередині корпусу. Схема підключення на рис. 3.
- Акумулятори Ni-Cd 750 мА·год.
- Мінімальна автономність лампи 300 мА: 1,5 години.
- У моделях 022 і 026:
  - Електронна сирена живиться від мережі, а за її відсутності - від акумулятора.
  - Гучність сирени на відстані 1 м від пристрою: 90-100 дБ.
  - Можливе підключення додаткового зовнішнього гучномовця (опційно).
- Запобіжник F1 100 мА захищає ланцюг заряджання від перенапруги в мережі.
- Запобіжник F2 3 А захищає акумулятор від можливого короткого замикання у світильнику або гучномовці.

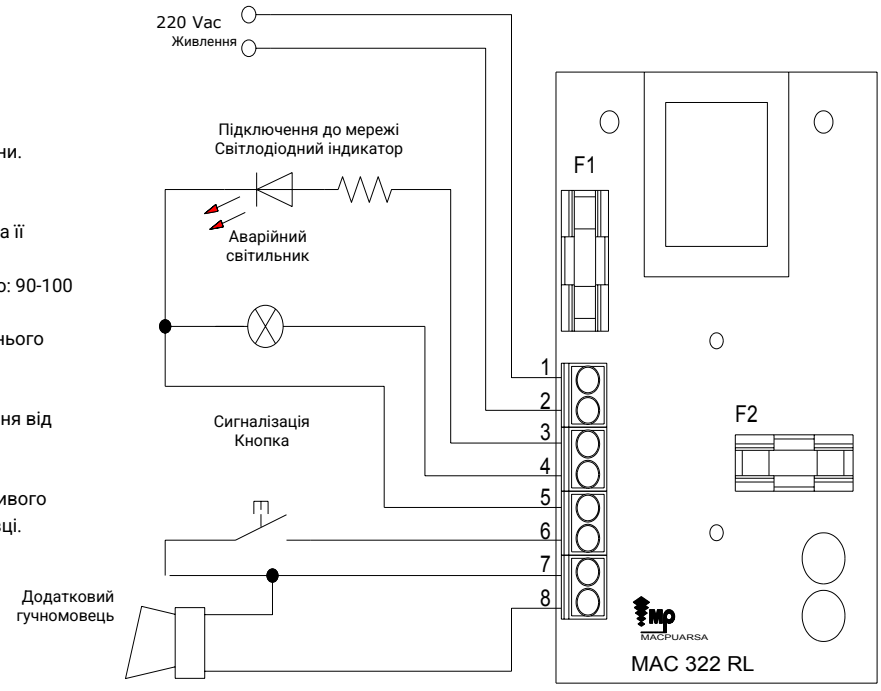


Рис. 3. Схема підключення

Модель аварійного живлення	12	22	16	26
Електроживлення	220Vac			
Вихід на аварійний світильник	6Vdc		12Vdc	
Вихід світлодіодного індикатора підключення до мережі	6Vdc		12Vdc	
Електронна сирена	НІ	ТАК	НІ	ТАК
Опір додаткового гучномовця	---	4 Ом	---	8 Ом
Максимальний струм кнопки сигналізації (*)	---	0.083333333	---	0.08333333

(*) Комутаційна здатність кнопки має перевищувати це значення.

Кодування:

Модель аварійного живлення	12	22	16	26
Код MP	12	22	16	26
Коди сумісних світильників MP (опційно)	PLBX0Y06 / PLF/6 (**)		PLBX0Y06 / PLF/12 (**)	
Код сумісного гучномовця MP (опційно)	---	ALT/4OH	---	ALT/8OH

(**) Цифра X означає тип кріплення світильника (0 - кріплення до рами, 2 - кріплення приварними болтами), цифра Y - кількість ламп (1 або 2).

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48