
REVECO-GO!
ДВЕРІ КАБІНИ ТА ПРИВОД
2 стулки, центральне відкривання (C2)

Привод дверей кабіни з двостулковим центральним відкриванням, живлення однофазне 230 В AC. Керується електронною системою (3VF), що регулює швидкість зміною частоти/напруги. Швидкість, положення та напрямок руху дверей зчитуються подвійним імпульсним енкодером, інтегрованим в електронну схему.

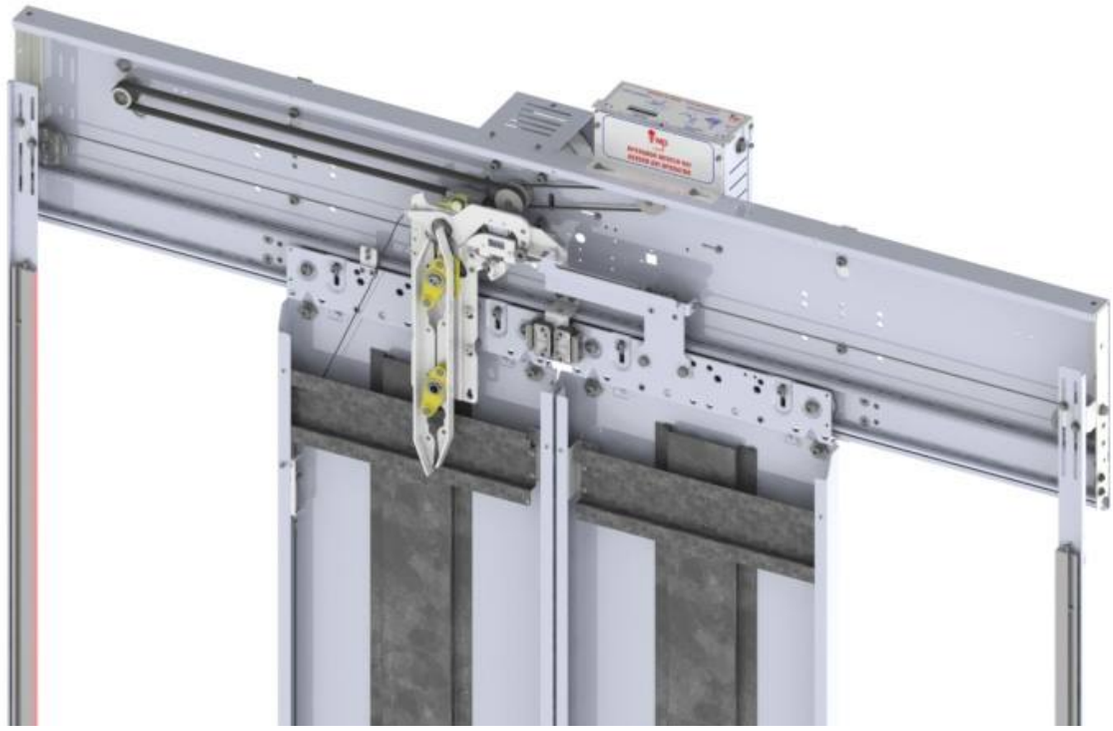

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Відповідає EN 81-1, EN 81-2, EN 81-20 та EN 81-50.
- Із замком дверей кабіни: працює виключно з автоматичними дверима шахти.
- Без замка дверей кабіни: працює з розпашними дверима шахти (не відповідає EN 81-20).
- Нерухомий кронштейн із фотозавісою.
- Простий і швидкий монтаж приводу на кабіні; наперед визначене положення кріплення приводу на лутках кабіни, потреба в регулюванні стулок мінімальна.
- Компактна конструкція: зменшення простору, який привод займає в шахті.
- Акустичний комфорт і комфорт роботи: зниження рівня шуму завдяки новій алюмінієвій напрямній (менша шорсткість) і колесам більшого діаметра: 38-44 дБ(A).
- Легке регулювання параметрів (чутливість, швидкості, уповільнення). Налаштування потенціометрами, інформація про стан - світлодіодами та зумером.
- Зв'язок із ПК через послідовний порт.
- Підвищена робоча надійність (допускає аномальні режими екстремальної роботи за температур до 85º і напруги до 260 В AC).

ОПЦІЇ


- Привод адаптований до вимог стандартів EN 81-28, EN 81-72.
- Важіль приводу для керування автоматичними дверима шахти.
- Нерухомий кулачок для розпашних дверей шахти (якщо світловий бар'єр встановлено на статичній опорі, необхідно передбачити електричний замок).
- Без нерухомого кронштейна й фотозавіси (не відповідає EN 81-20).
- Без блокування дверей кабіни (не відповідає EN 81-20).
- Варіант порога з дренажем.


LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

REVECO-GO!
ДВЕРІ КАБІНИ ТА ПРИВОД
2 стулки, центральне відкривання (C2)



ЗАГАЛЬНІ ВИГЛЯДИ ТА РОЗМІРИ (mm)

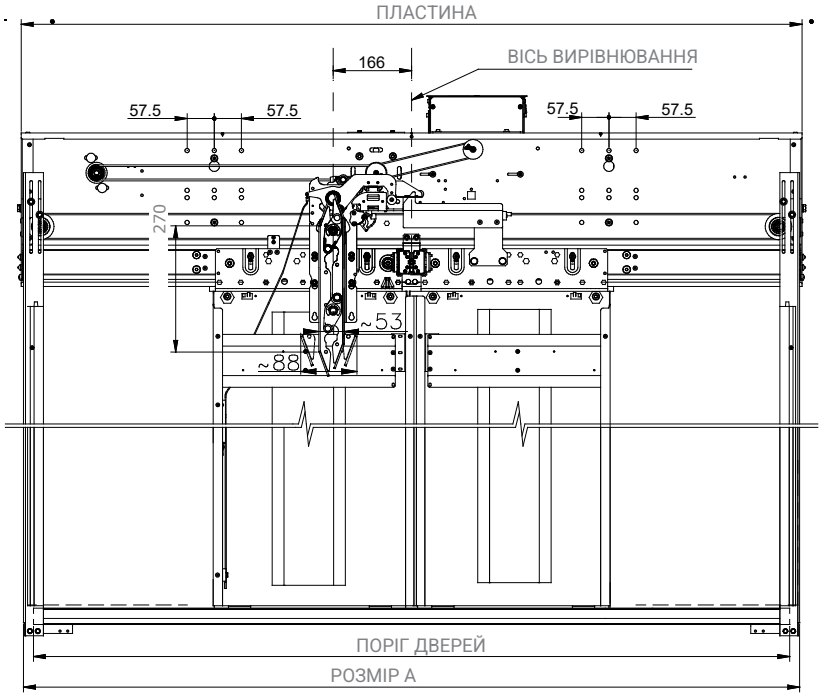

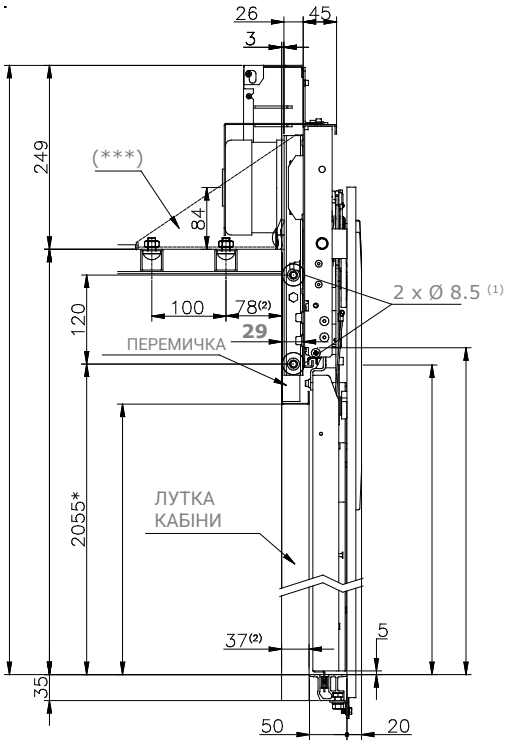



(*) 2155 з висотою стулки +100 (**) Опційно висота прорізу у світлі 2100 мм (***) Косинці для кріплення до кабіни. Регулювання по висоті ±10 мм

Примітки:

(1) Кріплення до фронту кабіни: стандартне. Кабіни при модернізації або не виробництва MP повинні мати монтажні отвори й відповідати вказаним розмірам.

(2) Кріплення до даху: опційне кріплення (розмір 2209 ±20). Якщо ширина лутки більша за 37 мм, положення профілів кріплення до даху (розмір 78) слід змінити в тій самій пропорції.

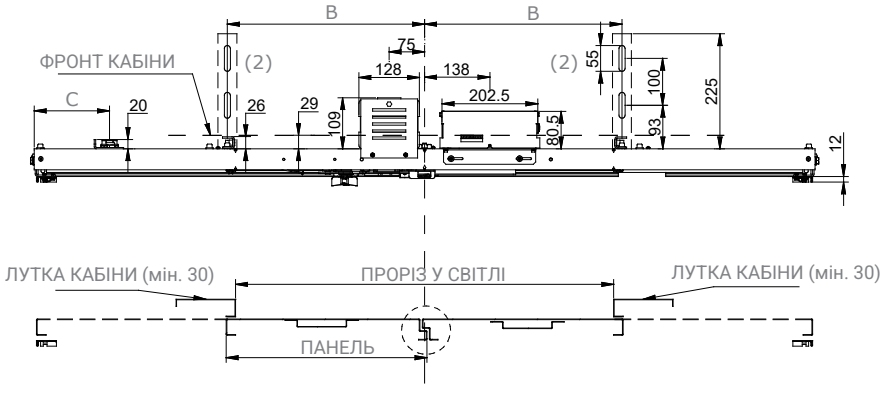



ORGOC2XXX МОДЕЛЬ XXX Версія	СВІТЛИЙ ПРОРІЗ	ПЛАСТИНА	РОЗМІР A (1)	B (2)	C (3)	СТУЛКИ	ДВЕРІ ПОРІГ (6)	МАСА ДВЕРЕЙ (кг)			УПАКОВКА Розміри (мм) (4)
								ПРИВОД	2 СТУЛКИ	ЗАГАЛОМ (5)	
700 x 2000	700	1452	1452	367.5	109.5	375	1400	25	25	57	1565x515x250
800 x 2000	800	1652	1652	417.5	159.5	425	1600	27	27	61	1765x515x250
900 x 2000	900	1852	1852	467.5	209.5	475	1800	29	29	66	1965x515x250


(1) Розмір A - максимальна зайнята ширина. Залежно від моделі закінчується на відкритих стулках дверей кабіни або на статичній опорі світлового бар'єра.
(2) Положення опор, коли привод кріпиться безпосередньо до лутки, або положення, задане на заводі, коли для кріплення приводу до даху кабіни поставляються косинці.
(3) Відстань від лівого краю плити до центру натяжного шківа.
(4) Розміри упаковки (довжина x ширина x висота). Маса упакованого виробу: додайте 4 кг до маси приводу.
(5) Загальна маса - сума мас: привод, опори приводу, 2 стулки, поріг і опори світлового бар'єра.
(6) Межа застосування для ліфтів з максимальною номінальною вантажопідйомністю Q для вантажів і пасажирів + важкі вантажні пристрої: 1600 кг.

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

REVECO-GO!
ДВЕРІ КАБІНИ ТА ПРИВОД
2 стулки, центральне відкривання (C2)



Схема електричного підключення

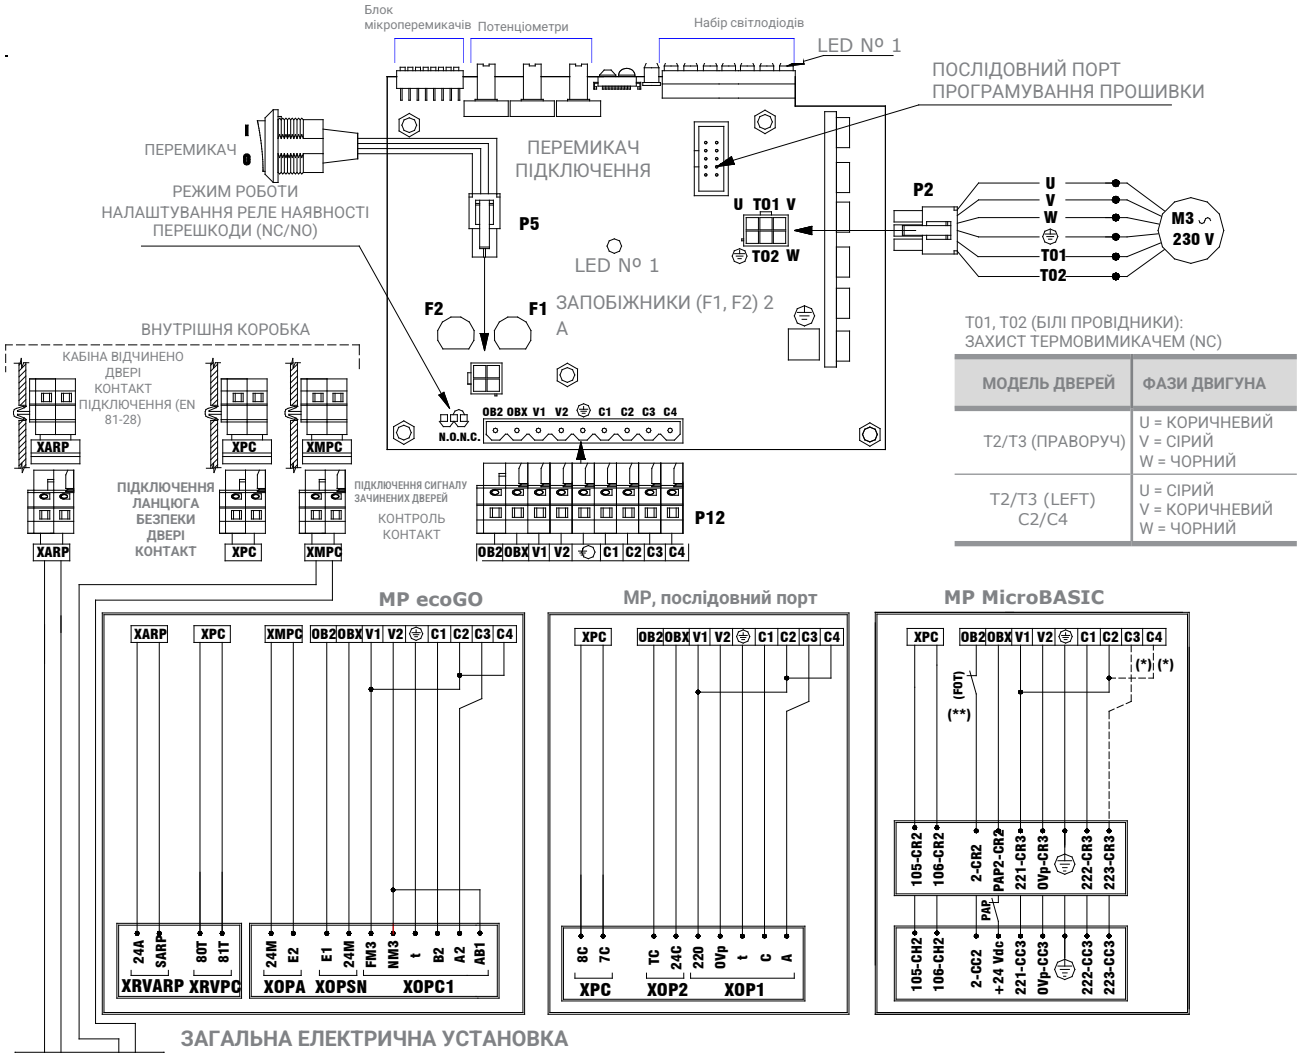

T01, T02 (БІЛІ ПРОВІДНИКИ): ЗАХИСТ ТЕРМОВИМИКАЧЕМ (NC)

МОДЕЛЬ ДВЕРЕЙ	ФАЗИ ДВИГУНА
T2/T3 (ПРАВОРУЧ)	U = КОРИЧНЕВИЙ V = СІРИЙ W = ЧОРНИЙ
T2/T3 (LEFT) C2/C4	U = СІРИЙ V = КОРИЧНЕВИЙ W = ЧОРНИЙ



ЗАГАЛЬНА ЕЛЕКТРИЧНА УСТАНОВКА

V1-V2: ЖИВЛЕННЯ 230 В AC ± 10%
C1-C2 і C3-C4: СИГНАЛ ВІДКРИВАННЯ/ЗАКРИВАННЯ ЗГІДНО З ТАБЛИЦЕЮ РЕЖИМІВ РОБОТИ: A, B.
(*) C3 і C4: не підключаються в режимі A.
(Режим A: обов'язковий із пристроєм аварійного керування 042 або MicroBASIC з реле KSG у станції керування).
OB2-OBX: КОНТАКТИ ВІДКРИВАННЯ ДВЕРЕЙ 30 В DC, 4 A/250 В AC, 2 A. ВИХІД СИГНАЛУ ВІДКРИВАННЯ ДВЕРЕЙ ЧЕРЕЗ ТЕРМОВИМИКАЧ, ДЛЯ ВІДКРИВАННЯ ПРИ ПЕРЕШКОДІ ТА ДЛЯ ФОТОЕЛЕМЕНТА 3і СТАНЦІЄЮ MB.

(**) ВСТАНОВИТИ КОНТАКТИ ДЛЯ ПОДАННЯ КОМАНДИ ВІДКРИВАННЯ ДВЕРЕЙ (приклад: фотоелемент).
XPC: ПІДКЛЮЧЕННЯ КОНТАКТУ ДВЕРЕЙ У ЛАНЦЮГУ БЕЗПЕКИ.
XMPC: РОЗ'ЄМ КОНТРОЛЮ ЗАЧИНЕНИХ ДВЕРЕЙ У РЕЖИМІ ШУНТУВАННЯ КОНТАКТУ ЗАМКА В ЛАНЦЮГУ БЕЗПЕКИ.
XARP: ОПЦІЙНИЙ РОЗ'ЄМ ДЛЯ КОНТАКТУ КОНТАКТ ДВЕРЕЙ (NO) ЗГІДНО З EN 81-28.

	РЕЖИМ ВІДКРИВАННЯ ТА ЗАКРИВАННЯ	
РЕЖИМ (1)	Підключення: C1, C2	Підключення: C3, C4
B(2)	ВІДКРИТИ ДВЕРІ ..... (C1-C2) = 0 ЗАКРИТИ ДВЕРІ ..... (C1-C2) = 48 ÷ 220 НИЗЬКА ШВИДКІСТЬ ЗАКРИВАННЯ (C1-C2) = 48 ÷ 220 ДВЕРІ НЕРУХОМІ ..... (C1-C2) = 0	В AC/B DC ..... і (C3-C4) = 48 ÷ 220 В змін./пост. струму В AC/B DC ..... і (C3-C4) = 0 В AC/B DC В AC/B DC ..... і (C3-C4) = 48 ÷ 220 В змін./пост. струму В AC/B DC ..... і (C3-C4) = 0 В AC/B DC
РЕЖИМ: A(3)	СИГНАЛ КУЛАЧКА: ВІДКРИТИ ДВЕРІ ..... (C1-C2) = 0 В змін./пост. струму ЗАКРИТИ ДВЕРІ ..... (C1-C2) = 48 ÷ 220 В змін./пост. струму	ДОДАТКОВИЙ СИГНАЛ: НИЗЬКА ШВИДКІСТЬ ЗАКРИВАННЯ = 48 ÷ 220 В AC/DC (БЕЗ ВИЯВЛЕННЯ ПЕРЕШКОДИ)

ПРИМІТКИ:
(1) РЕЖИМ РОБОТИ ЗМІНЮЄТЬСЯ ЗАВАНТАЖЕННЯМ ПАРАМЕТРІВ (ДИВ. ПОСІБНИК) АБО З ПК, ПІДКЛЮЧЕНОГО ДО ПОСЛІДОВНОГО ПОРТУ.
(2) ЗАВОДСЬКИЙ РЕЖИМ РОБОТИ, КРІМ ВИПАДКІВ З ПРИСТРОЄМ АВАРІЙНОГО КЕРУВАННЯ 042 АБО MicroBASIC З РЕЛЕ KSG У СТАНЦІЇ КЕРУВАННЯ.
(3) ЛИШЕ З ПРИСТРОЄМ АВАРІЙНОГО КЕРУВАННЯ 042 АБО MicroBASIC З РЕЛЕ KSG У СТАНЦІЇ КЕРУВАННЯ.


LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

REVECO-GO!
ДВЕРІ КАБІНИ ТА ПРИВОД
2 стулки, центральне відкривання (C2)



МОЖЛИВОСТІ НАЛАШТУВАННЯ: освітлення, тип дверей шахти, швидкість відкривання й закривання, чутливість до перешкоди.

Наклейка з позначенням і розташуванням органів керування приводу:

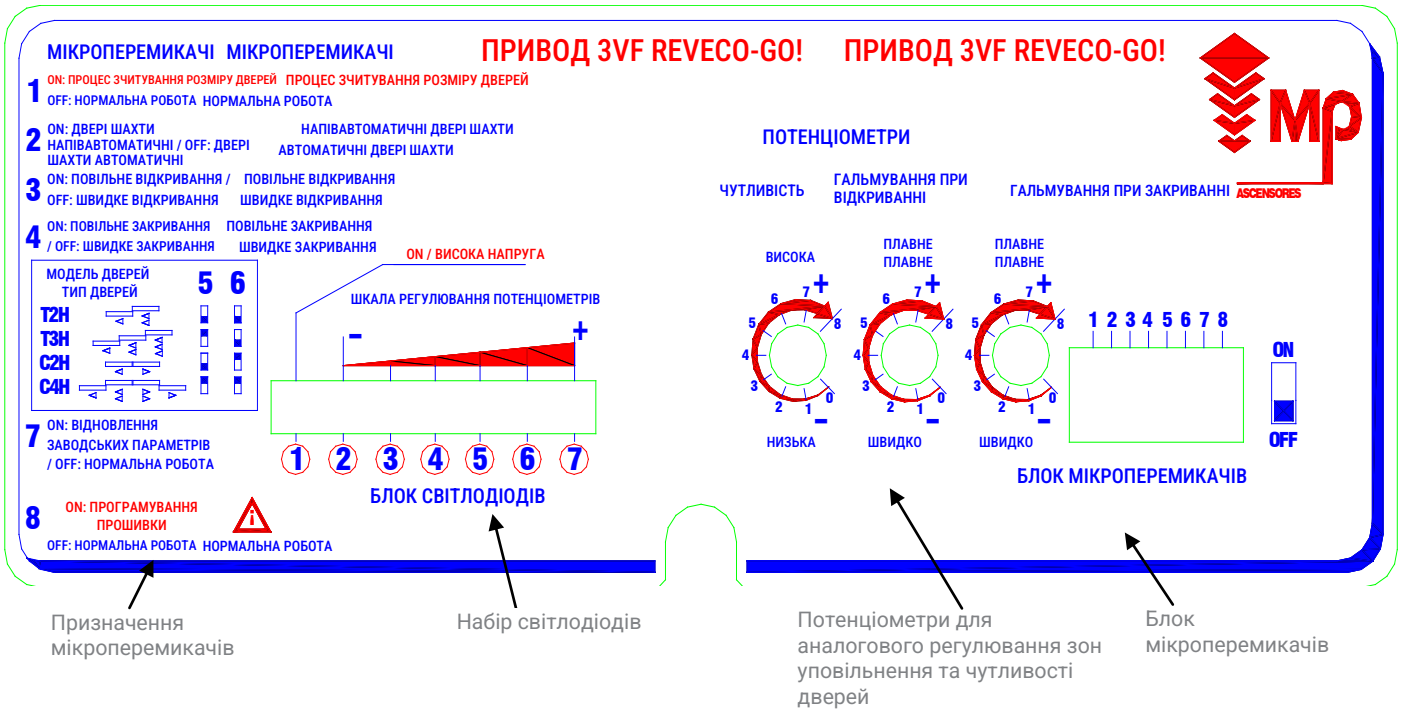

Призначення мікроперемикачів

Набір світлодіодів

Потенціометри для аналогового регулювання зон уповільнення та чутливості дверей

Блок мікроперемикачів

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Стандартний інтерфейс керування (підключення до станції керування); підходить для будь-якої станції керування ліфта.
- Зручний доступ з рівня підлоги для регулювання швидкості та чутливості до перешкоди.
- Рельєфне поліефірно-епоксидне покриття RAL 7044.
- Частотний перетворювач (3VF) для керування трифазним двигуном.
  Характеристики трифазного двигуна. Тип 125/35 IEC-34, 900 об/хв, момент 35 кг х см, V=230 В, I=1,45 А, 50 Гц, IP-20, ізоляція класу F. Захисний термовимикач (NC).
- Стандартний інтерфейс керування:
  - V1-V2: однофазне живлення 230 В AC ± 10%; 50/60 Гц.
  - OB2-OBX: контакти відкривання дверей. Вихід (з заводу NC) 30 В DC через безпотенційний контакт, 4 А; 250 В AC, 2 А.
  - C1-C2 і C3-C4: сигнал відкривання/закривання згідно з таблицею режимів роботи. (A, B, . . .).
  - Заземлення.
  - XPC: підключення контакту дверей у ланцюгу безпеки.
- Мікроперемикачі:
  - Зчитування розміру дверей: пристрій зчитує розмір дверей і автоматично розраховує криві прискорення та уповільнення без параметризації. Усі заводські параметри регулювання відновлюються.
  - Налаштування автоматичних або напівавтоматичних розпашних дверей шахти.
  - Швидкість відкривання (повільна або швидка).
  - Швидкість закривання (повільна або швидка)
  - Модель дверей (T2 / C2 / T3 / C4).
  - Програмування прошивки.
- Потенціометри:
  - Чутливість виявлення перешкод.
  - Гальмування при відкриванні: регулювання моменту завершення уповільнення дверей під час відкривання.
  - Гальмування при закриванні: регулювання моменту завершення уповільнення дверей під час закривання.
- Налаштування зчитування та перепрограмування параметрів з поверху через ПК за допомогою послідовного порту:
  - Зчитування розміру дверей, типу приводу та типу дверей шахти.
  - Зони прискорення та уповільнення.
  - Відкривання (швидке/повільне):
    - Швидкості на різних ділянках.
    - Часи на кривих різних ділянок.
  - Закривання (швидке/повільне):
    - Швидкості на різних ділянках.
    - Часи на кривих різних ділянок.
  - Момент двигуна.
- Автоматичний незалежний захист подвійним запобіжником.
- Має вимикач для відключення живлення пристрою та зупинки руху дверей.
- Містить блок світлодіодів і зумер для індикації стану пристрою та можливих помилок роботи.
- Відповідає стандартам електромагнітної сумісності (Директива 2014/30/EU) для ліфтової галузі: EN 12015:2014 та EN 12016:2013.

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48