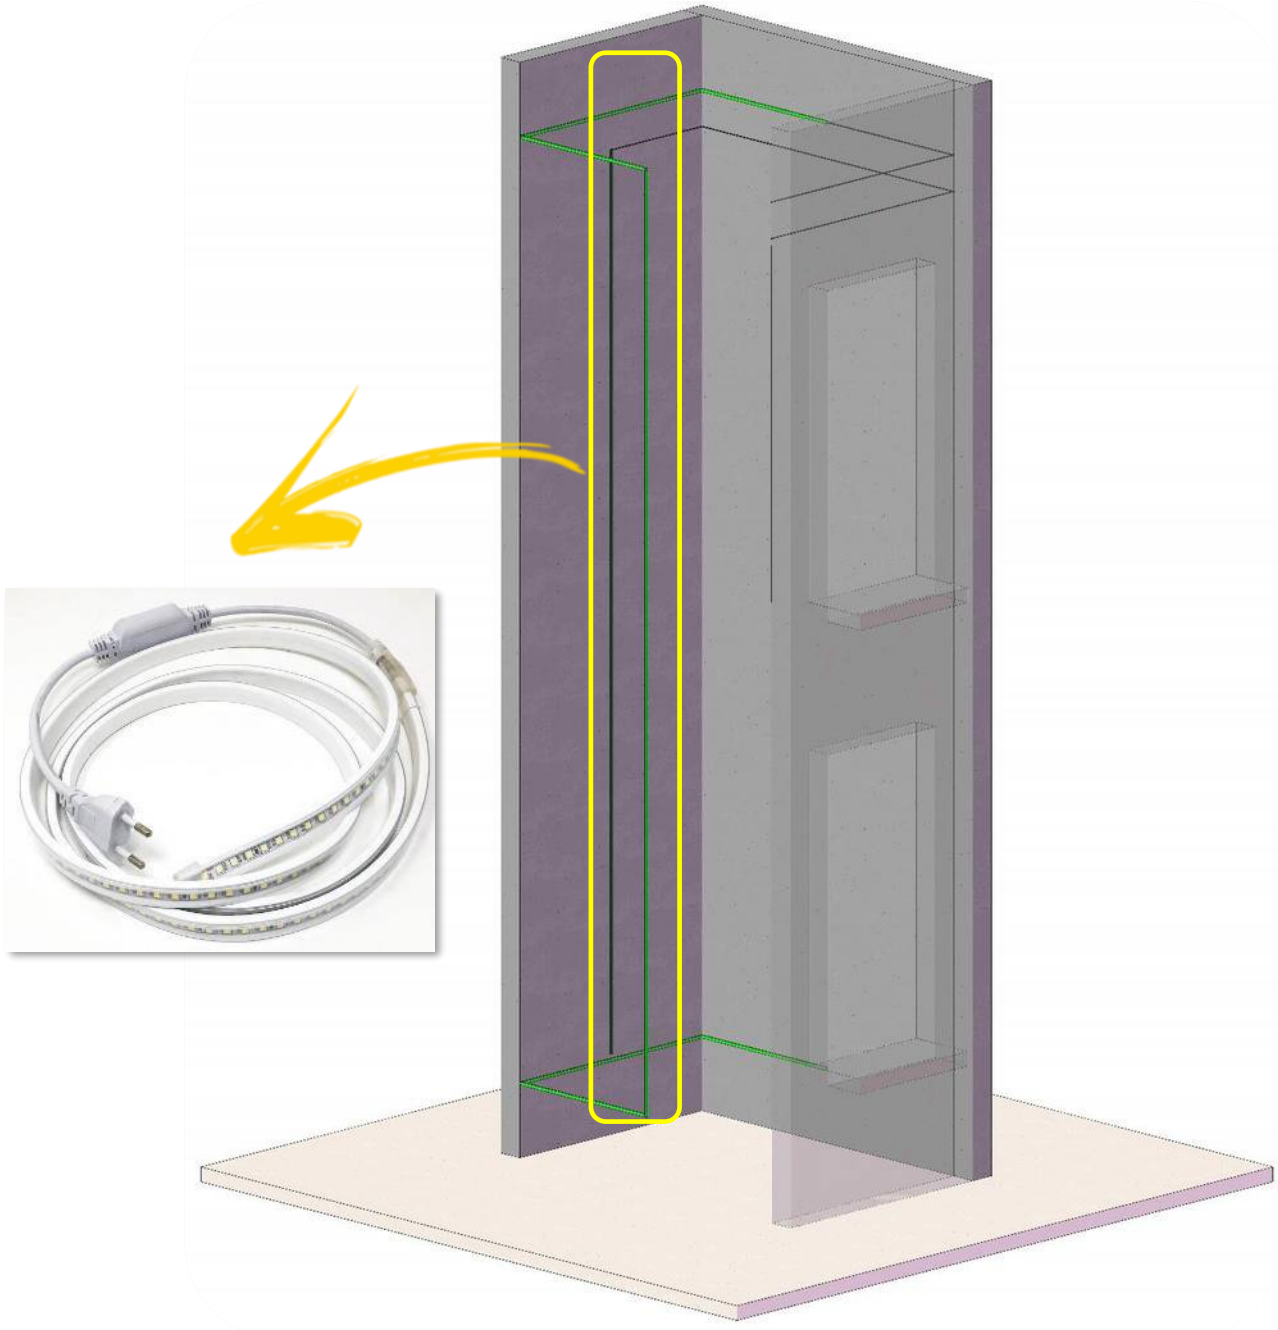


Встановлення • Монтаж

Посібник зі встановлення освітлення шахти
СВІТЛОДІОДНА СТРІЧКА

Технічний посібник
V100 - 04/2021
MTELTIRALED_100_EN

ПЕРЕЛІК ЗМІН ПОРІВНЯНО З ПОПЕРЕДНЬОЮ ВЕРСІЄЮ:

MTELTIRALED_000_EN

ПОКАЗНИК РОЗДІЛ	ОПИС ЗМІНИ	ЗМІНА СТОСУЄТЬСЯ			
		Фізичні Виріб	Функції ХАРАКТЕРИСТИКИ	Рисунки	Текст
1,2,3	Виправлення положення світлодіодної стрічки.	☑	☑	☑	☑

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

ЗМІСТ

1 КІЛЬКІСТЬ СВІТЛОДІОДНИХ СТРІЧОК В УСТАНОВЦІ 4

2 ІДЕНТИФІКАЦІЯ СВІТЛОДІОДНИХ СТРІЧОК 4

3 РОЗТАШУВАННЯ СТРІЧОК ЗАЛЕЖНО ВІД ТИПУ УСТАНОВКИ 5

3.1 Електричні ліфти без машинного приміщення 5

3.2 Електричні ліфти з машинним приміщенням і гідравлічні з машинним приміщенням або без нього 6

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

1 КІЛЬКІСТЬ СВІТЛОДІОДНИХ СТРІЧОК В УСТАНОВЦІ


Щоб забезпечити освітленість 50 лк на даху кабіни, в установці використовують різну кількість світлодіодних стрічок залежно від розміру кабіни.

Кількість світлодіодних стрічок визначають розрахунком з урахуванням особливостей кожної установки. Її вказують у переліку матеріалів або подають на окремих кресленнях (лише для MP ecoGO) для кожної установки.

2 ІДЕНТИФІКАЦІЯ СВІТЛОДІОДНИХ СТРІЧОК

З електричних причин світлодіодна стрічка не може перевищувати 50 м у довжину. Тому, якщо деякі ділянки установки (або всі) довші за цю величину, додають стільки додаткових відрізків, скільки потрібно, щоб охопити всю довжину шахти.

На наступному рисунку показано, як позначено відрізки, а також назву роз'єму, що відповідає кожному відрізку.

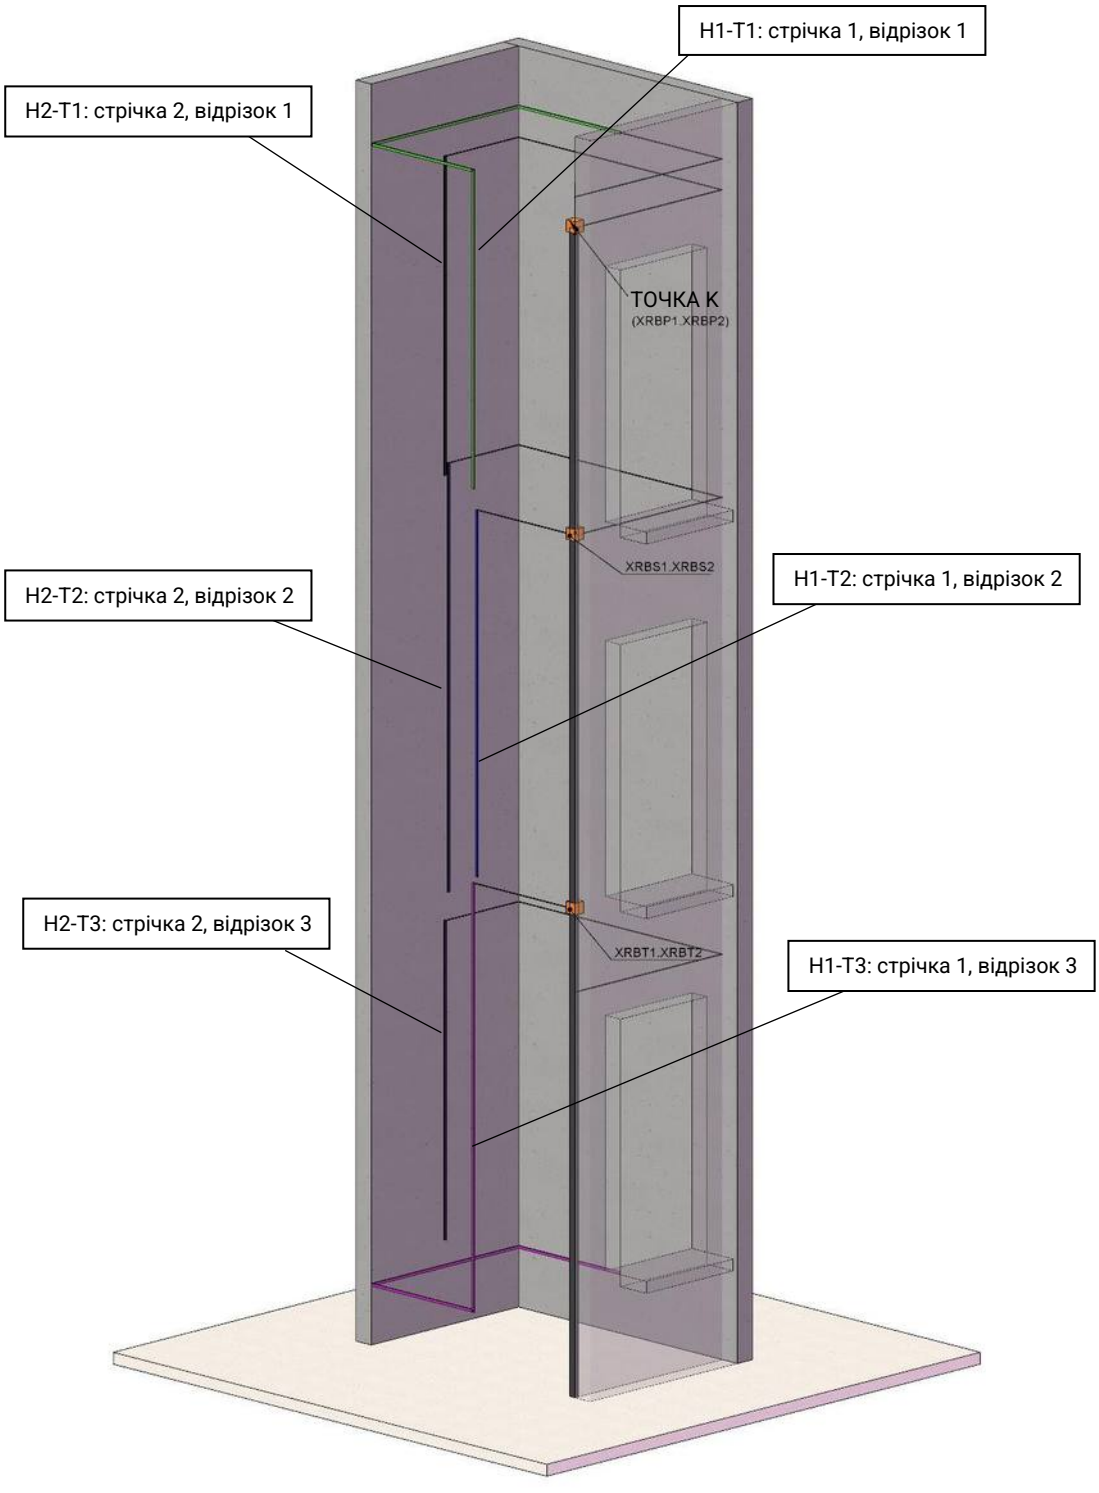


3 РОЗТАШУВАННЯ СТРІЧОК ЗАЛЕЖНО ВІД ТИПУ УСТАНОВКИ


3.1 Електричні ліфти без машинного приміщення

Ліфти без машинного приміщення потребують, щоб місце розташування лебідки мало більшу освітленість, ніж решта шахти (200 лк). Тому довжину світлодіодної стрічки розраховують так, щоб вона охоплювала половину периметра стін шахти навколо лебідки, перш ніж почати спуск відрізка H1-T1.

Так само в приямку довжину світлодіодної стрічки розраховують так, щоб останній відрізок Hx-T1 (де x=1, 2, 3 залежно від довжини шахти) охоплював половину периметра стін шахти навколо приямка, щоб забезпечити додаткове освітлення (стандартом не вимагається).

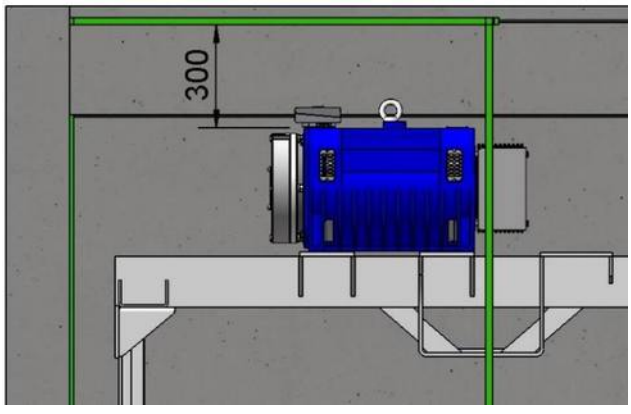


Розмістіть світлодіодну стрічку на 300 мм вище верху лебідки.

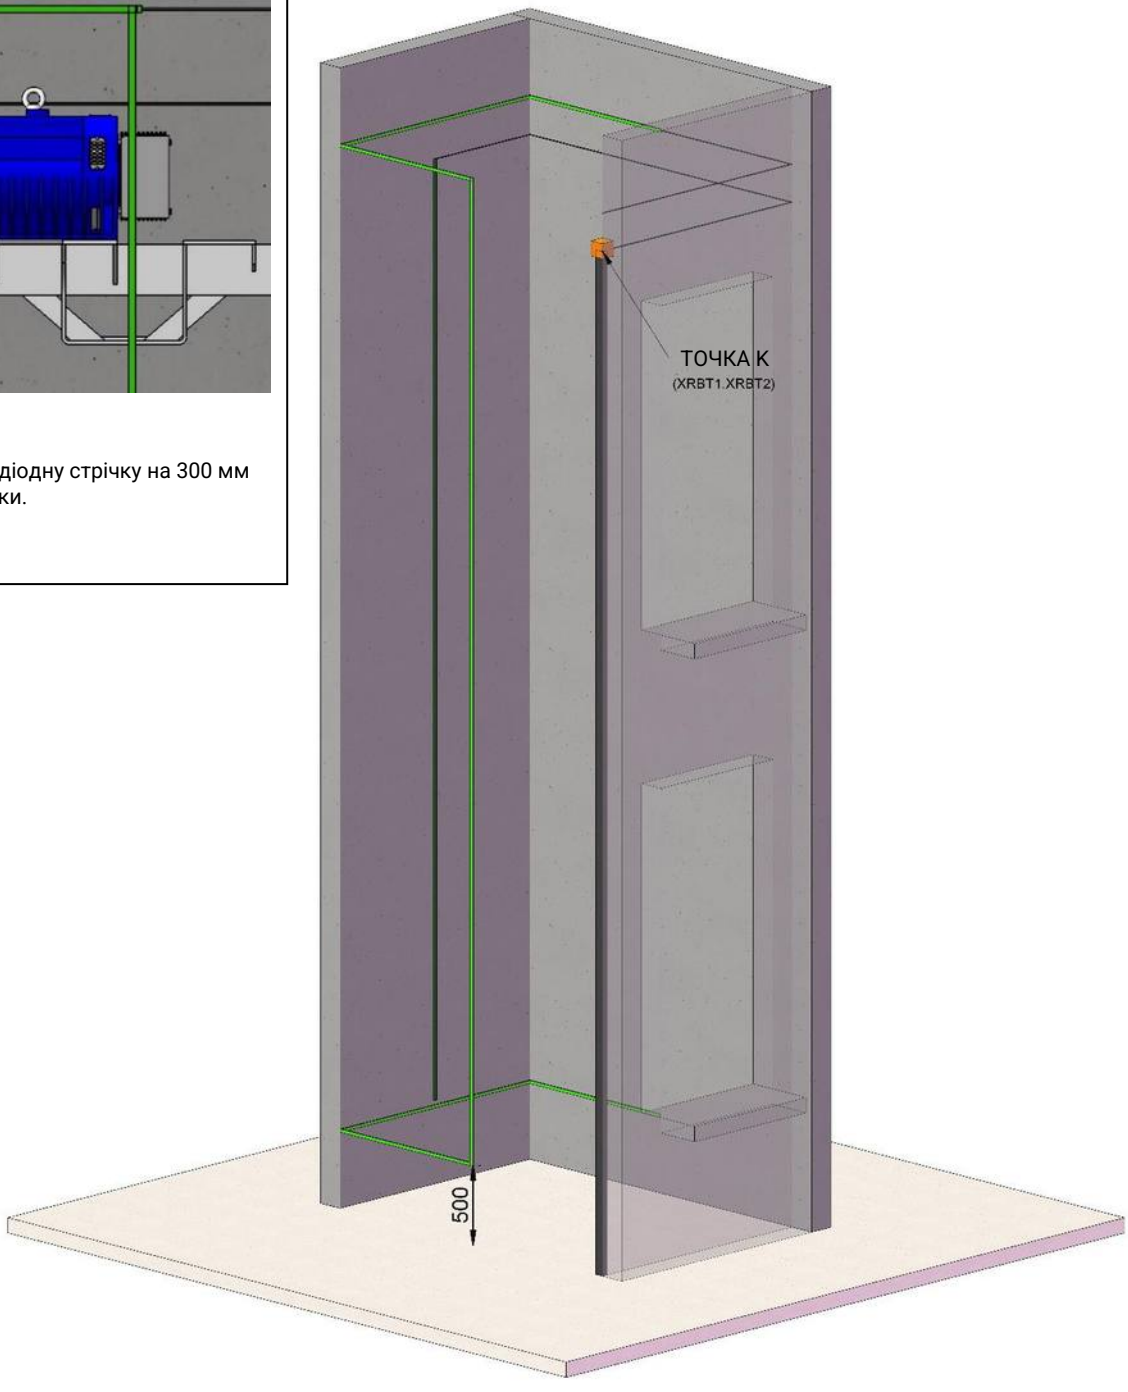

3.2 Електричні ліфти з машинним приміщенням і гідравлічні з машинним приміщенням або без нього

Для таких ліфтів довжину світлодіодної стрічки розраховують так, щоб вона охоплювала половину периметра стін шахти навколо приямка. Оскільки лебідка розташована поза шахтою, довжину половини периметра для оголовка не додають.

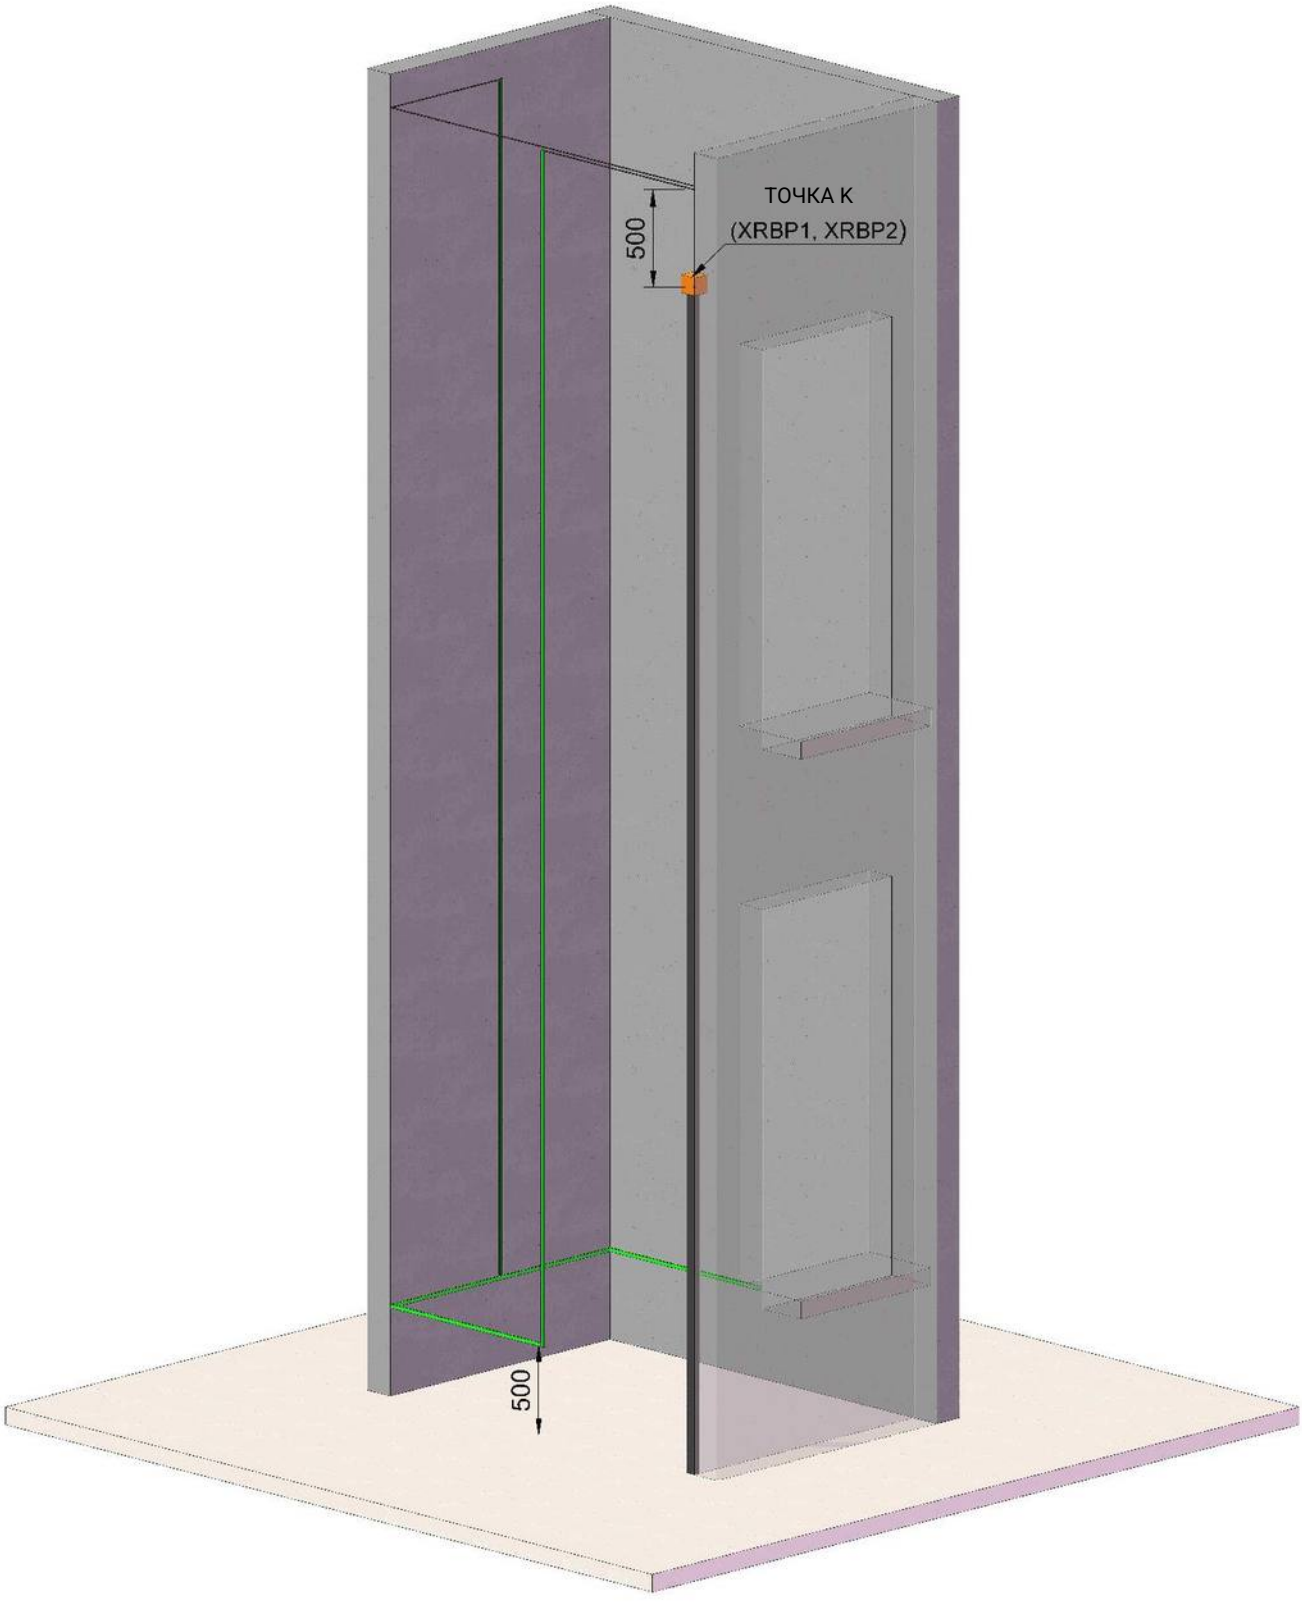

ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ

ПП «СРБК «ПОРТАЛ»
с. Крихівці
вул. Виноградна, 15

+38 (063) 283-31-48
info@mplifts.com.ua

www.mplifts.com.ua

Технічний посібник перекладено з оригіналу іспанською мовою, доступний на сайті MP. Вироби постійно вдосконалюються, технічні характеристики можуть змінюватися без попередження.

mp moving people