
	ТЕХНІЧНИЙ ЛИСТ ВИРОБУ	
I+D AC	**ПРИСТРІЙ ДЛЯ КРІПЛЕННЯ КАНАТІВ**	


A) ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС.



Для Ø6,5 - Ø8

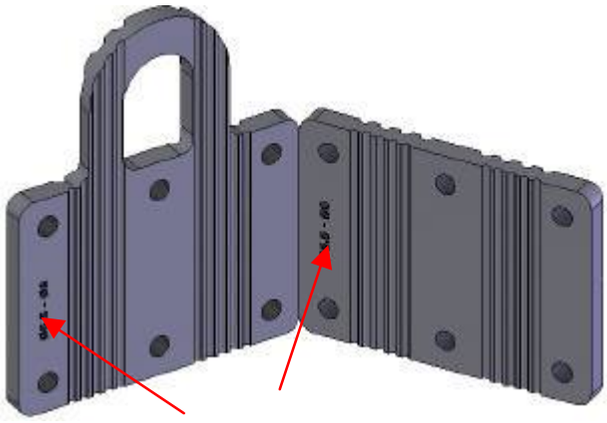

Для Ø10 - Ø12

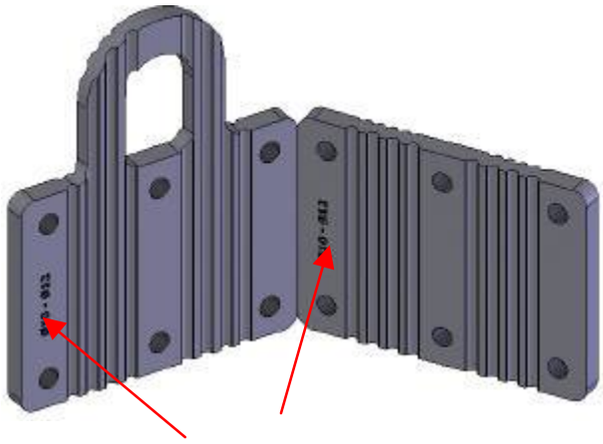

Для правильного монтажу перевірте, що номер на кожній пластині розташований з одного боку.



- Закріплення затискача на канатах:
  - Гвинти затягують навхрест.
  - Деталь із ручкою розташовується перед канатами.



- Встановлення тракеля на затискач.

Фотографії відповідають попередній версії; верхні 3D-зображення є правильними.

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

B) ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ.

- Призначений для розклинювання ліфта з даху кабіни після заклинювання під час руху вниз.

- Різні роботи з технічного обслуговування та ремонту.

C) ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

- Максимальне навантаження: до 2500 кг.
- Моделі: електричні та гідравлічні.
- Діаметр каната: від 6,5 до 8 мм ∅, максимум 10 канатів.
  Від 10 до 12 мм Ø, максимум 8 канатів.

D) КОМПЛЕКТАЦІЯ.

- Комплект затискача.
- 6 x кріплення DIN 933 M12x40.
- Інструкція з монтажу.

E) РЕКОМЕНДАЦІЇ.

- Момент затягування гвинтів M12 = 8,6 (кгс·м) згідно з DIN 267.
- Під час робіт застосовуйте додаткові заходи безпеки.

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48