
СТИСЛИЙ ПОСІБНИК З МОНТАЖУ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ

Дослідження й розробки: електрика / електроніка


АДАПТАЦІЯ МАГНІТНИХ ТА ФОТОПЕРЕРИВАЧІВ У УСТАНОВКАХ З ОДНІЄЮ ШВИДКІСТЮ НА ЧАСТОТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

ЗМІНА ПРОВОДКИ ДЛЯ ПЕРЕХОДУ ФОТОПЕРЕРИВАЧ 524/24 (1 ШВИДКІСТЬ) НА 524/23 (3VF)

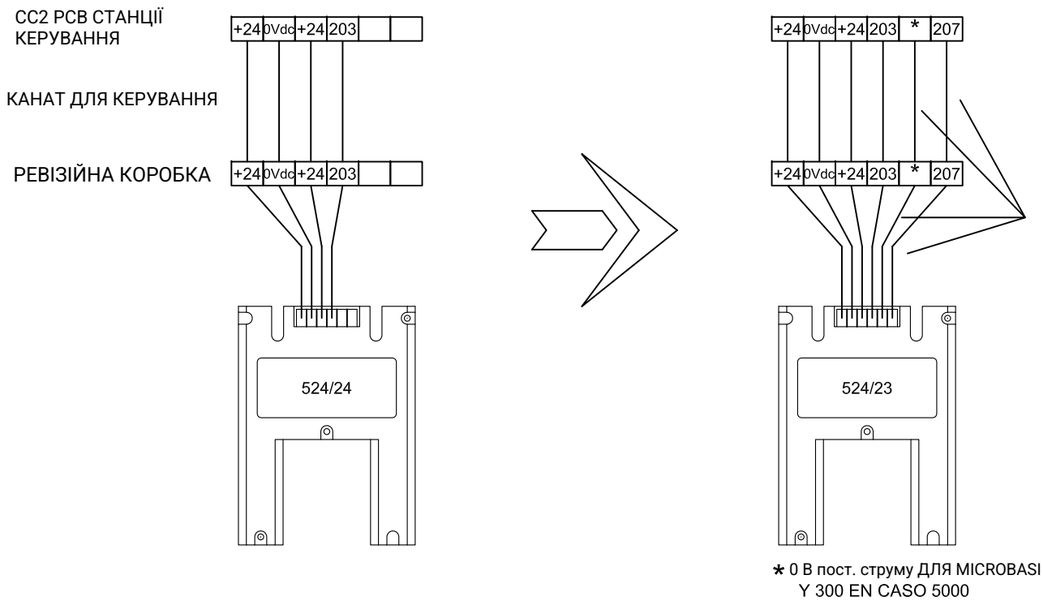


* 0 В пост. струму ДЛЯ MICROBASIC Y 300 EN CASO 5000

ЗМІНА ПРОВОДКИ ДЛЯ МАГНІТОПЕРЕРИВАЧА 324

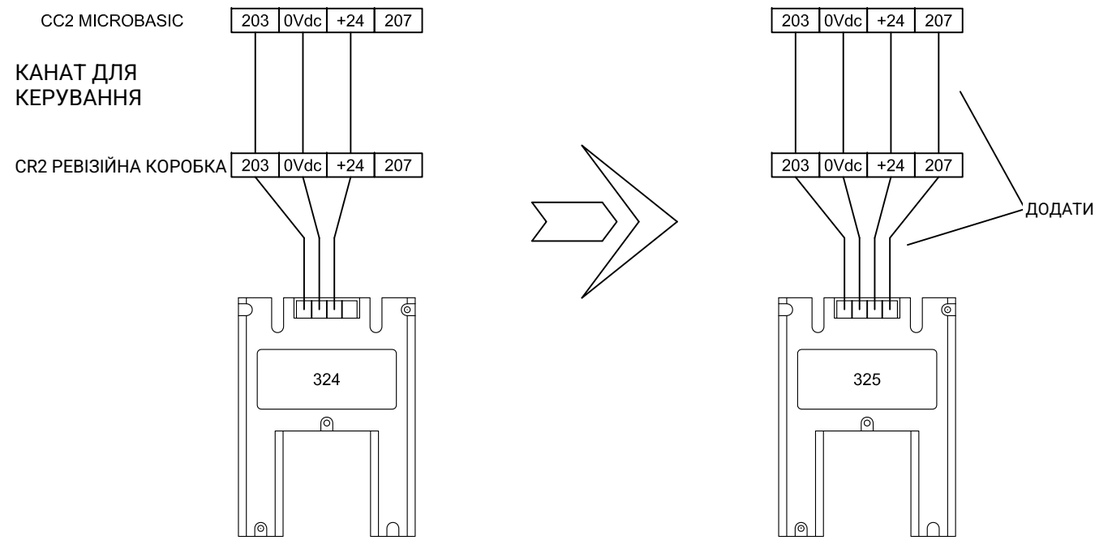

НАЛАШТУВАННЯ ЕКРАНІВ ПРИ ЗАМІНІ ФОТОПЕРЕРИВАЧА

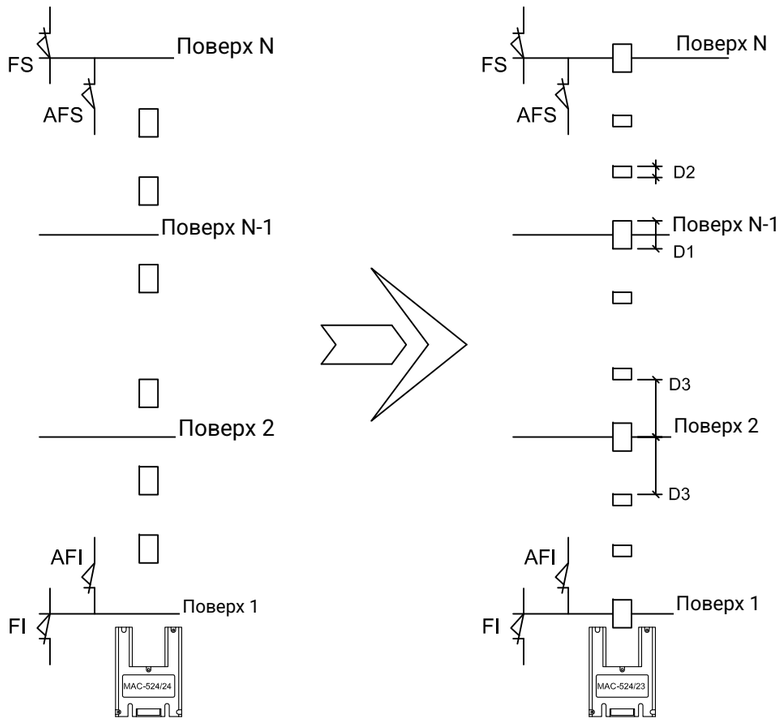

Малі екрани для зміни швидкості; розміщуються на відстані D3 від рівня поверху (D3>500 мм)

- D2: Lmax: 25 мм


- D1 Екран зупинки **(вирівнювання), його довжина має** становити 150 мм.

- Коли ліфт стоїть на поверсі, екран має перекривати обидва промені фотоперериваача.

- На крайніх поверхах зміну швидкості виконують передкінцеві вимикачі, зміна встановлюються перед екрани передкінцевих

AFS або AFI.

ЗАМІНА ЕКРАНІВ ДЛЯ АДАПТАЦІЇ МАГНІТОПЕРЕРИВАЧА

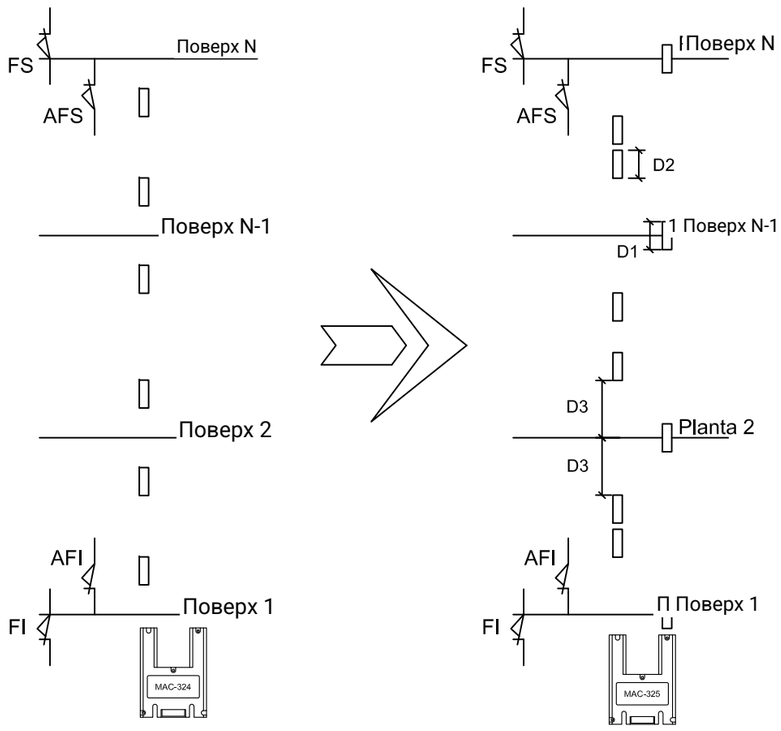

- Екрани зміни швидкості; розміщуються на відстані D3 від рівня поверху (D3>500mm)

- D2: 100mm

- D1 Екран зупинки (вирівнювання), його довжина має бути 100 мм.

- На крайніх поверхах зміну швидкості виконують передкінцеві вимикачі, екрани зміна встановлюються перед передкінцевим вимикачем «AFS» або «AFI».

GR12V00 Mar-2010 Ред. A