ATTESTATO DI ESAME CE DI TIPO

СЕРТИФІКАТ ЄС ПРО ТИПОВЕ ВИПРОБУВАННЯ

No. __CA50.00462___

IMQ ПІДТВЕРДЖУЄ ВІДПОВІДНІСТЬ ОСНОВНИМ ВИМОГАМ ДИРЕКТИВИ 95/16/ЄС ДЛЯ НАСТУПНОГО ВИРОБУ:

IMQ засвідчує відповідність суттєвим вимогам Директиви 95/16/ЄС такого виробу:

VALVOLA DI BLOCCO
КЛАПАН РОЗРИВУ ТРУБОПРОВОДУ

Торгова марка MAC PUAR SA

Modello / *Model* **VP. MP. 1**

(Ulteriori informazioni sono riportate in allegato / *Further information are enclosed*)

Detentore dell'Attestato:
Власник сертифіката:

MAC PUAR SA
POLIGONO INDUSTRIAL EL PINO - PARCELA 16 N. 1 Y 3
ES 41016 SEVILLA

Виробник:
Manufactured by:

MAC PUAR SA

A:
At:

ES - SEVILLA

In base all'Allegato V della Direttiva 95/16/CE, il presente Attestato, unitamente al rispetto di una delle procedure ivi previste, consente alla Ditta di apporre sul prodotto sopra descritto la seguente marcatura:
Згідно з Додатком V Директиви цей сертифікат разом із виконанням однієї з передбачених там процедур дає виробнику право наносити на зазначений виріб таке маркування:

CE

Il numero identificativo dell'IMQ quale organismo notificato è: 0051
Ідентифікаційний номер IMQ як нотифікованого органу: 0051

Мілан, 2006/07/14
Мілан

IMQ S.p.A.

Il presente Attestato annulla e sostituisce il precedente
Цей сертифікат скасовує й замінює попередній № _____ від _____

Mod. 513 2003-01

Переклад українською для ознайомлення. Чинний документ виробника надаємо на запит. ПП «СРБК «ПОРТАЛ», www.mplifts.com.ua, +38 (063) 283-31-48

IMQ S.p.A.
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731(r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese MI 211895/1999
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

INSIEME PER LA QUALITA' E LA SICUREZZA

ALLEGATO ALL'ATTESTATO DI ESAME CE DI TIPO N. CA50.00462

Annex to EC Type examination Certificate no.

Протокол випробувань № 50AG00027

Додаткова інформація
Additional information

Торгова марка:	MAC PUARSA
Модель:	VP.MP.1
Мінімальна номінальна витрата:	5 l/min
Максимальна номінальна витрата:	275 l/min
Мінімальний статичний тиск:	12 bar
Pressione statica massima / *Maximum static pressure:*	45 bar
Viscosità del fluido idraulico minima / *Minimum viscosity:*	15 cSt
Viscosità del fluido idraulico massima / *Maximum viscosity:*	360 cSt
Temperatura ambiente minima / *Minimum ambient temperature:*	5 °C
Temperatura ambiente massima / *Maximum ambient temperature:*	70 °C

Креслення

N. Креслення №	Опис
6361200	Вузол VP.MP.1
6361201	Штуцер R1" - L22
6361202	Пружина стиснення VP. MP. 1
6361203	Штуцер R1" - L35
6361204	Тара VP. MP. 1"
6361205	Блок VP. MP. 1"
6361206	Поршень VP. MP. 1"
6361207	Напрямна пружини
6361209	Опора пружини
8P20-5	Опорна шайба
8P20-6	Захисна глуха гайка
114P171	Дросель Ø1

Mod. 562 - Pesa 06/05

Дата видачі: 2006/07/14

Переклад українською для ознайомлення. Чинний документ виробника надаємо на запит. ПП «СРБК «ПОРТАЛ», www.mplifts.com.ua, +38 (063) 283-31-48

IMQ S.p.A.
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731(r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese MI 211895/1999
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

ALLEGATO ALL'ATTESTATO DI ESAME CE DI TIPO N. CA50.00462


Annex to EC Type examination Certificate no.

Grafico andamento del flusso fluido idraulico in funzione della pressione all'ingresso e all'uscita della valvola
Графік залежності між витратою гідравлічної рідини та тиском перед клапаном розриву трубопроводу і за ним.

n° rapporto	Тип клапана	Послідовність
macpuarsa1	1poll	6


Діаметр поршня		Temperatura olio	
80,0	mm	5,0	°C

Номінальний тиск: 12,0 bar

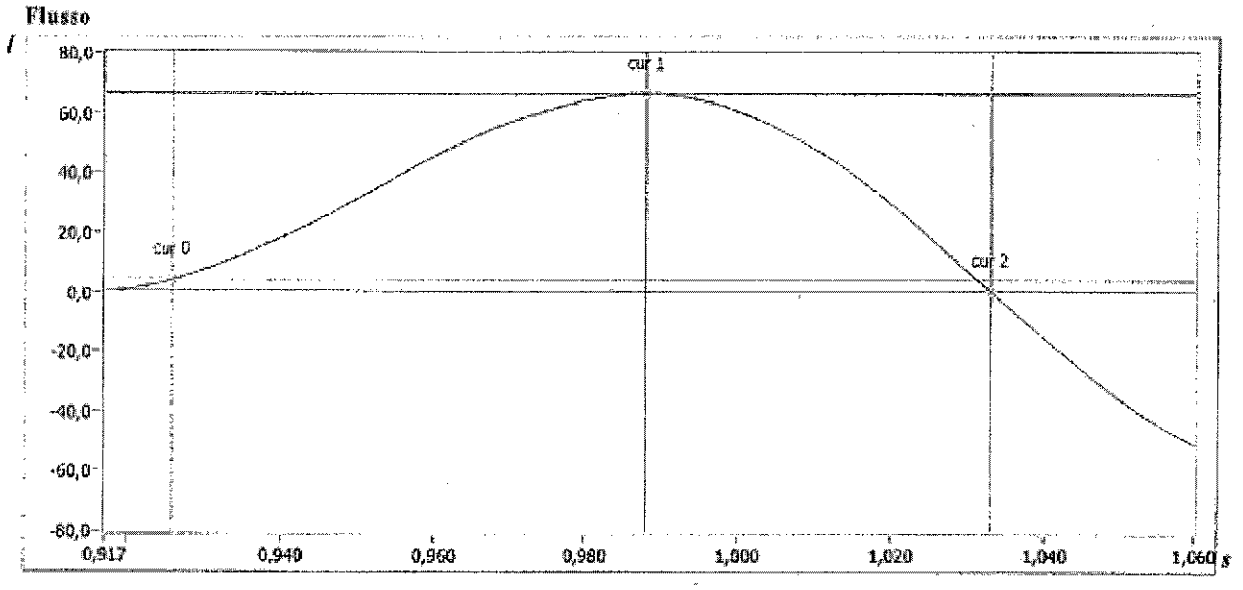

Золотник 0		Золотник 1		Золотник 2		
t0	Q nom.	t1	Q макс.	t2	Q min.	td
0,926 s	3,90 l/m	0,988 s	66,61 l/m	1,033 s	0,12 l/m	0,045 s

Прискорення

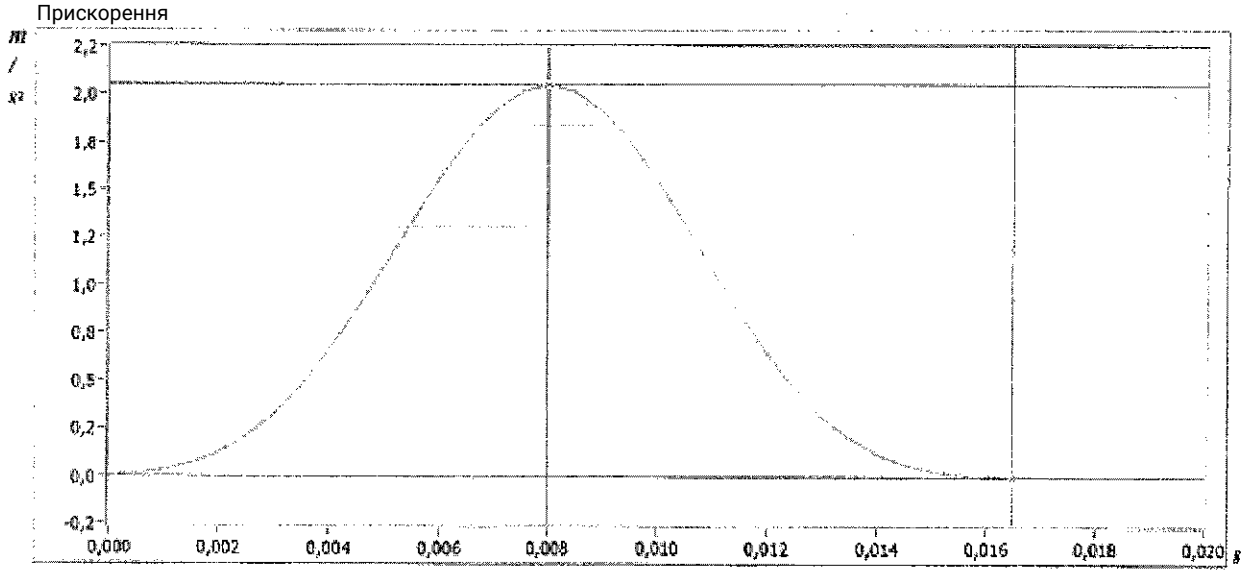

Середнє уповільнення	Середній час сповільнення
4,5 m/s²	0,009 s

Mod. 582 - Pesa 06/05

Дата видачі: 2006/07/14


Переклад українською для ознайомлення. Чинний документ виробника надаємо на запит. ПП «СРБК «ПОРТАЛ», www.mplifts.com.ua, +38 (063) 283-31-48

ALLEGATO ALL'ATTESTATO DI ESAME CE DI TIPO N. CA50.00462

Annex to EC Type examination Certificate no.


n° rapporto	Тип клапана	Послідовність
macpuarsa1	1poll	6

Pressione a monte della valvola

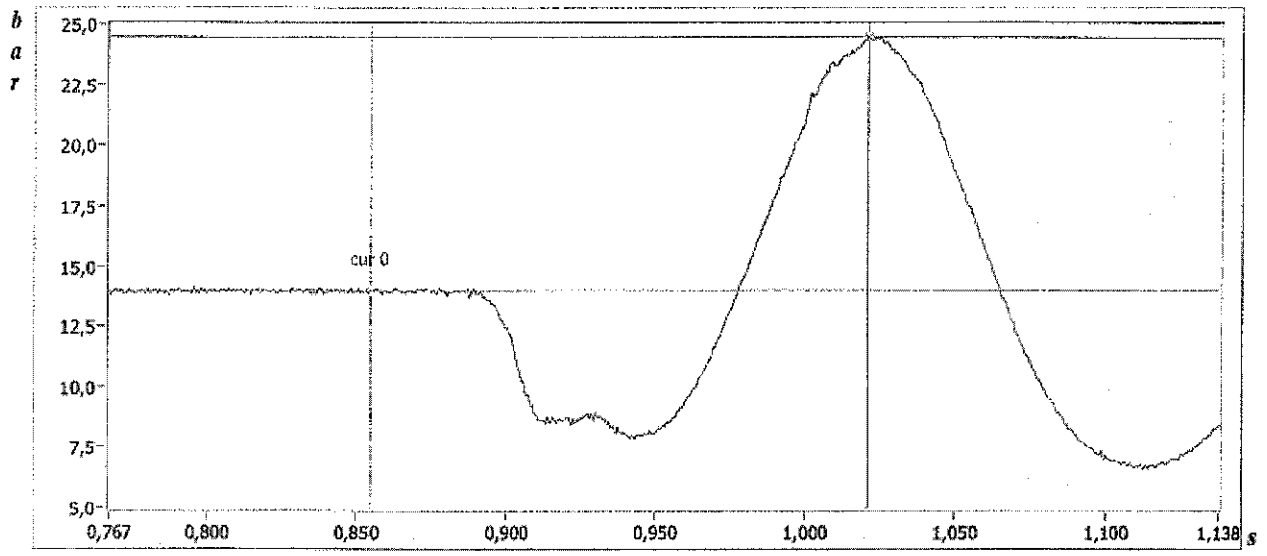

Золотник 0				Золотник 1			
t0		P. static 0		t1		P. статичний 1	
0,855	s	14,02	bar	1,021	s	24,45	bar

Pressione a valle della valvola

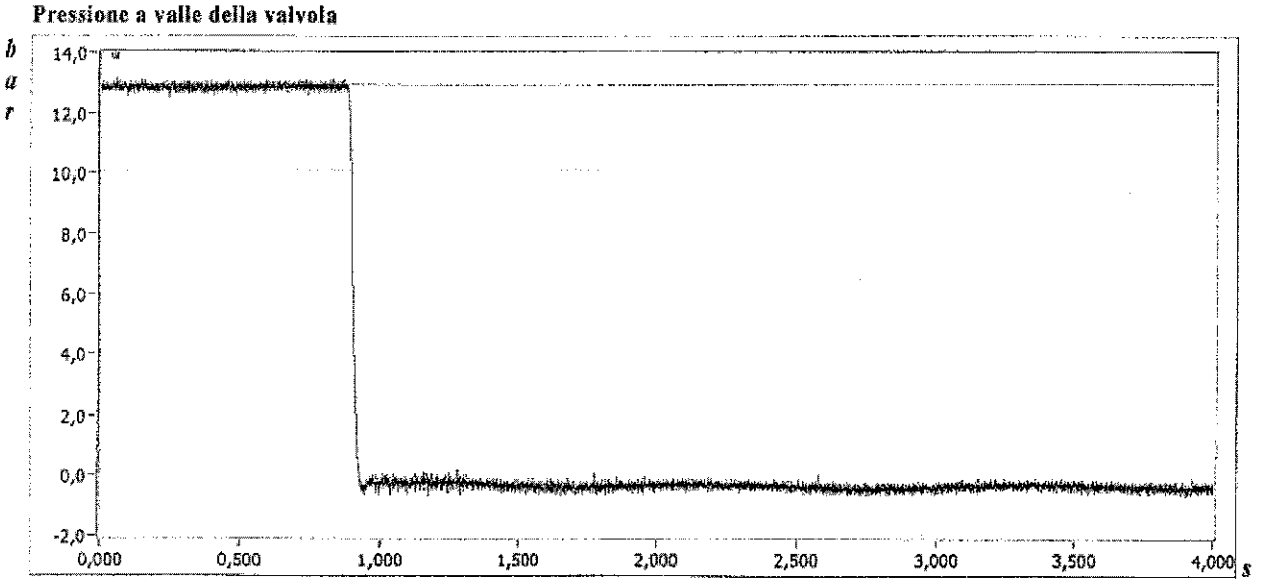

Золотник 0				Золотник 1			
t0		P. статичний 0		t1		P. статичний 1	
0,000	s	0,00	bar	0,000	s	0,00	bar

Переклад українською для ознайомлення. Чинний документ виробника надаємо на запит. ПП «СРБК «ПОРТАЛ», www.mplifts.com.ua, +38 (063) 283-31-48

IMQ S.p.A.
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731(r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese MI 211895/1999
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

INSIEME PER LA QUALITA' E LA SICUREZZA

ALLEGATO ALL'ATTESTATO DI ESAME CE DI TIPO N. CA50.00462


Annex to EC Type examination Certificate no.

n° rapporto	Tipo valvola	Послідовність
macpuarsa2	1poll	24

Діаметр поршня	Temperatura olio
80,0 mm	70,0 °C


Номінальний тиск: 45,0 bar

Flusso

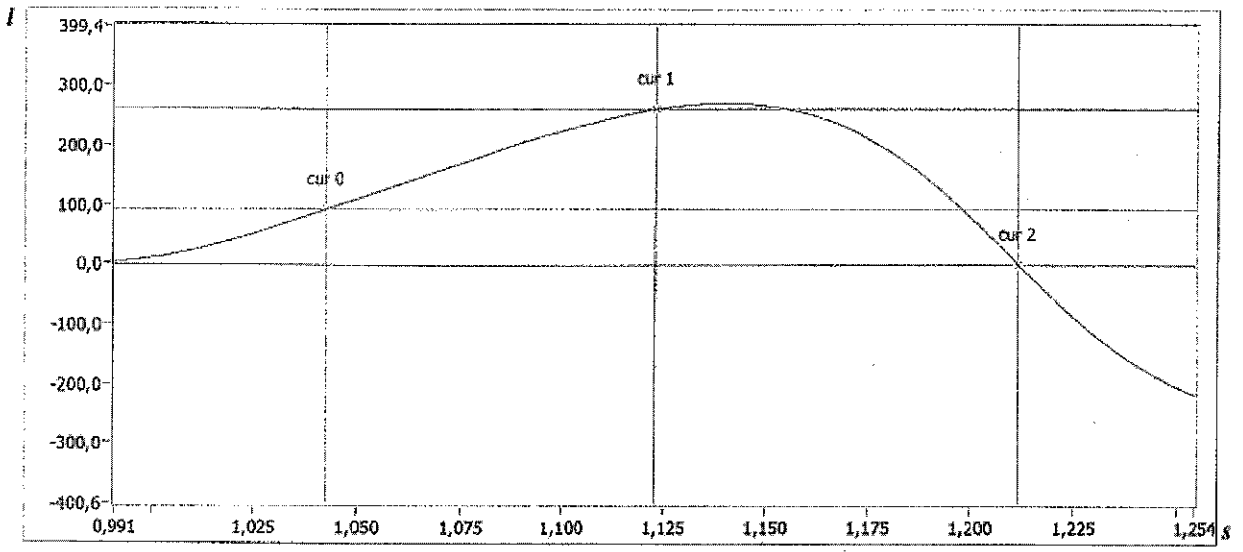

Золотник 1		Золотник 1		Золотник 2		
t0	Q nom.	t1	Q макс	t2	Q min.	td
1,043 s	90,26 l/m	1,123 s	259,46 l/m	1,212 s	-0,64 l/m	0,089 s

Прискорення

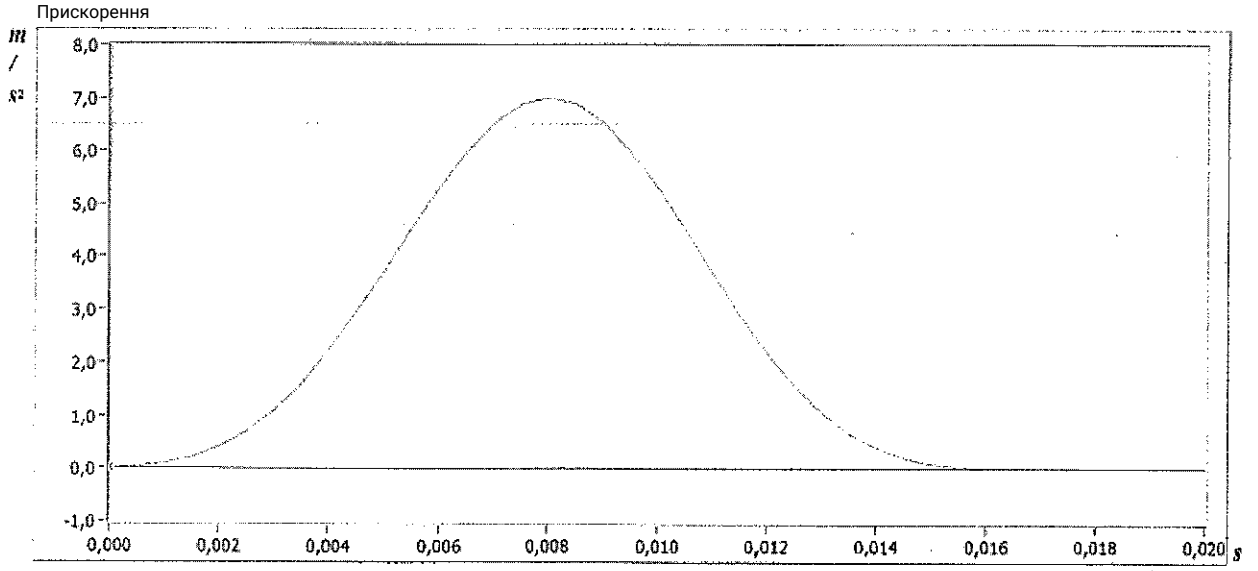

Середнє уповільнення м/с²	Середній час сповільнення
0,0	0,000 s

Mod. 562 - Pasa 06/05

Дата видачі: 2006/07/14

Переклад українською для ознайомлення. Чинний документ виробника надаємо на запит. ПП «СРБК «ПОРТАЛ», www.mplifts.com.ua, +38 (063) 283-31-48

IMQ S.p.A.
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731(r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese MI 211895/1999
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000


INSIEME PER LA QUALITA' E LA SICUREZZA

ALLEGATO ALL'ATTESTATO DI ESAME CE DI TIPO N. CA50.00462

Annex to EC Type examination Certificate no.


n° rapporto	Tipo Valvola	Sequenza
macpuarsa2	Ipoll	24

Pressione a monte della valvola

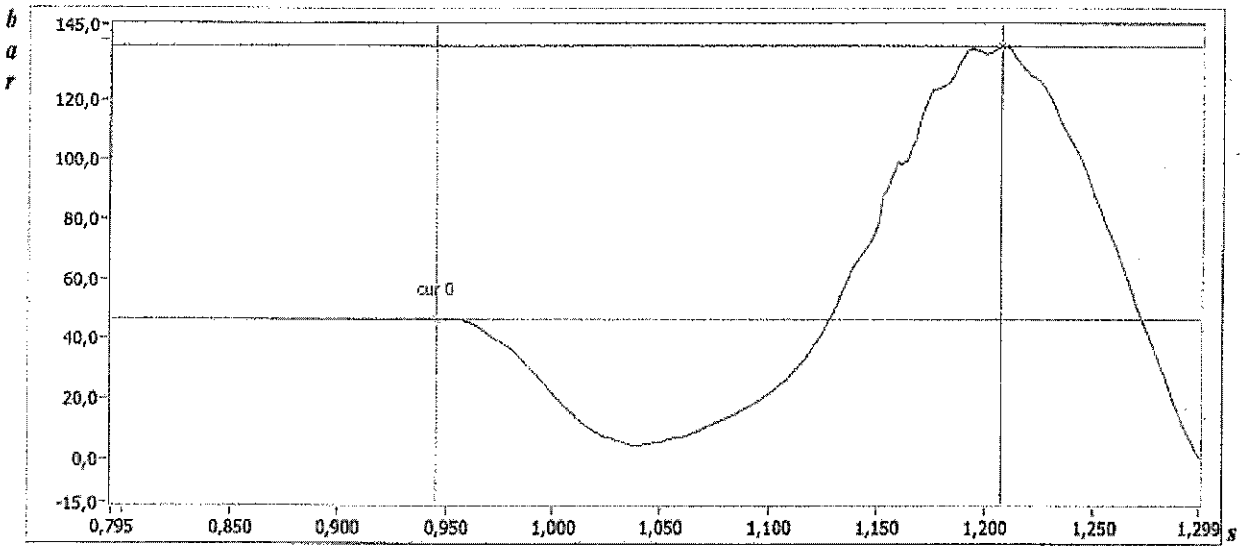

Золотник 0				Золотник 1			
t0		P. статичний 0		t1		P. статичний 1	
0,946	s	46,33	bar	1,207	s	137,66	bar

Pressione a valle della valvola

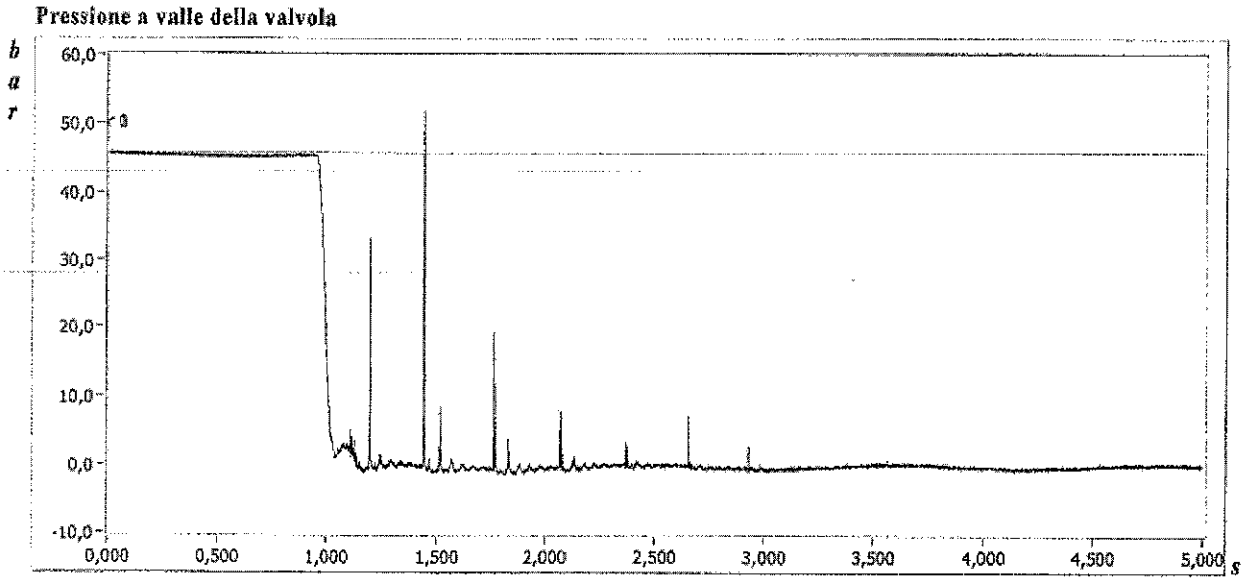

Золотник 0				Золотник 1			
t0		P. статичний 0		t1		P. статичний 1	
0,000	s	0,00	bar	0,000	s	0,00	bar

Mod. 6Z - Pag. 06/05

Дата видачі: 2006/07/14

Переклад українською для ознайомлення. Чинний документ виробника надаємо на запит. ПП «СРБК «ПОРТАЛ», www.mplifts.com.ua, +38 (063) 283-31-48