
Дослідження й розробки:
електрика / електроніка

МОНТАЖ ФОТОЕЛЕМЕНТА СВІТЛОВОЇ ЗАВІСИ, МОДЕЛЬ FMC

1. ЕСХЕМИ ПІДКЛЮЧЕННЯ ФОТОЕЛЕМЕНТА

СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ ФОТОЕЛЕМЕНТА

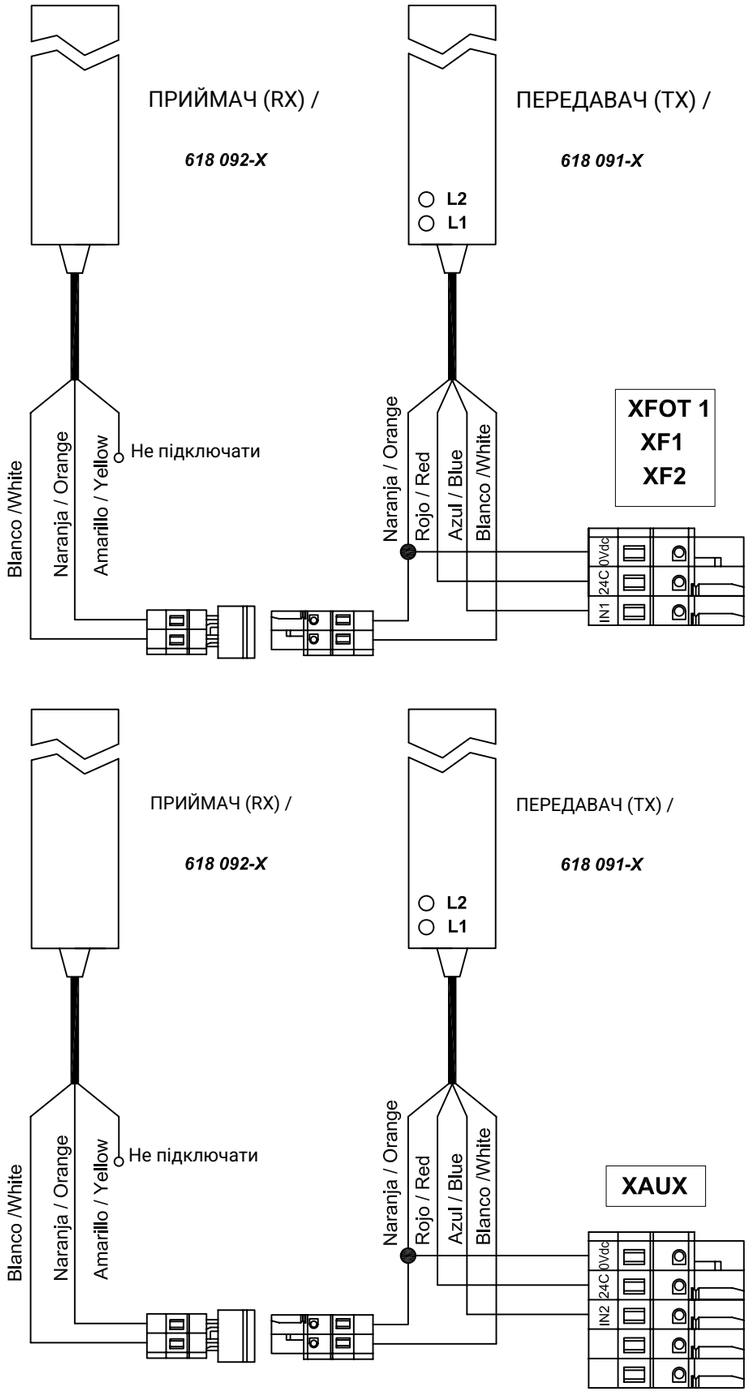

		ОДНОСТОРОННІЙ ВХІД /	ДВОСТОРОННІЙ ВХІД /	
			Основний поверх / Основний вхід	Додатковий вхід /
VIA SERIE	РОЗ'ЄМИ /	XFOT 1	XFOT 1	XAUX
	ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО / ПІДКЛЮЧИТИ ДО	Плата кабіни		
MICROBASIC	РОЗ'ЄМИ /	XF1	XF1	XF2
	ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО / ПІДКЛЮЧИТИ ДО	Плата PCB 222 у блоці ревізії	Блок ревізії	

2. FПРИНЦИП РОБОТИ ФОТОЕЛЕМЕНТА FMC / РЕЖИМ РОБОТИ ФОТОЕЛЕМЕНТА FMC

Світлодіоди TX / ***TX LEDs***	СТАН	Світлодіоди RX / ***RX LEDs***	СТАН	ОПИС
L1 ○ **L2** ○	Вимкнено / OFF Вимкнено / OFF	———	———	Живлення відсутнє
L1 ☼ **L2** ☼	Увімкнено / ON Увімкнено / ON	———	———	Без перешкоди /
L1 ☼ **L2** ○	Увімкнено / ON Вимкнено / OFF	———	———	З перешкодою /
L1 ❋ **L2** ○	Блимає / Flash Вимкнено / OFF	———	———	Без синхронізації /

3. S

A.

з пункту 1.

Підключіть фотоелемент FMC за схемою підключення з пункту 1.

B.

Перевірте, що світлодіоди L1 TX і L2 TX світяться; якщо вони не світяться, перевірте схему підключення.

C.

Вирівняйте передавач і приймач за відсутності перешкоди. Перевірте стан світлодіодів за таблицею.

D.

Вирівняйте передавач і приймач за наявності перешкоди. Перевірте стан світлодіодів за таблицею.

E.

Якщо світлодіод L1 TX блимає, перевірте з'єднання між білими проводами.

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ
www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48