

Reformas

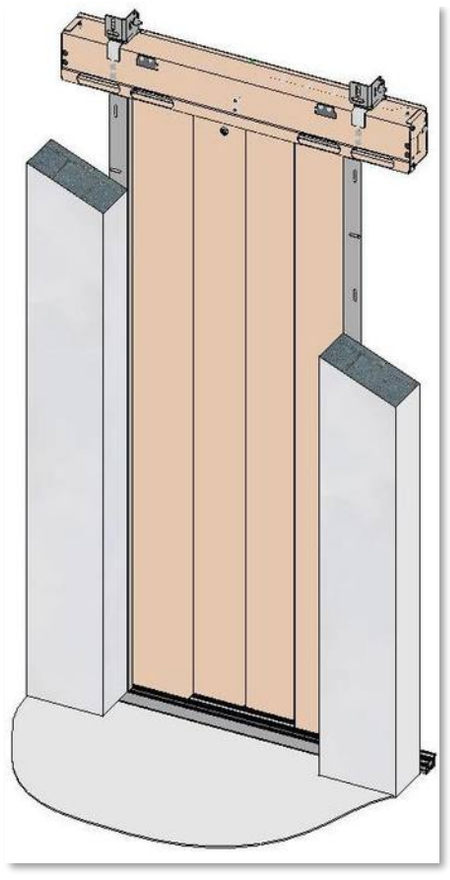

З ПРИХОВАНОЮ РАМОЮ

(ПОВНА ЗАМІНА НАЯВНИХ ДВЕРЕЙ)

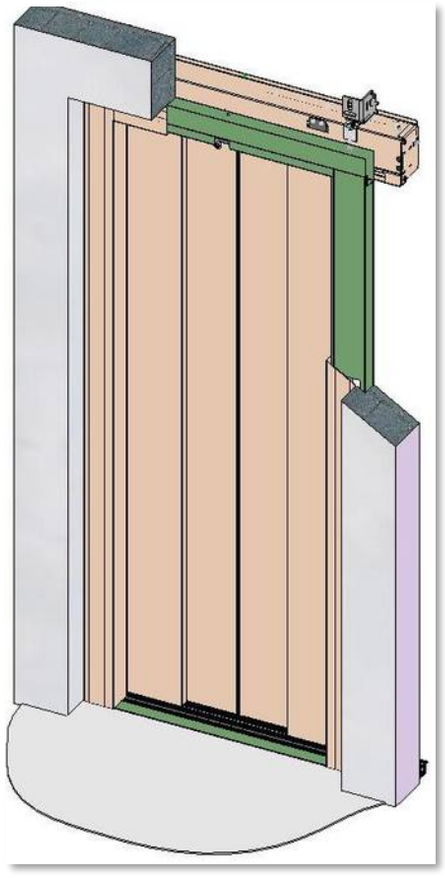

БЕЗ РАМИ

(ЗБЕРЕЖЕННЯ РАМИ НАПІВАВТОМАТИЧНИХ РОЗПАШНИХ ДВЕРЕЙ)

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

Зменшена вага й габарити та інноваційний процес монтажу виявилися надзвичайно успішними й, безсумнівно, забезпечують найпростіший і найшвидший монтаж на ринку. Це дає монтажній організації явну економічну перевагу.

Ці двері спеціально розроблено для модернізації: вони дозволяють повністю замінити двері, зберігши наявну раму напівавтоматичних розпашних дверей. Двері завжди монтуються повністю накладними, потрібно лише 106 мм простору. Передбачено шарнірні кутові кронштейни для точного вирівнювання перемички та порога.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

- Відповідає EN 81-1, EN 81-2, EN 81-20 та EN 81-50.
- Протипожежні двері за класифікацією EN 81-58 (лише модель з прихованою рамою): E 120, EW 60.
- Замок дверей шахти з сертифікатом типу ЄС: ATI/DE/001.
- Рельєфний поліефірний ґрунт RAL 7044 або нержавіюча сталь.
- Світла висота 2000 мм.
- Стандартна висота фартуха (255 мм).
- Алюмінієвий поріг.
- Шарнірні кутові кронштейни для ідеального вирівнювання перемички та порога.


- Поштучне пакування розібраних дверей.
- **Для збірок, де зберігається рама напівавтоматичних розпашних дверей, MP не постачає накладки перемички та стояків. Оскільки це деталі, що виготовляються за розмірами, замовник виготовляє їх на місці.**

ВАРІАНТИ


- Інші оздоблення (спеціальна нержавіюча сталь: дзеркальна, текстурована тощо).
- Світла висота проходу більша за стандартну (2000 мм): 2100 мм.
- Захист дверного порога.
- Комплект болтів для кріплення кутників до стіни.
- Накладка дверного порога.
- Бічне кріплення перемички.
- Додатковий контакт для контролю доступу (EN 81-21).
- Пристрій розблокування дверей з приямка згідно з EN 81-20, п. 5.3.9.3.5.

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ
www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48


ЗАГАЛЬНІ ВИДИ ТА РОЗМІРИ (мм)

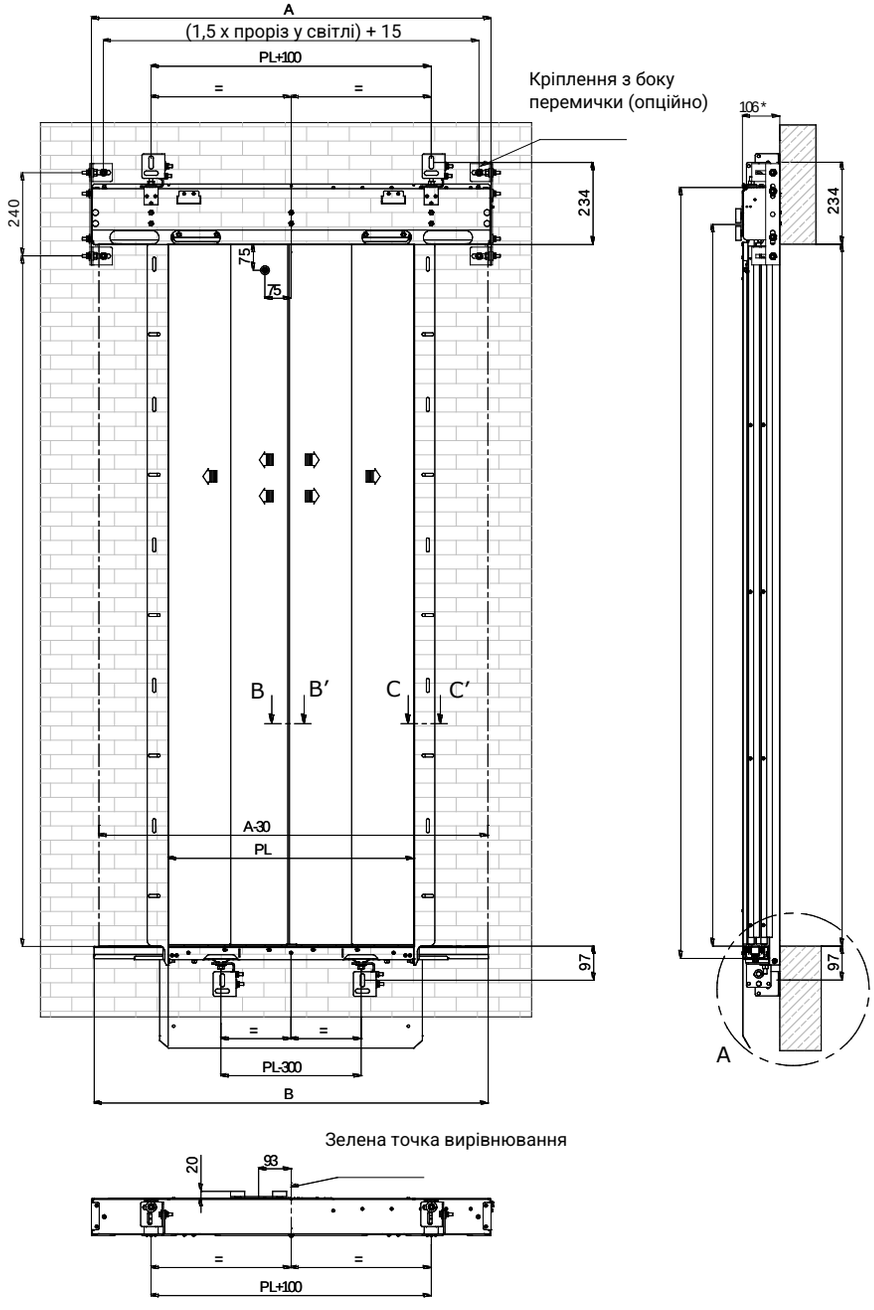


РОЗРІЗ B-B'

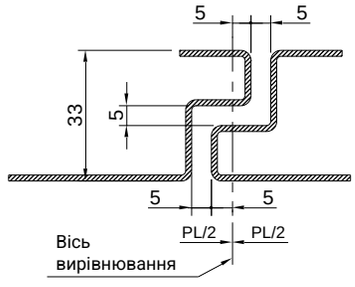

РОЗРІЗ C-C'



ВИНОСНИЙ ЕЛЕМЕНТ A

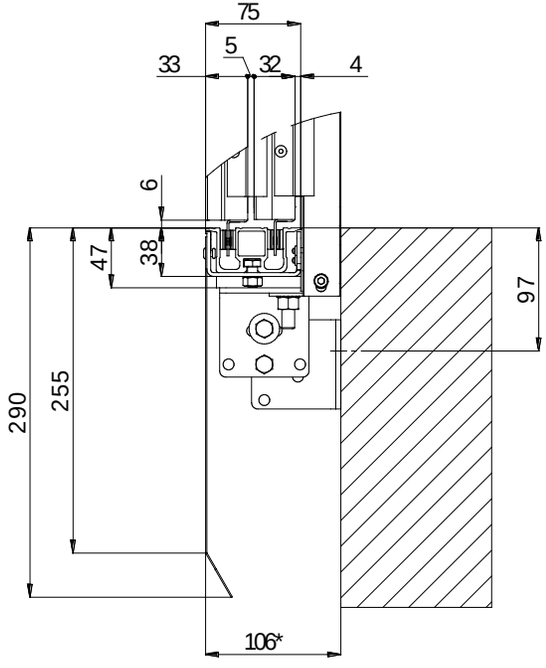

(*) Мінімум 106 / максимум 150 мм.

PL (mm)	A (mm)	B (mm)	P (kg)	D (mm)
070	1141	1125	56	2150 x 460 x 210
080	1286	1270	60	2150 x 490 x 210
090	1436	1420	64	2150 x 540 x 210

PL: Ширина прорізу у світлі.
D: Розміри упаковки розібраних дверей. Вага упаковки розібраних дверей = P + 17 кг.

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ
www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48