
АВТОМАТИЧНІ ДВЕРІ ШАХТИ
MASSEN
Чотиристулкові двері центрального відкривання (C4) без рами та з прихованою рамою

we adapt to your space, naturally

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС


Зменшена вага й габарити та інноваційний процес монтажу виявилися надзвичайно успішними й, безсумнівно, забезпечують найпростіший і найшвидший монтаж на ринку. Це дає монтажній організації явну економічну перевагу.
Ці двері спеціально розроблені для модернізації; вони дають змогу повністю замінити двері зі збереженням наявної рами напівавтоматичних розпашних дверей.
Двері під час встановлення завжди мають повністю виступати; потрібен простір лише 106 мм. До комплекту входять шарнірні кутові кронштейни для ідеального вирівнювання перемички та порога.

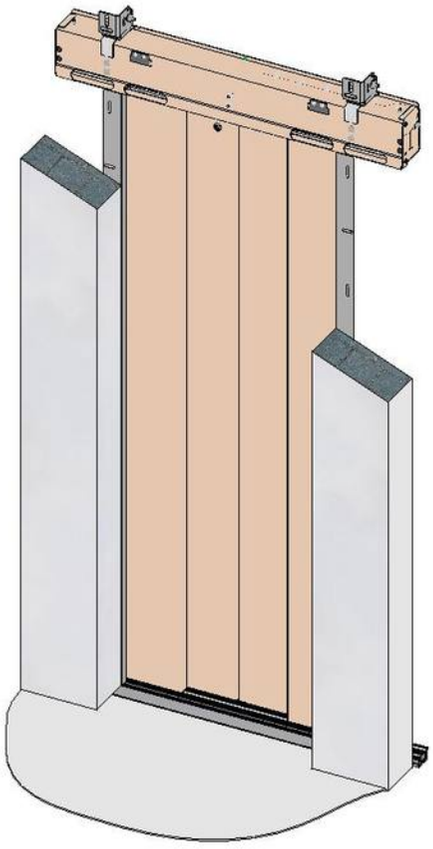

З ПРИХОВАНОЮ РАМОЮ

(ПОВНА ЗАМІНА НАЯВНИХ ДВЕРЕЙ)

ІСНУЮЧІ БУДІВЛІ

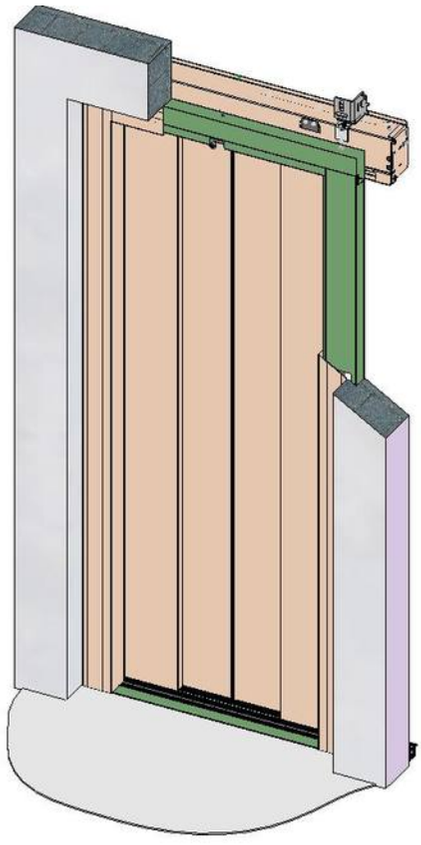

БЕЗ РАМИ

(ЗБЕРЕЖЕННЯ РАМИ НАПІВАВТОМАТИЧНИХ РОЗПАШНИХ ДВЕРЕЙ)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

- Протипожежні двері класу за EN81-58: E 120, EW 60.
- Замок дверей шахти з сертифікатом типу ЄС: ATI/LD-VA/M164-A1/10.
- Рельєфний поліефірно-епоксидний ґрунт RAL 7044 або нержавіюча сталь.
- Світла висота 2000 мм.
- Стандартна висота фартуха (255 мм).
- Алюмінієвий поріг.
- Шарнірні кутові кронштейни для ідеального вирівнювання перемички та порога.
- Без оглядової панелі.
- Поштучне пакування розібраних дверей.
- Для збірок, де зберігається рама напівавтоматичних розпашних дверей, MP не постачає накладки перемички та стояків. Оскільки це деталі, що виготовляються за розмірами, замовник виготовляє їх на місці.

ВАРІАНТИ

- Інші оздоблення (спеціальна нержавійка: дзеркальна, фактурна...).
- Світла висота проходу більша за стандартну (2000 мм): 2100 мм.
- Захист дверного порога.
- Комплект болтів для кріплення кутників до стіни.
- Накладка дверного порога.
- Бічне кріплення перемички.
- Додатковий контакт для контролю доступу (EN 81-21).


LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48


АВТОМАТИЧНІ ДВЕРІ ШАХТИ
MASSEN

Чотиристулкові двері центрального відкривання (C4) без рами та з прихованою рамою




ЗАГАЛЬНІ РОЗМІРИ

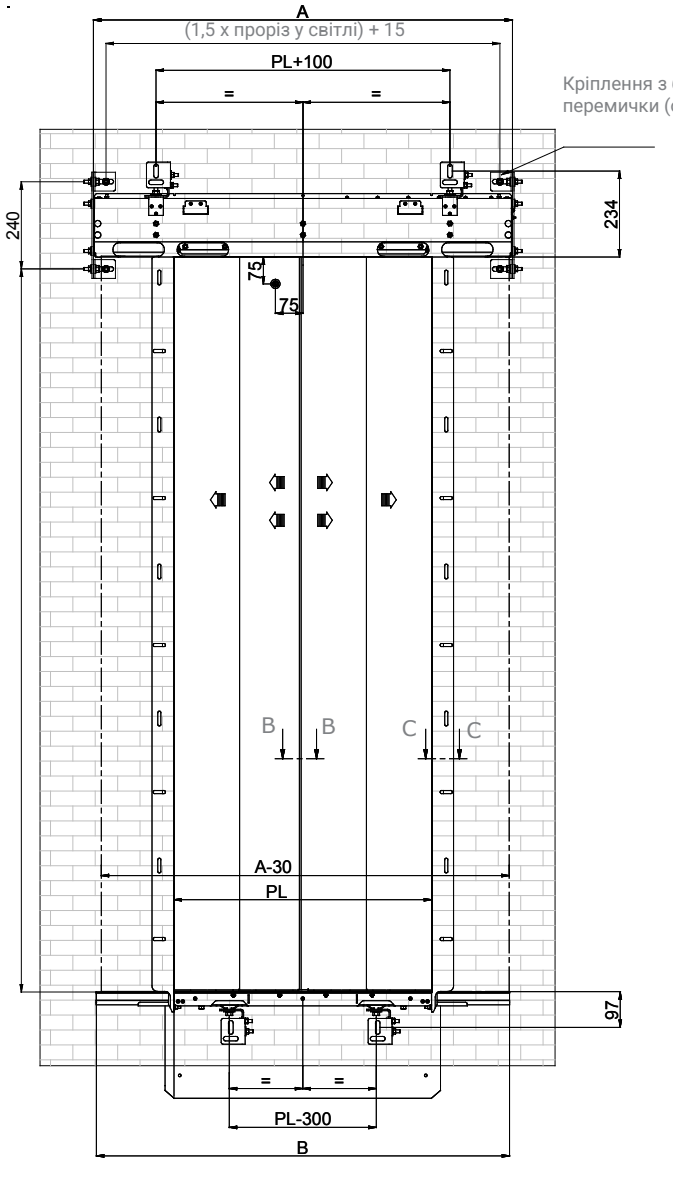


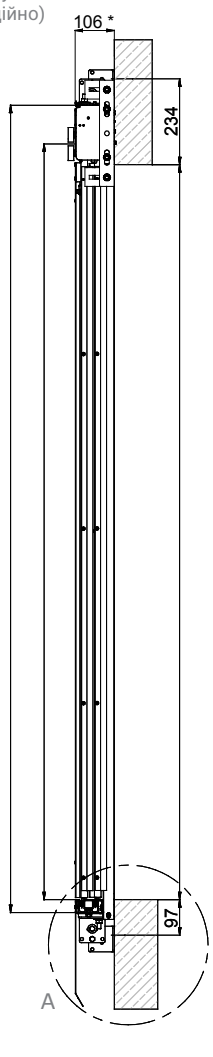


РОЗРІЗ B-B




РОЗРІЗ C-C



ВИНОСНИЙ ЕЛЕМЕНТ A

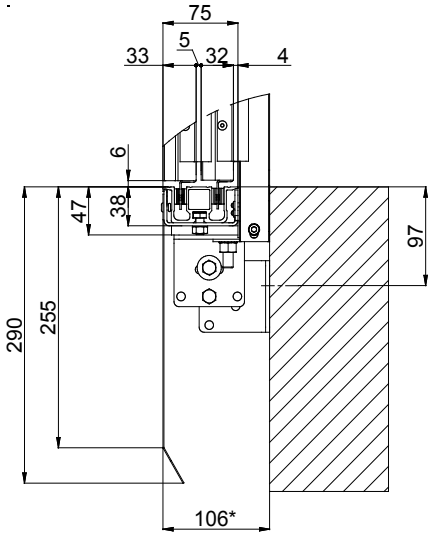

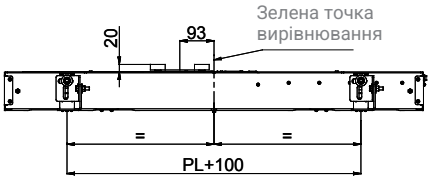

* Мінімум 106 / Максимум 150 мм.

PL (mm)	A (mm)	B (mm)	P (kg)	D (mm)
070	1141	1125	56	2150 x 460 x 210
080	1286	1270	60	2150 x 490 x 210
090	1436	1420	64	2150 x 540 x 210

PL: Ширина прорізу у світлі.
D: Розміри упаковки розібраних дверей. Вага упаковки розібраних дверей = P+17 кг.

Артикул: 0000006189

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48