АВТОМАТИЧНІ ДВЕРІ ШАХТИ
MASSEN
Чотиристулкові двері центрального відкривання (C4)

we adapt to your space, naturally

Зменшена вага й габарити та інноваційний процес монтажу виявилися надзвичайно успішними й, безсумнівно, забезпечують найпростіший і найшвидший монтаж на ринку. Це дає монтажній організації явну економічну перевагу.

Серед особливостей, що значно спрощують монтаж цих нових дверей: монтаж усієї рами лише 4 гвинтами, до яких легкий доступ при вертикальному монтажі з платформи; усі компоненти збираються самовирівнювальними системами; дверний поріг і перемичка вирівнюються за кількома мітками та шаблоном; безпосереднє кріплення стулок до самонесних кареток (без допомоги рук), ...дивіться наше відео з монтажу!



ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТАНДАРТ

- Протипожежні двері класу за EN 81-58: E 120, EW 60.
- Замок дверей шахти з сертифікатом типу ЄС: ATI/LD-VA/M164-A1/10.
- Рельєфне поліефірно-епоксидне покриття RAL 7044 або нержавіюча сталь.
- Світла висота 2000 мм.
- Стандартна висота фартуха (255 мм).
- Алюмінієвий поріг.
- Стандартні кронштейни кріплення рами до стіни 35 мм для напівнавісних дверей (4 шт.).
- Без оглядової панелі.
- Стандартний виріз під пост керування (75 x 185 мм).
- Висота центру стандартного вирізу під пост керування 1000 мм.
- Поштучне пакування розібраних дверей.

ДОДАТКОВО

- Інші оздоблення (спеціальна нержавіюча сталь: дзеркальна, фактурна...).
- Світла висота проходу більша за стандартну (2000 мм): 2100 мм.
- Висота вирізу під нестандартний пост керування.
- Виріз у рамі дверей під нестандартний пост керування.
- Кутовий кронштейн кріплення з полицею 75 мм, 98 мм, 125 мм або спеціальне кріплення для виступів < 20 мм.
- Захист дверного порога.
- Комплект болтів для кріплення кутників до стіни.
- Накладка дверного порога.
- Додатковий контакт для контролю доступу (EN 81-21).


LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48




ЗАГАЛЬНІ РОЗМІРИ

PL (mm)	A (mm)	B (mm)	P (kg)	D (mm)
700	1135	1125	64	2150 x 460 x 210
800	1280	1270	68	2150 x 490 x 210
900	1430	1420	72	2150 x 540 x 210

PL: Ширина прорізу у світлі.
D: Розміри упаковки розібраних дверей. Вага упаковки розібраних дверей = P + 17 кг.

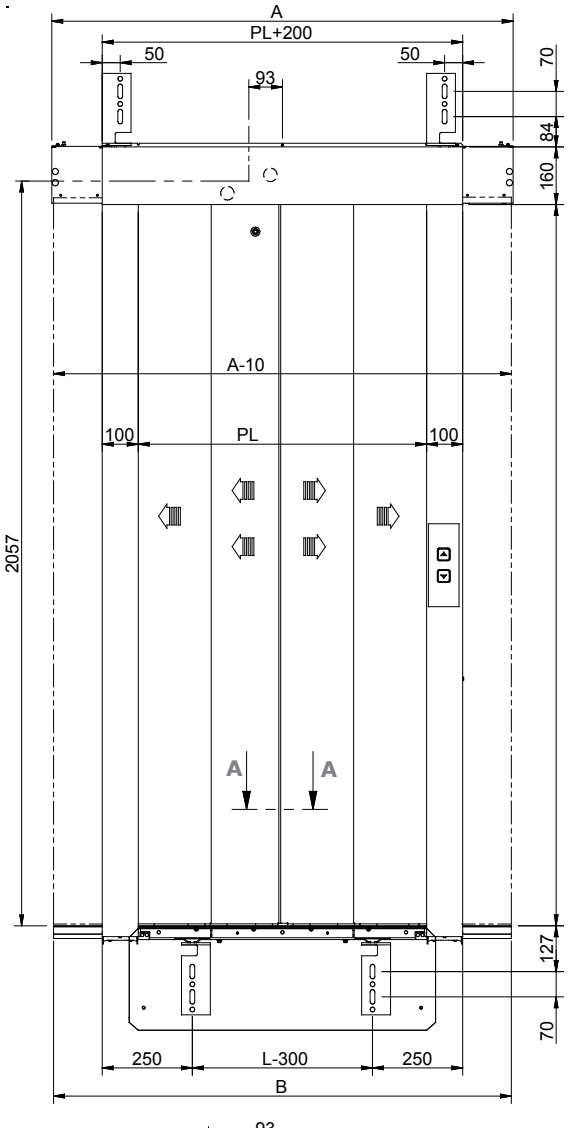




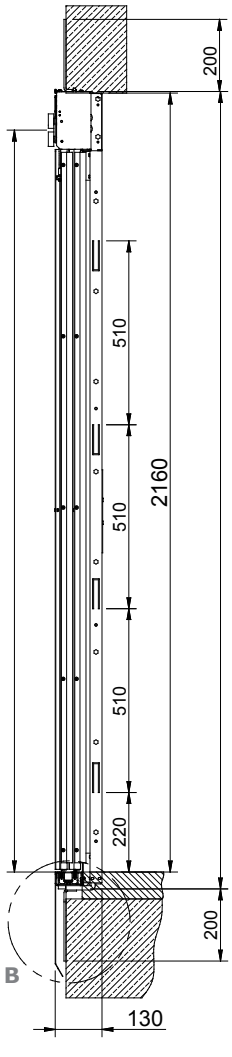

РОЗРІЗ A-A



ВИНОСНИЙ ЕЛЕМЕНТ B

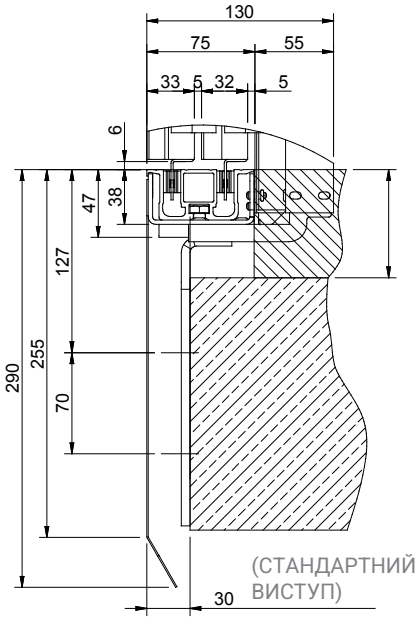

ДВЕРІ C4	ТИПИ КРІПЛЕННЯ				
	РІЗЬБОВИЙ СТРИЖЕНЬ	КУТНИК 35	КУТНИК 75	КУТНИК 98	КУТНИК 125
ВИСТУП (мм)	0-20	20-85	86-99	100-125	126-180

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48