

Зменшена вага й габарити та інноваційний процес монтажу виявилися надзвичайно успішними й, безсумнівно, забезпечують найпростіший і найшвидший монтаж на ринку. Це дає монтажній організації явну економічну перевагу.

Деякі відмінні риси, що значно спрощують монтаж цих нових дверей:
монтаж усієї рами лише на 4 гвинти, до яких легко дістатися при вертикальному монтажі з майданчика; усі компоненти збираються самовирівнювальними системами; поріг і перемичка вирівнюються за мітками та шаблоном; стулки кріпляться безпосередньо до самонесних візків (без допомоги рук), ... дивіться наше відео про монтаж!

ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТАНДАРТ

- Відповідає EN 81-1, EN 81-2, EN 81-20 та EN 81-50.
- Протипожежні двері класу за EN 81-58: E 120, EW 60.
- Замок дверей шахти з сертифікатом типу ЄС: ATI/DE/001.
- Рельєфне поліефірне фарбування RAL 7044 або нержавіюча сталь.
- Висота стандартного прорізу у світлі: 2000 мм
- Стандартна висота фартуха (255 мм).
- Алюмінієвий поріг.
- Стандартні кронштейни кріплення рами до стіни 35 мм (4 шт.).
- Стандартний виріз під пост керування (75 x 185 мм).
- Висота центру стандартного вирізу під пост керування 1000 мм.
- Поштучне пакування розібраних дверей.


ДОДАТКОВО


- Інші оздоблення (спеціальна нержавіюча сталь: дзеркальна, фактурна...).
- Висота прорізу у світлі: 2100 мм.
- Висота вирізу під нестандартний пост керування.
- Виріз у рамі дверей під нестандартний пост керування.
- Кутовий кронштейн кріплення з полицею 75 мм, 98 мм, 125 мм, 150 мм або спеціальне кріплення для виступів < 20 мм.
- Захист дверного порога.
- Комплект болтів для кріплення кутників до стіни.
- Накладка дверного порога.
- Додатковий контакт для контролю доступу (EN 81-21).
- Пристрій розблокування дверей з приямка згідно з EN 81-20, п. 5.3.9.3.5.

- Бічний кронштейн кріплення.

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ
www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

ЗАГАЛЬНІ РОЗМІРИ

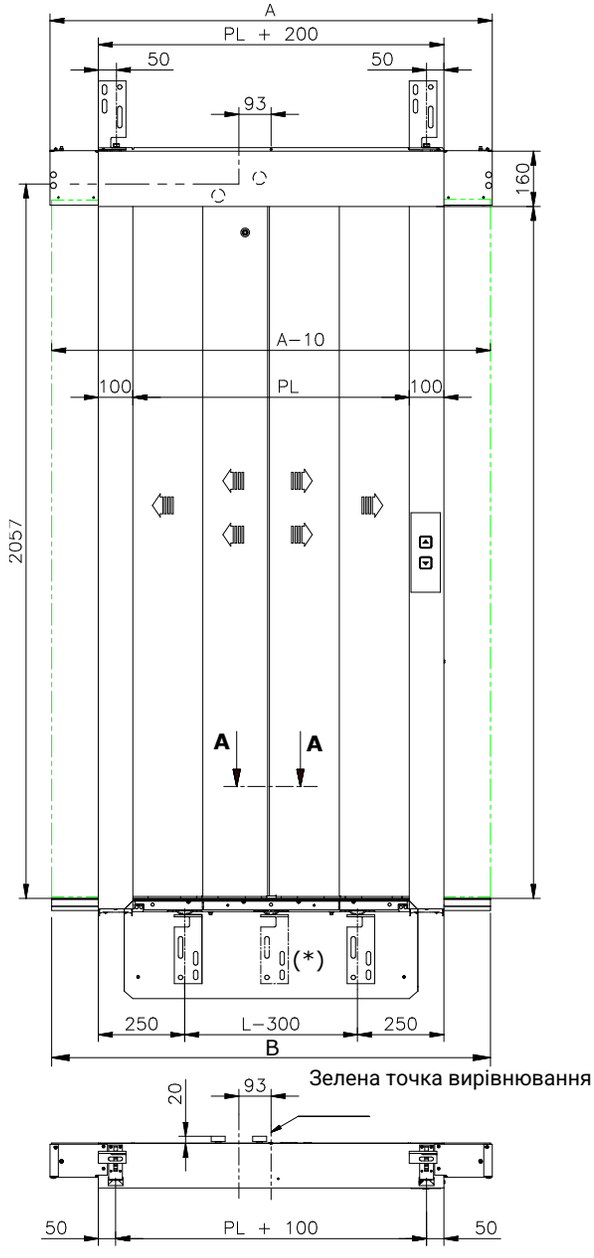


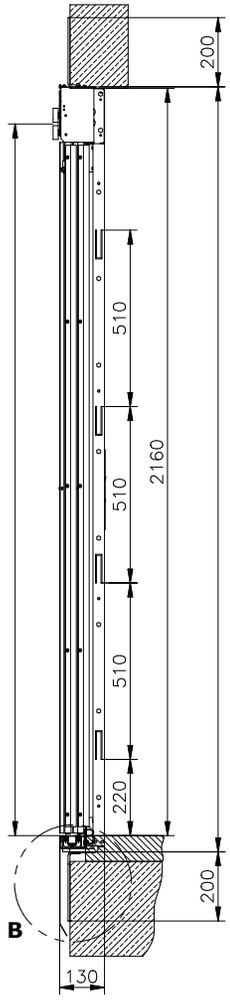


PL (mm)	A (mm)	B (mm)	P (kg)	D (mm)
700	1140	1125	64	2150 x 460 x 210
800	1285	1270	68	2150 x 490 x 210
900	1435	1420	72	2150 x 540 x 210

PL: Ширина прорізу у світлі.
D: Розміри упаковки розібраних дверей. Вага упаковки розібраних дверей = P + 17 кг.

РОЗРІЗ A-A

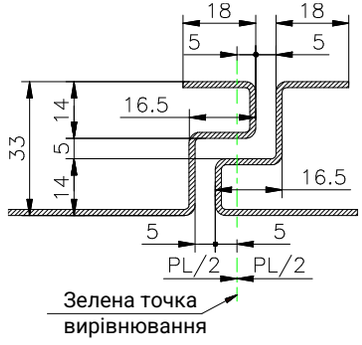

ВУЗОЛ B

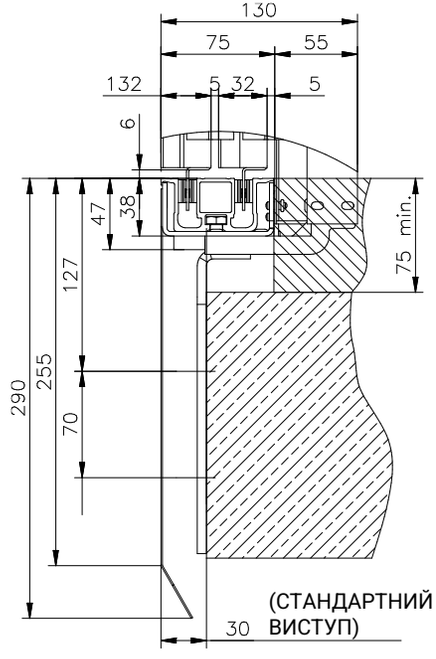

C4 ДВЕРІ	ТИПИ КРІПЛЕННЯ					
	РІЗЬБОВИЙ ШТОК	35 КУТНИК	75 КУТНИК	98 КУТНИК-УГОЛЬНИК	125 КУТНИК-УГОЛЬНИК	150 КУТНИК-УГОЛЬНИК
ВИСТУП (мм)	0-20	20-85	86-99	100-125	126-150	151-180

(*) Для ліфтів з вантажопідйомністю ≥ 1600 кг
Межа застосування для ліфтів з макс. Q залежно від призначення: для пасажирів: 2400 кг / для вантажів і пасажирів: 1600 кг / для вантажів і пасажирів з важкими вантажно-розвантажувальними засобами: 1129 кг

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ
www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48