

Зменшена вага й габарити та інноваційний процес монтажу виявилися надзвичайно успішними й, безсумнівно, забезпечують найпростіший і найшвидший монтаж на ринку. Це дає монтажній організації явну економічну перевагу.

Серед особливостей, що полегшують монтаж цих нових дверей: збирання компонентів каркаса самовирівнювальними системами, монтаж усієї рами лише 4 гвинтами з легким доступом при вертикальному монтажі з платформи, вирівнювання напрямної та перемички при монтажі регуляторами й шаблонами, безпосереднє кріплення стулок самонесними каретками (без допомоги рук), ...дивіться наше відео з монтажу!

ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТАНДАРТ

- Відповідає EN 81-1, EN 81-2, EN 81-20 та EN 81-50.
- Протипожежні двері класу за EN 81-58: E 120, EW 60.
- Замок дверей шахти з сертифікатом типу ЄС ATI/DE/001.
- Рельєфне поліефірне фарбування RAL 7044 або нержавіюча сталь.
- Висота стандартного прорізу у світлі: 2000 мм.
- Стандартна висота фартуха (255 мм).
- Алюмінієвий поріг.
- Стандартні кронштейни кріплення рами до стіни (4 шт.).
- Стандартний виріз під пост керування (75 x 185 мм).
- Висота центру стандартного вирізу під пост керування 1000 мм.
- Поштучне пакування розібраних дверей.

ДОДАТКОВО


- Інші оздоблення (нержавіюча сталь: дзеркальна, фактурна...).
- Висота прорізу у світлі: 2100 мм.
- Нестандартна висота вирізу під пост керування.
- Нестандартний виріз у рамі дверей під пост керування.
- Кутовий кронштейн кріплення з полицею 75 мм, 98 мм, 125 мм, 150 мм або спеціальне кріплення для виступів < 20 мм.
- Комплект захисних накладок для відчинених стулок.
- Захисна накладка порога на період будівельних робіт.
- Комплект настінних болтів кріплення.
- Накладка дверного порога.
- Клас вогнестійкості за EN 81-58: EI 60, EW 60. Доступні для прорізів у світлі 700, 800, 900, 1000 і 1100 мм, окрім оздоблення текстурованою нержавіючою сталлю.


- Двері, адаптовані до вимог стандарту EN 81-72.
- Двері з оглядовими вікнами із загартованого багатошарового скла (VSG) товщиною 6/6/0,76 мм і розмірами 150 x 900 мм. Доступні для прорізів у світлі 700, 800 і 900 мм (без класу вогнестійкості).
- Додатковий контакт для контролю доступу (EN 81-21).
- Пристрій розблокування дверей з приямка згідно з EN 81-20, п. 5.3.9.3.5.

- Поріг з дренажем. Доступний для прорізів у світлі 700, 800 і 900 мм.
- Бічний кронштейн кріплення.

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ
www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

ЗАГАЛЬНІ РОЗМІРИ

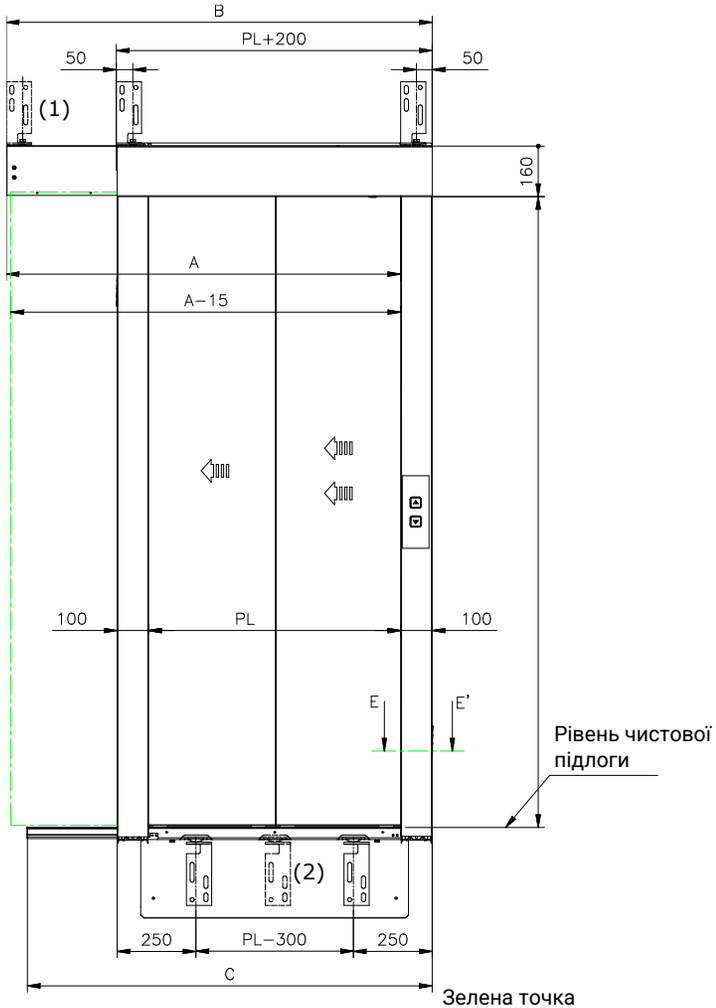


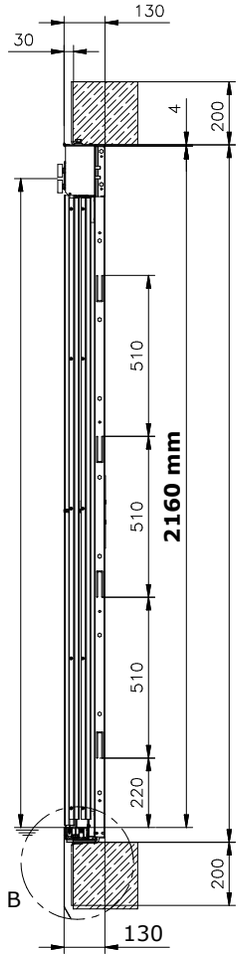


PL (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	P (kg)	D (mm)
700	1102	1202	1140	59	2150 x 460 x 210
800	1252	1352	1290	63	2150 x 490 x 210
900	1402	1502	1440	67	2150 x 540 x 210
1000	1550	1650	1590	72	2150 x 590 x 210
1100	1700	1800	1740	78	2150 x 640 x 210


PL: Ширина прорізу у світлі.
D: Розміри упаковки для дверей у розібраному вигляді.
Вага упаковки для дверей у розібраному вигляді = P+17 кг.

РОЗРІЗ E-E

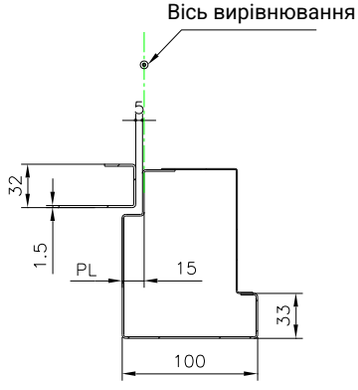

ВУЗОЛ B

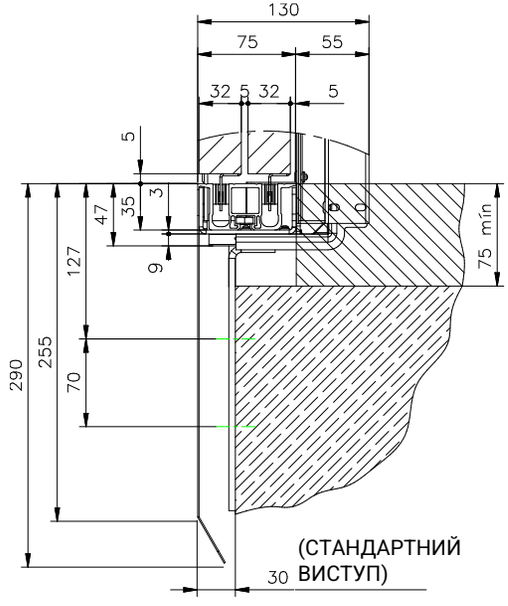

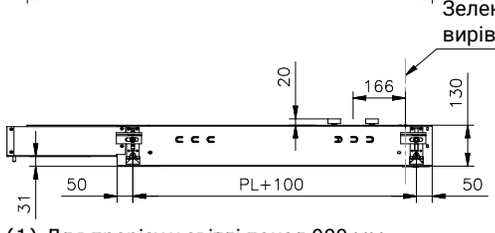

T2 ДВЕРІ	ТИПИ КРІПЛЕННЯ					
	РІЗЬБОВИЙ ШТОК	35 КУТНИК	75 КУТНИК	98 КУТНИК-УГОЛЬНИК	125 КУТНИК-УГОЛЬНИК	150 КУТНИК-УГОЛЬНИК
ВИСТУП (мм)	0-20	20-85	86-99	100-125	126-150	151-180

(1) Для прорізу у світлі понад 900 мм.
(2) Для прорізу у світлі понад 900 мм або ліфтів з вантажопідйомністю ≥ 1600 кг.
Межа застосування для ліфтів з макс. Q залежно від призначення: для пасажирів: 2400 кг / для вантажів і пасажирів: 1600 кг / для вантажів і пасажирів з важкими вантажно-розвантажувальними засобами: 1129 кг.

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ
www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48