АВТОМАТИЧНІ ДВЕРІ ШАХТИ
MASSEN

Тристулкові двері бокового відкривання (T3)

we adapt to your space, naturally

Зменшена вага й габарити та інноваційний процес монтажу виявилися надзвичайно успішними й, безсумнівно, забезпечують найпростіший і найшвидший монтаж на ринку. Це дає монтажній організації явну економічну перевагу.

Серед особливостей, що полегшують монтаж цих нових дверей: збирання компонентів каркаса самовирівнювальними системами, монтаж усієї рами лише 4 гвинтами з легким доступом при вертикальному монтажі з платформи, вирівнювання напрямної та перемички при монтажі регуляторами й шаблонами, безпосереднє кріплення стулок самонесними каретками (без допомоги рук), ...дивіться наше відео з монтажу!



ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТАНДАРТ

- Протипожежні двері класу за EN 81-58: E 120, EW 60.
- Замок дверей шахти із сертифікатом типу ЄС ATI/LD-VA/ M164-A1/10.

- Рельєфне поліефірно-епоксидне покриття RAL 7044 або нержавіюча сталь.
- Світла висота 2000 мм.
- Стандартна висота фартуха (255 мм).
- Алюмінієвий поріг.
- Стандартні кронштейни кріплення рами до стіни для напівнавісних дверей (4 шт.).
- Без оглядової панелі.
- Стандартний виріз під пост керування (75 x 185 мм).
- Висота центру стандартного вирізу під пост керування 1000 мм.
- Поштучне пакування розібраних дверей.
- Аварійний замок розблокування на стулці для дверей із прорізом у світлі 600 мм і 650 мм.

ДОДАТКОВО

- Інші оздоблення (нержавіюча сталь: дзеркальна, фактурна...).
- Світла висота проходу більша за стандартну (2000 мм): 2100 мм.
- Нестандартна висота вирізу під пост керування.
- Нестандартний виріз у рамі дверей під пост керування.
- Кутовий кронштейн кріплення з полицею 75 мм, 98 мм, 125 мм або спеціальне кріплення для виступів < 20 мм.
- Захисна накладка порога на період будівельних робіт.
- Комплект настінних болтів кріплення.
- Накладка дверного порога.
- Додатковий контакт для контролю доступу (EN 81-21).
- Рама зменшеного розміру (стояки шириною 60 мм і перемичка висотою 100 мм з боку поверху). Цей варіант потребує спеціальної вужчої поверхової панелі керування (ширина 55 мм).
- Фасад з боку відкривання та/або з боку закривання за стандартними розмірами (див. технічний лист фасаду).

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ

www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

АВТОМАТИЧНІ ДВЕРІ ШАХТИ
MASSEN

Тристулкові двері бокового відкривання (T3)



ЗАГАЛЬНІ РОЗМІРИ


		A	B		C		E		F		P (kg)		
РАМКА			ME	MR	ME	MR	ME	MR	ME	MR	ME	MR	D
PL	600	847	947	907	50	30	700	660	250	210	60,4	56,9	2150x640x210
	650	902	1002	962	50	30	750	710	250	210	62,3	58,8	2150x640x210
	700	969	1069	1029	50	30	800	760	250	210	64,3	60,8	2150x690x210
	750	1035	1135	1095	50	30	850	810	250	210	67	63,5	2150x690x210
	800	1102	1202	1162	50	30	900	860	250	210	69,7	66,2	2150x690x210
	850	1169	1269	1229	50	30	950	910	250	210	73,7	70,2	2150x740x210
	900	1235	1335	1295	50	30	1000	960	250	210	77,8	74,3	2150x740x210


Усі значення в цій таблиці, крім P, наведено в мм.

ME: Стандартна рама (ширина стояка 100 мм; висота перемички 160 мм)
MR: Рама зменшеного розміру (ширина стояка 60 мм; висота перемички 100 мм з боку поверху)
D: Розміри упаковки для дверей у розібраному вигляді. PL: Ширина прорізу у світлі
P: Вага (кг)


Вага розібраних дверей, упаковка 1 комплект = P+17 кг

ME: Стандартна рама MR: Рама зменшеного розміру

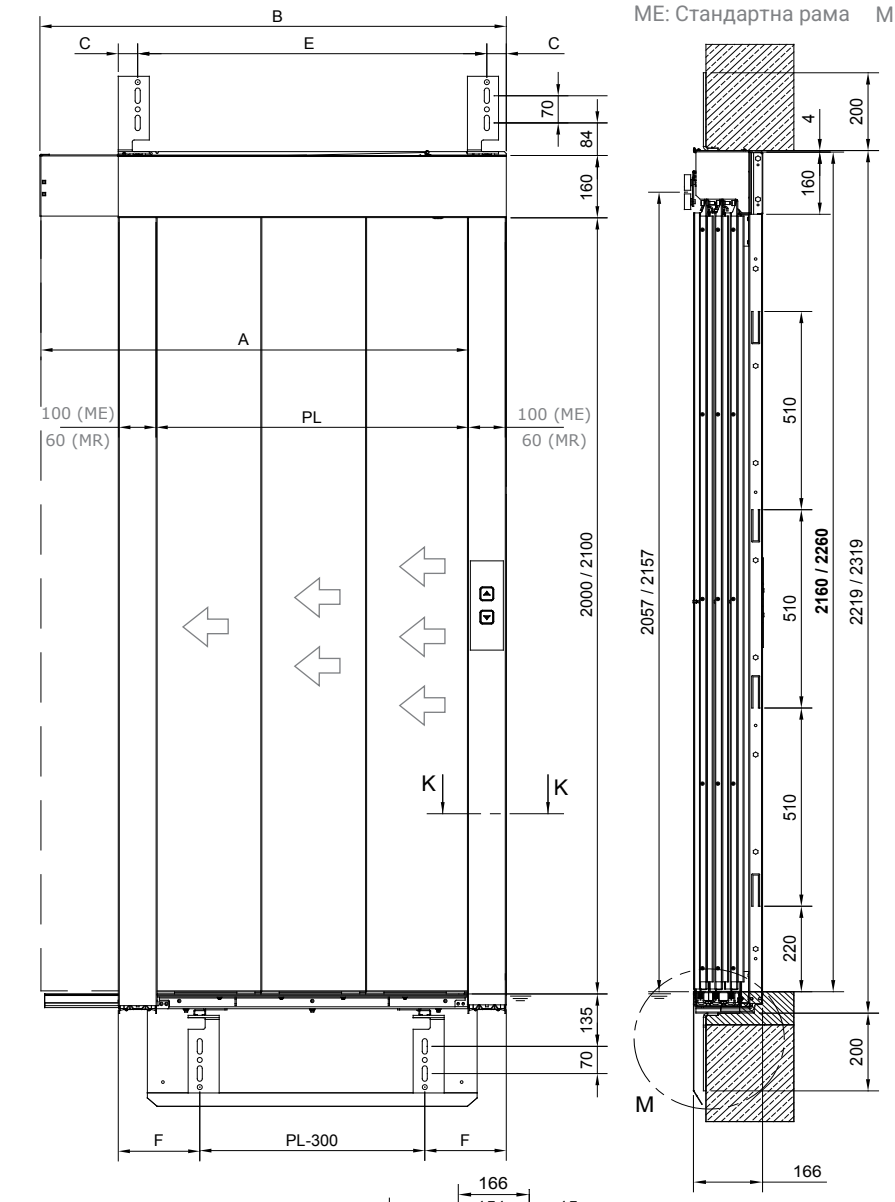


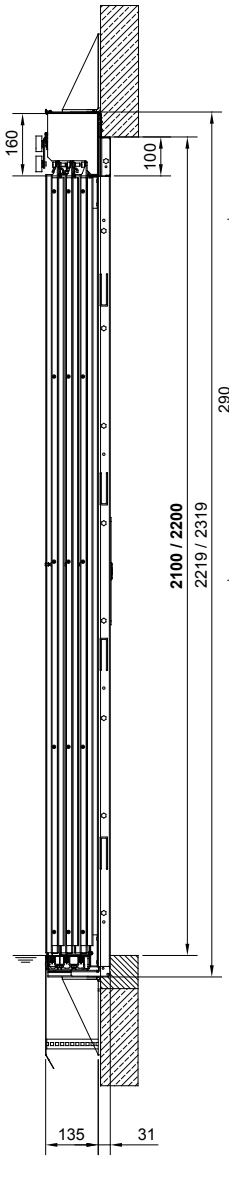


ВИНОСНИЙ ЕЛЕМЕНТ M

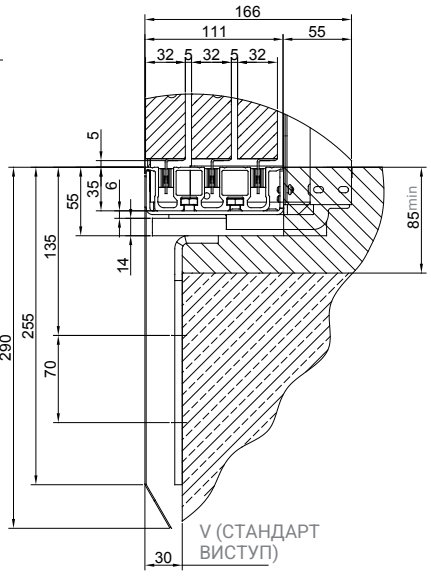

РОЗРІЗ K-K

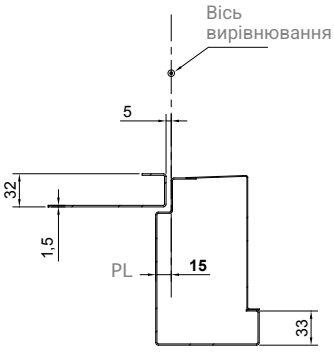

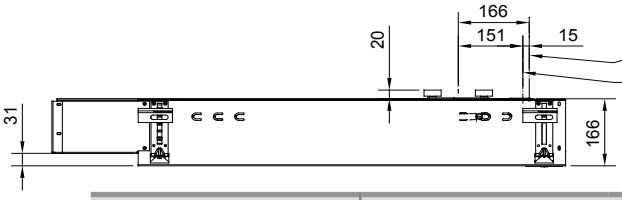

ДВЕРІ T3	ТИПИ КРІПЛЕННЯ				
	РІЗЬБОВИЙ СТРИЖЕНЬ	КУТНИК 35		КУТНИК 98	КУТНИК 125
V (ВИСТУП) (мм)	0-20	20-100	100-125	125-200	200-240

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48