

Зменшена вага й габарити та інноваційний процес монтажу виявилися надзвичайно успішними й, безсумнівно, забезпечують найпростіший і найшвидший монтаж на ринку.
Це дає монтажній організації явну економічну перевагу.

Серед особливостей, що полегшують монтаж цих нових дверей: збирання компонентів каркаса самовирівнювальними системами, монтаж усієї рами лише 4 гвинтами з легким доступом при вертикальному монтажі з платформи, вирівнювання напрямної та перемички при монтажі регуляторами й шаблонами, безпосереднє кріплення стулок самонесними каретками (без допомоги рук), ...дивіться наше відео з монтажу!

ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТАНДАРТ

- Відповідає EN 81-1, EN 81-2, EN 81-20 та EN 81-50.
- Протипожежні двері класу за EN 81-58: E 120, EW 60.
- Замок дверей шахти з сертифікатом типу ЄС ATI/DE/001.
- Рельєфне поліефірне фарбування RAL 7044 або нержавіюча сталь.
- Висота стандартного прорізу у світлі: 2000 мм.
- Стандартна висота фартуха (255 мм).
- Алюмінієвий поріг.
- Стандартні кронштейни кріплення рами до стіни для напівнавісних дверей (4 шт.).
- Стандартний виріз під пост керування (75 x 185 мм).
- Висота центру стандартного вирізу під пост керування 1000 мм.
- Поштучне пакування розібраних дверей.
- Аварійний замок розблокування на стулці для дверей із прорізом у світлі 600 мм і 650 мм.


ДОДАТКОВО

- Інші оздоблення (нержавіюча сталь: дзеркальна, фактурна...).
- Висота прорізу у світлі: 2100 мм.
- Нестандартна висота вирізу під пост керування.
- Нестандартний виріз у рамі дверей під пост керування.
- Кутовий кронштейн кріплення з полицею 75 мм, 98 мм, 125 мм, 150 мм або спеціальне кріплення для виступів < 20 мм.
- Захисна накладка порога на період будівельних робіт.
- Комплект настінних болтів кріплення.
- Накладка дверного порога.
- Додатковий контакт для контролю доступу за EN 81-21 (PL > 650 мм).
- Рама зменшеного розміру (стояки шириною 60 мм і перемичка висотою 100 мм з боку поверху). Цей варіант потребує спеціальної вужчої поверхової панелі керування (ширина 55 мм).
- Фасад з боку відкривання та/або з боку закривання за стандартними розмірами (див. технічний лист фасаду).
- Пристрій розблокування дверей з приямка згідно з EN 81-20, п. 5.3.9.3.5.

- Бічний кронштейн кріплення.

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ
www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

ЗАГАЛЬНІ РОЗМІРИ

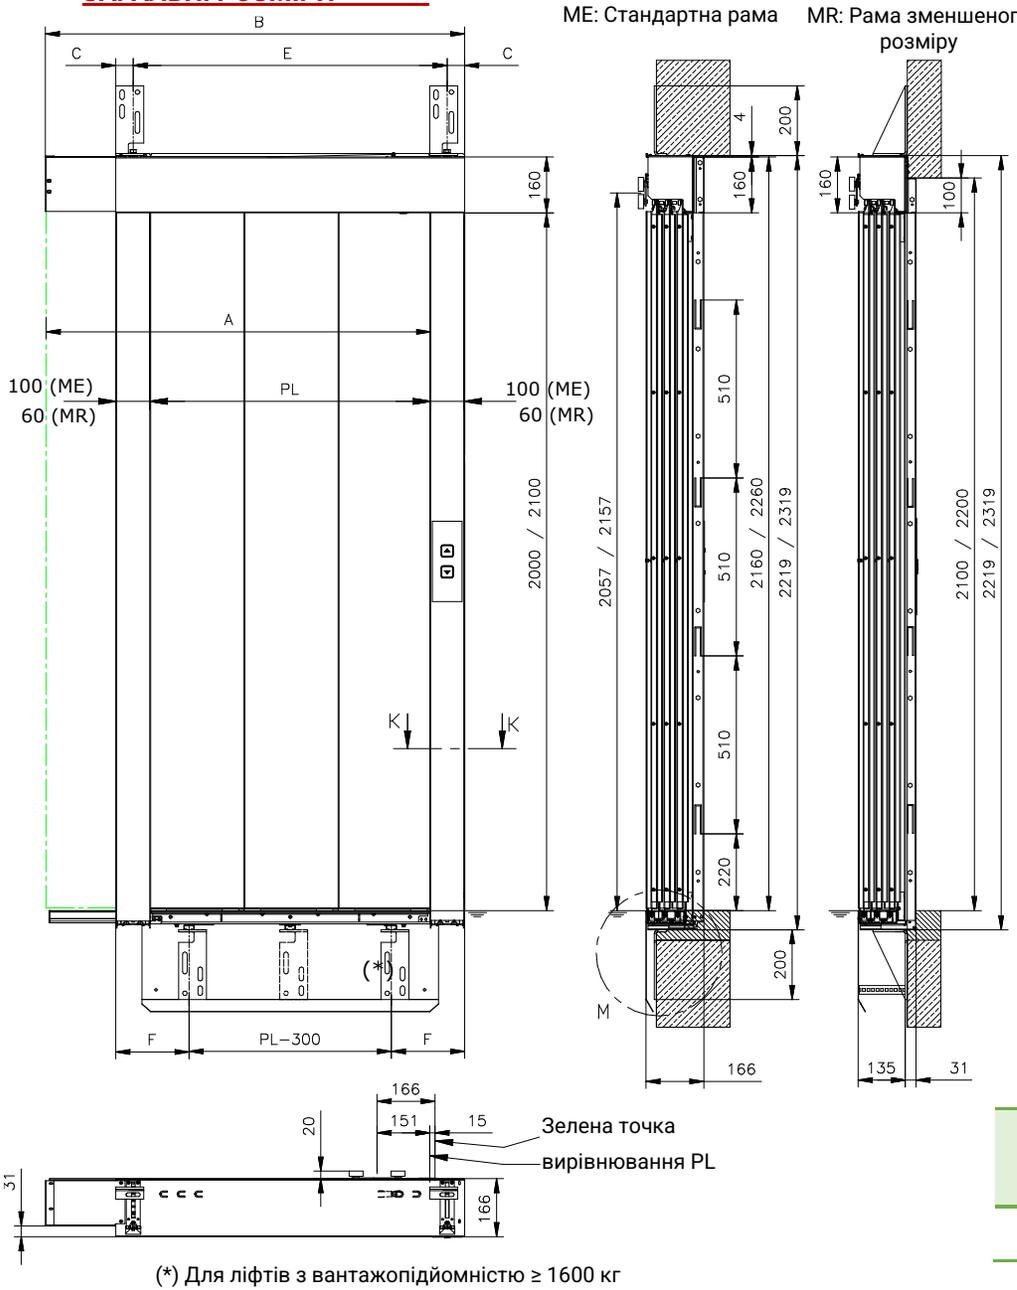


Рама		A	B		C		E		F		P (kg)		D
			ME	MR	ME	MR	ME	MR	ME	MR	ME	MR	
PL	600	847	947	907	50	30	700	660	250	210	64.5	61	2150x640x210
	650	902	1002	962	50	30	750	710	250	210	66.4	62.9	2150x640x210
	700	969	1069	1029	50	30	800	760	250	210	68.4	64.9	2150x690x210
	750	1035	1135	1095	50	30	850	810	250	210	71.1	67.9	2150x690x210
	800	1102	1202	1162	50	30	900	860	250	210	73.8	70.3	2150x690x210
	850	1169	1269	1229	50	30	950	910	250	210	77.8	74.3	2150x740x210
	900	1235	1335	1295	50	30	1000	960	250	210	81.9	78.4	2150x740x210

Усі значення в цій таблиці, крім P, наведено в мм.


ME: Стандартна рама (ширина стояка 100 мм; висота перемички 160 мм)
MR: зменшена рама (ширина стояка 60 мм; висота перемички 100 мм з боку підлоги) D: розміри пакування для дверей у розібраному вигляді
PL: ширина прорізу у світлі
P: Вага (кг)

Вага розібраних дверей, упаковка 1 комплект = P+17 кг

РОЗРІЗ K-K

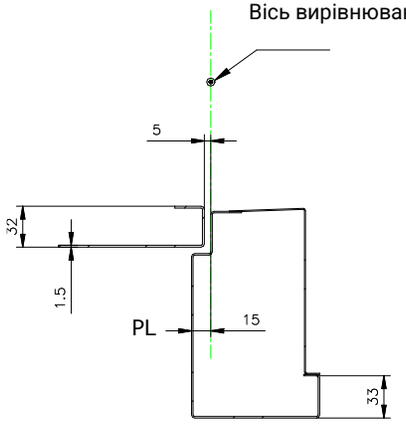

ВИНОСНИЙ ЕЛЕМЕНТ M

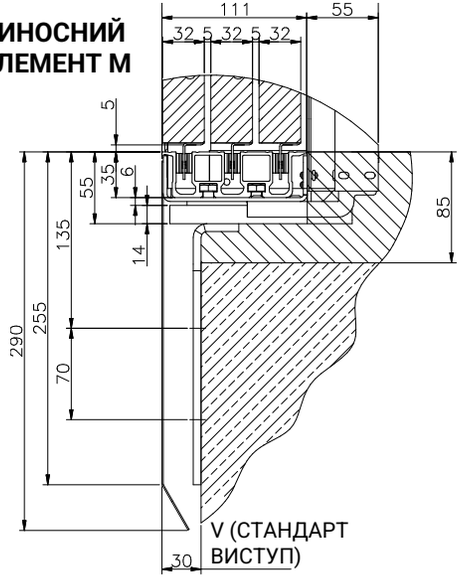

T3 ДВЕРІ	ТИПИ КРІПЛЕННЯ				
	РІЗЬБОВИЙ ШТОК	35 КУТНИК	98 КУТНИК-УГОЛЬНИК	125 КУТНИК-УГОЛЬНИК	150 КУТНИК-УГОЛЬНИК
V (ВИСТУП) (мм)	0-20	20-100	101-125	126-150	151-180

(*) Для ліфтів з вантажопідйомністю ≥ 1600 кг
Межа застосування для ліфтів з макс. Q залежно від призначення: для пасажирів: 2400 кг / для вантажів і пасажирів: 1600 кг / для вантажів і пасажирів з важкими вантажно-розвантажувальними засобами: 1129

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ
www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48