
ЕЛЕКТРОННА ПЛАТА
EXT-CALL

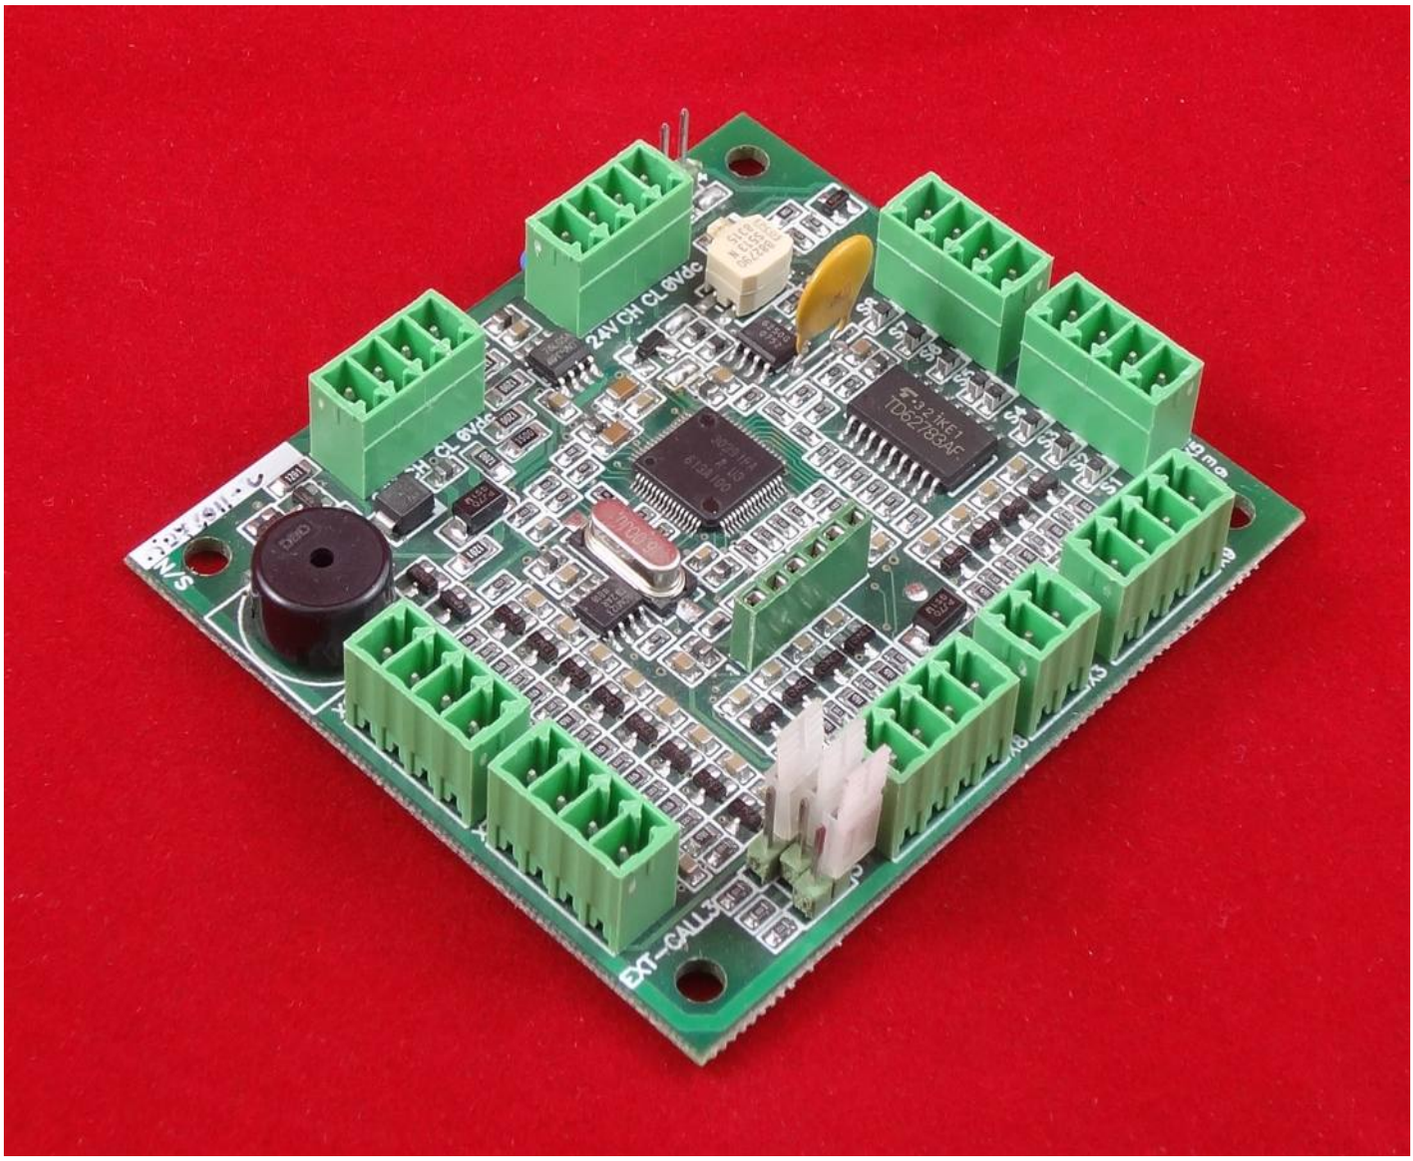

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 15 цифрових входів 24 В пост. струму.
- 1 цифровий вхід 5 В пост. струму.
- 8 цифрових виходів 24 В пост. струму.
- Зумер для звукового сигналу подій.
- Підтримує до 4 плат EXT-CALL на одній шині зв'язку CAN.
- Ідентифікатор плати вибирається перемичкою.
- Порт зв'язку CAN-Bus High Speed з вихідною клемою «Loop Through».
- Термінальний резистор шини 120 Ом налаштовується перемичкою.

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

ЕЛЕКТРОННА ПЛАТА
EXT-CALL



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ТАБЛИЦІ КЛЕМ

РОЗ'ЄМ	КЛЕМА	ВИХІДНА НАПРУГА	ВХІДНА НАПРУГА
X1	24V	Підключення CAN до станції керування MP	
	CH		
	CL		
	0Vdc		
X2	24V	Підключення CAN «Loop Through»	
	CH		
	CL		
	0Vdc		
X3	24V	Вихід 24 В	
	0Vdc	Вихід 0 В пост. струму	
X4	S8	Виходи 24 В	
	S7		
	S6		
	S5		
X5	S4	Виходи 24 В	
	S3		
	S2		
	S1		
X6	E8	Входи 24 В	
	E7		
	E6		
	E5		
X7	E4	Входи 24 В	
	E3		
	E2		
	E1		
X8	A1	Входи 5 В	
	A2	Входи 24 В	
	A3	Входи 24 В	
	A4	Входи 24 В	
X9	A5	Входи 24 В	
	A6		
	A7		
	A8		

ПЕРЕМИЧКИ ВИБОРУ

- Вибір номера плати

J1	J2	J3	Id
OFF	OFF	OFF	1
OFF	OFF	ON	2
OFF	ON	OFF	3
OFF	ON	ON	4
ON	OFF	OFF	5
ON	OFF	ON	6
ON	ON	OFF	7
ON	ON	ON	8

- Вибір термінального опору CAN-BUS

J4	Термінальний резистор
ON	120 Ом
OFF	∞

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ

www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48