

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Відповідає EN 81-1, EN 81-2, EN 81-20 та EN 81-50.
- Усі моделі мають сертифікат вогнестійкості, клас E 120, EW 60 згідно з EN 81-58, окрім моделі з верхнім фасадом.
- Оздоблення рельєфною поліефірною фарбою RAL 7044 або нержавіюча сталь.
- Для дверей зі світлою висотою проходу 2000 мм.
- Для стандартних кронштейнів кріплення рами до стіни з полицею 35 мм (2 або 4 шт. спеціальних кутових кронштейнів за наявності верхнього фасаду).
- Верхній фасад: лише для моделі T2 (прорізи у світлі 900, 1000 і 1100 мм), без класу вогнестійкості.

ОПЦІЇ

- Інші оздоблення - уточнюйте наявність.
- Для дверей зі світлою висотою отвору більше стандартної: 2100 мм.
- Комплект дюбелів для кріплення кронштейнів до стіни.
- Торцеве завершення безпосередньо до рами (лише для рами без панелі керування або з фасадом з боку закривання).
- Без торцевого завершення (недоступно для дверей з верхнім фасадом).

ДОСТУПНІ МОДЕЛІ

ФАСАД

- FA: фасад з боку відкривання (250, 380, 480, 550, 600 мм).
- FC: фасад з боку закривання (50, 100, 150 мм).
- FS: верхній фасад (105, 205, 305, 405, 505).
- FASCM тип 1: фасад типу 1 для шафи MRL1 (ширина від 30 до 200 мм).
- FASCM тип 2: фасад типу 2 для шафи MRL1 (ширина 25 мм).
- FASCM тип 3: фасад типу 3 для шафи MRL1 (ширина від 5 до 24 мм).
- FA_ALL-IN: фасад для шафи ALL-IN[2] (ширина від 30 до 200 мм).


ТОРЦЕВЕ ЗАВЕРШЕННЯ

- Двері T2 з максимальним виступом 100 мм.
- Двері T3 з максимальним виступом 135 мм.
- Стандартне торцеве завершення.
- Торцеве завершення безпосередньо до рами.

[1] MRL: без машинного приміщення для станцій керування MicroBASIC
[2] і Vía Serie ALL-IN: шафа MRL для станції керування MP ecoGO

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ
www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

ЗАГАЛЬНІ РОЗМІРИ ДВЕРЕЙ

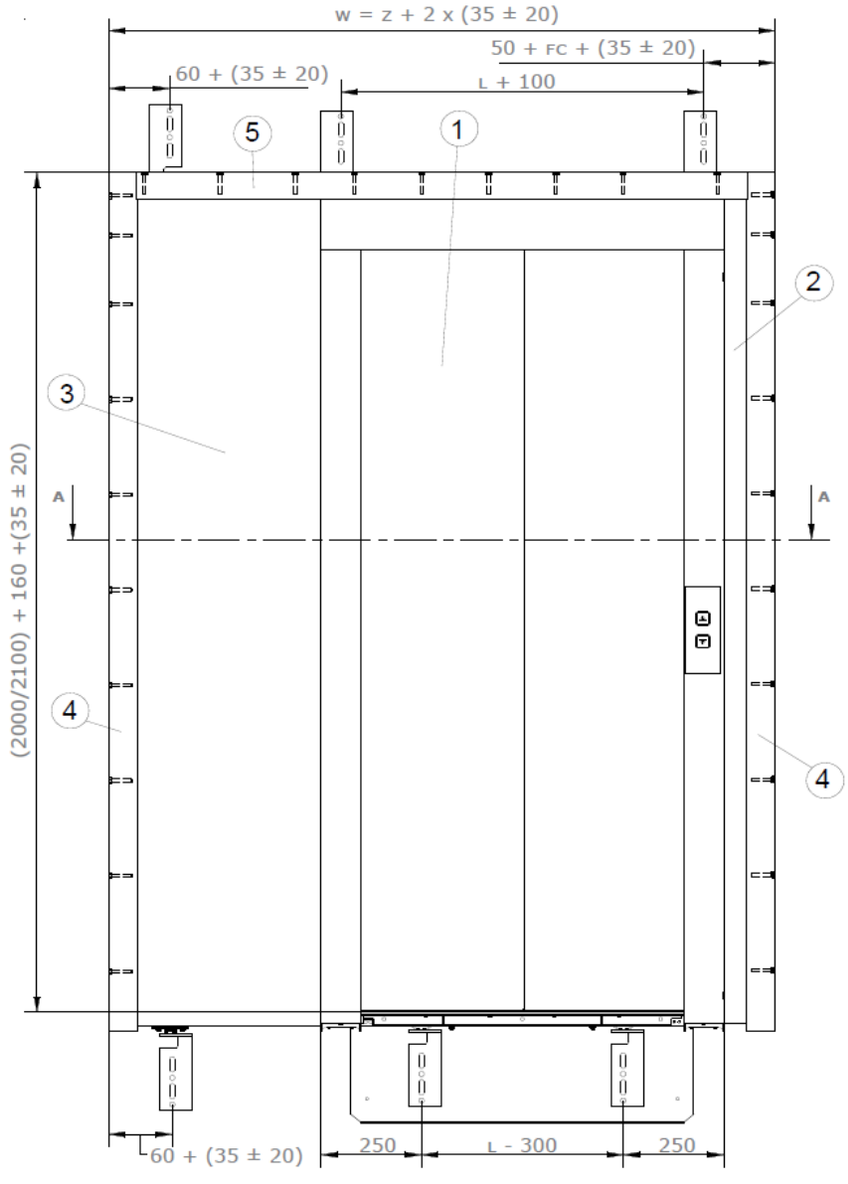


1. ДВЕРІ T2 АБО T3 ASSEN З СТАНДАРТНОЮ РАМОЮ
2. ФАСАД З БОКУ ЗАКРИВАННЯ
3. ФАСАД З БОКУ ВІДКРИВАННЯ
4. БОКОВЕ ТОРЦЕВЕ ЗАВЕРШЕННЯ
5. БОКОВЕ ТОРЦЕВЕ ЗАВЕРШЕННЯ


L: ШИРИНА ПРОРІЗУ У
СВІТЛІ W: ШИРИНА ШАХТИ
Z: ШИРИНА КОМПЛЕКТУ БЕЗ ТОРЦЕВОГО ЗАВЕРШЕННЯ
FC: ФАСАД З БОКУ ЗАКРИВАННЯ (50/100/150 MM)
FA: ФАСАД З БОКУ ВІДКРИВАННЯ (250/380/480/550/600 MM)

Ширина FA має відповідати умові FA + 100 > A - L.
Для цього перевірте значення розміру
A в технічному листі цих конкретних дверей

ВИНОСНИЙ ЕЛЕМЕНТ X




РОЗРІЗ A - A

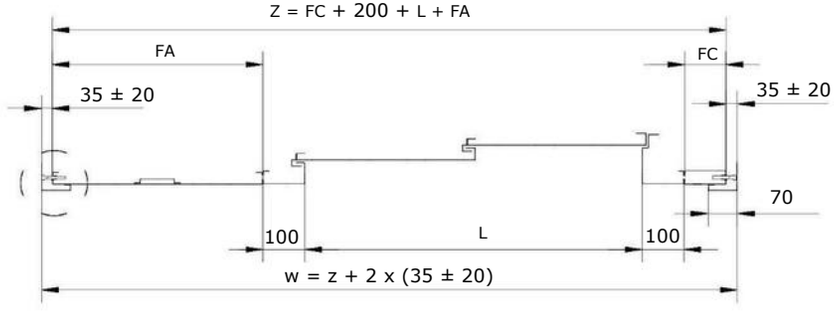

ЗАГАЛЬНІ РОЗМІРИ З ФАСАДОМ + ШАФОЮ MRL)


ЛИШЕ ДЛЯ СТАНЦІЙ КЕРУВАННЯ MICROBASIC І VIA SERIE

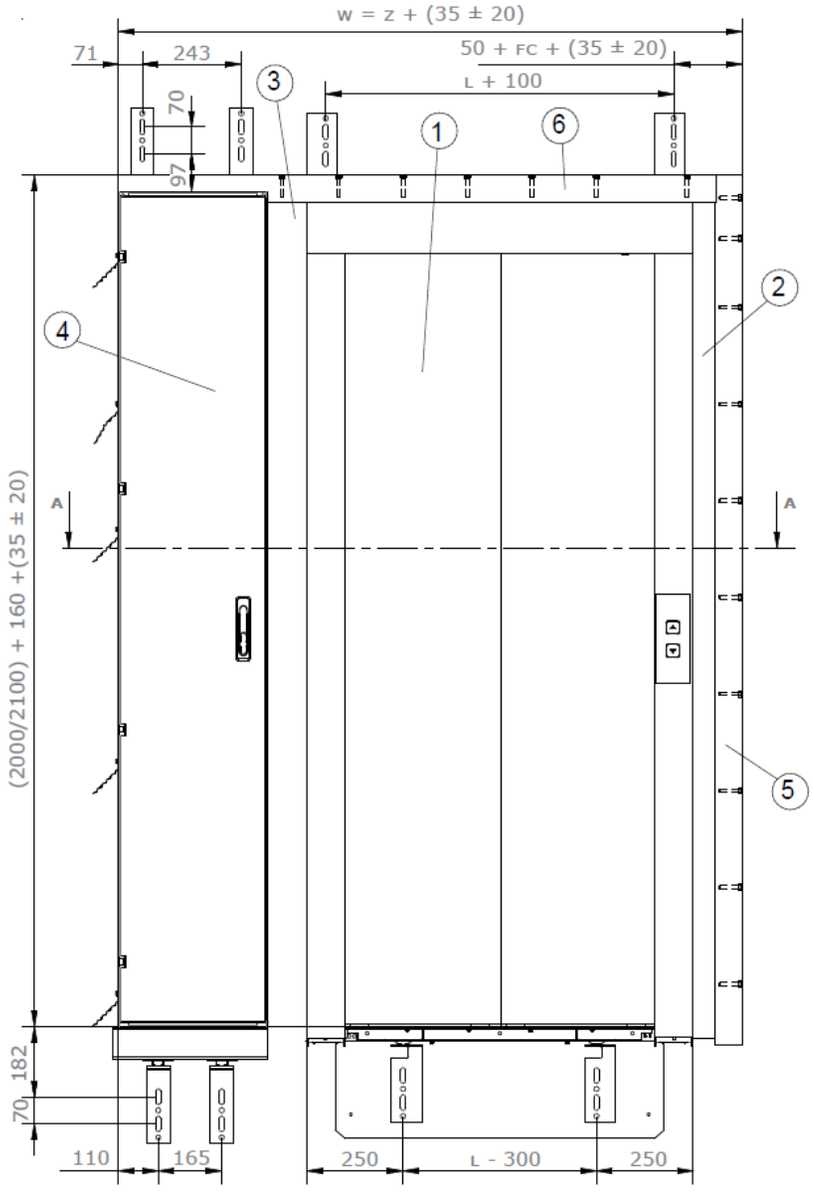


1. ДВЕРІ T2 АБО T3 ASSEN З СТАНДАРТНОЮ РАМОЮ
2. ФАСАД З БОКУ ЗАКРИВАННЯ
3. ФАСАД ДЛЯ ШАФИ MRL
4. ШАФА MRL
5. БОКОВЕ ТОРЦЕВЕ ЗАВЕРШЕННЯ
6. ВЕРХНЄ ТОРЦЕВЕ ЗАВЕРШЕННЯ

ВИНОСНИЙ ЕЛЕМЕНТ Y

ЗАМІНА БОКОВОГО ФАСАДУ З БОКУ ВІДКРИВАННЯ НА ФАСАД MRL + ЕЛЕКТРОШАФУ

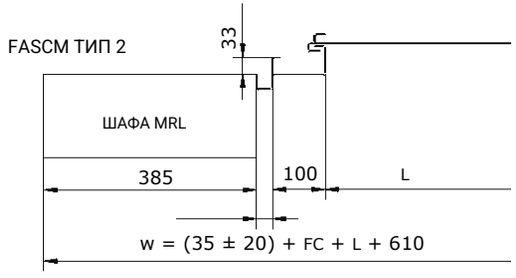

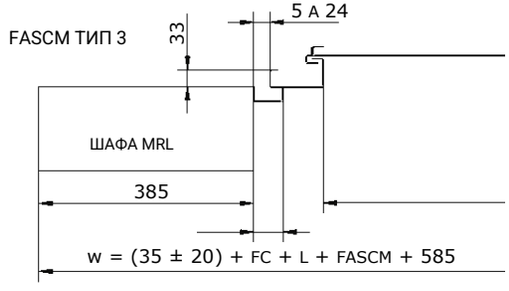

L: ШИРИНА ПРОРІЗУ У

СВІТЛІ W: ШИРИНА ШАХТИ

Z: ШИРИНА КОМПЛЕКТУ БЕЗ ТОРЦЕВОГО ЗАВЕРШЕННЯ

FC: ФАСАД З БОКУ ЗАКРИВАННЯ 50/100/150 ММ)

FA: ФАСАД З БОКУ ЗАКРИВАННЯ 50/100/150 ММ). Ширина FA має відповідати умові FA + 100 > A - L. Для цього перевірте значення розміру a у паспорті цих конкретних дверей


FASCM: ФАСАД ДЛЯ ДВЕРЕЙ ІЗ ШАФОЮ MRL

- FASCM тип 1: фасад типу 1 для шафи MRL (ширина від 30 до 200 мм).
- FASCM тип 2: фасад типу 2 для шафи MRL (ширина 25 мм). Лише для станцій керування via serie і microbasic
- FASCM тип 3: фасад типу 3 для шафи MRL (ширина від 5 до 24 мм). Лише для станцій керування via serie і microbasic

Якщо (385 + FASCM + 100) - (L/2 + 35) ≤ 150, слід застосовувати FASCM тип 2 або тип 3

РОЗРІЗ A - A


FASCM ТИП 1

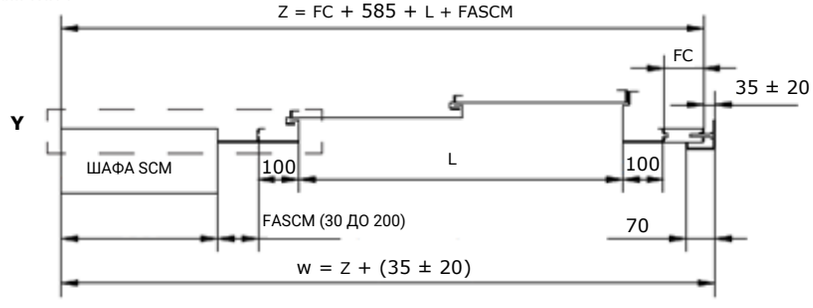

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ
www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

ЗАГАЛЬНІ РОЗМІРИ З ФАСАДОМ + ШАФОЮ MRL)

ЛИШЕ ДЛЯ СТАНЦІЙ КЕРУВАННЯ MP ECOGO

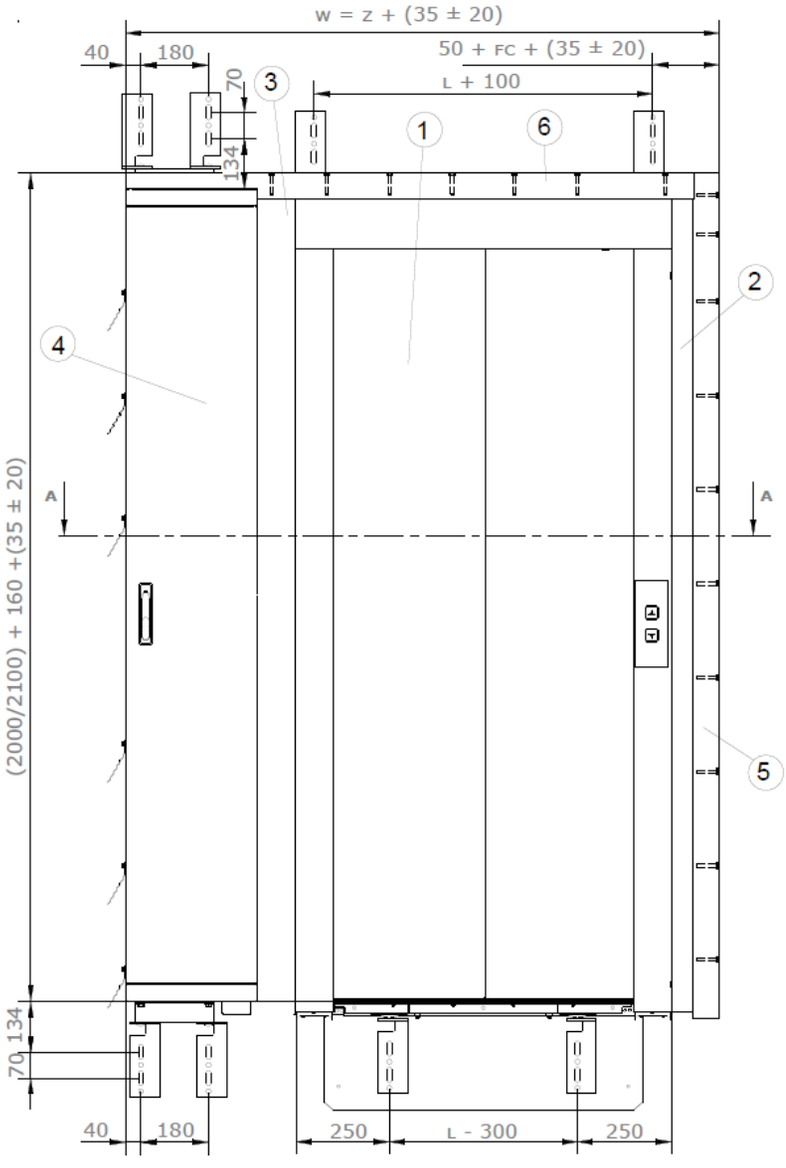


1. ДВЕРІ T2 АБО T3 ASSEN З СТАНДАРТНОЮ РАМОЮ
2. ФАСАД З БОКУ ЗАКРИВАННЯ
3. ФАСАД ДЛЯ ШАФИ ALL-IN
4. ШАФА (ЛИШЕ ДЛЯ СТАНЦІЙ КЕРУВАННЯ O)
5. БОКОВЕ ТОРЦЕВЕ ЗАВЕРШЕННЯ
6. ВЕРХНЄ ТОРЦЕВЕ ЗАВЕРШЕННЯ

L: ШИРИНА ПРОРІЗУ У
СВІТЛІ W: ШИРИНА ШАХТИ
Z: ШИРИНА КОМПЛЕКТУ БЕЗ ТОРЦЕВОГО ЗАВЕРШЕННЯ
FC: ФАСАД З БОКУ ЗАКРИВАННЯ (50/100/150 MM)
FA_ALL-IN: ФАСАД ДЛЯ ДВЕРЕЙ З ALL-IN


ВСІ ЗНАЧЕННЯ ВКАЗАНО В ММ

РОЗРІЗ A - A

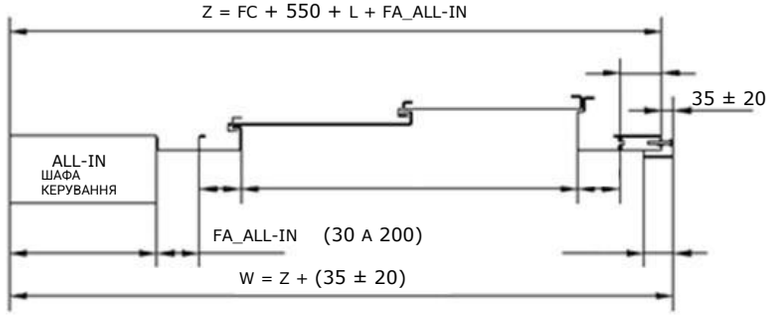

ЗАГАЛЬНІ РОЗМІРИ З ВЕРХНІМ ТОРЦЕВИМ ЗАВЕРШЕННЯМ

ЛИШЕ ДЛЯ ДВЕРЕЙ БОКОВОГО ВІДКРИВАННЯ З 2 СТУЛКАМИ (T2)

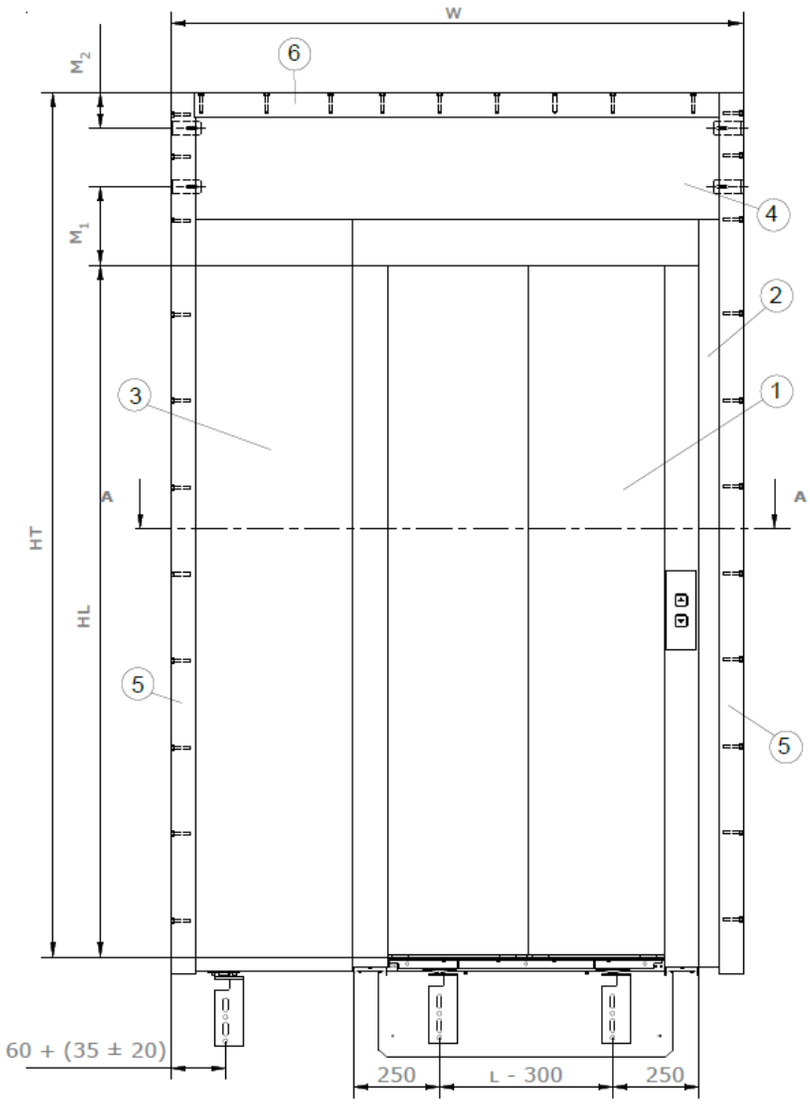

1. ДВЕРІ T2 ASSEN

2. ФАСАД З БОКУ ЗАКРИВАННЯ

3. ФАСАД З БОКУ ВІДКРИВАННЯ

4. ВЕРХНІЙ ФАСАД

5. БОКОВЕ ТОРЦЕВЕ ЗАВЕРШЕННЯ


6. БОКОВЕ ТОРЦЕВЕ ЗАВЕРШЕННЯ

L: ШИРИНА ПРОРІЗУ У СВІТЛІ HT:
2400/2500/2600/2700
HL: 2000 / 2100

W: ШИРИНА ШАХТИ (1600/1650/1700/1750 /...../1900/1950)

FC: ФАСАД З БОКУ ЗАКРИВАННЯ FA: ФАСАД З БОКУ ВІДКРИВАННЯ
FS: ВЕРХНІЙ ФАСАД (105/205/305/405/505)

ВИНОСНИЙ ЕЛЕМЕНТ X

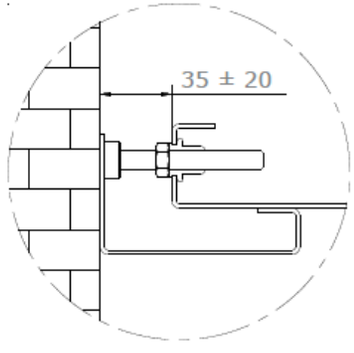


LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ
www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48


ЗАГАЛЬНІ РОЗМІРИ З ВЕРХНІМ ТОРЦЕВИМ ЗАВЕРШЕННЯМ)

ЛИШЕ ДЛЯ ДВЕРЕЙ БОКОВОГО ВІДКРИВАННЯ З 2 СТУЛКАМИ (T2)

РОЗРІЗ A - A СТАНДАРТНИЙ

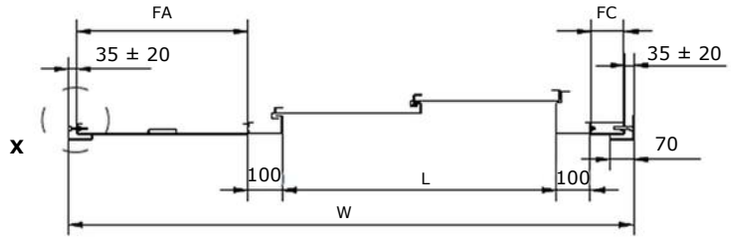

РОЗРІЗ A - A З ШАФОЮ ALL-IN (ЄДИНИЙ ДОСТУПНИЙ ВАРІАНТ ДЛЯ УСТАНОВОК MRL)

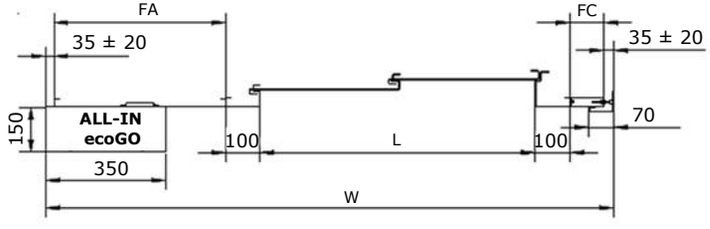

FS = HT - (HL + 195) MM

	M_1	M_2
HT - HL > 400	228	102
HT - HL = 400	263	-
HT - HL = 300	213	-

ДОСТУПНІ МОДЕЛІ (MM)

HT x W	HL	L	FC	FA
HT X 1600	2000	900	50	380
	2100			
HT x 1650	2000		100	
	2100			
HT X 1700	2000		150	
	2100			
HT X 1750	2000		100	480
	2100			
HT X 1800	2000	1000	50	
	2100			
HT X 1850	2000		100	
	2100			
HT X 1900	2000			550
	2100			
HT x 1950	2000			600
	2100			
	2000	1100		480
	2100			

HT: 2400 / 2500 / 2600 / 2700

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ
www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48