

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Відповідає вимогам EN 81-2 +A3 та EN 81-20/50
- Сертифікат ЄС електромагнітної сумісності
- Реле тиску як пристрій зважування навантаження
- Системи контролю температури масла
- Захист двигуна PTC-термісторами
- Перевірка та регулювання кожного агрегату з імітацією монтажу
- Зливний насос високої якості, низький рівень шуму (58-66 дБ)
- Напруги двигуна: 230/400 - 400/692 - 415/720 при 50 Гц, 220/380 при 60 Гц.
- Інші доступні напруги (однофазні)
- Напруга аварійного клапана 12 В пост. струму
- Напруги клапанів 220 В, 110 В, 60 В, 48 В пост. струму
- Автоматична евакуація в установках має відповідати стандартам EN 81-2+A3 та EN 81-20/50
- Глушник пульсацій, спричинених насосом
- Компактний бак, зручний для транспортування
- Швидкість ліфта до 1 м/с
- Магнітні датчики контролю клапанів у гідростанціях, що відповідають EN 81-2+A3 та EN 81-20/50
- Пуск «зірка-трикутник» в установках, що мають відповідати стандартам EN 81-2+A3 та EN 81-20/50

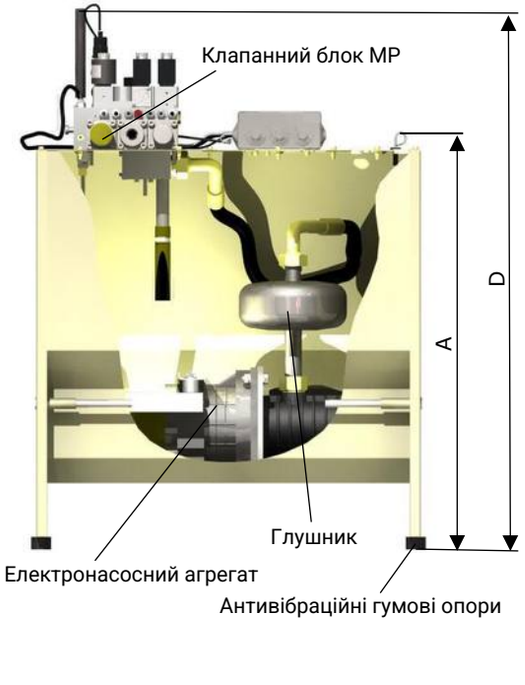


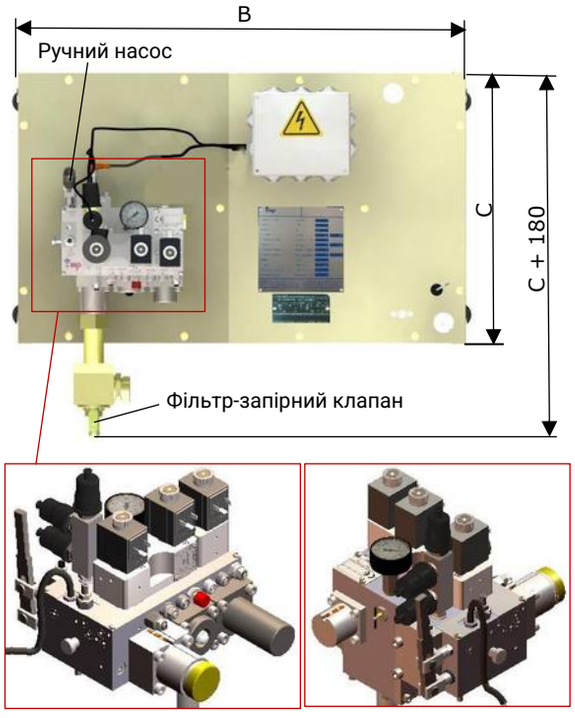

Бак	Витрата	Розміри					Трубопровід	Макс. місткість (літрів)	Корисний обсяг масла (літрів)	Маса без масла (kg)
Тип	л/хв	A	B	C	D	Вихідна різьба				
T1	25/42	830	775	470	1010	22L M30x2	Витрата ≤ 42 л/хв, ЖОРСТКИЙ Ø 22 - ГНУЧКИЙ 3/4" 55 л/хв ≤ витрата ≤ 180 л/хв, ЖОРСТКИЙ Ø 35 - ГНУЧКИЙ 1.1/4" 210 л/хв ≤ витрата ≤ 440 л/хв, ЖОРСТКИЙ Ø 42 - ГНУЧКИЙ 1.1/2"	170	140	110
	55/150					35L M45x2				
T2	25/42	900	814	564	1110	22L M30x2		240	160	130
	55/180					35L M45x2				
	210/250					42L M52x2				
T3	25/42	1020	1006	591	1300	22L M30x2		410	275	150
	55/180					35L M45x2				
	210/440					42L M52x2				
T4	25/42	1300	1300	591	1600	22L M30x2		750	500	180
	55/180					35L M45x2				
	210/440					42L M52x2				
C1	25/42	830	715	315	1010	22L M30x2		140	100	90
	55/150					35L M45x2				

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ
www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

ГІДРАВЛІЧНИЙ КОНТУР

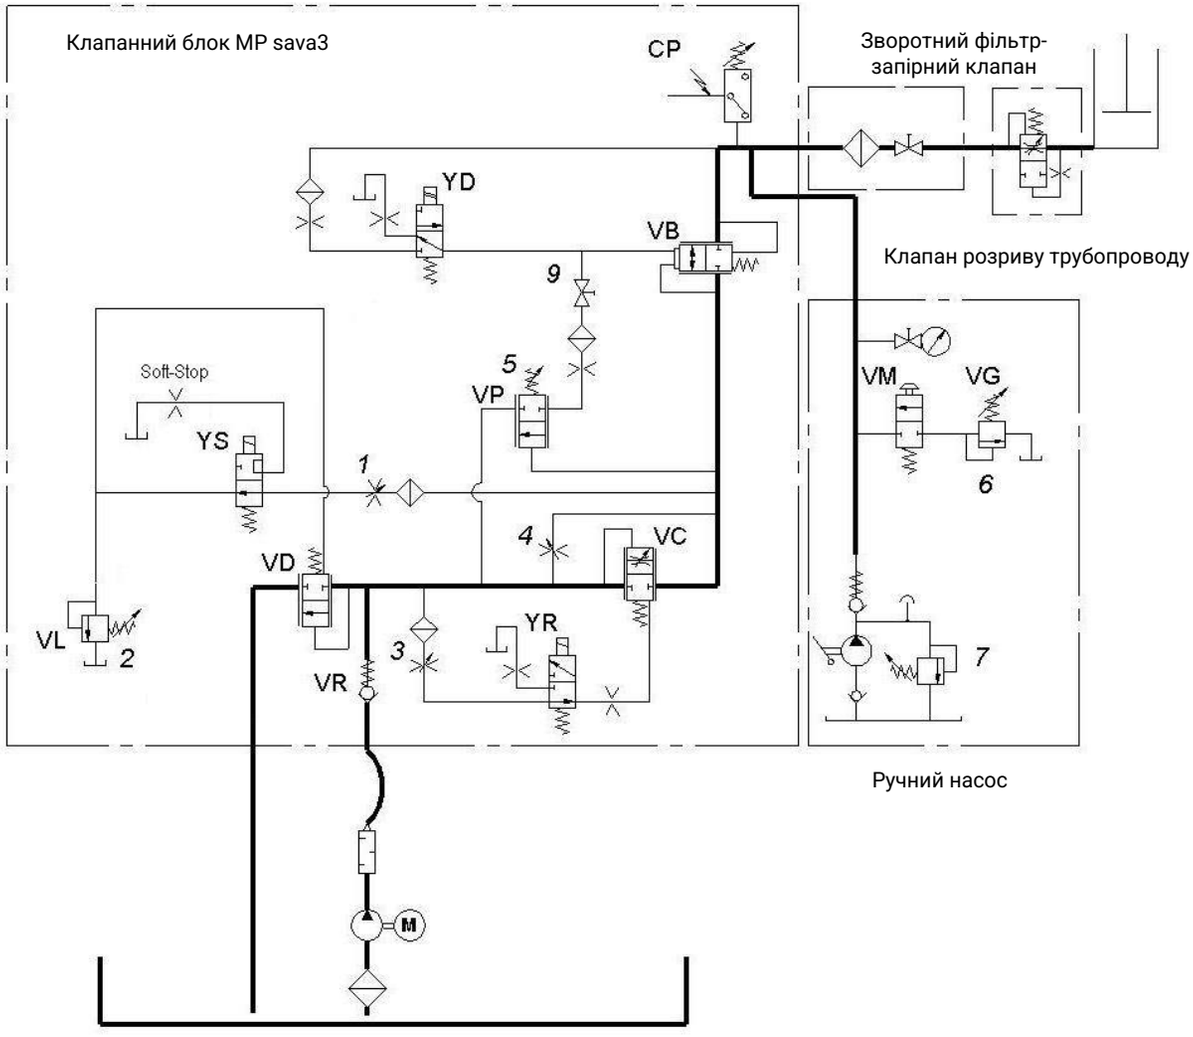

VR. Зворотний клапан

VA. Пусковий клапан

VD. Перепускний клапан

VC. Регулятор витрати

VB. Клапан спуску

YR. Електроклапан зміни швидкості

YD. Електроклапан спуску

YS. Електроклапан пуску Y-D (опція)

VP. Клапан балансування тиску вниз

VL. Запобіжний клапан

CP. Реле максимального тиску (опція)

VM. Ручний клапан спуску

VG. Клапан контролю мінімального тиску в циліндрі

Гвинт 1: регулювання запобіжного клапана (максимальний тиск)

Гвинт 2: регулювання прискорення вгору

Гвинт 3: регулювання уповільнення вгору/вниз

Гвинт 4: регулювання швидкості точної зупинки

Гвинт 5: регулювання швидкості спуску

Гвинт 6: регулювання запобіжного клапана ручного насоса

Гвинт 7: регулювання мінімального тиску в циліндрі

Гвинт 8: регулювання плавної зупинки (Soft-Stop)

Гвинт 9: для випробування клапана розриву