КЛАПАН РОЗРИВУ ТРУБОПРОВОДУ
VP MP



ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА УМОВИ


• **Статичний тиск (бар)**	Min. 12	Макс. 45
• **Температура масла (°C)**	Min. +5	Макс. +70
• **Температура навколишнього середовища (°C)**	Min. 0	Макс. +50
• **Індекс в'язкості масла при +5°C (сСт)**		360
• **Індекс в'язкості масла при +70°C (сСт)**		15


www.mplifts.com.ua

КЛАПАН РОЗРИВУ ТРУБОПРОВОДУ
VP MP



КЛАПАН VP MP 1 / 114 / 112 (З ПІЛОТОМ) - РОЗМІРИ - СХЕМА РОБОТИ

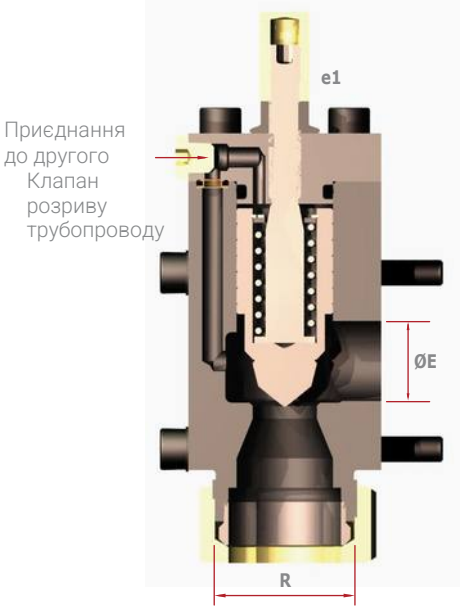


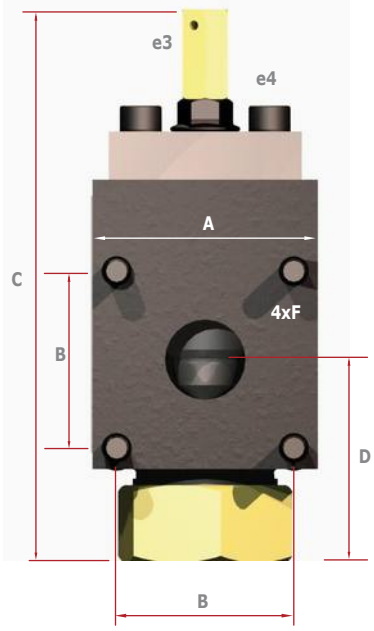




ТИП КЛАПАНА	Витрата (л/хв)		РОЗМІРИ (мм)										R	Маса (кг)
	min	макс.	A	B	C	D	ØE	ØF	e1	e2	e3	e4		
VP.MP. 1"	5	275	50	36	160	57	20	8,5	4	6	14	17	G 1"	4
VP.MP. 1 1/4"	40	300	70	55	165	57	25	9	4	6	14	17	G 1 1/4"	4,5
VP.MP. 1 1/2"	170	560	70	55	175	61	30	9	4	6	14	17	G 1 1/2"	5

▼Гідравлічна схема (1 циліндр)




▼ **СХЕМА РОБОТИ**

Vn = номінальна витрата при русі вниз
Vi = витрата спрацювання

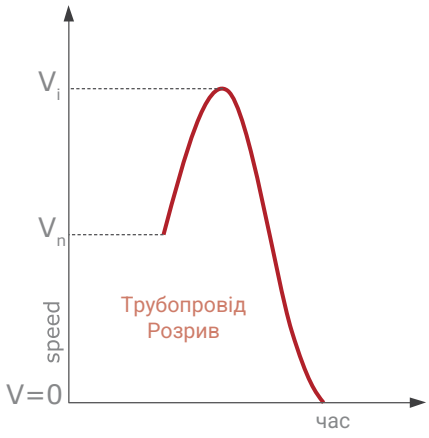

▼Гідравлічна схема (2 циліндри)

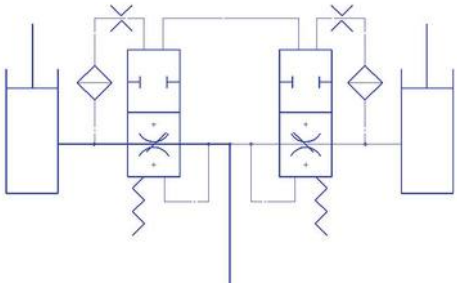

we adapt to your space, naturally

www.mplifts.com.ua

FTCVALPARENV00