

ПАСАЖИРСЬКІ ЛІФТИ

MPGO!C

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП:	Безредукторний ліфт
НАВАНТАЖЕННЯ:	Від 320 до 1125 кг
МІСТКІСТЬ:	від 4 до 16 осіб
ШВИДКІСТЬ:	1 м/с і 1.6 м/с
ПІДВІСКА:	1:1 і 2:1
ВИСОТА ПІДЙОМУ:	До 45 м
ЗУПИНКИ:	16 зупинок
ВХОДИ:	Один вхід, два входи 180°
СЕРІЯ:	«C» з машинним приміщенням

КАБІНА

МОДЕЛЬ:	D-100 з однопроменевим фотоелементом
	(Опція: світлова завіса)
	Стрілки напрямку в одвірку
	(Опція: інші моделі кабін, див. каталоги)
ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ:	Див. таблицю
ВИСОТА:	2100 mm
	(Опція: інша висота)

ДВЕРІ КАБІНИ

ТИП:	Автоматичні: 2 стулки бокового відкривання. 3VF
	(Опція: інші моделі)
ОЗДОБЛЕННЯ:	Нержавіюча сталь (X02)
РОЗМІРИ:	Див. таблицю x 2000 мм
	(Опція: інша висота)

ДВЕРІ ШАХТИ

ТИП:	Автоматичні, 2 стулки бокового відкривання
	(Опція: інші моделі)
ОЗДОБЛЕННЯ:	Епоксидне покриття RAL 7044
РОЗМІРИ:	Див. таблицю x 2000 мм
	(Опція: інша висота)
КЛАС ВОГНЕСТІЙКОСТІ:	E120, EW60 згідно з EN 81-58
	(Опція: інші класи)

ШАХТА

РОЗМІРИ:	Див. таблицю
ПРИЯМОК:	Див. таблицю
ОГОЛОВОК ШАХТИ:	Див. таблицю

ПОСТ У КАБІНІ

МОДЕЛЬ:	На всю висоту (колона)
ОЗДОБЛЕННЯ:	Сталь із полімерним покриттям
	(Опція: нержавіюча сталь XO2)
КНОПКИ:	Механічні вогнестійкі кнопки з полікарбонату з підсвічуванням світлодіодами
	(Опція: механічні кнопки з нержавіючої сталі з кільцевим підсвічуванням)
ТАБЛО В КАБІНІ:	LCD-дисплей
	(Опційний дисплей з 2 розрядів на 7-сегментних світлодіодах)
БЕЗПЕКА:	Аварійне освітлення й телефон

ПОВЕРХОВИЙ ПОСТ

МОДЕЛЬ:	P001, у дверній рамі
ОЗДОБЛЕННЯ:	Панель із нержавіючої сталі (X02)
КНОПКИ:	Механічні вогнестійкі кнопки з полікарбонату, LED-підсвічування.
	(Опція: механічні кнопки з нержавіючої сталі з кільцевим підсвічуванням)
ГРАВІЮВАННЯ:	Чорний логотип (лазером)

СТАНЦІЯ КЕРУВАННЯ

ТИП:	Станція Vía Serie і частотний перетворювач. Збірне керування вниз або попутне (Pick-up)
	(Опція: Microbasic)
РОЗМІЩЕННЯ:	У машинному приміщенні над шахтою

ЕЛЕКТРОМОНТАЖ

Попередньо зібраний, з рознімами «Plug & Play»

ЛЕБІДКА

Безредукторна maGO на постійних магнітах, з термозахистом двигуна. Евакуація: автоматична, а також аварійне електричне керування

БУФЕРИ

Поліуретанові, з металевою опорою в комплекті

НАПРЯМНІ

Холоднотягнуті / оброблені

Згідно з ISO 7465

Підвісні

КРІПЛЕННЯ


Кронштейни й дюбелі для бетонної шахти

ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ ЖИВЛЕННЯ:	380 В, трифазна
	220 В, 400 В, 415 В трифазна
НАПРУГА ОСВІТЛЕННЯ:	220 V
ЧАСТОТА:	50 Hz
	(Опція: 60 Гц)

ПРИМІТКА: характеристики наведено для базової моделі.

СХЕМА

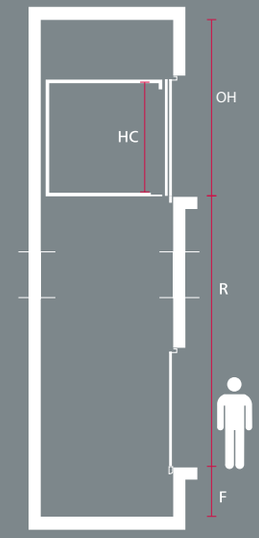

СТАНДАРТНИЙ ВХІД



ДВА ВХОДИ ПІД 180°



LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

	СЕРІЯ C [1]											
	MP410GO!C	MP416GO!C	MP610GO!C	MP616GO!C	MP810GO!C	MP816GO!C	MP1010GO!C	MP1016GO!C	MP1310GO!C	MP1316GO!C	MP1510GO!C	MP1516GO!C
Місткість (осіб)	4	4	6	6	8	8	10	10	13 [2]	13 [2]	15 [2]	15 [2]
Швидкість (м/с)	1	1,6	1	1,6	1	1,6	1	1,6	1	1,6	1	1,6
Пусків за годину	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Потужність (к.с./кВт)	3,4 / 2,5	4,5	4,8 / 3,5	6,5 / 4,8	6,75 / 5	10,8 / 8	8,1 / 6	17,3 / 12,8	9,5 / 7	17,3 / 12,8	10,8 / 8	17,3 / 12,8
Струм (А)	7,7	11	11	14	14,1	22,8	17,3	34,9	17,6	34,9	21,3	31
Q вантажопідйомність (кг)	320	320	450/480	450/480	630	630	750 / 800	750 / 800	1000	1000	1125	1125
PL прохід дверей (мм)	700	700	800	800	800	800	900	900	900	900	1000	1000
AC ширина кабіни (мм)	1000	1000	1000	1000	1100	1100	1200	1200	1100	1100	1200	1200
FC глибина кабіни (мм)	900	900	1250	1250	1400	1400	1500	1500	2100	2100	2150	2150
HC корисна внутр. висота кабіни (мм)	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
AH ширина шахти (мм)	1400	1400	1525	1525	1600	1600	1700	1750	1600	1650	1700	1750
FH глибина шахти (мм)	1350	1350	1700	1700	1650	1650	1750	1750	2350	2350	2400	2400
F мін. приямок (мм)	1025	1300	1025	1300	1025	1155	1025	1155	1025	1400	1025	1400
OH мін. верх (мм)	3400	3800	3400	3800	3400	3600	3400	3600	3400	3600	3400	3600
К-сть канатів x діаметр (мм)	5 x 6,5	4 x 8	8 x 6,5	6 x 8	6 x 6,5	6 x 6,5	7 x 6,5	7 x 6,5	8 x 6,5	8 x 6,5	9 x 6,5	9 x 6,5
Макс. відстань між кронштейнами (мм)	3000	3000	3000	3000	1500 / 3000	3000	1500 / 3000	3000	1500 / 3000	3000	1500 / 3000	3000
Напрямні кабіни (секції по 5 м)	T70-9	T70-9	T70-9 +	T70-9	70 / 65 / 9	90 / 75 / 16	70 / 70 / 9	90 / 75 / 16	70 / 70 / 9	90 / 75 / 16	89 / 62 / 16	90 / 75 / 16
Напрямні противаги (секції по 5 м)	T45-5	T70-9	T45-5	T70-9	50 / 50 / 5	70 / 70 / 9	65 / 54 / 8	70 / 70 / 9	70 / 70 / 9	70 / 70 / 9	70 / 70 / 9	70 / 70 / 9
Підвіска	1:1	1:1	1:1	1:1	2:1	2:1	2:1	2:1	2:1	2:1	2:1	2:1
Огородження шахти	Бетон	Бетон	Бетон	Бетон	Бетон	Бетон	Бетон	Бетон	Бетон	Бетон	Бетон	Бетон
Технічне досьє	E04	E05	E04	E05	ACIN3 2010	ACIN3 2010	ACIN3 2010	ACIN3 1000	ACIN3 2010	ACIN3 1000	ACIN3 2010	ACIN3 1000

ПРИМІТКИ:
(1) Значення в цій таблиці відповідають попередньо визначеним умовам і можуть змінюватися залежно від специфічних характеристик кожної установки.
(2) Для лінійки MP PASSENGER, інтер'єрів кабіни серій D і C. Для лінійки MP GLASS, уловлювачів противаги, модель MP GO! Mega XS.

ПОЗНАЧЕННЯ AH Ширина шахти | FH Глибина шахти | AC Ширина кабіни | HC Висота кабіни | FC Глибина кабіни | OH Верх | F приямок | PL Стандартний проріз у світлі | R Висота підйому

we adapt to your space, naturally