

ПАСАЖИРСЬКІ ЛІФТИ

MPGO! Evolution

STANDARD EN 81-20/50

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП:	Безредукторний ліфт
ПІДВІСКА:	2:1
НАВАНТАЖЕННЯ:	320-1600 кг
МІСТКІСТЬ:	від 6 до 21 особи
ШВИДКІСТЬ:	1.0 - 1,6 м/с (опція 2,5 м/с для 8-21 осіб)
ВИСОТА ПІДЙОМУ:	До 48 м
ЗУПИНКИ:	16 зупинок
ВХОДИ	Один вхід або два входи під 180°
СЕРІЯ:	«S» без машинного приміщення

КАБІНА

МОДЕЛЬ:	D-100 зі світловою завісою
	Стрілки напрямку в одвірку
	(Опція: інші моделі кабін, див. каталоги)
ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ:	Див. таблицю
ВИСОТА:	2100 mm
	(Опція: інша висота)

ДВЕРІ КАБІНИ

ТИП:	Автоматичні, 2 стулки бокового відкривання. 3VF
	(Опція: інші моделі)
ОЗДОБЛЕННЯ:	Нержавіюча сталь (XO2)
РОЗМІРИ:	Див. таблицю x 2000 мм
	(Опція: інша висота)

ДВЕРІ ШАХТИ

ТИП:	Автоматичні, 2 стулки бокового відкривання
	(Опція: інші моделі)
ОЗДОБЛЕННЯ:	Епоксидне покриття RAL 7044
РОЗМІРИ:	Див. таблицю x 2000 мм
	(Опція: інша висота)
КЛАС ВОГНЕСТІЙКОСТІ ЗГІДНО З EN 81-51:	E120, EW60
	(Опція: інші класи)

ШАХТА

РОЗМІРИ:	Див. таблицю
ПРИЯМОК:	Див. таблицю
ОГОЛОВОК ШАХТИ:	Див. таблицю

ПОСТ У КАБІНІ

МОДЕЛЬ:	На всю висоту
ОЗДОБЛЕННЯ:	Сталь із полімерним покриттям
	(Опція: нержавіюча сталь XO2)
КНОПКИ:	Механічні вогнестійкі кнопки з полікарбонату, LED-підсвічування
	(Опція: механічні кнопки з нержавіючої сталі з кільцевим підсвічуванням)
ТАБЛО В КАБІНІ:	2-розрядний 7-сегментний LED-дисплей
	(Опція: дисплей LCD або TFT)
БЕЗПЕКА:	Аварійне освітлення й телефон

ПОВЕРХОВИЙ ПОСТ

МОДЕЛЬ:	P001, у дверній рамі
ОЗДОБЛЕННЯ:	Панель із нержавіючої сталі (X02)
КНОПКИ:	Механічні вогнестійкі кнопки з полікарбонату, LED-підсвічування
	(Опція: механічні кнопки з нержавіючої сталі з кільцевим підсвічуванням)
ГРАВІЮВАННЯ:	Чорний логотип (лазером)

СТАНЦІЯ КЕРУВАННЯ

ТИП:	Станція з послідовною шиною, перетворювач частоти DSP. Збірне вниз або попутне
СТАНЦІЯ КЕРУВАННЯ РОЗМІЩЕННЯ:	Серія «S»: на верхньому поверсі. (Опція: шафа може бути розміщена на будь-якому поверсі) Епоксидне покриття

ЕЛЕКТРОМОНТАЖ

Попередньо зібраний, з рознімами «Plug & Play»

ЛЕБІДКА

Безредукторна. Постійні магніти maGO З термозахистом двигуна. Евакуація: автоматична, а також аварійне електричне керування

БУФЕРИ

Поліуретанові, з металевою опорою в комплекті

НАПРЯМНІ

	Холоднотягнуті / оброблені
	Згідно з ISO 7465
	На кронштейнах

КРІПЛЕННЯ


Кронштейни й дюбелі для огородження

ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ ЖИВЛЕННЯ:	380 В, трифазна
	(Опція: 220 В, 400 В, 415 В, трифазна)
НАПРУГА ОСВІТЛЕННЯ:	220 V
ЧАСТОТА:	50 Hz
	(Опція: 60 Гц)

ПРИМІТКА: характеристики наведено для базової моделі.

СХЕМА

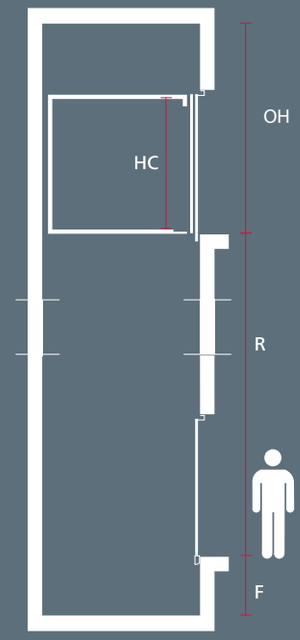

СТАНДАРТНИЙ ВХІД



ДВА ВХОДИ ПІД 180°



LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

Екоефективний (клас A) | Безредукторний | 4-21 особа | 320-1600 кг | Без машинного приміщення

MPGO! Evolution

	СЕРІЯ S															
	MP410GO!	MP510GO!	MP610GO!	MP616GO!	MP810GO!	MP816GO!	MP1010GO!	MP1016GO!	MP1310GO!	MP1316GO!	MP1510GO!	MP1516GO!	MP1710GO!	MP1716GO!	MP2110GO!	MP2116GO!
Місткість (осіб)	4	5	6	6	8	8	10	10	13	13	15	15	17	17	21	21
Швидкість (м/с)	1	1	1	1,6	1	1,6	1	1,6	1	1,6	1	1,6	1	1,6	1	1,6
Пусків за годину	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Потужність (к.с. / кВт)	4 / 3	4 / 3	5,4 / 4	10,8 / 8	6,75 / 5	10,8 / 8	8,1 / 6	17,3 / 12,8	9,5 / 7	17,3 / 12,8	10,8 / 8	17,3 / 12,8	10,2 / 7,6	17,7 / 13,1	19 / 14,2	27,7 / 20,6
Номінальний струм (A)	9,1	9,6	11,2	22,8	14,1	22,8	17,3	34,9	17,6	34,9	21,3	31	29,7	33	42	53,5
Q вантажопідйомність (кг)	320	375	450 / 480	450 / 480	630	630	750 / 800	750 / 800	1000	1000	1125	1125	1275	1275	1600	1600
PL прохід дверей (мм)	700	700	800	800	900	900	900	900	900	900	1000	1000	1000	1000	1100	1100
AC зовн. ширина кабіни (мм)	800	950	1000	1000	1100	1100	1200	1200	1100	1100	1200	1200	1200	1200	1400	1400
FC зовн. глибина кабіни (мм)	1100	1050	1250	1250	1400	1400	1500	1500	2100	2100	2150	2150	2300	2300	2400	2400
HC корисна висота кабіни (мм)	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
AH ширина шахти (мм)	1350	1450	1500	1500	1600	1600	1700	1750	1600	1650	1700	1750	1800	1800	2000	2000
FH глибина шахти (мм)	1350	1350	1500	1600	1650	1650	1750	1750	2350	2350	2400	2400	2700	2700	2750	2750
F приямок (мм)	1025	1025	1025	1155	1025	1155	1025	1300	1025	1400	1025	1400	1200	1400	1200	1400
OH оголовок шахти (мм)	4400	4400	3400	3600	3400	3600	3400	3650	3400	3650	3400	3650	3400	3650	3400	3650
K-сть канатів і діаметр (мм)	4 x 6,5	5 x 6,5	5 x 6,5	5 x 6,5	6 x 6,5	6 x 6,5	7 x 6,5	7 x 6,5	8 x 6,5	8 x 6,5	9 x 6,5	9 x 6,5	9 x 6,5	9 x 6,5	9 x 8	9 x 8
Відстань між кронштейнами (мм)	1500 / 3000	1500 / 3000	1500 / 3000	3000	1500 / 3000	3000	1500 / 3000	3000	1500 / 3000	3000	1500 / 3000	3000	1500 / 3000	3000	1500 / 3000	3000
Напрямні кабіни (секції по 5 м)	70 / 65 / 9	70 / 65 / 9	70 / 65 / 9	90 / 75 / 16	70 / 65 / 9	90 / 75 / 16	70 / 70 / 9	90 / 75 / 16	70 / 70 / 9	90 / 75 / 16	89 / 62 / 16	90 / 75 / 16	120 / 76 / 9	120 / 76 / 9	90 / 75 / 16	125 / 82 / 16
Напрямні противаги (секції по 5 м)	50 / 50 / 5	50 / 50 / 5	50 / 50 / 5	70 / 70 / 9	50 / 50 / 5	70 / 70 / 9	65 / 54 / 8	70 / 70 / 9	70 / 70 / 9	70 / 70 / 9	70 / 70 / 9	70 / 70 / 9	70 / 70 / 9	70 / 70 / 9	65 / 54 / 8	70 / 70 / 9
Підвіска	2:1	2:1	2:1	2:1	2:1	2:1	2:1	2:1	2:1	2:1	2:1	2:1	2:1	2:1	2:1	2:1
Огородження шахти	Бетон	Бетон	Бетон	Бетон	Бетон	Бетон	Бетон	Бетон	Бетон	Бетон	Бетон	Бетон	Бетон	Бетон	Бетон	Бетон
Технічне досьє	ACIN3 2010	ACIN3 2010	ACIN3 2010	ACIN3 2010	ACIN3 2010	ACIN3 2010	ACIN3 2010	ACIN3 1000	ACIN3 2010	ACIN3 1000	ACIN3 2010	ACIN3 1000	AC2050-18	AC2050-18	AC2050-18	AC2050-18

- Кріплення кожні 1500 мм: V=1,0 м/с. Опція: кронштейни через 3000 мм.
- Кріплення кожні 3000 мм: V=1,6 м/с.
- Пусковий струм = 1,8 * номінальний струм.
- Висота дверей 2000 мм.
- Кількість канатів залежить від загальної маси ліфта.

ОПЦІЇ ВИРОБУ:

- Зменшена висота оголовка до 2900 мм. При висоті над кабіною менше 3400 і до 2900 мм потрібний рівень безпеки згідно з EN 81-21. Для 4 пасажирів - уточнюйте можливість.
- Зменшений приямок до 695 мм. При глибині приямка менше 1050 і до 695 мм потрібний рівень безпеки згідно з EN 81-21. Для 4 пасажирів - уточнюйте можливість.
- Можливість адаптації до однофазної мережі до 6 пасажирів і номінальної швидкості 0,5 м/с.
- Ловитель на противазі для всіх моделей. Для 4-6 пасажирів - уточнюйте можливість.
- Усі моделі можна адаптувати до модульних конструкцій. Уточнюйте можливість.
- Опція: V=2,5 м/с. Запитуйте додаткову інформацію.

ПРИМІТКА: значення в таблиці наведено для типових умов; їх можна змінити з урахуванням особливостей конкретного об'єкта.

ПОЗНАЧЕННЯ AH Ширина шахти | FH Глибина шахти | AC Ширина кабіни | HC Висота кабіни | FC Глибина кабіни | OH Верх | F приямок | PL Стандартний проріз у світлі | R Висота підйому

mp moving people

mp | LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ
www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48