

ПАСАЖИРСЬКІ ЛІФТИ

MPGO! Flex

STANDARD EN 81-20/50

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП:	Безредукторний ліфт
ПІДВІСКА:	1:1
НАВАНТАЖЕННЯ:	180-1000 кг
МІСТКІСТЬ:	2-13 осіб
ШВИДКІСТЬ:	1 m/s
ВИСОТА ПІДЙОМУ:	До 45 м
ЗУПИНКИ:	16 зупинок
ВХОДИ:	Один вхід, два входи під 180°, два входи під 90° або три входи
СЕРІЯ:	«S» без машинного приміщення «C» з машинним приміщенням

КАБІНА

МОДЕЛЬ:	D-100 зі світловою завісою
	Напрямок стрілки на лутці
	(опція: інші моделі кабін, див. каталоги)
ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ:	Див. таблицю
ВИСОТА:	2100 мм (опція: інші висоти)

ДВЕРІ КАБІНИ

ТИП:	Автоматичні: 2 стулки бокового відкривання. 3VF
	(Опція: інші моделі)
	BS: автоматичні розсувно-складні двері (BUS)
	(Опція: інші моделі)
ОЗДОБЛЕННЯ:	Епоксидне покриття RAL 7044
РОЗМІРИ:	Див. таблицю x 2000 мм (опція: інша висота)
	(Опція: інша висота)

ДВЕРІ ШАХТИ

ТИП:	Автоматичні, 2 стулки бокового відкривання
	(Опція: інші моделі)
	BS: напівавтоматичні, з оглядовим вікном і контролем відчинення
	(Опція: інші моделі)
ОЗДОБЛЕННЯ:	Епоксидне покриття RAL 7044
РОЗМІРИ:	Див. таблицю x 2000 мм (опція: інша висота)
КЛАС ВОГНЕСТІЙКОСТІ ЗГІДНО З EN 81-51:	E120, EW60
	(Опція: інші класи)

ШАХТА

РОЗМІРИ:	Див. таблицю
ПРИЯМОК:	Див. таблицю
ОГОЛОВОК ШАХТИ:	Див. таблицю

ПОСТ У КАБІНІ

МОДЕЛЬ:	На всю висоту
ОЗДОБЛЕННЯ:	Сталь із полімерним покриттям (опція: нержавіюча сталь XO2)
КНОПКИ:	Механічні вогнестійкі кнопки з полікарбонату з підсвічуванням Світлодіоди (опція: механічна
	кнопка з нержавіючої сталі з підсвіткою ореолом)
ТАБЛО В КАБІНІ:	2-розрядний 7-сегментний LED-дисплей
	(Опція: дисплей LCD або TFT)
БЕЗПЕКА:	Аварійне освітлення й телефон

ПОВЕРХОВИЙ ПОСТ

МОДЕЛЬ:	P001, у дверній рамі
ОЗДОБЛЕННЯ:	Панель із нержавіючої сталі (X02)
КНОПКИ:	Механічні вогнестійкі кнопки з полікарбонату, LED-підсвічування
	(Опція: механічні кнопки з нержавіючої сталі з кільцевим підсвічуванням)
ГРАВІЮВАННЯ:	Чорний логотип (лазером)

СТАНЦІЯ КЕРУВАННЯ

ТИП:	Станція з послідовною шиною, перетворювач частоти DSP. Збірне вниз або універсальне
СТАНЦІЯ КЕРУВАННЯ РОЗМІЩЕННЯ:	На верхньому поверсі. Епоксидне покриття для серії "S"
	(Опція: шафа на будь-якому поверсі)
	Для серії «C»: у верхній частині, над шахтою.

ЕЛЕКТРОМОНТАЖ

	Попередньо зібраний, з рознімами «Plug & Play»

ЛЕБІДКА

	Безредукторна. Постійні магніти maGO З термозахистом двигуна. Автоматична евакуація й аварійне електричне керування

БУФЕРИ

	Поліуретанові, з металевою опорою в комплекті

НАПРЯМНІ

	Холоднотягнуті / оброблені
	Згідно з ISO 7465

КРІПЛЕННЯ


	Кронштейни й дюбелі для бетонної шахти

ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ ЖИВЛЕННЯ:	380 В, трифазна
	(Опція: 220 В, однофазна, див. каталог)
НАПРУГА ОСВІТЛЕННЯ:	220 V
ЧАСТОТА:	50 Hz

ПРИМІТКА: характеристики наведено для базової моделі.

СХЕМА

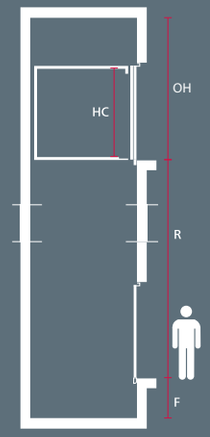

СТАНДАРТНИЙ ВХІД



ДВА ВХОДИ ПІД 180°



ДВА ВХОДИ ПІД 90°



ТРИ ВХОДИ



FTCACMPGOFLEX_004_EN - 11/2016

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ

www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

Безредукторний | 2-13 осіб | 180-1000 кг | З машинним приміщенням і без нього

MPGO! Flex

	MP210 GO FLEX	MP310 GO FLEX		MP410 GO FLEX		MP510 GO FLEX		MP610 GO FLEX		MP810 GO FLEX		MP1010 GO FLEX		MP1310 GO FLEX	
К-сть осіб/Q/мін. площа кабіни	2/180 kg/0,49 m²	3/225 kg/0,60 m²		4/320 kg/0,79 m²		5/375 kg/0,98 m²		6/450 kg/1,17 m²		8/630 kg/1,45 m²		10/800 kg/1,73 m²		13/1000 kg/2,15 m²	
Розташування лебідки	НА ЗАДНІЙ СТІНІ														
Глибина шахти (мм)	1360	1440	Ширина шахти 900 mm	1380	Ширина шахти 1270 mm	1580	Ширина шахти 1270 mm	1580	Ширина шахти 1425 mm	1680	Ширина шахти 1575 mm	1780	Ширина шахти 1670 mm	1680	Ширина шахти 2270 mm
Мінімальний розмір кабіни (ширина x глибина)	700 x 820	700 x 900		1100 x 800		1050 x 950		1250 x 1000		1400 x 1100		1500 x 1200		2100 x 1100	
Прохід дверей (мм)/ тип дверей	600/ТИП ШИНИ	600/ТИП ШИНИ		700/T2		700/T2		800/T2		900/T2		1000/T2		1000/T2	
Розташування лебідки	НА БОКОВІЙ СТІНІ														
Ширина шахти (мм)	1300	1500	Глибина шахти 930 mm	1330	Глибина шахти 1350 mm	1480	Глибина шахти 1300 mm	1530	Глибина шахти 1500 mm	1630	Глибина шахти 1630 mm	1730	Глибина шахти 1720 mm	1630	Глибина шахти 2320 mm
Розміри кабіни (ширина x глибина)	780 x 750	820 x 750		800 x 1100		950 x 1050		1000 x 1250		1100 x 1400		1200 x 1500		1100 x 2100	
Прохід дверей (мм) / тип дверей	600/ТИП ШИНИ	700/ТИП ШИНИ		700/T2		800/T2		800/T2		900/T2		1000/T2		1000/T2	
Мін. приямок згідно з EN 81-20/50	1300	1300		1024		1024		1024		1024		1024		1024	
Мін. приямок згідно з EN 81-21	315	315		315		315		315		315		315		315	
Мін. оголовок шахти згідно з EN 81-20/50	4325	4325		3400		3400		3400		3400		3400		3400	
Мін. оголовок шахти згідно з EN 81-21	2800 мм* серія S 2450 мм серія C	2800 мм* серія S 2450 мм серія C		2800 мм* серія S 2450 мм серія C		2800 мм* серія S 2450 мм серія C		2800 мм* серія S 2450 мм серія C		2800 мм* серія S 2450 мм серія C		2800 мм* серія S 2450 мм серія C		2800 мм* серія S 2450 мм серія C	
Потужність	1,5 kW / 2 HP	2 kW / 2,6 HP		2,5 kW / 3,3 HP		3 kW / 4 HP		3,5 kW / 4,6 HP		4,6 kW / 6,1 HP		6 kW / 8,1 HP		7,4 kW / 10 HP	
Номінальний струм (A)	5,4	6,8		7,7		9,3		11		14		17		20	
Однофазне живлення (опція)	ТАК	ТАК		ТАК		ТАК		ТАК		НІ		НІ		НІ	
Опція двох входів 90°/270°/180°	ЗА ЗАПИТОМ	ЗА ЗАПИТОМ		ЗА ЗАПИТОМ		ЗА ЗАПИТОМ		ЗА ЗАПИТОМ		ЗА ЗАПИТОМ		ЗА ЗАПИТОМ		ЗА ЗАПИТОМ	
Три входи (опція)	ЗА ЗАПИТОМ	ЗА ЗАПИТОМ		ЗА ЗАПИТОМ		ЗА ЗАПИТОМ		ЗА ЗАПИТОМ		ЗА ЗАПИТОМ		ЗА ЗАПИТОМ		ЗА ЗАПИТОМ	
Адаптація до плоских розсувно-складних дверей (Bus)	ТАК	ТАК		ТАК		ТАК		ТАК		ТАК		ТАК		ТАК	

* Його можна зменшити до 2700 мм, якщо висоту кабіни зменшити до 2000 мм.

Швидкість MP GO! Flex у всіх моделях становить 1 м/с.
* У разі адаптації MP GO! Flex до однофазної мережі живлення швидкість може знизитися до 0,8 м/с або 0,5 м/с залежно від навантаження ліфта. Усі розміри оголовка враховують стандартну висоту кабіни 2100 мм.
Усі моделі можна адаптувати до нашої модульної конструкції та оснастити ловителями противаги. Запитайте нас про додаткову інформацію.

ПРИМІТКА: значення в таблиці наведено для типових умов; їх можна змінити з урахуванням особливостей конкретного об'єкта.

ПОЗН. AH Ширина шахти | FH Глибина шахти | AC Ширина кабіни | HC Висота кабіни | FC Глибина кабіни | OH Висота оголовка | F ПРИЯМОК PL Стандартний проріз у світлі | R Висота підйому

mp moving people

mp | LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ
www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48