

ПАСАЖИРСЬКІ ЛІФТИ

MPGO! Flex XL

STANDARD EN 81-20/50

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП:	Безредукторний ліфт
ПІДВІСКА:	1:1
НАВАНТАЖЕННЯ:	320-480 кг
МІСТКІСТЬ:	4-6 осіб
ШВИДКІСТЬ:	1 m/s
ВИСОТА ПІДЙОМУ:	До 45 м
ЗУПИНКИ:	16 зупинок
ВХОДИ:	Один вхід, два входи під 180°, два входи під 90° або три входи
СЕРІЯ:	«S» без машинного приміщення «C» з машинним приміщенням

КАБІНА

МОДЕЛЬ:	D-100 зі світловою завісою
	Стрілки напрямку в одвірку
	(Опція: інші моделі кабін, див. каталоги)
ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ:	Див. таблицю
ВИСОТА:	2100 mm
	(Опція: інша висота)

ДВЕРІ КАБІНИ

ТИП:	Автоматичні. 2 стулки бокового відкривання. 3VF
	(Опція: інші моделі)
	BS: автоматичні розсувно-складні двері (BUS)
	(Опція: інші моделі)
ОЗДОБЛЕННЯ:	Нержавіюча сталь (X02)
РОЗМІРИ:	Див. таблицю x 2000 мм
	(Опція: інша висота)

ДВЕРІ ШАХТИ

ТИП:	Автоматичні, 2 стулки бокового відкривання
	(Опція: інші моделі)
	BS: напівавтоматичні, з оглядовим вікном і контролем відчинення
	(Опція: інші моделі)
ОЗДОБЛЕННЯ:	Епоксидне покриття RAL 7044
РОЗМІРИ:	Див. таблицю x 2000
	мм (опція: інші
КЛАС ВОГНЕСТІЙКОСТІ ЗГІДНО З EN 81-51:	висоти) E120, EW60
	(Опція: інші класи)

ШАХТА

РОЗМІРИ:	Див. таблицю
ПРИЯМОК:	Див. таблицю
ВІЛЬНА ВІДСТАНЬ БЕЗПЕКИ ПО ВЕРТИКАЛІ:	Див. таблицю

ПОСТ У КАБІНІ

МОДЕЛЬ:	На всю висоту
ОЗДОБЛЕННЯ:	Сталь із полімерним покриттям
	(Опція: нержавіюча сталь X02)
КНОПКИ:	Механічні вогнестійкі кнопки з полікарбонату, LED-підсвічування.
	(Опція: механічні кнопки з нержавіючої сталі з кільцевим підсвічуванням)
ТАБЛО В КАБІНІ:	2-розрядний 7-сегментний LED-дисплей
	(Опція: дисплей LCD або TFT)
БЕЗПЕКА:	Аварійне освітлення й телефон

ПОВЕРХОВИЙ ПОСТ

МОДЕЛЬ:	P001, у дверній рамі
ОЗДОБЛЕННЯ:	Панель із нержавіючої сталі (X02)
КНОПКИ:	Механічні вогнестійкі кнопки з полікарбонату, LED-підсвічування
	(Опція: механічні кнопки з нержавіючої сталі з кільцевим підсвічуванням)
ГРАВІЮВАННЯ:	Чорний логотип (лазером)

СТАНЦІЯ КЕРУВАННЯ

ТИП:	Станція з послідовною шиною, перетворювач частоти DSP. Збірне вниз або універсальне
СТАНЦІЯ КЕРУВАННЯ РОЗМІЩЕННЯ:	Серія «S»: на верхньому поверсі. (Опція: шафа може бути розміщена на будь-якому поверсі) Серія «C»: у машинному приміщенні, розташованому вгорі
	Епоксидне покриття

ЕЛЕКТРОМОНТАЖ

Попередньо зібраний, з рознімами «Plug & Play»

ЛЕБІДКА

Безредукторна. Постійні магніти maGO З термозахистом двигуна. Автоматична евакуація й аварійне електричне керування

БУФЕРИ

Поліуретанові, з металевою опорою в комплекті

ХОЛОДНОТЯГНУТІ / ОБРОБЛЕНІ

Згідно з ISO 7465

КРІПЛЕННЯ


Кронштейни й дюбелі для бетонної шахти

ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ ЖИВЛЕННЯ:	380 В, трифазна
	(Опція: 220 В, однофазна, див. каталог)
НАПРУГА ОСВІТЛЕННЯ:	220 V
ЧАСТОТА:	50 Hz

ПРИМІТКА: характеристики наведено для базової моделі.

СХЕМА

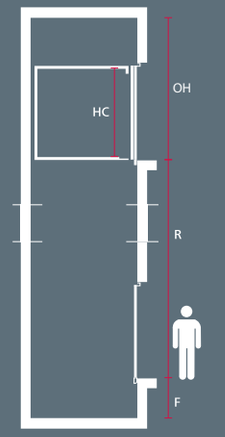

СТАНДАРТНИЙ ВХІД



ДВА ВХОДИ ПІД 180°



ДВА ВХОДИ ПІД 90°



ТРИ ВХОДИ



LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

	MP410 GO Flex XL		MP510 GO Flex XL		MP610 GO Flex XL	
К-сть осіб / Q / мін. площа кабіни	4 / 320 kg / 0.79 m²		5 / 375Kg / 0.98m²		6 / 480 kg / 1.17 m²	
Розташування лебідки	НА ЗАДНІЙ СТІНІ					
Глибина шахти (мм)	1235	Ширина шахти 1275mm	1385	Ширина шахти 1265 mm	1435	Ширина шахти 1425 mm
Розміри кабіни (ширина x глибина) (мм)	1100 x 800		1050 x 950		1250 x 1000	
Прохід дверей (мм) / тип дверей	700/ T2		700 / T2		800 / T2	
Розташування лебідки	НА БОКОВІЙ СТІНІ					
Ширина шахти (мм)	1190	Глибина шахти 1360 mm	1340	Глибина шахти 1300 mm	1420	Глибина шахти 1480 mm
Розміри кабіни (ширина x глибина) (мм)	800 x 1100		950 x 1050		1000 x 1250	
Прохід дверей (мм) / тип дверей	600 / T2		700 / T2		800 / T2	
Мін. приямок згідно з EN 81-20/50	1025		1025		1025	
Мін. приямок згідно з EN 81-21	525		525		525	
Мін. оголовок шахти згідно з EN 81-20/50	3321(*)		3321(*)		3321 (*)	
Мін. оголовок шахти згідно з EN 81-21	Не передбачено		Не передбачено		Не передбачено	
Потужність	2.6 kW / 3.4 HP		3.7 kW / 4.8 HP		3.7 kW / 4.8 HP	
Номінальний струм (A)	8.75		11.5		11.5	
Однофазне живлення (опція)	ТАК		ТАК		ТАК	
Опція двох входів 90°/270°/180°	ЗА ЗАПИТОМ		ЗА ЗАПИТОМ		ЗА ЗАПИТОМ	
Три входи (опція)	ЗА ЗАПИТОМ		ЗА ЗАПИТОМ		ЗА ЗАПИТОМ	
Опція адаптації	ТАК		ТАК		ТАК	

* Можна зменшити на 100 мм, якщо висоту кабіни зменшити до 2000 мм.

Швидкість MP GO! Flex для всіх моделей становить 1 м/с (при адаптації MP GO! Flex XL до однофазного живлення швидкість може знизитися до 0,7 м/с або 0,05 м/с залежно від навантаження ліфта). Усі розміри оголовка враховують стандартну висоту кабіни 2100 мм.
Усі моделі можна адаптувати до нашої модульної конструкції та оснастити ловителями противаги. Запитайте нас про додаткову інформацію.

ПРИМІТКА: значення в таблиці наведено для типових умов; їх можна змінити з урахуванням особливостей конкретного об'єкта.

ПОЗН. AH Ширина шахти | FH Глибина шахти | AC Ширина кабіни | HC Висота кабіни | FC Глибина кабіни | OH Висота оголовка | F приямок PL Стандартний проріз у світлі | R Висота підйому

mp moving people