

ПАСАЖИРСЬКІ ЛІФТИ

MPGO! Mega

STANDARD EN 81-20/50

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП:	Безредукторний ліфт
ПІДВІСКА:	2:1 і 4:1
НАВАНТАЖЕННЯ:	2000-6500 кг
МІСТКІСТЬ:	26-86 осіб
ШВИДКІСТЬ:	1 м/с - до 5000 кг
	1,6 м/с - до 2500 кг
	0,5 м/с - 5500-6500 кг
ВИСОТА ПІДЙОМУ:	До 50 м
ЗУПИНКИ:	16 зупинок
ВХОДИ	Один вхід або два входи під 180°
СЕРІЯ:	«C» з машинним приміщенням «S» без машинного приміщення

КАБІНА

МОДЕЛЬ:	D-100 зі світловою завісою
	Стрілки напрямку в одвірку
	(Опція: інші моделі кабін, див. каталоги)
ЗОВНІШНІ	Див. таблицю
РОЗМІРИ:	2100 mm
ВИСОТА:	(Опція: інша висота)

ДВЕРІ КАБІНИ

ТИП:	Автоматичні: 2 стулки бокового / 4 стулки центрального відкривання. 3VF (Опція: інші моделі)
ОЗДОБЛЕННЯ:	Нержавіюча сталь (X02)
РОЗМІРИ:	Див. таблицю x 2000 мм
	(Опція: інша висота)

ДВЕРІ ШАХТИ

ТИП:	Автоматичні: 2 стулки бокового / 4 стулки центрального відкривання (Опція: інші моделі)
ОЗДОБЛЕННЯ:	Епоксидне покриття
РОЗМІРИ:	Див. таблицю x 2000 мм
	(Опція: інша висота)
КЛАС ВОГНЕСТІЙКОСТІ:	E120, EW60 згідно з EN 81-51
	(Опція: інші класи)

ШАХТА

РОЗМІРИ:	Див. таблицю
ПРИЯМОК:	Див. таблицю
ОГОЛОВОК ШАХТИ:	Див. таблицю

ПОСТ У КАБІНІ

МОДЕЛЬ:	На всю висоту
ОЗДОБЛЕННЯ:	Сталь із полімерним покриттям
	(Опція: нержавіюча сталь XO2)
КНОПКИ:	Механічні вогнестійкі кнопки з полікарбонату, LED-підсвічування
	(Опція: механічні кнопки з нержавіючої сталі з кільцевим підсвічуванням)
ТАБЛО В КАБІНІ:	2-розрядний 7-сегментний LED-дисплей
	(Опція: LCD-дисплей)
БЕЗПЕКА:	Аварійне освітлення й телефон

ПОВЕРХОВИЙ ПОСТ

МОДЕЛЬ:	P001, у дверній рамі
ОЗДОБЛЕННЯ:	Панель із нержавіючої сталі (X02)
КНОПКИ:	Механічні вогнестійкі кнопки з полікарбонату, LED-підсвічування.
	(Опція: механічні кнопки з нержавіючої сталі з кільцевим підсвічуванням)
ГРАВІЮВАННЯ:	Чорний логотип (лазером)

СТАНЦІЯ КЕРУВАННЯ

ТИП:	Станція з послідовною шиною, частотний перетворювач. Збірне вниз або попутне.
РОЗМІЩЕННЯ:	Для серії «C»: у машинному приміщенні над шахтою. Для серії «S»: шафа на верхньому поверсі Епоксидне покриття

ЕЛЕКТРОМОНТАЖ

	Попередньо зібраний, з рознімами «Plug & Play»

ЛЕБІДКА

	Безредукторна, з постійними магнітами. Термозахист двигуна. Евакуація: ручна, за рахунок розбалансу навантаження

БУФЕРИ

	Поліуретанові, з металевою опорою в комплекті

НАПРЯМНІ

	Холоднотягнуті / оброблені
	Згідно з ISO 7465

КРІПЛЕННЯ


	Кронштейни й дюбелі для бетонної шахти.

ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ ЖИВЛЕННЯ:	380 В, трифазна
	(Опція: 220 В, 400 В, 415 В трифазна)
НАПРУГА ОСВІТЛЕННЯ:	220 V
ЧАСТОТА:	50 Hz
	(Опція: 60 Гц)

ПРИМІТКА: характеристики наведено для базової моделі.

СХЕМА

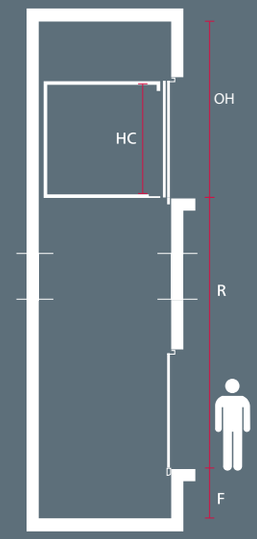

СТАНДАРТНИЙ ВХІД



ДВА ВХОДИ ПІД 180°



LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

Безредукторний | 26-86 осіб | Від 2000 до 6500 кг | З машинним приміщенням і без нього

MPGO! Mega



	СЕРІЇ C і S											
	MP2610 GO! L	MP2616 GO! L	MP3310 GO! L	MP3316 GO! L	MP4010 GO! XL	MP4610 GO! XL	MP5310 GO! XL	MP6010 GO! XL	MP6610 GO! XL	MP7305 GO! XL	MP8005 GO! XL	MP8605 GO! XL
Місткість (осіб)	26	26	33	33	40	46	53	60	66	73	80	86
Швидкість (м/с)	1	1,6	1	1,6	1	1	1	1	1	0,5	0,5	0,5
Пусків за годину	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Потужність (к.с./кВт)	21,8 / 16,2	35,4 / 26,3	21,8 / 16,2	40,8 / 30,3	43,5 / 32,3	43,5 / 32,3	43,5 / 32,3	57,1 / 42,4	57,1 / 42,4	40,8 / 30,3	40,8 / 30,3	40,8 / 30,3
Номінальний струм (A)	43	68	43	80	80	80	80	98	98	82	82	82
Q вантажопідйомність (кг)	2000	2000	2500	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500
PL прохід дверей (мм) (1)	(C4) 1400	(C4) 1400	(C4) 1400	(C4) 1400	(C4) 1400	(C4) 1800	(C4) 1800	(C4) 1800	(C4) 1800	(C4) 1800	(C4) 1800	(C4) 1800
AC ширина кабіни (мм)	2000	2000	2000	2000	1850	2000	2100	2250	2500	2500	2600	2600
FC глибина кабіни (мм)	2100	2100	2500	2500	3000	3200	3400	3500	3500	3800	4000	4300
HC корисна висота кабіни (мм)	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
AH ширина шахти (мм)	2950	2950	2950	2950	3150	3300	3400	3750	4000	4000	4100	4100
FH глибина шахти (мм)	2400	2400	2800	2800	3300	3500	3700	3850	3850	4150	4350	4650
PL прохід дверей (мм) (1)	(T2) 1300	(T2) 1300	(T2) 1300	(T2) 1300	(C4) 1400	(C4) 1800	(C4) 1800	(C4) 1800	(C4) 1800	(C4) 1800	(C4) 1800	(C4) 1800
AC ширина кабіни (мм)	1500	1500	1800	1800	2100	2350	2450	2600	3000	3100	3200	3300
FC глибина кабіни (мм)	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2900	3000	3000	3100	3200	3300
HC корисна висота кабіни (мм)	2100	2100	2100	2100	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180
AH ширина шахти (мм)	2450	2450	2750	2750	3250	3600	3700	3850	4250	4600	4700	4800
FH глибина шахти (мм)	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3200	3300	3300	3400	3500	3600
F приямок (мм)	1400	1500	1450	1500	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
OH оголовок шахти (мм)	3900	4050	4050	4050	4100	4100	4100	4100	4100	4300	4300	4500
K-сть канатів x діаметр (мм)	8 x 10	8 x 10	10 x 10	10 x 10	6 x 10	7 x 10	8 x 10	9 x 10	10 x 10	10 x 10	10 x 10	10 x 10
Відстань між напрямними (мм)	AC+200	AC+200	AC+200	AC+200	AC+200	AC+200	AC+200	AC+200	AC+200	AC+200	AC+200	AC+200
Відстань між кронштейнами (мм)	3000	3000	3000	3000	2500	2500	2200	2500	2200	2000	2000	2000
Напрямні кабіни (секції по 5 м)	125/82/16	125/82/16	125/82/16	125/82/16	125/82/16	125/82/16	125/82/16	127/89/16	127/89/16	127/89/16	127/89/16	127/89/16
Напрямні противаги (секції по 5 м)	65/54/8	70/70/9	70/65/9	70/70/9	70/65/9	70/65/9	70/65/9	70/65/9	70/65/9	70/65/9	70/65/9	70/65/9
Підвіска	2:1	2:1	2:1	2:1	4:1	4:1	4:1	4:1	4:1	4:1	4:1	4:1
Огородження шахти	Бетон	Бетон	Бетон	Бетон	Бетон	Бетон	Бетон	Бетон	Бетон	Бетон	Бетон	Бетон
Технічне досьє	SCMG-10NA	SCMG-10NA	SCMG-10NA	SCMG-10NA	SCMG-11NA	SCMG-11NA	SCMG-11NA	SCMG-11NA	SCMG-11NA	SCMG-11NA	SCMG-11NA	SCMG-11NA

Для двох входів 180°: FH + 75 мм.
Глибини шахти з урахуванням виступу дверей 30 мм.

(1) Залежно від типу відкриття: T2 або C4.

ПРИМІТКА: значення в таблиці наведено для типових умов; їх можна змінити з урахуванням особливостей конкретного об'єкта.

ПОЗНАЧЕННЯ AH Ширина шахти | FH Глибина шахти | AC Ширина кабіни | HC Висота кабіни | FC Глибина кабіни | OH Верх | F приямок | PL Стандартний проріз у світлі | R Висота підйому

mp moving people

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ

www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48