




ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

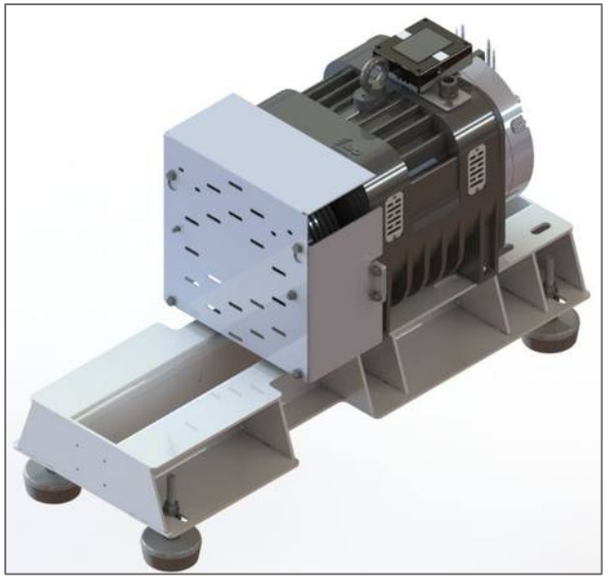

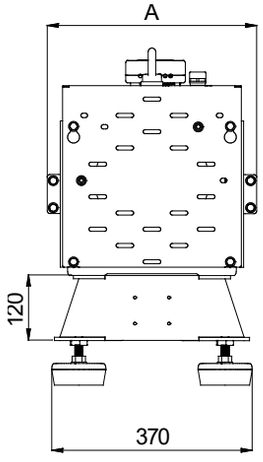

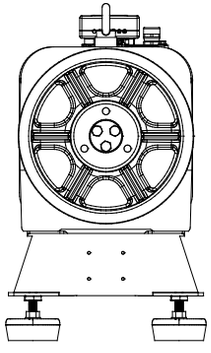

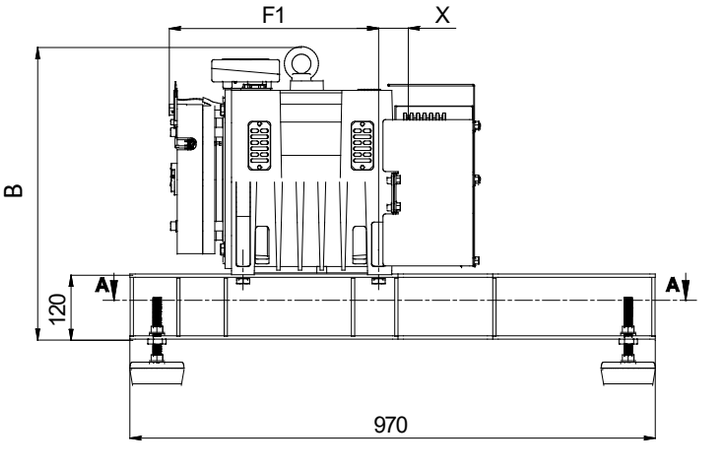

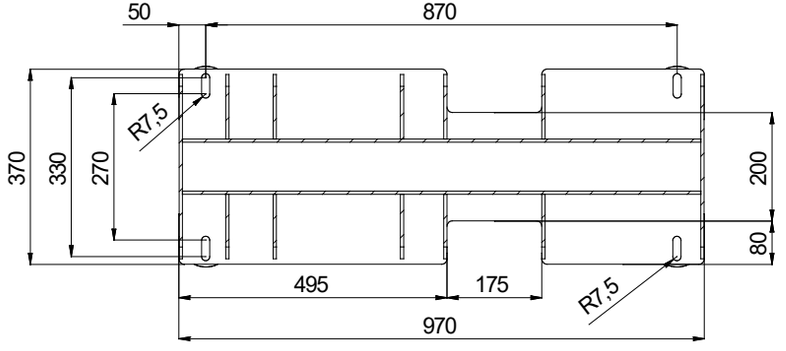

- Рама для лебідки maGO (зі шківами Ø240, Ø320 і Ø400 мм)

- Опора лебідки без відвідного шківа.
- Максимально допустиме статичне навантаження 30 кН.
- P+Q макс. = 1450 кг.
- 4 регульовані віброопори.
- Відстань між канатами від 240 до 450 мм.
- Повний комплект захисту.

МОДЕЛІ ЛЕБІДОК	F1
maGO 075/100/125	384
maGO 150/175/200	464
maGO 225/250/275	553
SM200.20C	366
SM200.30C	432
SM200.40D	522

Ø ШКІВА ЛЕБІДКИ	X	A	B
maGO Ø 240	43	387	540
maGO Ø 320	53	387	540
maGO Ø 400	53	480	565
SM200.20C	34	-	-
SM200.30C	34	-	-
SM200.40D	35	-	-

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ
www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48