
- **Сертифікат типового випробування ЄС № ATI/LV/005**
- **СЕРТИФІКАТ ВИПРОБУВАННЯ ТИПУ UKCA № UKCA 763430**

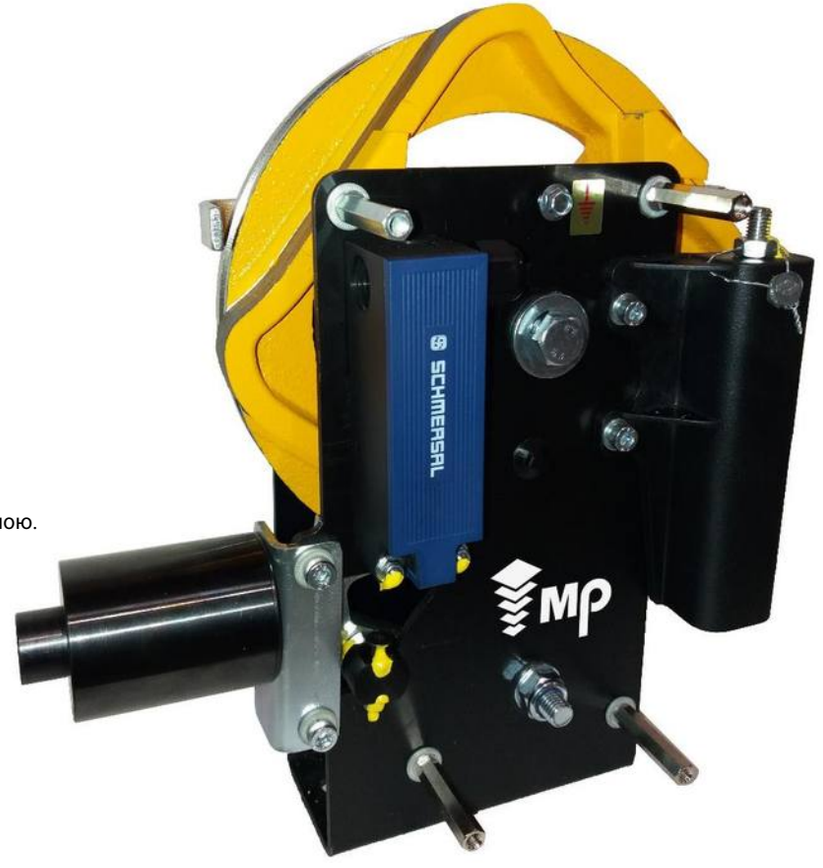

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Застосовується до миттєвих і плавних, однонапрямних і двонапрямних уловлювачів
- Зусилля, яке може передаватися канатом обмежувача, перевищує 300 Н.
- Блок із діаметром по дільному колу 200 мм.
- Верхній блок із глибоким напівкруглим жолобом.
- Канати Ø 6 мм і Ø 6,5 мм, конструкція:
  - 6 x 19 (згідно з EN 12385-5).
  - 8 x 19 (згідно з EN 12385-5).
- Захист від зіскакування канату в стандарті, згідно з EN 81-1/2 та EN 81-20/50.
- Захист натяжного блока в стандарті, згідно з EN 81-1/2 та EN 81-20/50.
- Можливий монтаж повного захисту1 на обмежувачі швидкості для установок з машинним приміщенням2 і без нього3 згідно з EN 81-1/2 та EN 81-20/50.
- Можливий монтаж повного захисту4 на обмежувачі швидкості для ліфта з машинним приміщенням згідно з EN 81-1/2 та EN 81-20/50.
- Можливе кріплення натяжного блока до підлоги приямка або до напрямної.
- Регульований кронштейн кріплення до напрямної (натяжний блок) дозволяє змінювати відстань між канатом і напрямною.
- Можливий монтаж натяжного блока як з правого, так і з лівого боку.
- Мінімальний хід канату для повторного пуску (у нормальному режимі): 14 мм.
- Роз'ємне з'єднання для електричного підключення таких моделей обмежувача: E902RAEX, E902RDEX, E902FDEX і E902FDEU.
- Обмежувач швидкості моделі E902EASX може входити до складу зупинного пристрою в системі захисту від неконтрольованого руху кабіни:
  - Діє лише для установок із: хід / швидкість ≤ 45 с.
  - Хід, обмежений спрацюванням обмежувача швидкості: максимум 180 мм / мінімум 35 мм.

[1] Повний захист кріпиться до опори обмежувача: з
[2] машинним приміщенням
[3] Без машинного приміщення
[4] Повний захист кріпиться до підлоги машинного приміщення і не може встановлюватися в установці без машинного приміщення

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБМЕЖУВАЧ ШВИДКОСТІ — **ТАБЛИЦЯ 1**

МОДЕЛЬ	Rs (м/с)	Ts (м/с)	ПІДТРИМКА	БЕЗПЕКА КОНТАКТ	КОТУШКА	СПРАЦЮВАННЯ	МАСА (kg)
E902EMXX	0.2 ÷ 1	0.8 ÷ 1.5	Стандартне	Ручне скидання	НІ	Двонапрямне	10
E902EMXU	0.2 ÷ 1	0.8 ÷ 1.5	Стандартне	Ручне скидання	НІ	Односторонній	10
E902EAXX	0.2 ÷ 1	0.8 ÷ 1.5	Стандартне	Автоматичне скидання	НІ	Двонапрямне	10
E902RMXX	0.2 ÷ 1	0.8 ÷ 1.5	Зменшене	Ручне скидання	НІ	Двонапрямне	10
E902RMXU	0.2 ÷ 1	0.8 ÷ 1.5	Зменшене	Ручне скидання	НІ	Односторонній	10
E902RAXX	0.2 ÷ 1	0.8 ÷ 1.5	Зменшене	Автоматичне скидання	НІ	Двонапрямне	10
E902EASX	0.2 ÷ 1	0.8 ÷ 1.5	Стандартне	Автоматичне скидання	Так (UCM)5	Двонапрямне	11
E902RAEX	0.2 ÷ 1	0.8 ÷ 1.5	Зменшене	Автоматичне скидання	Так (електричне дистанційне керування)5	Двонапрямне	11
E902RDEX	0.2 ÷ 1	0.8 ÷ 1.5	Зменшене	Дистанційне скидання	Так (електричне дистанційне керування)5	Двонапрямне	11
E902RDEU	0.2 ÷ 1	0.8 ÷ 1.5	Зменшене	Дистанційне скидання	Так (електричне дистанційне керування)5	Односторонній	11
E902FDEX	0.2 ÷ 1	0.8 ÷ 1.5	Спеціальне	Дистанційне скидання	Так (електричне дистанційне керування)5	Двонапрямне	12
E902FDEU	0.2 ÷ 1	0.8 ÷ 1.5	Спеціальне	Дистанційне скидання	Так (електричне дистанційне керування)5	Односторонній	12

[5] Підключення котушки: 230 В змінного струму.

НАТЯЖНИЙ БЛОК — **ТАБЛИЦЯ 2**

МОДЕЛЬ	КРІПЛЕННЯ	ВИКОНАННЯ	МЕХАНІЧНЕ СПРАЦЮВАННЯ	МАСА (kg)
TP2GEB	До напрямної	Стандартне	Двонапрямне	19
TP2GEU			Односторонній	12
TP2GRB		Зменшене	Двонапрямне	26
TP2GRU			Односторонній	15
TP2SEB	До підлоги приямка	Стандартне	Двонапрямне	19
TP2SEU			Односторонній	12
TP2SRB		Зменшене	Двонапрямне	26
TP2SRU			Односторонній	15

Опис позначень різних моделей:

- Приклад обмежувача швидкості:

ПОЗНАЧЕННЯ	E90	.2	.E	.M	.X	.X
ДІАМЕТР БЛОКА ПО ДІЛЬНИЧНОМУ КОЛУ .2: Ø 200						
ОПОРА .E: стандартне .R: зменшене .F: спеціальне						
КОНТАКТ БЕЗПЕКИ .M: ручне скидання .A: автоматичне скидання .D: дистанційне скидання КОТУШКА						
.X: без котушки .E: електричне дистанційне керування .S: для неконтрольованого руху кабіни БЛОКУВАННЯ						
.X: двонапрямне .U: однонапрямне						

- Приклад натяжного блока:


НАЗВА ДЕТАЛІ	TP2	.G	.E	.B
КРІПЛЕННЯ .G: до напрямної .S: до підлоги				
приямка ВИКОНАННЯ .E: стандартне .R: зменшене				
МЕХАНІЧНЕ СПРАЦЮВАННЯ .B: двонапрямне .U: однонапрямне				

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

РОЗМІРИ

ОБМЕЖУВАЧ ШВИДКОСТІ:

Стандартна опора

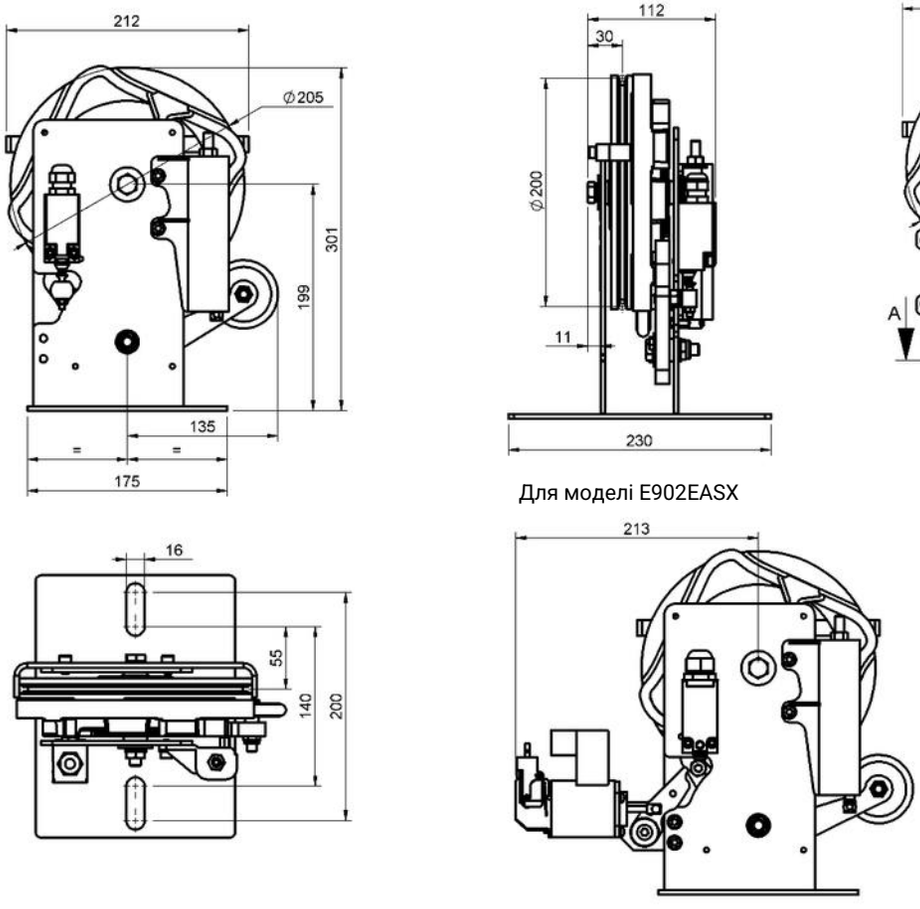

Для моделі E902EASX

Рисунок 1: СТАНДАРТНА ОПОРА

Зменшена опора

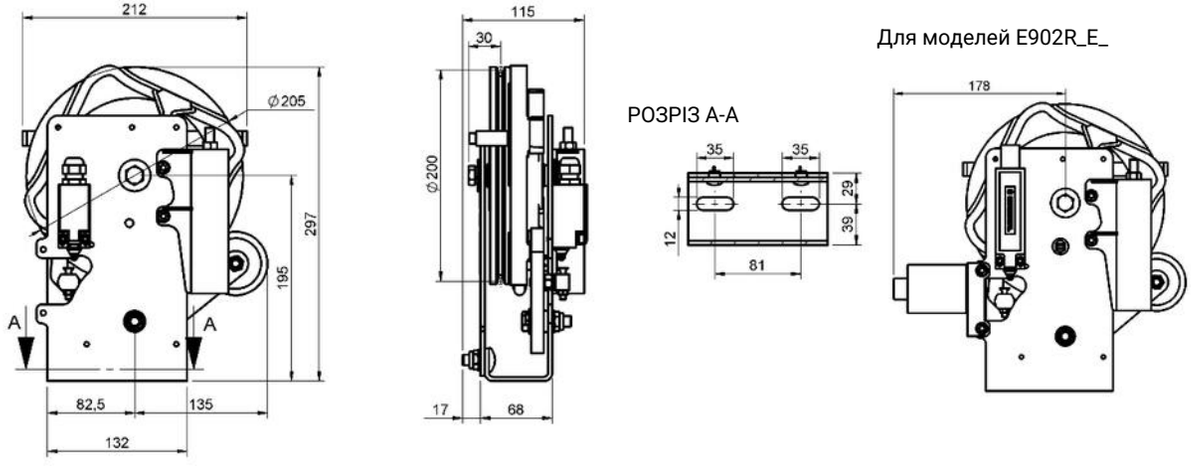


Рисунок 2: ЗМЕНШЕНА ОПОРА

Спеціальна опора

Для моделей E902FDE_

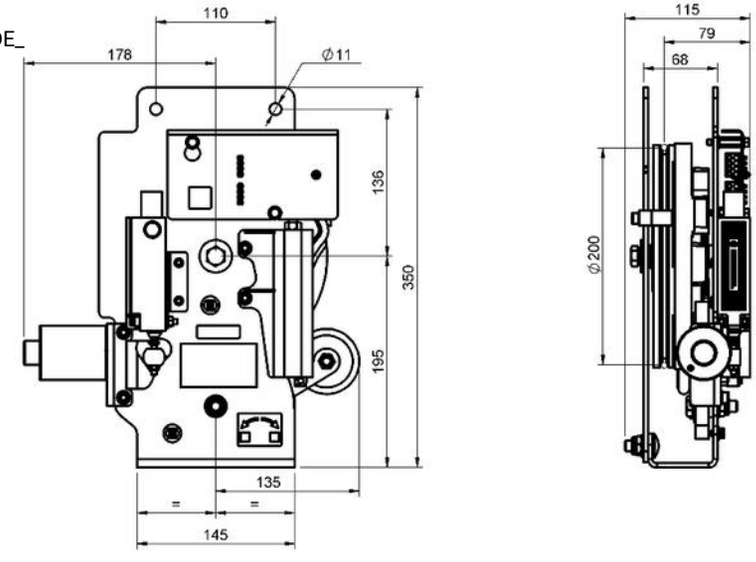


Рисунок 3: СПЕЦІАЛЬНА ОПОРА


LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ
www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

НАТЯЖНИЙ БЛОК


На 22º нижче горизонталі спрацьовує електричний контакт.

КРІПЛЕННЯ ОПОРИ ДО ПІДЛОГИ ПРИЯМКА ДЛЯ ОДНОНАПРЯМНОГО ТА ДВОНАПРЯМНОГО ОБМЕЖУВАЧА ШВИДКОСТІ

- **Стандартне виконання:**

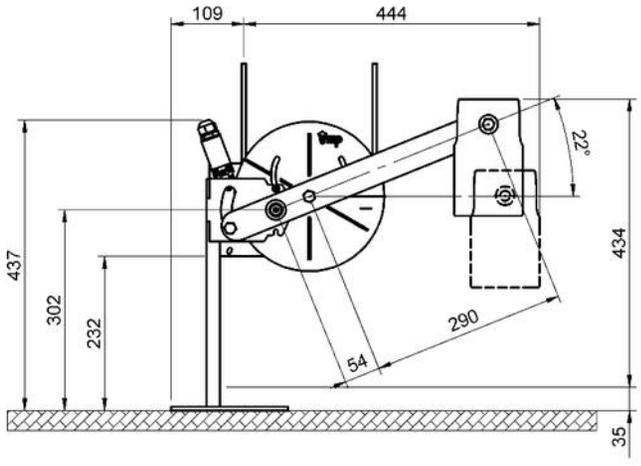

ДВОНАПРЯМНИЙ ОБМЕЖУВАЧ ШВИДКОСТІ

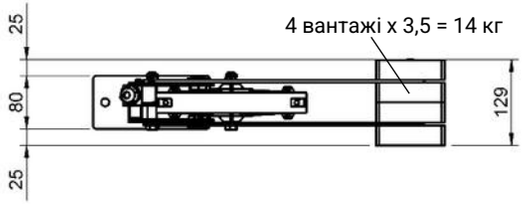



ОДНОНАПРЯМНИЙ ОБМЕЖУВАЧ ШВИДКОСТІ




- **Зменшене виконання:**


ДВОНАПРЯМНИЙ ОБМЕЖУВАЧ ШВИДКОСТІ

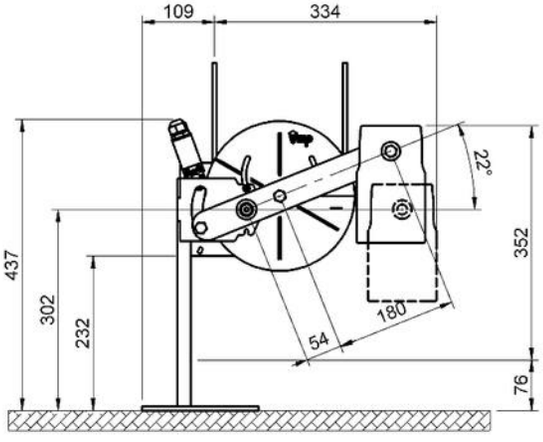


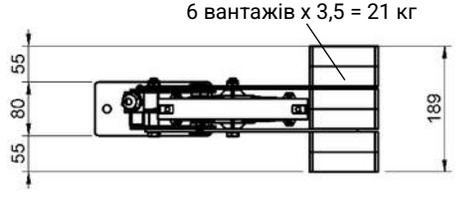

ОДНОНАПРЯМНИЙ ОБМЕЖУВАЧ ШВИДКОСТІ

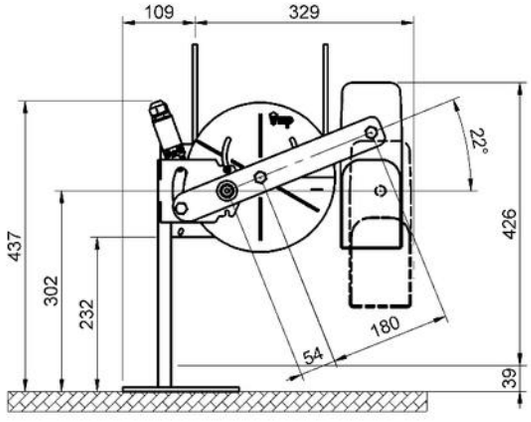

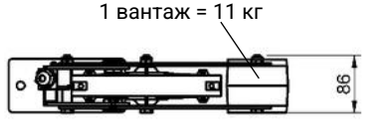




LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ
www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48


КРІПЛЕННЯ ОПОРИ ДО НАПРЯМНИХ ДЛЯ ОДНОНАПРЯМНОГО ТА ДВОНАПРЯМНОГО ОБМЕЖУВАЧА ШВИДКОСТІ

Робоче положення опори натяжного блока; див. таблицю 3.


- Стандартне виконання

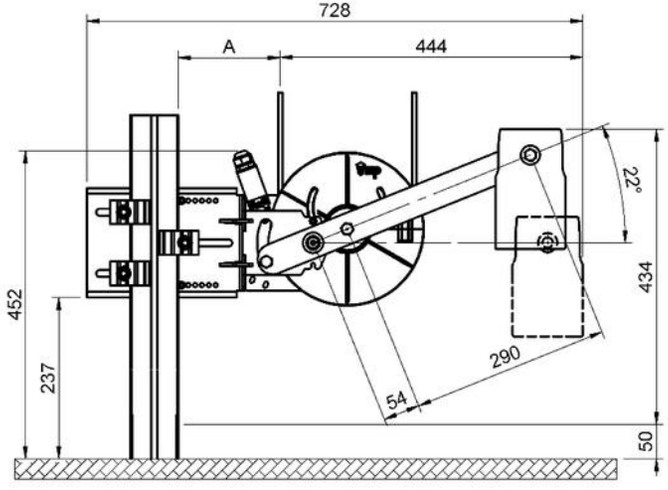

ДВОНАПРЯМНИЙ ОБМЕЖУВАЧ ШВИДКОСТІ

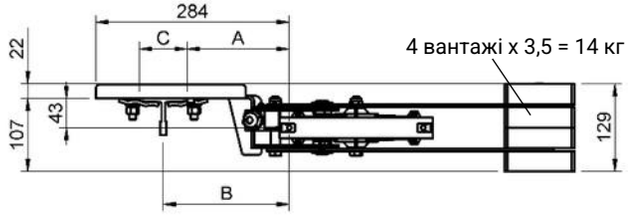



ОДНОНАПРЯМНИЙ ОБМЕЖУВАЧ ШВИДКОСТІ

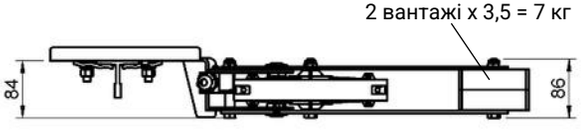


- Зменшене виконання


ДВОНАПРЯМНИЙ ОБМЕЖУВАЧ ШВИДКОСТІ

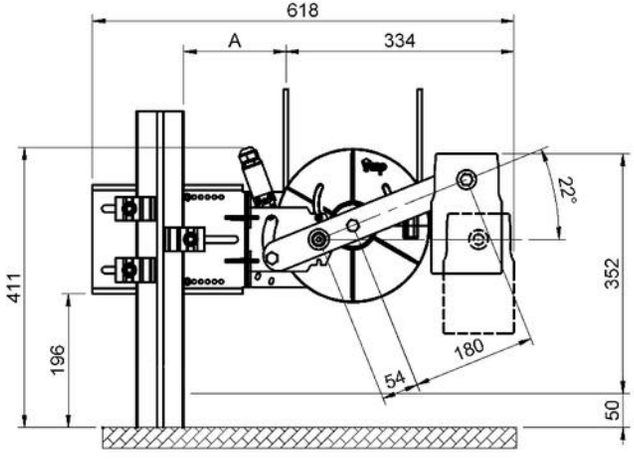

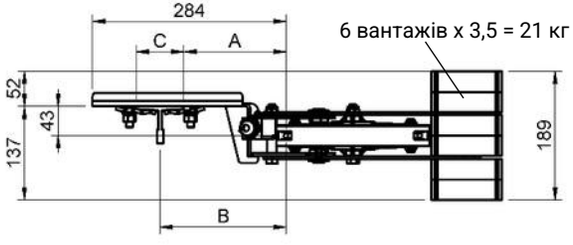

ОДНОНАПРЯМНИЙ ОБМЕЖУВАЧ ШВИДКОСТІ

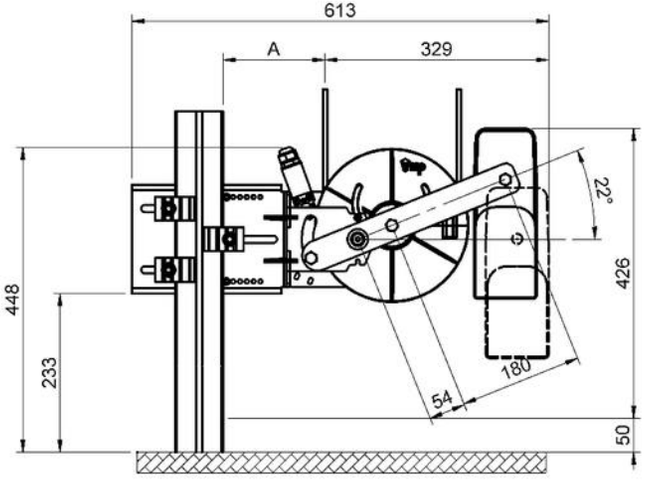


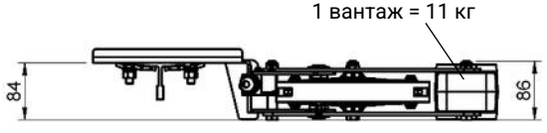

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ
www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48


ТАБЛИЦЯ 3

НАПРЯМНА		Положення 1		Положення 2		Положення 3		Положення 4		Положення 5		Положення 6		Положення 7	
	C	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
65/54/8	65	100	132.5	110	142.5	120	152.5	130	162.5	140	172.5	150	182.5	160	192.5
70/65/9	70	100	135.0	110	145.0	120	155.0	130	165.0	140	175.0	150	185.0	160	195.0
82/68/9	82	100	141.0	110	151.0	120	161.0	130	171.0	140	181.0	150	191.0	160	201.0
89/62/16	89	100	144.5	110	154.5	120	164.5	130	174.5	140	184.5	150	194.5		
90/75/16	90	100	145.0	110	155.0	120	165.0	130	175.0	140	185.0	150	195.0		
120/76/9	120	100	160.0	110	170.0	120	180.0								
125/82/16	125	100	162.5	110	172.5	120	182.5								

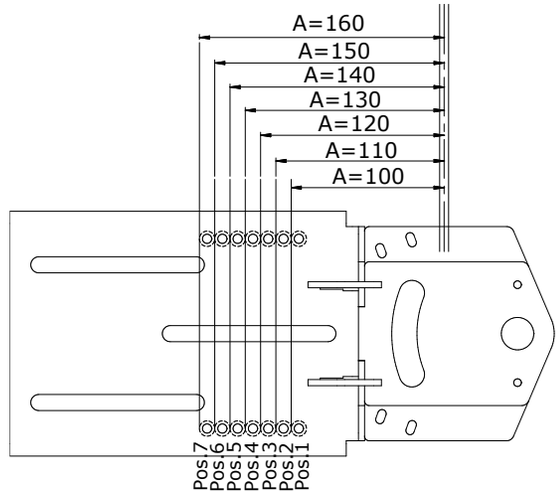


ЗАХИСТИ

- **Повний захист для E90/200**

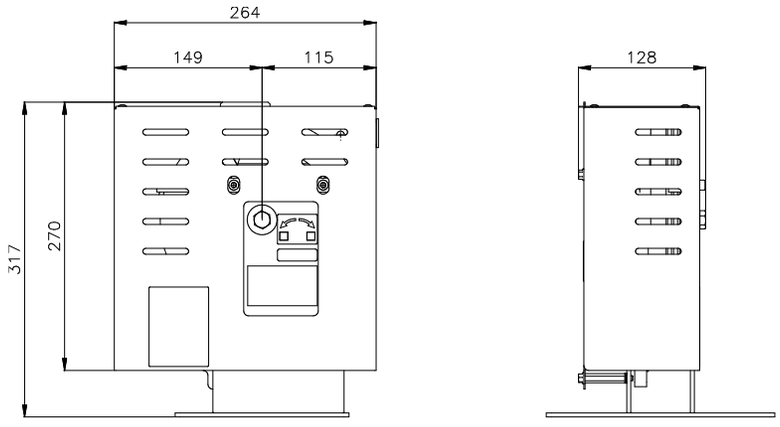

- **Повний захист**

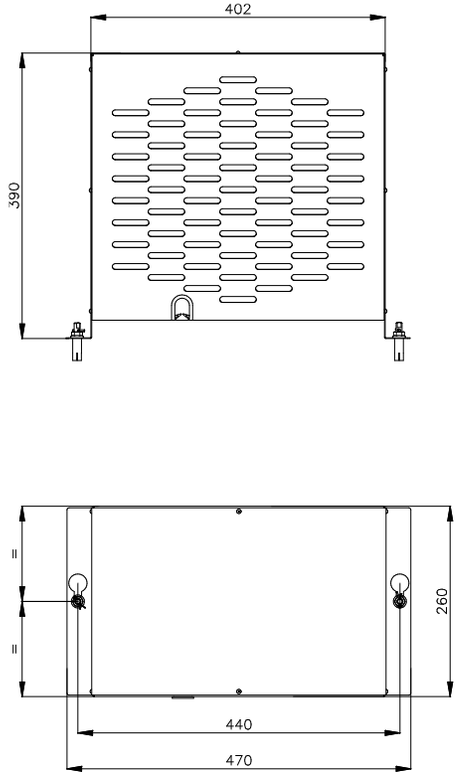

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ
www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48