РАМА ТИПУ 0
ДЛЯ ЛЕБІДКИ maGO
BMGO

we adapt to your space, naturally

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рама для лебідки maGO.
- Опора лебідки без відвідного блока.
- Максимально допустиме статичне навантаження 30 кН.
- Призначена для кріплення до наявної конструкції.



ОПИС КОМПЛЕКТІВ

- BMG0 - повна рама для лебідки maGO.

  До складу входять:


  - 1 комплект опори типу 0 для лебідки maGO.
  - 1 комплект захисту блока рами BMG0.
  - Болти та гайки для з'єднання рами з лебідкою.

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

РАМА ТИПУ 0
ДЛЯ ЛЕБІДКИ maGO
BMGO



Виконання з повним кожухом

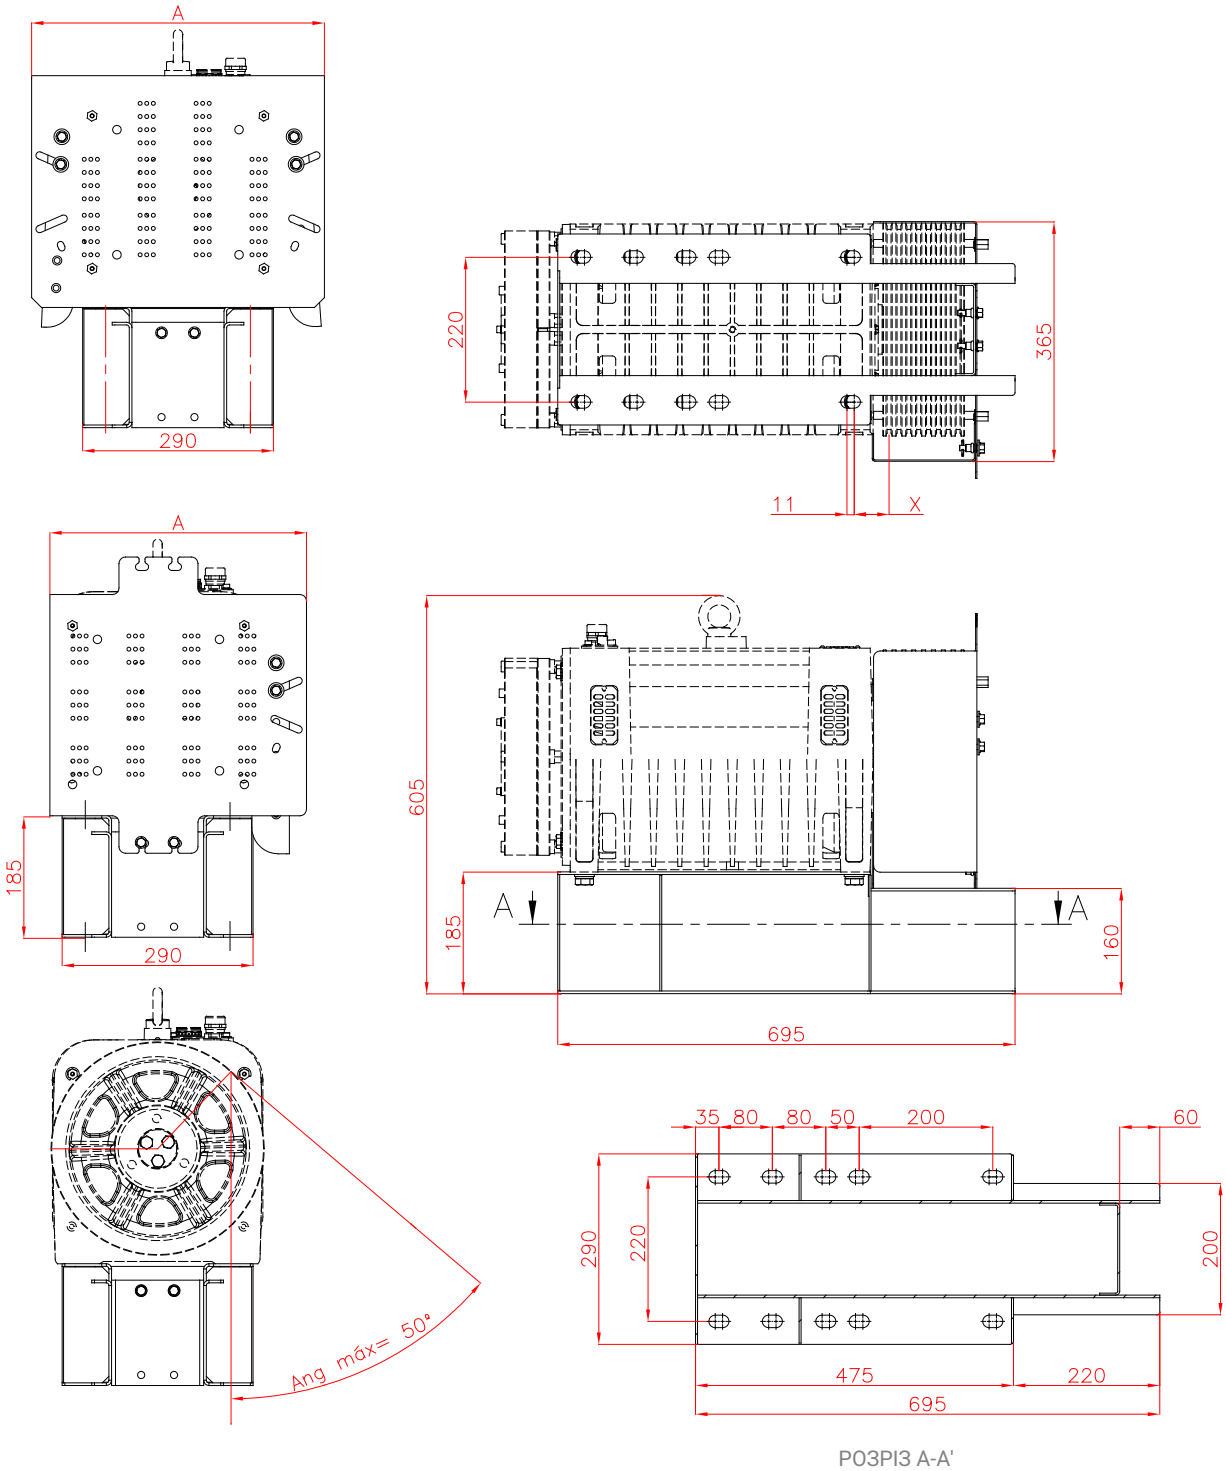

РОЗРІЗ A-A'

МОДЕЛІ maGO	F1
maGO 075/100/125	392
maGO 150/175/200	472
maGO 225/250/275	552

Ø ШКІВА ЛЕБІДКИ	X
Ø 320	53
Ø 240	43
Ø 400	53

МОДЕЛЬ ЗАХИСТУ	Ø ШКІВА	A
СТАНДАРТ	400	477
	320 y 240	390
ПОВНИЙ	400	532
	320 y 240	445

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ

www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48