
РАМА ТИПУ 1 ДЛЯ ЛЕБІДКИ maGO

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рама для лебідки maGO.
- Один відвідний блок.
- Відстань між канатами для моделей S M L від 450 до 900 для лебідки maGO з блоком 400.
- Відстань між канатами для моделей S M L від 410 до 900 для лебідки maGO з блоком 320.
- Відстань між канатами для моделей S M L від 360 до 910 для лебідки maGO з блоком 240.
- У розібраному вигляді.
- Максимально допустиме статичне навантаження 30 кН.
- P+Q макс. = 1690 кг.

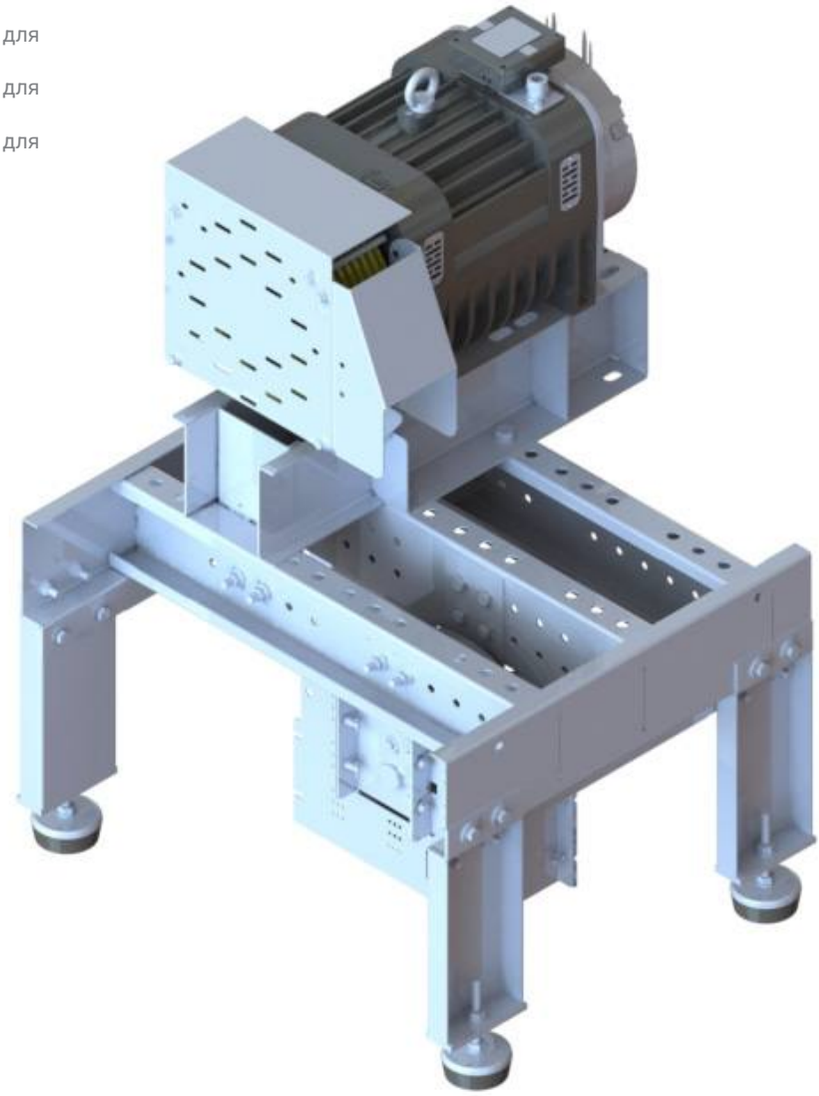

ОПИС КОМПЛЕКТІВ

- Повна рама BMG1, модель S4050, з відвідним блоком Ø 320 x 4 x 8.
- Повна рама BMG1, модель M5570, з відвідним блоком Ø 320 x 4 x 8.
- Повна рама BMG1, модель L7590, з відвідним блоком Ø 320 x 4 x 8.

У комплекті:

- 1 відвідна рама BMG1 за розмірними варіантами (1).
- 4 регульовані віброопори.
- 1 комплект захисту блока відвідної рами BMG1.

(1) РОЗМІРНІ ВАРІАНТИ:


- Відвідна рама BMG1, модель S 4050, з відвідним блоком Ø 320 x 4 x 8.
- Відвідна рама BMG1, модель M 5570, з відвідним блоком Ø 320 x 4 x 8.
- Відвідна рама BMG1, модель L 7590, з відвідним блоком Ø 320 x 4 x 8.

У комплекті:

- 1 комплект конструкції рами BMG1 моделі S/M/L.
- 4 комплекти ніжок рами.
- 1 комплект опори лебідки BMG1.
- 1 комплект відвідного блока (стандартний блок Ø 320 x 4 x 8).

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

РАМА ТИПУ 1 ДЛЯ ЛЕБІДКИ maGO

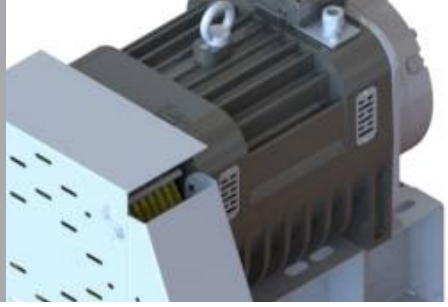



РОЗМІРНІ ВАРІАНТИ


МОДЕЛІ		Лебідка з блоком Ø400				Лебідка з блоком Ø320				Лебідка з блоком Ø240				Розміри		Маса рами, кг (без блоків)
	Поз.	X (mm)	E Відстань між канатами (мм)	Кут α (°)	A2 (mm)	X (mm)	E Відстань між канатами (мм)	Кут α (°)	A2 (mm)	X (mm)	E Відстань між канатами (мм)	Кут α (°)	A1 (mm)	B (mm)	L (mm)	
BMG1S	S2	53	-	-	104	53	450	168,7	104	43	410	165,2	144	155	645	67
	S3	53	500	171,3	104	53	500	164,5	104	43	460	161,1	144	105	645	
BMG1M	M1	53	550	167	154	53	550	160,5	154	43	510	157,2	194	205	845	71
	M2	53	600	162,9	104	53	600	156,7	104	43	560	153,5	144	205	845	
	M3	53	650	159	104	53	650	153,1	104	43	610	149,9	144	155	845	
	M4	53	700	155,2	104	53	700	149,7	104	43	660	146,6	144	105	845	
BMG1L	L1	53	750	151,7	154	53	750	146,5	154	43	710	143,6	194	205	1045	76
	L2	53	800	148,4	104	53	800	143,5	104	43	760	140,7	144	205	1045	
	L3	53	850	145,3	104	53	850	140,8	104	43	810	138,1	144	155	1045	
	L4	53	900	142,3	104	53	900	138,3	104	43	860	135,6	144	105	1045	
	L5	-	-	-	-	-	-	-	-	43	910	133,4	94	105	1045	

Примітка: якщо відстані E між канатами у вашій установці немає в таблиці, оберіть найближче значення.

РОЗМІРИ (мм)

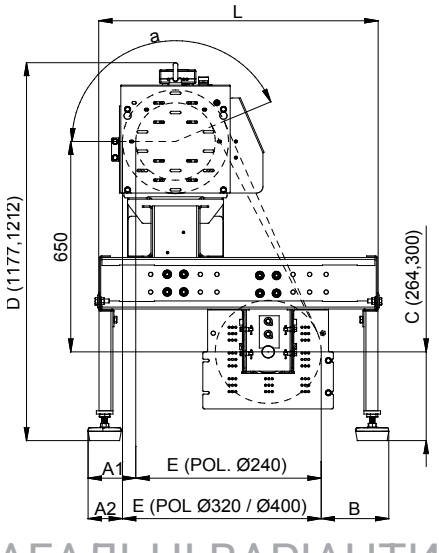

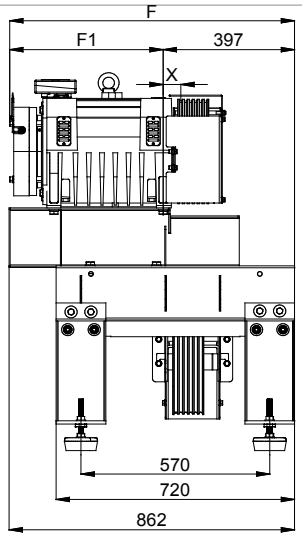

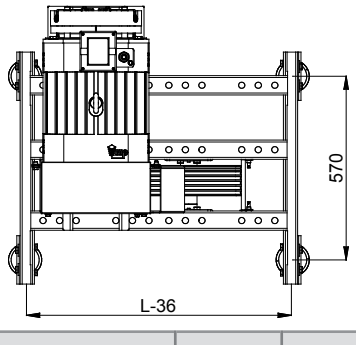

МОДЕЛІ maGO	F1	F
maGO 075/100/125	384	771
maGO 150/175/200	464	861
maGO 225/250/275	553	950

ЗАГАЛЬНІ ВАРІАНТИ

- Варіант рами BMG1 з віброопорами.
- Варіант рами BMG1 із захистом блока.
- Варіант рами для лебідки з блоком 400.
- S1 - спеціальний варіант E (відстань між канатами) відвідної рами BMG1.
- Спеціальний варіант E для зменшених розмірів (L = E + 138).
- Допустимі відвідні блоки наведено в таблиці нижче.

- E= 450 і α= 175,6° для лебідки з блоком 400.
- E= 400 і α= 173° для лебідки з блоком 320.
- E= 360 і α= 169,5° для лебідки з блоком 240.

▼Таблиця - допустимі відвідні блоки

Допустимі блоки (Ø блока x кількість канатів x Ø канатів)		
Канати Ø 9 і 10	**Канати Ø 8**	**Канати Ø 6.5**
Блок 400 x 4 x 10	Блок 320 x 4 x 8 (стандартний)	Блок 320 x 10 x 6.5
	Блок 320 x 6 x 8	
Блок 400 x 6 x 10	Блок 320 x 8 x 8	

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48