
РЕДУКТОРНА ЛЕБІДКА

HW

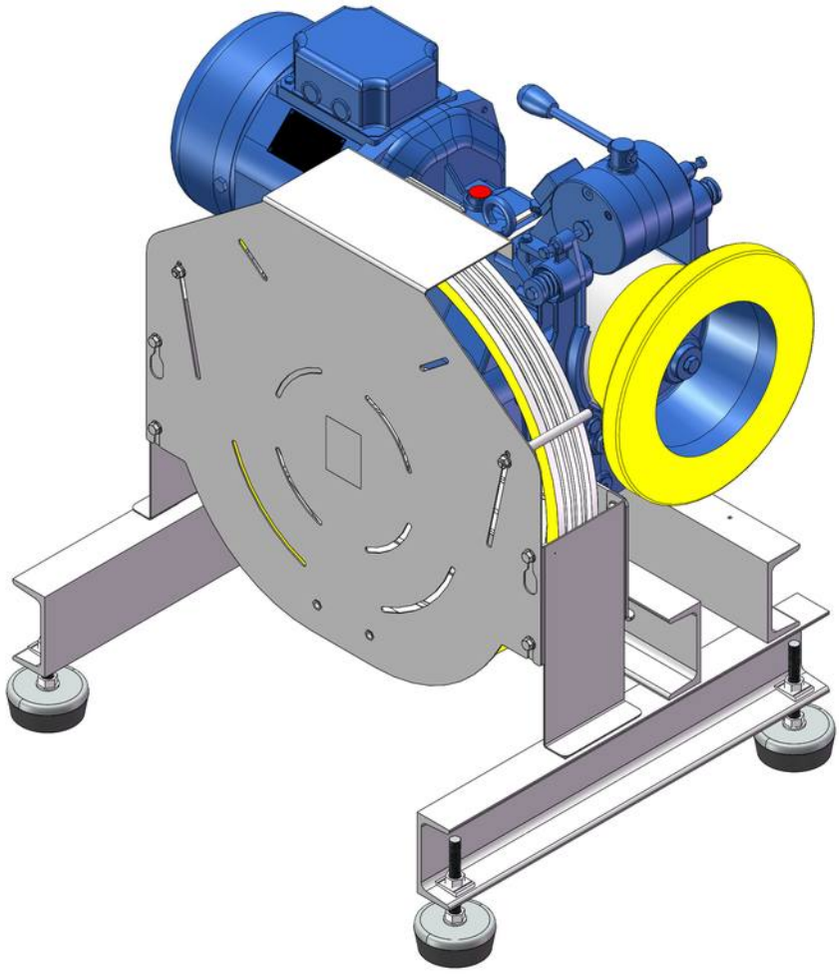


ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

	МОДЕЛІ ЛЕБІДОК		
	HW134	**HW135**	**HW140C**
• МАКСИМАЛЬНЕ СТАТИЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ:	2300 кг (2000 кг для шківа Ø 600)	2300 кг (2000 кг для шківа Ø 600)	2800 kg
• НАВАНТАЖЕННЯ Q	480 kg	480 kg	630 kg
• Передавальне число	1/37; 1/42; 1/53; 1/65	1/37; 1/42	2/47; 1/37; 1/44; 1/53; 1/58
• Ø шківів	ø 480; ø 550; ø 600	ø 480; ø 550; ø 600	ø 480; ø 560; ø 600
• Діапазон потужності (4 полюси, 50 Гц) 3VF	5,5 kW	5,5 kW	7,6 kW
• Діапазон потужності (4/16 полюсів, 50 Гц) двошвидкісні	4 - 5,5 kW	-	-
• Напруга гальма	48; 60; 110; 200 Vdc	48; 60; 110; 200 Vdc	48; 60; 110; 200 Vdc
• Змащення синтетичним мастилом	3 l	2,9 l	3,5 l
• Маса лебідки	220 кг (без рами)	180 кг (без рами)	260 кг (без рами)
• Варіативність монтажу	зі шківом праворуч / ліворуч		
• Енкодер	1024 імпульси/оберт (живлення 5 В пост. струму)		
• Захист шківів	Комплект захисту шківа згідно з EN 81-20/50		
• Примусова вентиляція	вентилятор у стандартній комплектації (живлення 230 В зм. струму)		

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

РЕДУКТОРНА ЛЕБІДКА
БЕЗРЕДУКТОРНА ЛЕБІДКА

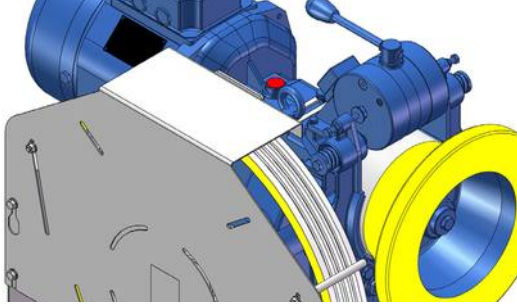

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


3VF 1500 об/хв, 4 полюси, 50 Гц Підвіска 1:1

Двигун (кВт)	Синхронна швидкість (м/с)	Ø шківа (мм)	Передавальне число	МОДЕЛЬ	Незрівноважене навантаження (кг)
					ККД валу: 0,8
5,5	0,58	480	1/65	HW134	319
	0,66	550	1/65		279
	0,71	480	1/53		336
	0,72	600	1/65		256
	0,82	550	1/53		294
	0,89	600	1/53		269
	0,90	480	1/42	HW135	348
	1,02	480	1/37		313
	1,03	550	1/42		304
	1,12	600	1/42		279
	1,17	550	1/37		273
	1,27	600	1/37		250
7,6	0,65	480	1/58	HW140C	421
	0,71	480	1/53		421
	0,76	560	1/58		361
	0,81	600	1/58		337
	0,83	560	1/53		361
	0,86	480	1/44		411
	0,89	600	1/53		337
	1,00	560	1/44		352
	1,02	480	1/37		411
	1,07	600	1/44		329
	1,19	560	1/37		352
	1,27	600	1/37		329
	1,60	480	2/47		272

Двошвидкісна 1500/375 об/хв, 4/16 полюсів, 50 Гц, підвіска 1:1

Двигун (кВт)	Синхронна швидкість (м/с)	Ø шківа (мм)	Передавальне число	МОДЕЛЬ	Незрівноважене навантаження (кг)
					ККД валу: 0,8
4	0,58	480	1/65	HW134	306
	0,66	550	1/65		267
	0,71	480	1/53		299
	0,72	600	1/65		245
	0,82	550	1/53		261
	0,89	600	1/53		239
	0,90	480	1/42		257
	1,02	480	1/37		229
	1,03	550	1/42		224
	1,12	600	1/42		205
	1,17	550	1/37		200
	1,27	600	1/37		183
5,5	0,58	480	1/65	HW134	319
	0,66	550	1/65		279
	0,71	480	1/53		336
	0,72	600	1/65		256
	0,82	550	1/53		294
	0,89	600	1/53		269
	0,90	480	1/42		348
	1,02	480	1/37		313
	1,03	550	1/42		304
	1,12	600	1/42		279
	1,17	550	1/37		273
	1,27	600	1/37		250

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

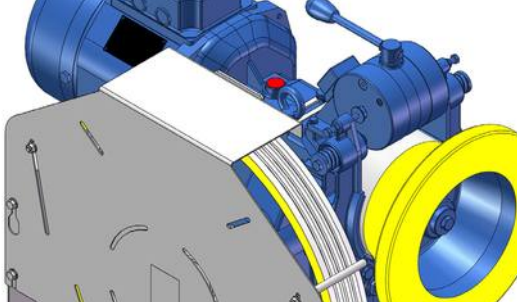


ХАРАКТЕРИСТИКИ КАНАТОВЕДУЧИХ ШКІВ


- **Канавка шківа:**
  Напівкругла з підрізом: y = 25º ÷ 40º, β = 85º ÷ 105º. V-подібна
  трапецієподібна: y = 35º ÷ 40º, β = 85º ÷ 105º.

- **Типи канавок:**

Напівкругла канавка з підрізом



V-подібна трапецієподібна канавка



- Кількість і діаметр канатів залежно від діаметра шківа, ширини та кроку (розмір P):

Ø шківа (мм)	Ширина L (мм)	МАКСИМАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ КАНАВОК				
		Канати Ø 8, 9 і 10			Канати Ø 11 і 12	
		Крок 15	Крок 18	Крок 21	Крок 18	Крок 21
Ø 480	70	4	3	3	3	3
	100	6	5	4	5	4
Ø 550	70	4	3	3	3	3
Ø 560	100	6	5	4	5	4
Ø 600	70	4	3	3	3	3
	100	6	5	4	5	4

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВІДВІДНИХ ШКІВІВ


- Шків Ø400

- Кількість і діаметр канатів залежно від ширини шківа та кроку (розмір P):


Ø шківа (мм)	Ширина шківа L (mm)	МАКСИМАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ КАНАВОК		
		Канат Ø 8, 9 і 10 мм		
		Крок 15	Крок 18	Крок 21
Ø 400	68	4	3	3
	98	6	5	4

- **Кодування відвідних шківів:**

Приклад	DE	68	S	4	10
Відвідний шків DE (відвідний шків)					
Ширина шківа L (мм) 68: 68 mm 98: 98 mm					
Крок P (мм) S:15 T:18 V:21					
Кількість канавок 3: 3 канавки 4: 4 канавки 5: 5 канавок 6: 6 канавок					
Ø каната (Ø d, мм) 08: Ø8 09: Ø9 10: Ø10					




LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

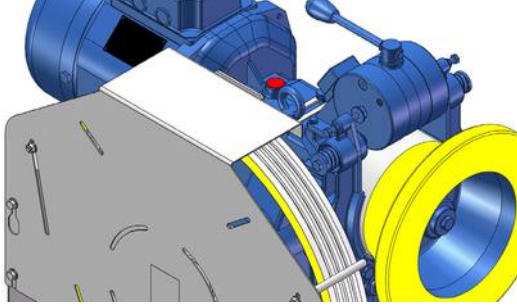



РОЗМІРИ

Монтаж лебідки на низькій рамі


L (mm)	A (mm)
70	191
100	215

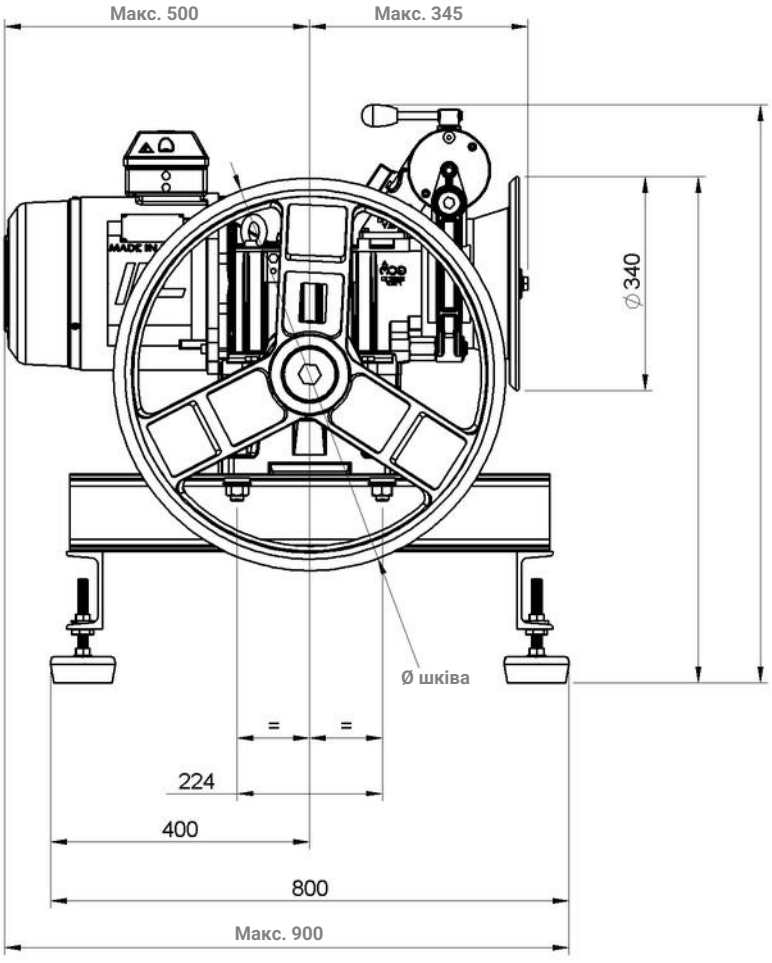

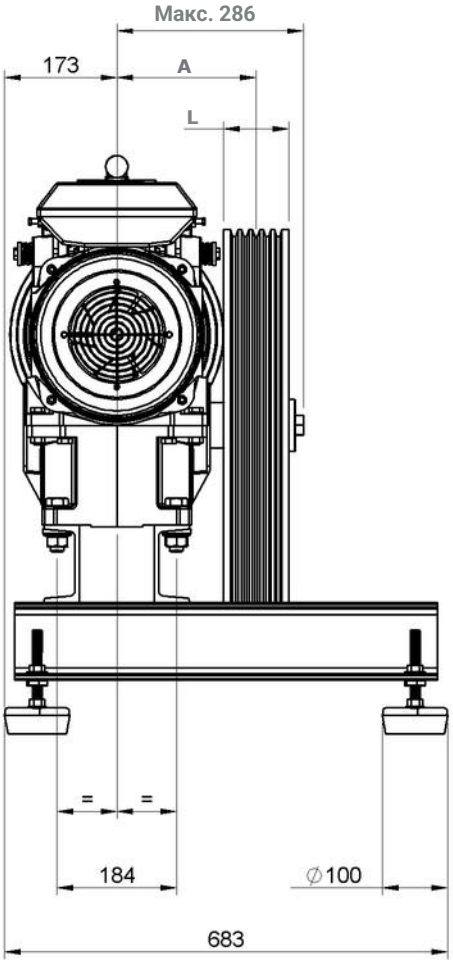

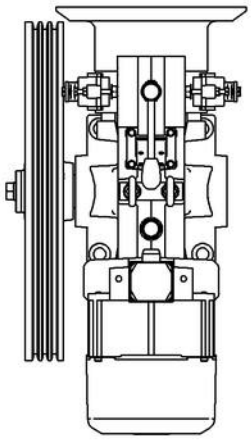


МОНТАЖ ЛЕБІДКИ ЗІ ШКІВОМ ЗЛІВА

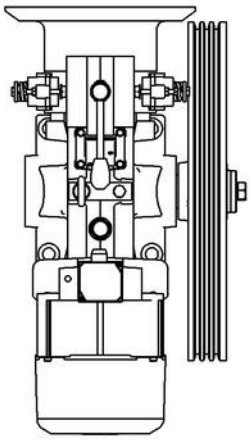


МОНТАЖ ЛЕБІДКИ ЗІ ШКІВОМ СПРАВА


Маса низької рами: 35 кг

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ
www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

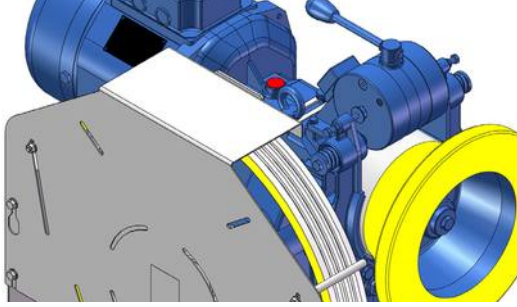

МОНТАЖ ЛЕБІДКИ НА РАМІ З ВІДВІДНИМ ШКІВОМ

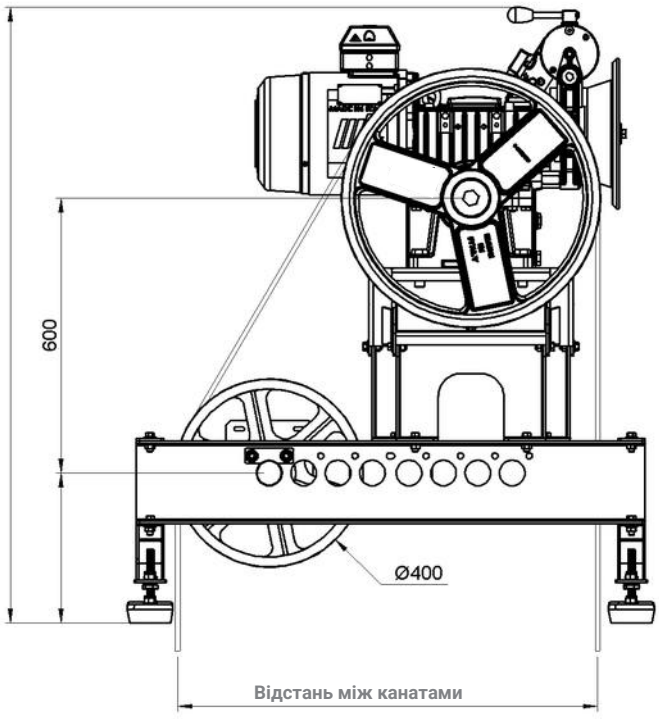

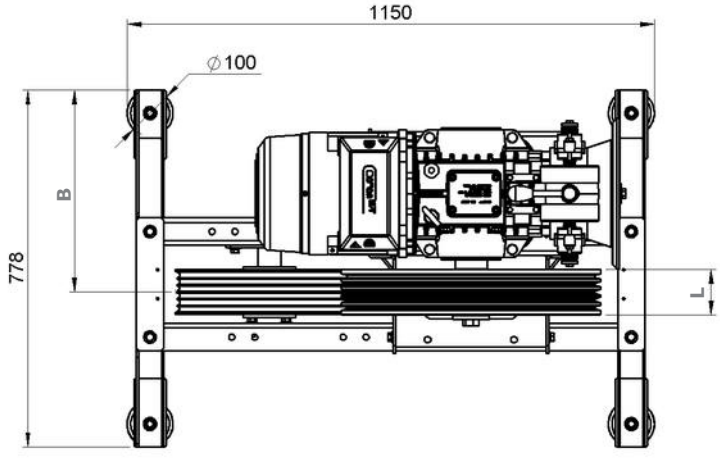

L (mm)	B (mm)
70	417
100	441

Рама з відвідним шківом	Канатоведучий шків Ø 480	Ø канатоведучого шківа 550
Мін. відстань між канатами (мм)	655	690
Макс. відстань між канатами (мм)	930	915

Маса рами з відвідним шківом: 75 кг

Знімна рама з відвідним шківом, макс. маса кожної запасної частини 20 кг

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48