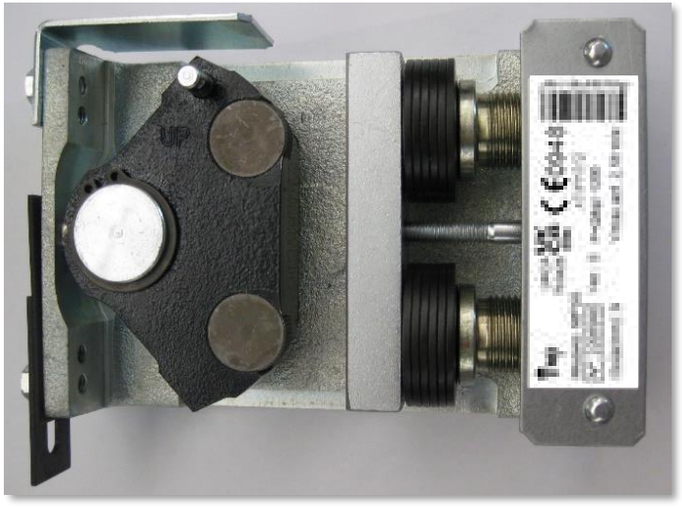


- СЕРТИФІКАТ ВИПРОБУВАННЯ ТИПУ ЄС № ATI/PP/012
- СЕРТИФІКАТ ВИПРОБУВАННЯ ТИПУ UKCA № UKCA 763429

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Допустима загальна маса (кг)	651 ÷ 1813
Товщина напрямної (мм)	9 ÷ 16
Максимальна швидкість спрацювання (м/с)	2,16

МАСА ПАРИ

Маса	9 kg

МІНІМАЛЬНА ШИРИНА ГАЛЬМІВНОЇ ПОВЕРХНІ

Ширина	25 mm

НАПРЯМНІ

Тип	Калібрований
Змащення	ISO VG 220


ВИМОГИ ДООБМЕЖУВАЧА ШВИДКОСТІ

Тип	Двонапрямне
Мінімальне зусилля витягування	300N


ДІАПАЗОН ЗАСТОСУВАННЯ

НОМІНАЛЬНЕ НАЛАШТУВАННЯ ЗНАЧЕННЯ (кг)	ДІАПАЗОН ЗАСТОСУВАННЯ P+Q (kg)
651	603 ≤ P+Q < 670
700	670 ≤ P+Q < 740
800	740 ≤ P+Q < 835
900	835 ≤ P+Q < 930
1000	930 ≤ P+Q < 1025
1100	1025 ≤ P+Q < 1125
1200	1125 ≤ P+Q < 1225
1300	1225 ≤ P+Q < 1325
1400	1325 ≤ P+Q < 1425
1500	1425 ≤ P+Q < 1525
1600	1525 ≤ P+Q < 1625
1700	1625 ≤ P+Q < 1725
1800	1725 ≤ P+Q ≤ 1850

РОЗМІРИ

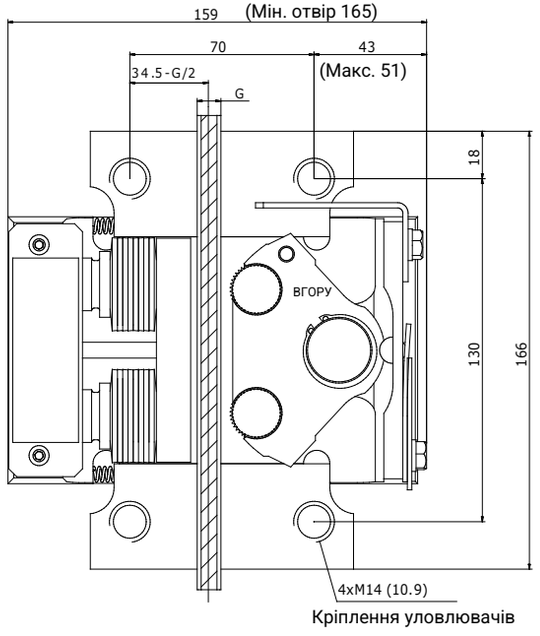

Кріплення уловлювачів

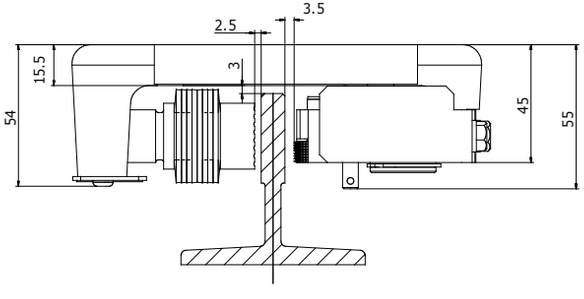

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ
www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48