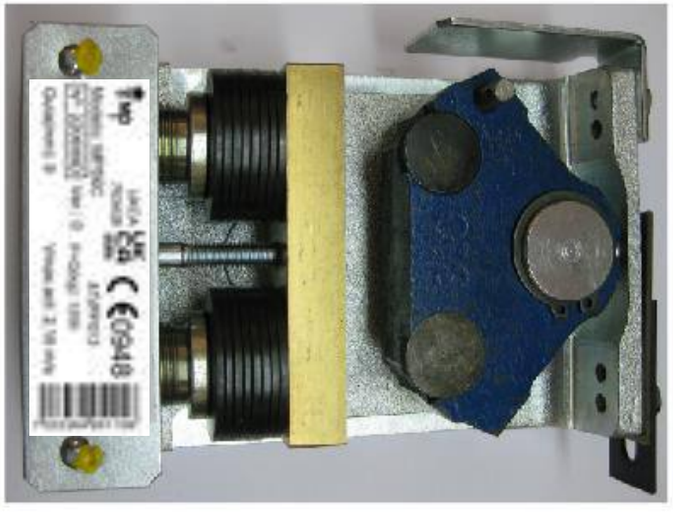


- СЕРТИФІКАТ ВИПРОБУВАННЯ ТИПУ ЄС № ATI/PP/013
- СЕРТИФІКАТ ВИПРОБУВАННЯ ТИПУ UKCA № UKCA 763428

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Допустима загальна маса (кг)	595 ÷ 1424
Товщина напрямної (мм)	9 ÷ 16
Максимальна робоча швидкість (м/с)	2,16

МАСА ПАРИ

Маса	9 kg

МІНІМАЛЬНА ШИРИНА ГАЛЬМІВНОЇ ПОВЕРХНІ

Ширина	25 mm

НАПРЯМНІ

Тип	Оброблена
Змащення	ISO VG 220


ВИМОГИ ДООБМЕЖУВАЧА ШВИДКОСТІ

Тип	Двонапрямне
Мінімальне зусилля витягування	300N


ДІАПАЗОН ЗАСТОСУВАННЯ

НОМІНАЛЬНЕ НАЛАШТУВАННЯ ЗНАЧЕННЯ (кг)	ДІАПАЗОН ЗАСТОСУВАННЯ P+Q (kg)
595	551 ≤ P+Q < 595
600	595 ≤ P+Q < 625
650	625 ≤ P+Q < 675
700	675 ≤ P+Q < 740
800	740 ≤ P+Q < 835
900	835 ≤ P+Q < 925
950	925 ≤ P+Q < 975
1000	975≤ P+Q < 1025
1100	1025 ≤ P+Q < 1125
1200	1125 ≤ P+Q < 1225
1300	1225 ≤ P+Q < 1325
1400	1325 ≤ P+Q < 1420
1424	1420 ≤ P+Q ≤ 1530

РОЗМІРИ

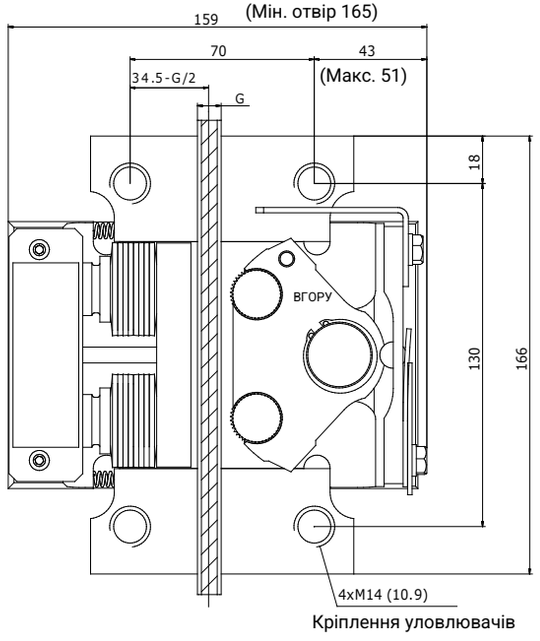

Кріплення уловлювачів

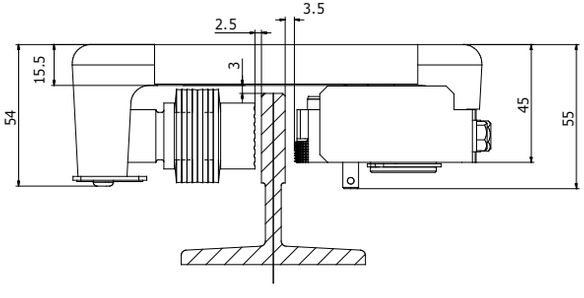

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ
www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48