Коротка інструкція зі встановлення індукційної петлі


1. МОНТАЖ ІНДУКЦІЙНОЇ ПЕТЛІ

Змонтуйте петлю на даху кабіни згідно з рис. 1. Закріпіть провід хомутами.

Якщо монтаж виконується за рис. 2, встановіть петлю та систему аварійного зв'язку на даху кабіни, а також усередині самого проводу. Розмістіть їх так, щоб вони не заважали оператору і на них не наступали.


Примітка: не допускайте впливу на підсилювач умов, що можуть порушити його роботу, зокрема джерел електричних завад (мережа змінного струму 220 В) і високих температур.

РИС. 1: рекомендований варіант монтажу

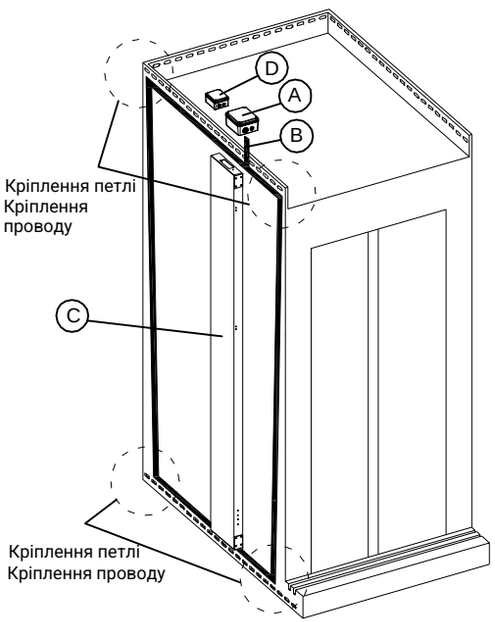


A ІНДУКЦІЙНА ПЕТЛЯ
B ПЕТЛЯ
C
D БЛОК ЖИВЛЕННЯ ALFMII

РИС. 2: альтернативний варіант

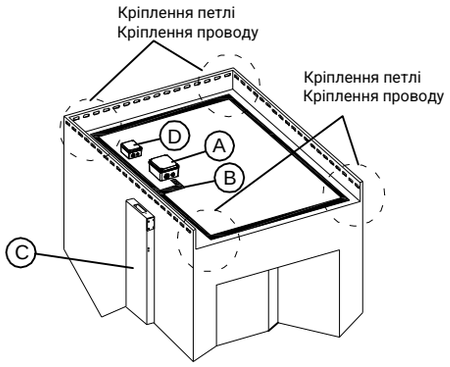


Якщо немає можливості змонтувати індукційний провід збоку кабіни, встановіть його на даху кабіни.

Кріплення петлі
Кріплення проводу




Прокладання проводу петлі



Надлишок проводу слід укласти, як показано на рисунку.

Гарантія втрачається, якщо відключати, обрізати або виконувати будь-які інші дії, не передбачені цією інструкцією.

2. З'ЄДНАННЯ

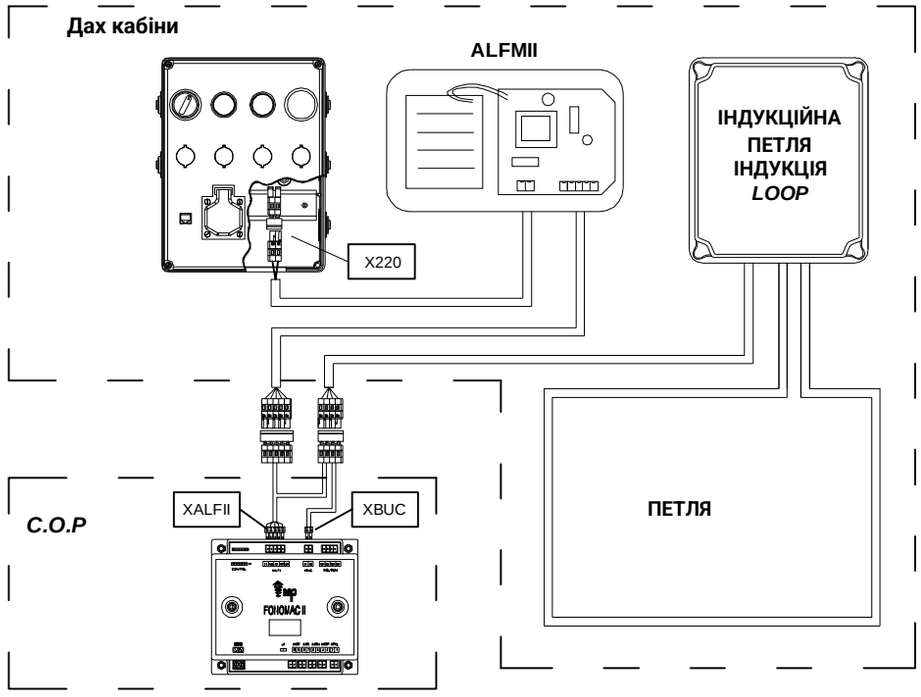

Для інформування користувача розмістіть наклейку, що постачається з виробом, на видному місці.

Для перевірки правильності роботи обладнання необхідно придбати тестовий пристрій MICOME RXti2.

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48