


МАСШТАБ 1:100

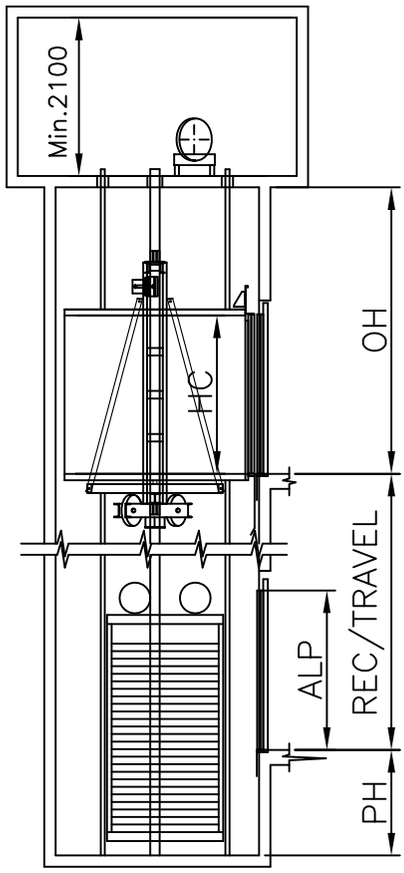

МАСШТАБ 1:40

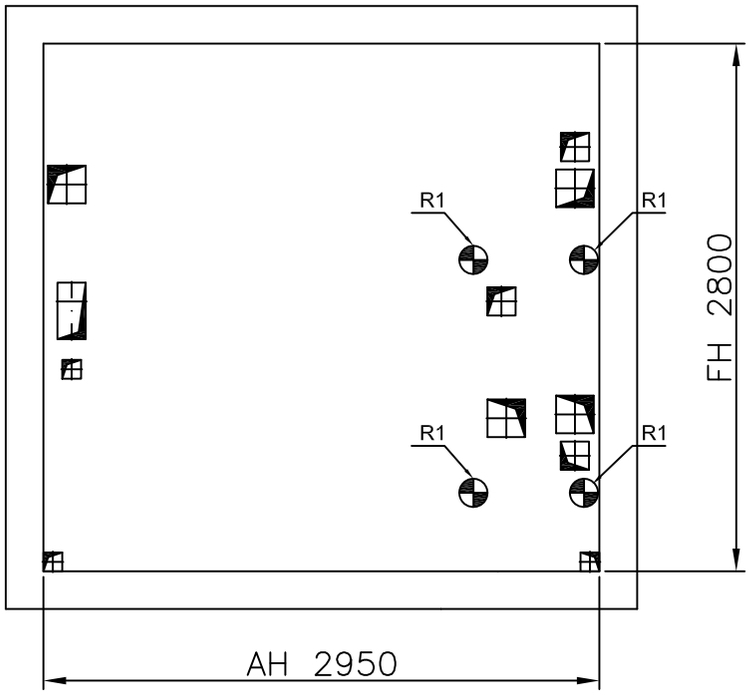

МАСШТАБ 1:40

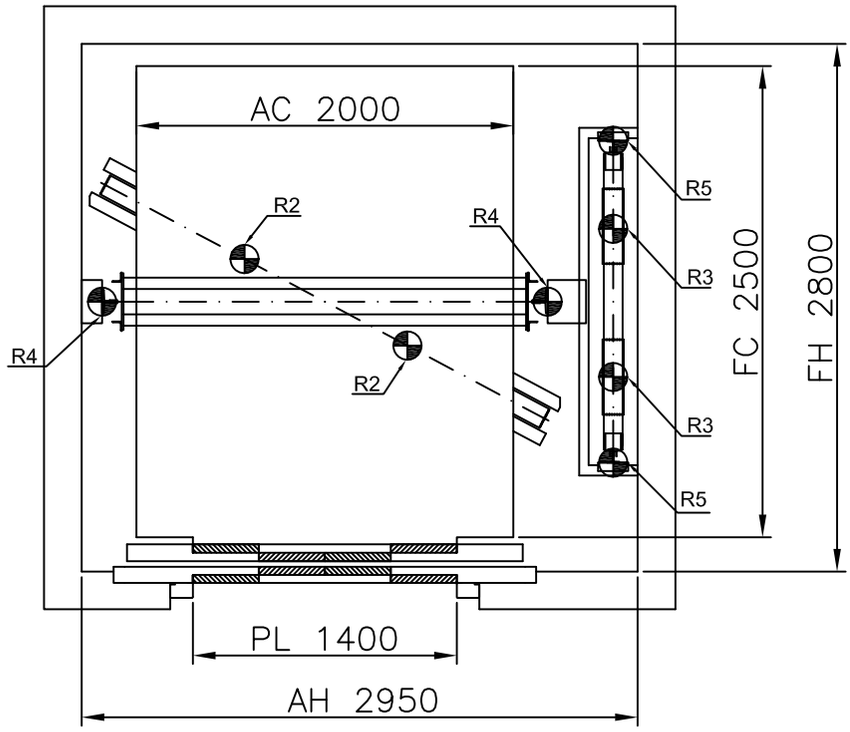

НАВАНТАЖЕННЯ НА ШАХТУ		
R1	НАВАНТАЖЕННЯ НА ПЛИТУ	58400 N
R2	НАВАНТАЖЕННЯ НА БУФЕР КАБІНИ	87000 N
R3	НАВАНТАЖЕННЯ НА БУФЕР ПРОТИВАГИ	62400 N
R4	НАВАНТАЖЕННЯ НА НАПРЯМНУ КАБІНИ	48700 N
R5	НАВАНТАЖЕННЯ НА НАПРЯМНУ ПРОТИВАГИ	1650 N
Sx	РЕАКЦІЇ НАПРЯМНИХ Sx	2187 N
Sy	РЕАКЦІЇ НАПРЯМНИХ Sy	3500 N

MP3310 GO! "C"


2500 Kg	1 m/s
33 P.	GO!

ПРИЯМОК	ОГОЛОВОК
1400	3800


16 Kw

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48


МАСШТАБ 1:100

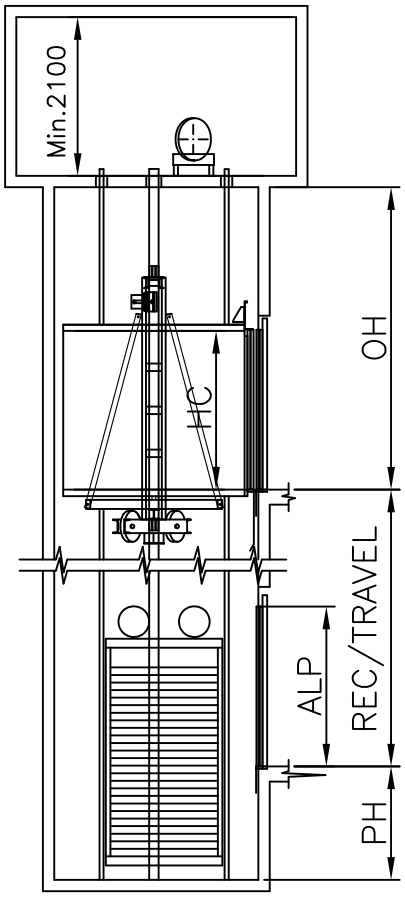

МАСШТАБ 1:40

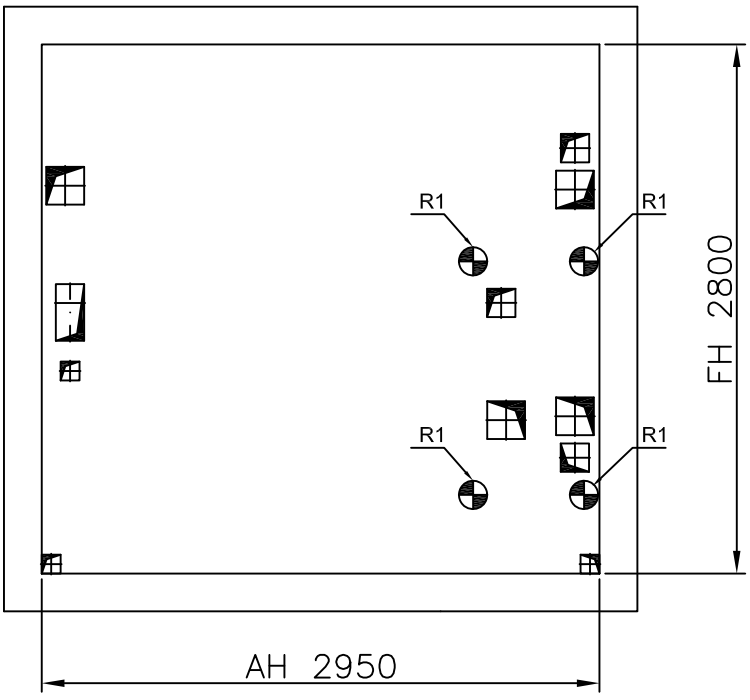

МАСШТАБ 1:40

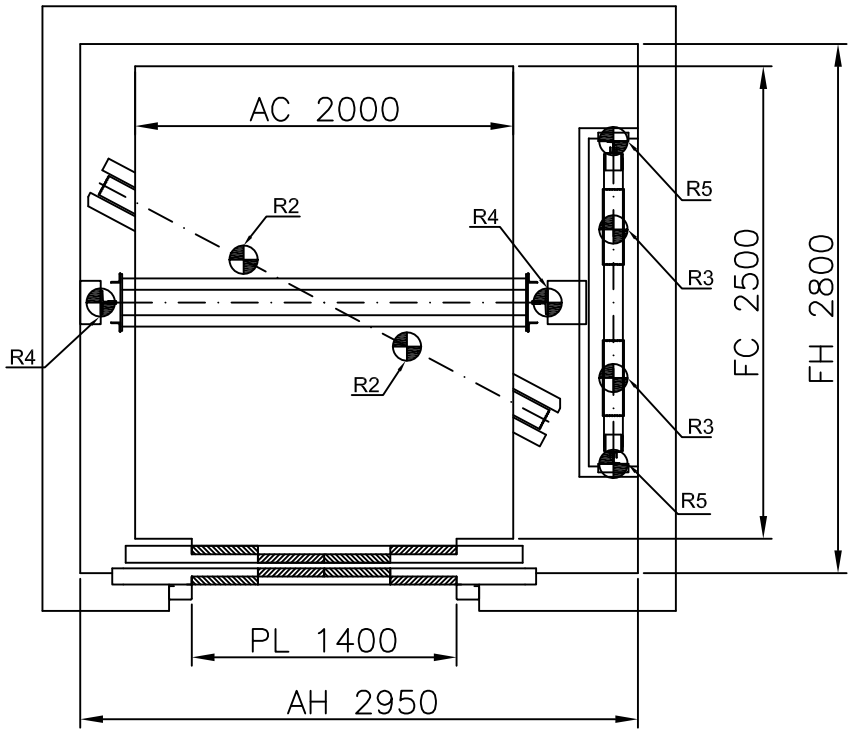

НАВАНТАЖЕННЯ НА ШАХТУ		
R1	НАВАНТАЖЕННЯ НА ПЛИТУ	58400 N
R2	НАВАНТАЖЕННЯ НА БУФЕР КАБІНИ	87000 N
R3	НАВАНТАЖЕННЯ НА БУФЕР ПРОТИВАГИ	62400 N
R4	НАВАНТАЖЕННЯ НА НАПРЯМНУ КАБІНИ	48700 N
R5	НАВАНТАЖЕННЯ НА НАПРЯМНУ ПРОТИВАГИ	1650 N
Sx	РЕАКЦІЇ НАПРЯМНИХ Sx	2187 N
Sy	РЕАКЦІЇ НАПРЯМНИХ Sy	3500 N

MP3316 GO! "C"

2500 Kg	1.6 m/s
33 P.	GO!
ПРИЯМОК	ОГОЛОВОК
1500	4000

26 Kw

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48