
1. ЕСХЕМИ ПІДКЛЮЧЕННЯ ФОТОЕЛЕМЕНТА

СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ ФОТОЕЛЕМЕНТА

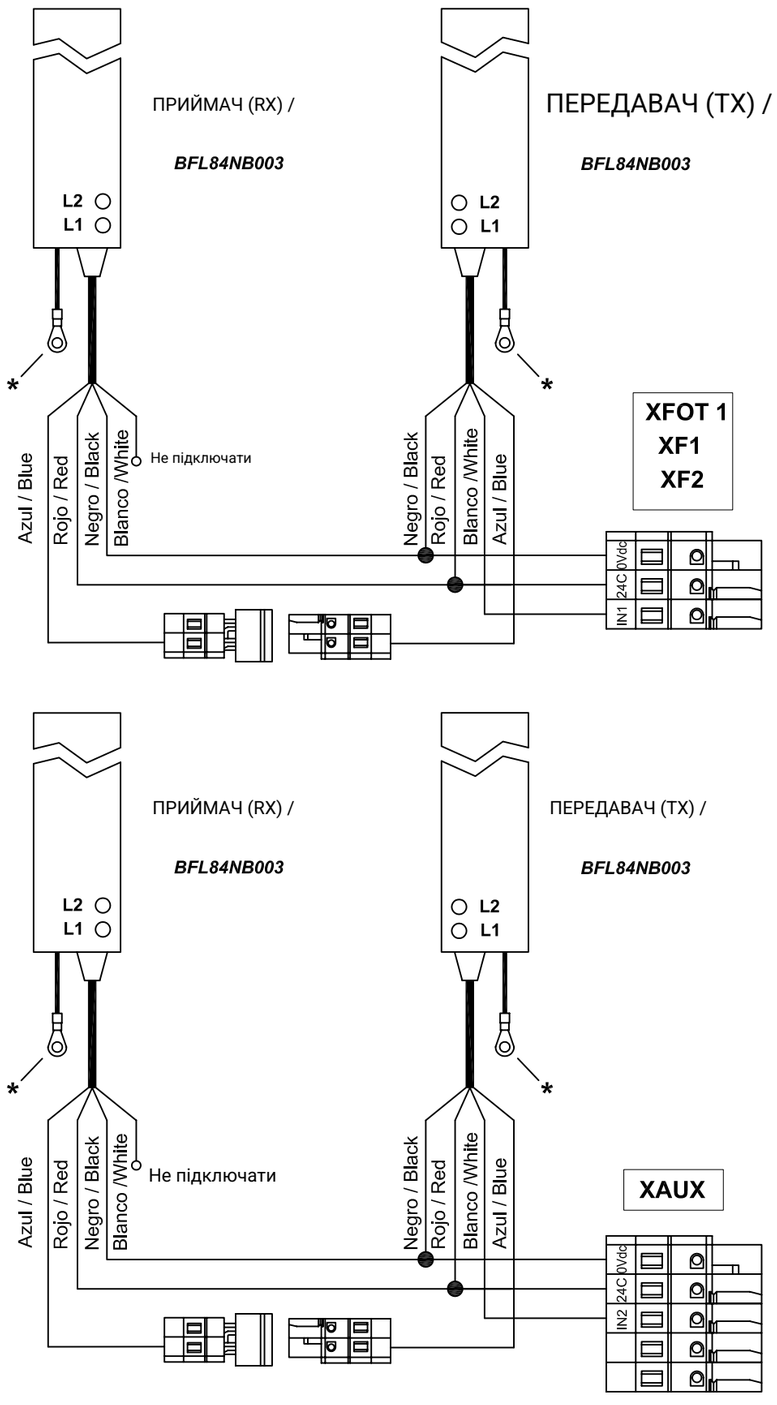

*

		ОДНОСТОРОННІЙ ВХІД /	ДВОСТОРОННІЙ ВХІД /	
			Основний поверх / Основний вхід	Додатковий вхід /
VIA SERIE	РОЗ'ЄМИ /	XFOT 1	XFOT 1	XAUX
	ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО / ПІДКЛЮЧИТИ ДО	Плата кабіни		
MICROBASIC	РОЗ'ЄМИ /	XF1	XF1	XF2
	ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО / ПІДКЛЮЧИТИ ДО	Плата PCB 222 у блоці ревізії	Блок ревізії	

2. FРОБОТА ФОТОЕЛЕМЕНТА FCG

Світлодіоди TX / ***TX LEDs***	СТАН	Світлодіоди RX / ***RX LEDs***	СТАН	ОПИС
L1 ○	Вимкнено / OFF	**L1** ○	Вимкнено / OFF	Живлення відсутнє
L2 ○	Вимкнено / OFF	**L2** ○	Вимкнено / OFF	
L1 ☼	Увімкнено / ON	**L1** ○	Вимкнено / OFF	Без перешкоди /
L2 ☼	Увімкнено / ON	**L2** ☼	Увімкнено / ON	
L1 ○	Вимкнено / OFF	**L1** ○	Вимкнено / OFF	З перешкодою /
L2 ☼	Увімкнено / ON	**L2** ☼	Увімкнено / ON	
L1 ○	Вимкнено / OFF	**L1** ○	Вимкнено / OFF	Без синхронізації /
L2 ☼	Увімкнено / ON	**L2** ⊛	Блимає / Flash	

3. S

A.

з пункту 1.

Підключіть фотоелемент FCG за схемою з пункту 1.

B.

Перевірте, що світлодіоди L2 TX і L2 RX увімкнені; якщо вони вимкнені, перевірте схему підключення.

C.

Перевірте стан світлодіодів за таблицею.

D.

Перевірте стан світлодіодів за таблицею.

E.

Якщо світлодіод L2 RX блимає, перевірте з'єднання між синіми проводами.

*

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48