1.

Відключіть і зніміть пристрій Fonomac II.

2.

Механічні операції виконуються лише для C.O.P Roller. Для C.O.P Compac перейдіть до пункту 3.


2.1

Змінювати панель C.O.P не потрібно.

2.2

Підготуйте пристрій


Комплект поставки
Деталі з комплекту поставки

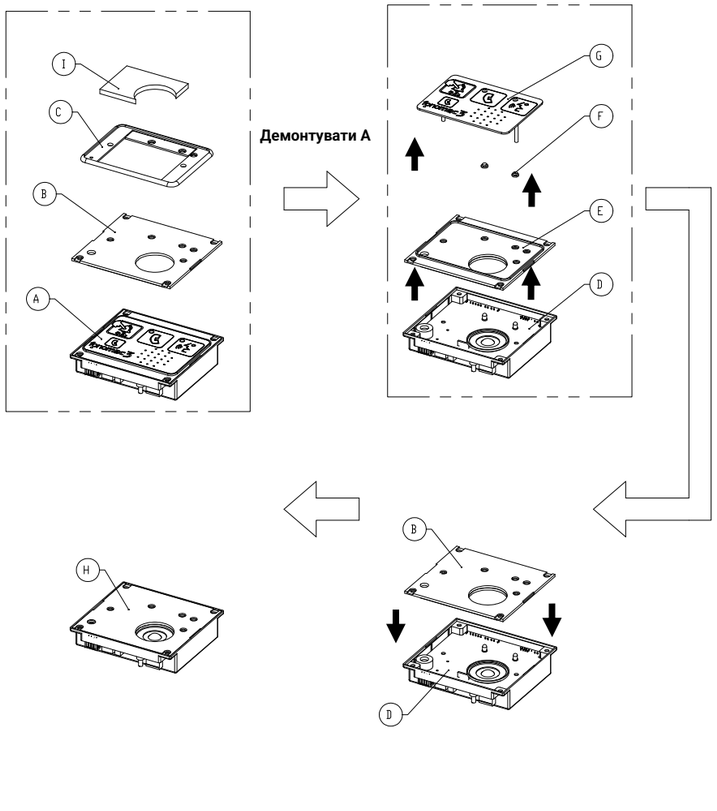


3.

Монтаж пристрою Fonomac 3.

3.1

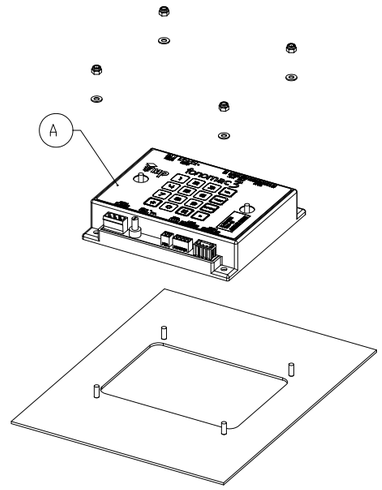

3.2

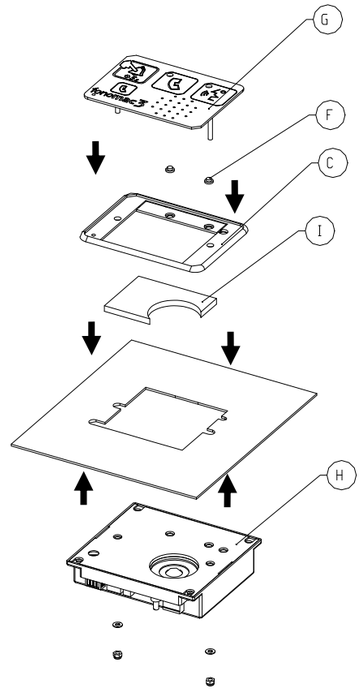


4. З'єднання.

Підключення.

4.1 EN81-28.


4.1.1

Зі станцією керування Microbasic.

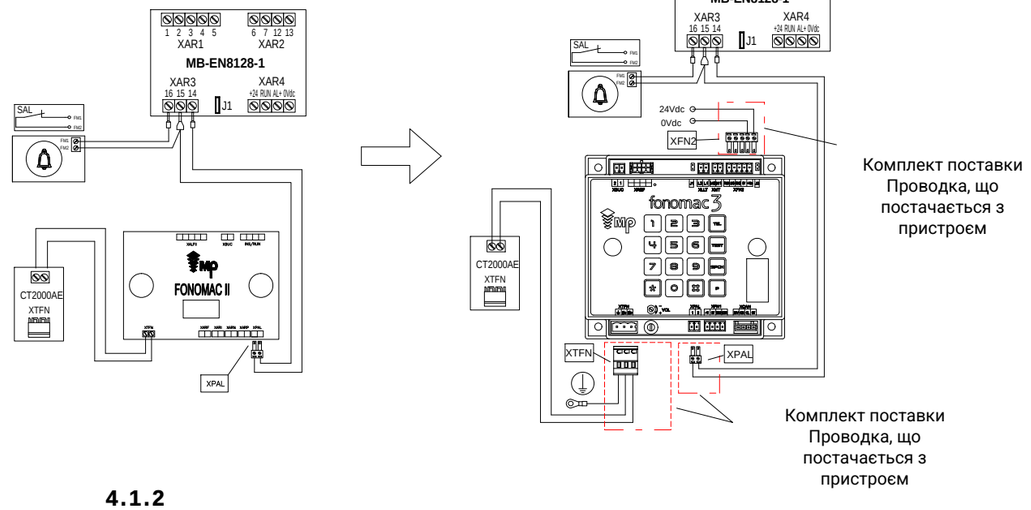

4.1.2

Зі станцією керування Via Serie.

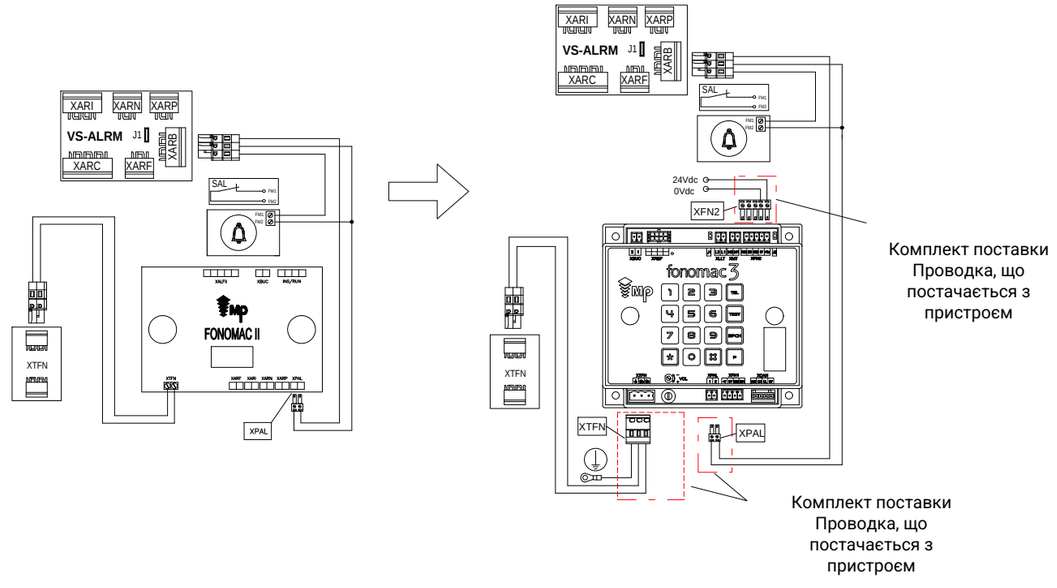


LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ

www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48

4.3 EN81-1 / 2.


4.3.1

Зі станцією керування Microbasic.

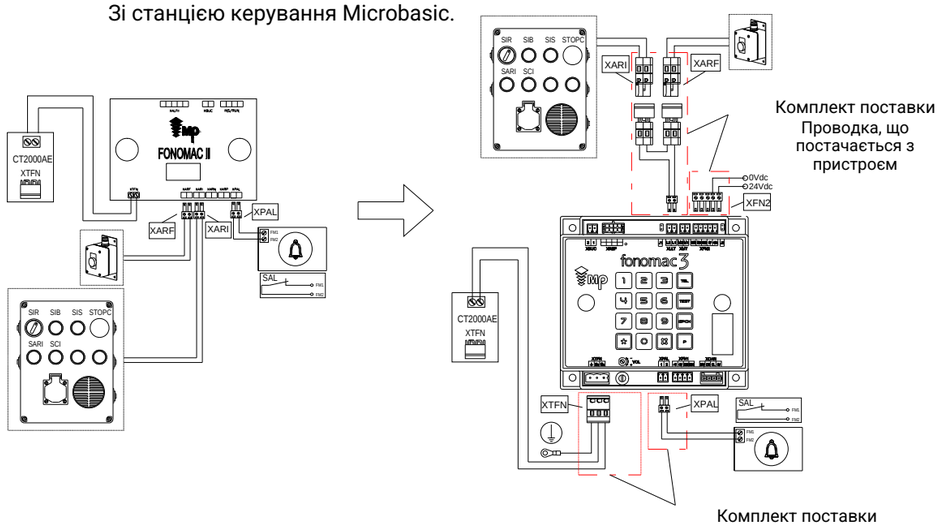

4.2.1

Зі станцією керування Via Serie.

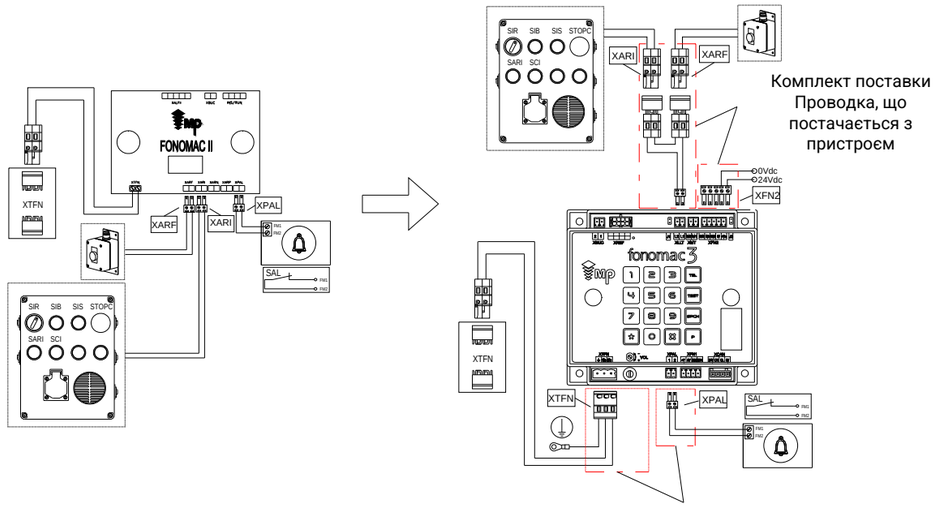

5.

Діючи далі, дотримуйтесь інструкції з пусконалагодження.

LIFTPORTAL™ Іспанська якість і монтаж під ключ www.mplifts.com.ua +38 (063) 283-31-48